

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/432 HODONÍN, ČERNÝ MOST – I/55“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **STRABAG a.s.**

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupený 

IČO: 608 38 744  
sp. zn. B 7634

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Měněpráce na základě skutečného zaměření stavby.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**7.624.662,42 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.


Smlouvu prověřil: [redacted]




Podpsal [redacted]  
DN: cn=[redacted],  
o=STRABAG a.s., ou=1505,  
email=[redacted]  
Datum: 2020.08.26 10:55:51 +02'00'

Ve Zlíně

V Brně, dne

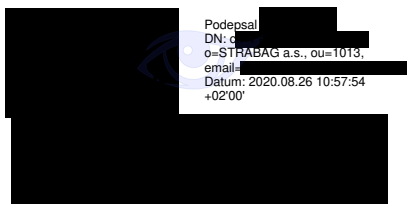

Podpsal [redacted]  
DN: cn=[redacted],  
o=STRABAG a.s., ou=1013,  
email=[redacted]  
Datum: 2020.08.26 10:57:54  
+02'00'

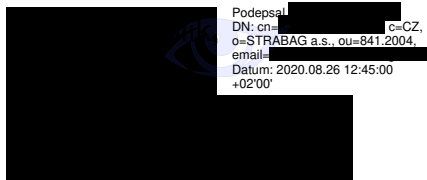

Podpsal [redacted]  
DN: cn=[redacted], c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.2004,  
email=[redacted]  
Datum: 2020.08.26 12:45:00  
+02'00'

**Ing. Zdeněk Komůrka**



Digitální podpis:  
26.08.2020  
13:51

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---

Projekt: **II/432 Hodonín Černý most - I/55**

		Rozpočet dle dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Rekonstrukce silnice II/432	6 487 534,54	7 849 916,79	-66 692,22	6 420 842,32	7 769 219,21
SO 101.1	Propustek km 0,850	881 095,92	1 066 126,06	-36 962,02	844 133,90	1 021 402,02
SO 801	Dopravně inženýrské opatření	340 627,00	412 158,67	-149 638,00	190 989,00	231 096,69
<b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>		<b>7 709 257,46</b>	<b>9 328 201,53</b>	<b>-253 292,24</b>	<b>7 455 965,22</b>	<b>9 021 717,92</b>

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		29 925,00	36 209,25		29 925,00	36 209,25
<b>I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem</b>		<b>29 925,00</b>	<b>36 209,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29 925,00</b>	<b>36 209,25</b>

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>		<b>7 739 182,46</b>	<b>9 364 410,78</b>	<b>-253 292,24</b>	<b>7 485 890,22</b>	<b>9 057 927,17</b>

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101.2	Nástupiště	37 267,20	45 093,31		37 267,20	45 093,31
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b>		<b>37 267,20</b>	<b>45 093,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37 267,20</b>	<b>45 093,31</b>

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		16 519,00	19 987,99		16 519,00	19 987,99
VEDEJŠÍ NÁKLADY		96 956,00	117 316,76	-11 970,00	84 986,00	102 833,06
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>		<b>113 475,00</b>	<b>137 304,75</b>	<b>-11 970,00</b>	<b>101 505,00</b>	<b>122 821,05</b>

II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem</b>		<b>150 742,20</b>	<b>182 398,06</b>	<b>-11 970,00</b>	<b>138 772,20</b>	<b>167 914,36</b>

I. + II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM</b>		<b>7 889 924,66</b>	<b>9 546 808,84</b>	<b>-265 262,24</b>	<b>7 624 662,42</b>	<b>9 225 841,53</b>



Podepsal: [redacted]  
 DN: cn=[redacted]  
 o=STRABAG a.s., ou=1505,  
 email=[redacted]  
 Datum: 2020.08.26 10:56:21 +02'00'

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna 1 SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna 1 SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:** -66 692,22 Kč

**Cena celková:** -66 692,22 Kč

**DPH:** -14 005,37 Kč

**Cena s daní:** -80 697,59 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -66 692,22 Kč

**Výpracoval zadání:**

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna I SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna I SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014102	I	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	-9,600	144,00	-1 382,40
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	-8,549	1 197,00	-10 233,15
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						
19	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	-8,000	838,00	-6 704,00
21	13273	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopářiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopářiště a ve výkopářišti	M3	-7,200	518,00	-3 729,60
						<b>-11 615,55</b>	

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna I SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna I SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 -7,200 66,00 -475,20  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
23	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -7,038 1 136,00 -7 995,17  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna I SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna I SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	18241	b	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM Technická specifikace: Zahraňuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	-48,600	22,00	-1 069,20
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>-19 973,17</b>
<b>- 5</b>			<b>Komunikace</b>				
43	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	-174,250	89,00	-15 508,25
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>-15 508,25</b>
<b>- 8</b>			<b>Potrubí</b>				
44	87633		CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky	M	-18,000	378,00	-6 804,00
<b>8</b>			<b>Potrubí</b>				<b>-6 804,00</b>



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna 1 SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna 1 SO 101 Rekonstrukce silnice II/432 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	KUS	-1,000	4 554,00	-4 554,00
70	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.	M	-18,000	22,00	-396,00
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>						<b>-11 754,00</b>
<b>- 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
61	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	-174,250	45,00	-7 841,25
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>-7 841,25</b>

**Celkem:**

**-66 692,22**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna 2 SO 101.1 Propustek km 0,850 - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna 2 SO 101.1 Propustek km 0,850 - méněpráce

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:** -36 962,02 Kč

**Cena celková:** -36 962,02 Kč

**DPH:** -7 762,02 Kč

**Cena s daní:** -44 724,04 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -36 962,02 Kč

**Výpracoval zadání:**

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
 Objekt: Změna 2 SO 101.1 Propustek km 0,850 - méněpráce  
 Rozpočet: Změna 2 SO 101.1 Propustek km 0,850 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-5,645	1 197,00	-6 757,07
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-6 757,07</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-2,000	6 224,00	-12 448,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>položka zahrnuje:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty přeepsané kvality a přeepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do přeepsaného tvaru</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> <li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul> </li> </ul>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-12 448,00</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
21	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	-1,350	4 217,00	-5 692,95
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>položka zahrnuje:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a uložení betonové směsi přeepsané kvality do přeepsaného tvaru</li> <li>- provedení spar (smišťovacích, vkládaných, řezaných)</li> <li>- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)</li> </ul> </li> </ul>				
39	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-4,000	3 016,00	-12 064,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>položka zahrnuje:               <ul style="list-style-type: none"> <li>dodání zábradlí včetně přeepsané povrchové úpravy</li> <li>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak</li> </ul> </li> </ul>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-12 064,00</b>

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
Objekt: Změna 2 SO 101.1 Propustek km 0,850 - měněpráce  
Rožpočet: Změna 2 SO 101.1 Propustek km 0,850 - měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-17 756,95</b>

**Celkem:****-36 962,02**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna 3 SO 801 Dopravné inženýrské opatření - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna 3 SO 801 Dopravné inženýrské opatření - méněpráce

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:** -149 638,00 Kč

**Cena celková:** -149 638,00 Kč

**DPH:** -31 423,98 Kč

**Cena s daní:** -181 061,98 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -149 638,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna 3 SO 801 Dopravně inženýrské opatření - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna 3 SO 801 Dopravně inženýrské opatření - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	-23,000	78,00	-1 794,00
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	-23,000	42,00	-966,00
4	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TRŽ 2 - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	-1 380,000	13,00	-17 940,00
8	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	-23,000	6,00	-138,00
9	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	-23,000	6,00	-138,00
10	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	-23,000	4,00	-92,00
11	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-8,000	227,00	-1 816,00

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna 3 SO 801 Dopravně inženýrské opatření - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna 3 SO 801 Dopravně inženýrské opatření - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
12	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-8,000	72,00	-576,00
13	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-480,000	84,00	-40 320,00
14	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	-2,000	335,00	-670,00
15	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-2,000	144,00	-288,00
16	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-120,000	156,00	-18 720,00
20	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TRŽ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	-3,000	18,00	-54,00
21	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TRŽ 2 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-3,000	12,00	-36,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
**Objekt:** Změna 3 SO 801 Dopravně inženýrské opatření - méněpráce  
**Rozpočet:** Změna 3 SO 801 Dopravně inženýrské opatření - méněpráce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-180,000	18,00	-3 240,00
27	9163A9	INFORMAČNÍ VOZÍK LED - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-60,000	898,00	-53 880,00
28	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</li> <li>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</li> </ul>	KUS	-23,000	18,00	-414,00
29	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-23,000	12,00	-276,00
30	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-1 380,000	6,00	-8 280,00
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>-149 638,00</b>

**Celkem:****-149 638,00**



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55

**Objekt:** Změna 4 Vedlejší náklady - méněpráce

**Rozpočet:** Změna 4 Vedlejší náklady - méněpráce

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:** -11 970,00 Kč

**Cena celková:** -11 970,00 Kč

**DPH:** -2 513,70 Kč

**Cena s daní:** -14 483,70 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -11 970,00 Kč

**Výpracoval zadání:**

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: VD10417a II/432 Hodonín Černý most - I/55  
Objekt: Změna 4 Vedlejší náklady - méněpráce  
Rozpčet: Změna 4 Vedlejší náklady - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	00019	R	Statické zajištění sloupu	KPL	-1,000	11 970,00	-11 970,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-11 970,00

**Celkem:****-11 970,00**