
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

Dotaz k ZD č. 9


SO 421 VO obsahuje 4položky týkající se pilotového založení 4ks sloupů VO

A to :

1	224323		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C16/20 založení sloupů VO na pilotách zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 vzorový řez uložením sloupu,	M3	24,000
2	22436		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI k pol.č. 224323,	T	4,000
3	264114		VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 200MM založení sloupů VO na pilotách zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 vzorový řez uložením sloupu,	M	382,000
4	264214		VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 200MM založení sloupů VO na pilotách zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 vzorový řez uložením sloupu,	M	382,000

Uchazeči se jeví množství 6m3 betonu /1ks i 1t výztuže/1ks i metry vrtů značně neúměrné. Lze zkontrolovat soupis prací a případně upravit výkaz výměr?

Detail z výkresové dokumentace přiložen.

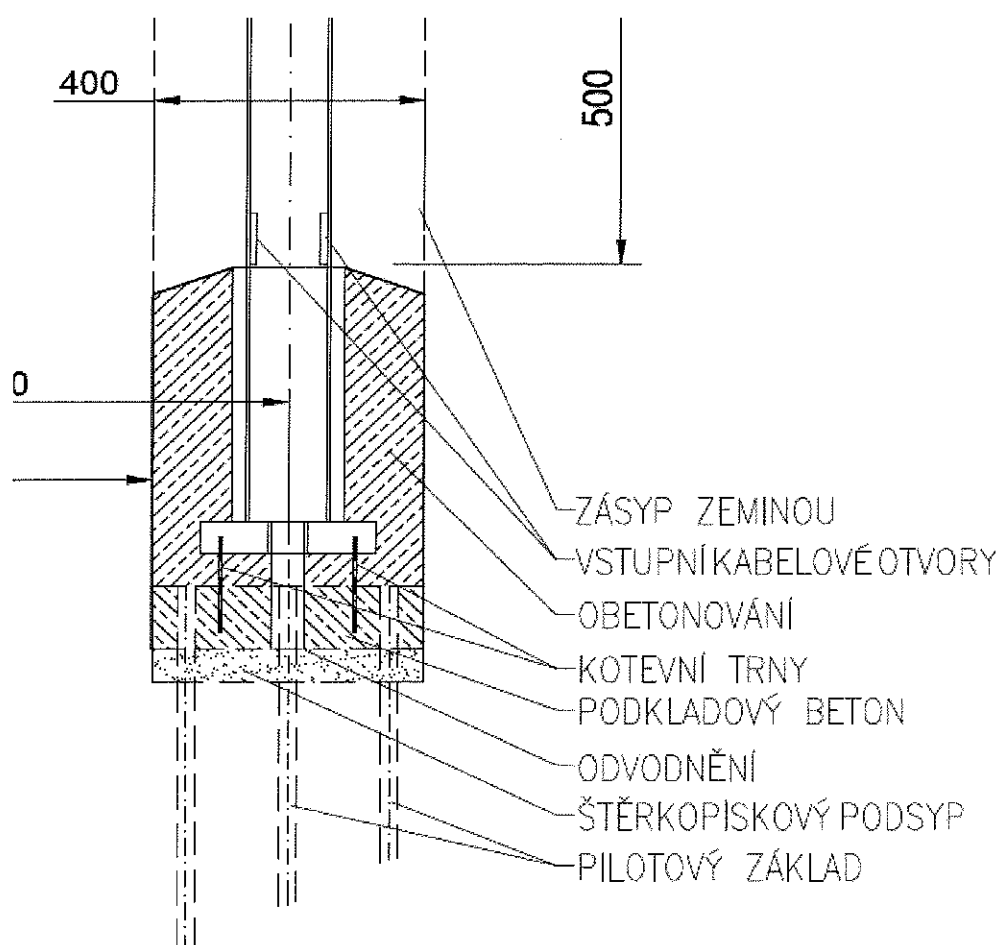

Odpověď č. 9:

Zadavatel upravil soupis prací.

SO 421 VO obsahuje 4 položky týkající se pilotového založení 5 ks sloupů VO.

Původní soupis prací:

1	224323		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C16/20 založení sloupů VO na pilotách zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 vzorový řez uložením sloupu,	M3	24,000
2	22436		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI k pol.č. 224323	T	4,000
3	264114		VRTY PRO PILOTY TŘÍ D DO 200MM založení sloupů VO na pilotách zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 vzorový řez uložením sloupu,	M	382,000

Strana 3 (celkem 3)

4	264214		VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 200MM založení sloupů VO na pilotách zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 vzorový řez uložením sloupu,	M	382,000
---	--------	--	---	---	---------

Nový soupis prací:

19	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 založení sloupů VO na pilotách $5*0,4*0,4*3,14*6 = 15,072$ zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace,	M3	15,072
20	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B k pol.č. 224325, $5*0,25 = 1,250$	T	1,250
21	264130		VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 800MM založení sloupů VO na pilotách $5*3 = 15,000$ zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace,	M	15,000
22	264230		VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 800MM založení sloupů VO na pilotách $5*3 = 15,000$ zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace,	M	15,000

Zároveň došlo k opravě číslování položek v rámci celého soupisu prací města.
Oceňte dle nově zveřejněného soupisu prací.

Předpokládaná hodnota zakázky je po této úpravě **32 703 000,- Kč** bez DPH.

Vzhledem ke snížení předpokládané hodnoty zakázky upravuje zadavatel text zadávací dokumentace v čl. IX. JISTOTA

Zadavatel ve smyslu § 41 ZZVZ požaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností účastníka vyplývajících mu z účasti v zadávacím řízení, a to ve výši **650.000,- Kč**.

Zadavatel mění lhůtu k podání nabídek podle zadávací dokumentace čl. XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **22. 9. 2020 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 16.9.2020


Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha vysvětlení : nový soupis prací