

Legenda

A - Úprava povrchů

- Aa - Nová silikonsilikátová omítka  
Ab - Keramický obklad - barva žlutá, soklík čevený

B - Střecha

- B1 - Plochá střecha - PVC fólie - barva šedá

C - Okna

- Ca - Stávající okna plastové stáří cca 3 roky  
C1-4 - Nové plastové okna Uw = 0,9 W/m2K

D - Dveře a vrata

- Da - Stávající hliníkové a plastové dveře stáří cca 3 roky  
D1 Nové plastové dveře Ud = 1,2 W/m2  
D2-3 - Nové ocelové vrata - zateplené Ud = 1,2 W/m2


E - Klempířské výrobky

- E1 - Nový okapový systém - poplastovaný plech barva červená  
F2, 4 a 5 - Oplechování markýzy - poplastovaný plech barva červená  
E3, 6 - Oplechování atiky - poplastovaný plech barva červená  
F - Zámečnické výrobky  
F1, 2, F9, F10 - Nové zábradlí z ocelových trubek - barva červená  
F3 - Ocelový žebřík dle ČSN 74 3282 - barva červená  
F4, 5 - Ocelová větrací rohož  
F6 - Ocelová mříž, barva červená

H - Ostatní

- H1 - Nové osvětlení - nástěná (5 ks)  
H2 - Nové osvětlení - stropní (3)  
H3 - Info tabule (specifikace dle investora)

Pohled východní - čelní

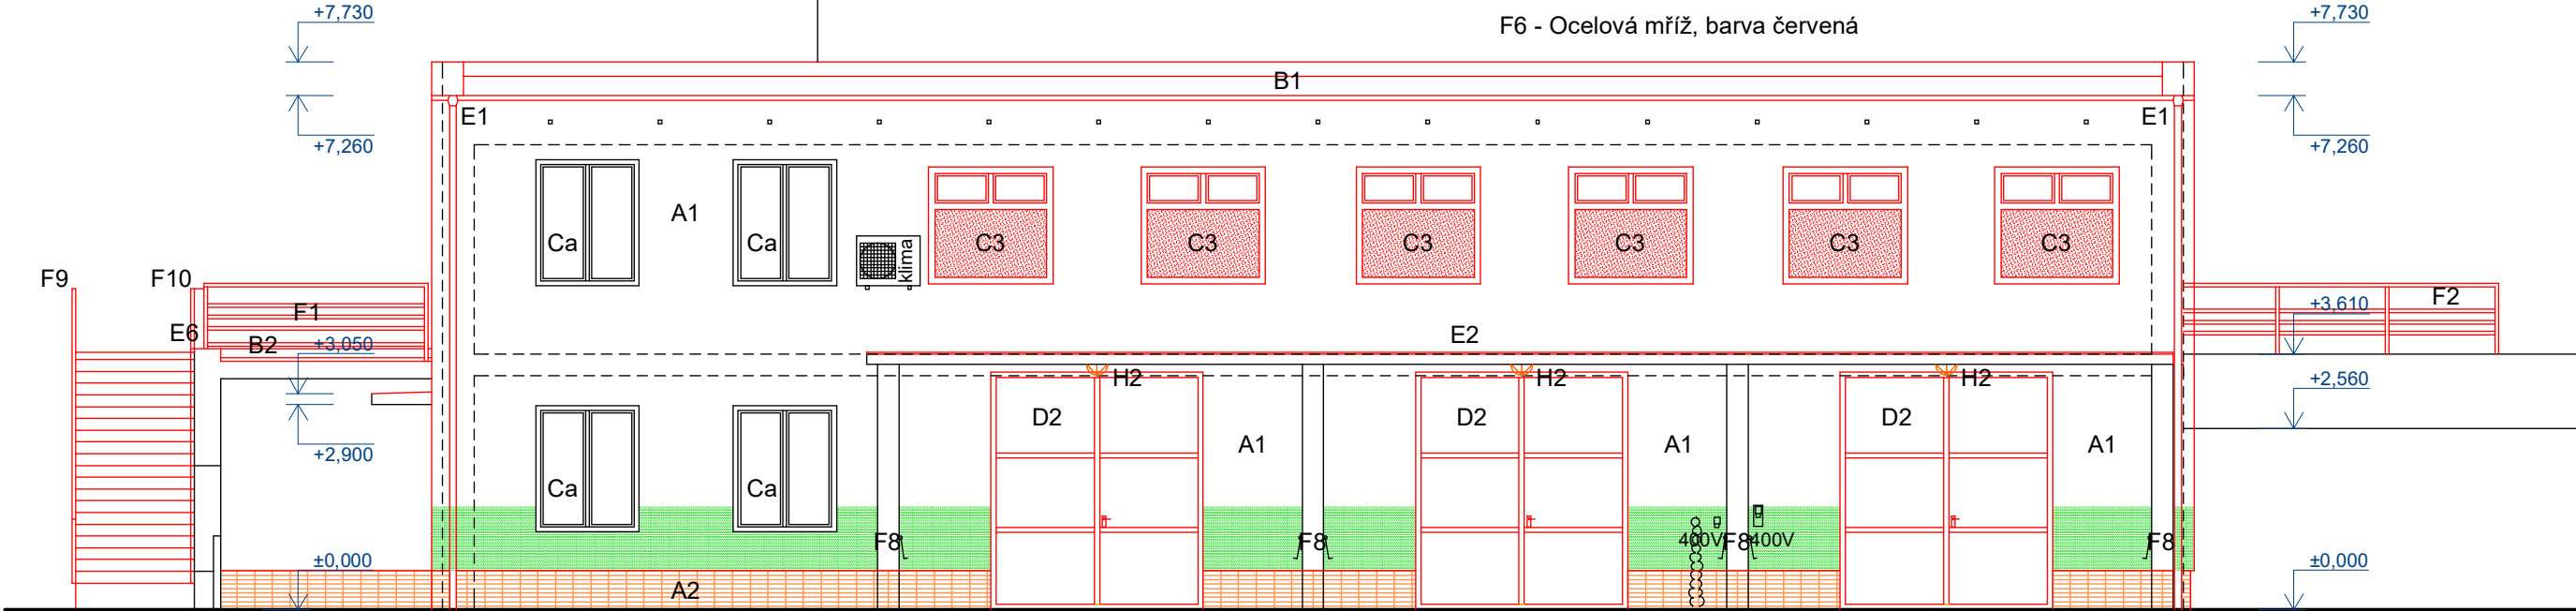


Hadice kompresoru + zasuvky 400V - bude zachováno


Fasáda tenkovrstvá omítka barva žlutá, sokl mozaiková omítka barva hnědá, střecha plechová šedá, okna a dveře plastové, dřevěné nebo hliníkové bílé, vrata plechové červené, klempířské výrobky pozinkovaný plech barva červená, zámečnické výrobky z kulatiny barva červená

Nová fasáda tenkovrstvá silikonsilikátová omítka světle žlutá, sokl keramický - žlutý, střecha nová PVC fólie - barva šedá, okna plastová s izolačním trojsklem - barva bílá, nová otvíravá vrata zateplená barva červená, klempířské výrobky z poplastovaného plechu - barva červená, nové zamečnické výrobky (zábradlí) z ocelových trubek barva červená.

Nové a měněné konstrukce

 Zateplení minerální izolací dle požadavků požární bezpečnosti

Pohled severní - boční

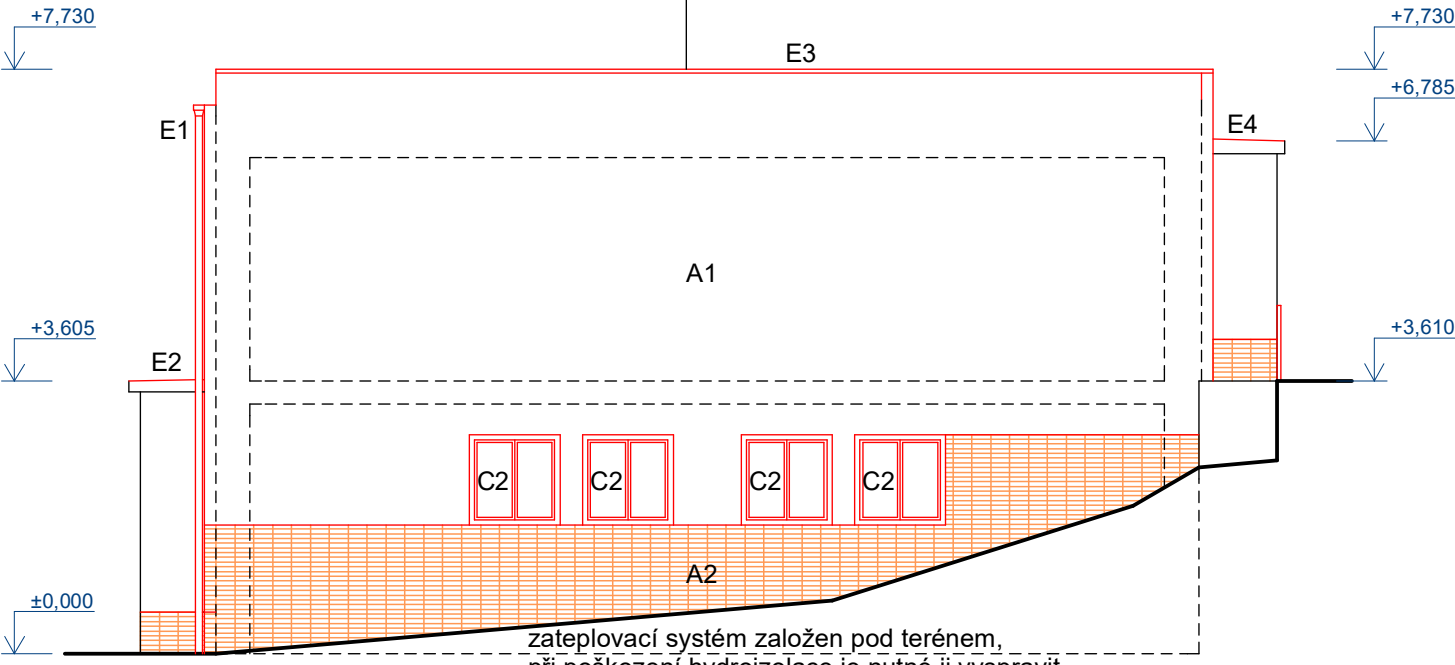

zateplovací systém založen pod terénem,  
při poškození hvdroizolace ie nutné ii vvspravit

Dokumentace pro provádění stavby

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Kreslil: Jakub Čech, Ing. Robin Zelinka                                  | Ing. Miloslav Čech<br><i>Projektová činnost ve výstavbě</i><br>Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov<br>Mobil: 739 313 817<br>IČ: 130 477 36 ČKAIT: 130 08 82<br>E-mail: alfacech@centrum.cz |                            |
| Zodp. projektant: Ing. Miloslav Čech                                     |   |                            |
| Místo stavby: Kyjov St.Ú: Kyjov  |   |                            |
| Investor: Nemocnice Kyjov  | Datum:  | 05/2018                    |
| Akce: <b>Zateplení a výměna oken<br/>objektu dopravy Nemocnice Kyjov</b> | Čísl. zakázky:  | 14-05-18/Z                 |
|  | Formát:   | 2 x A4                     |
| Obsah: <b>Pohled V a S - nový stav</b>                                   | Stupeň:   | DpPS                       |
|  | Měřítko:<br>1:100   | Čís. výkresu<br><b>12.</b> |