




Severovýchodní pohled

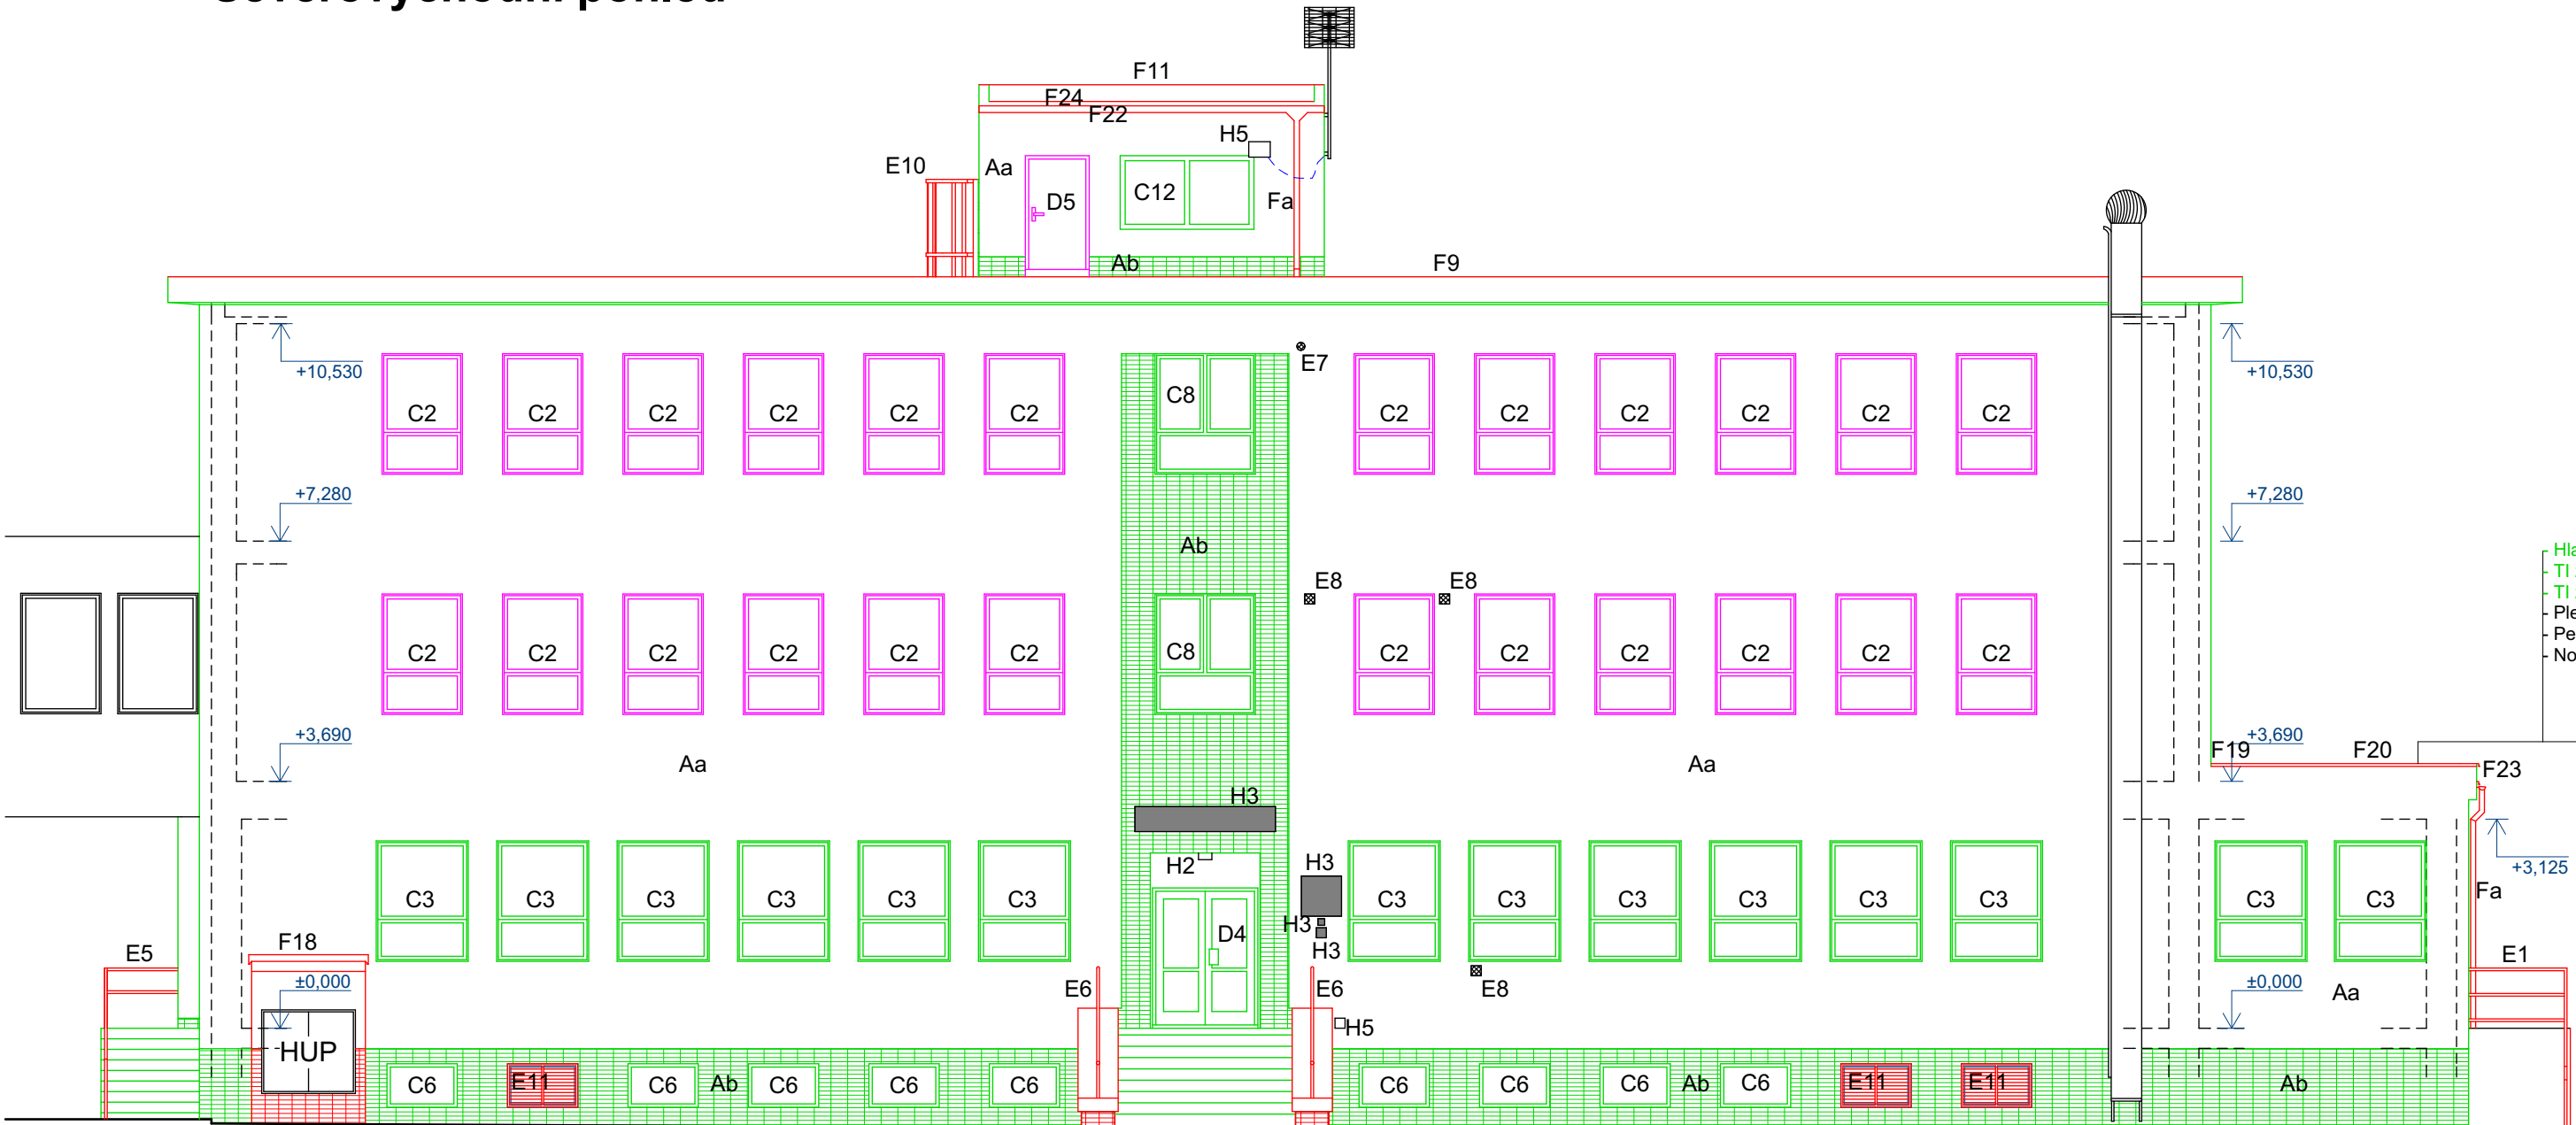


Jihozápadní pohled

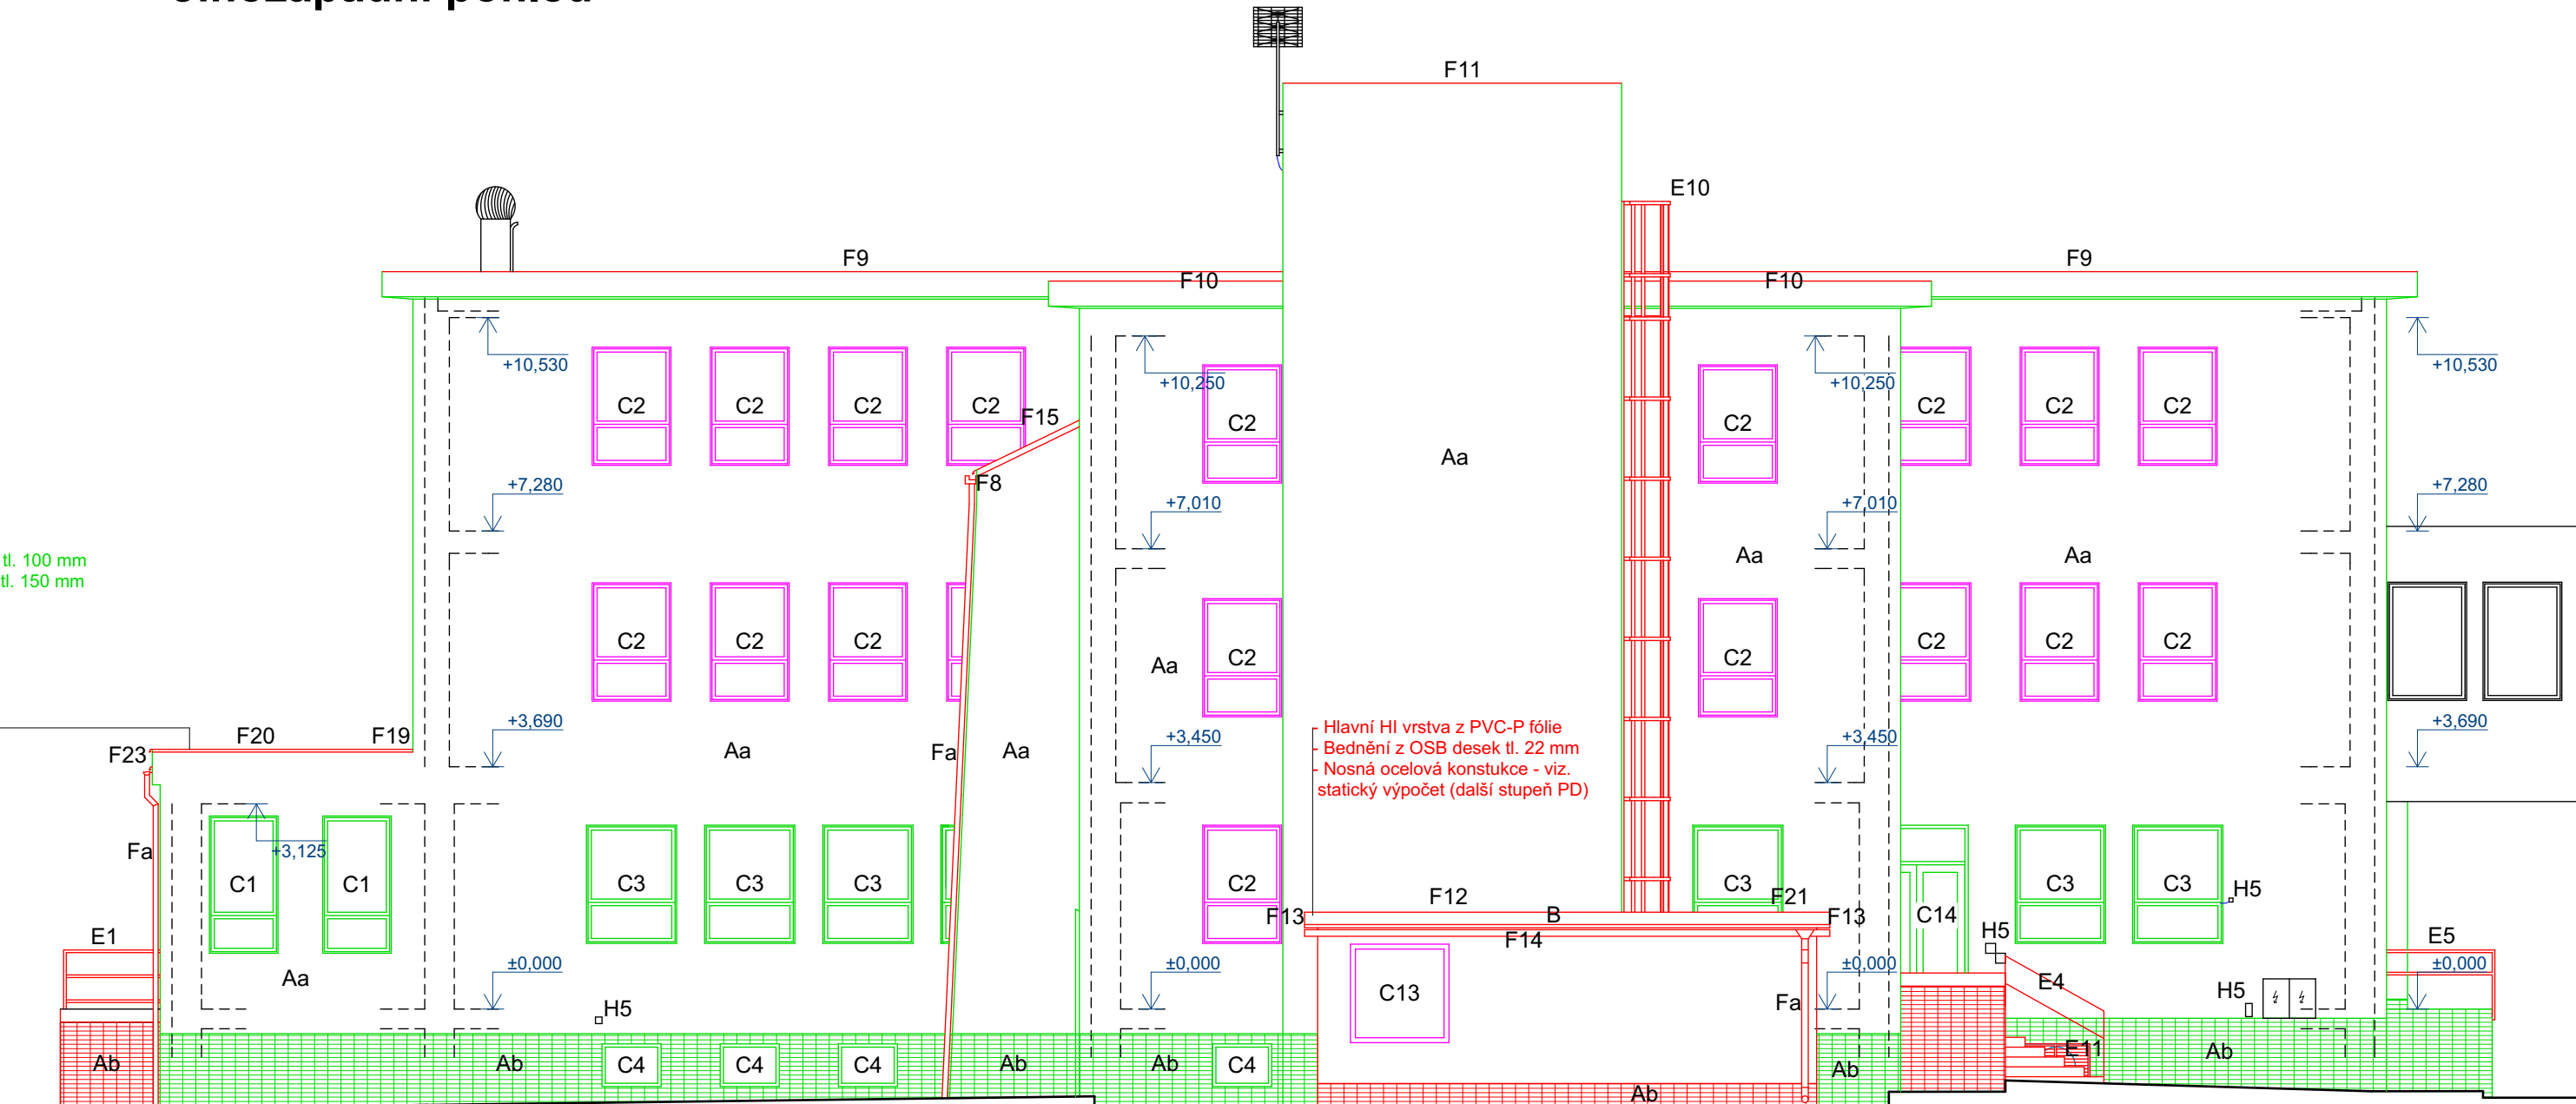

Jihovýchodní pohled

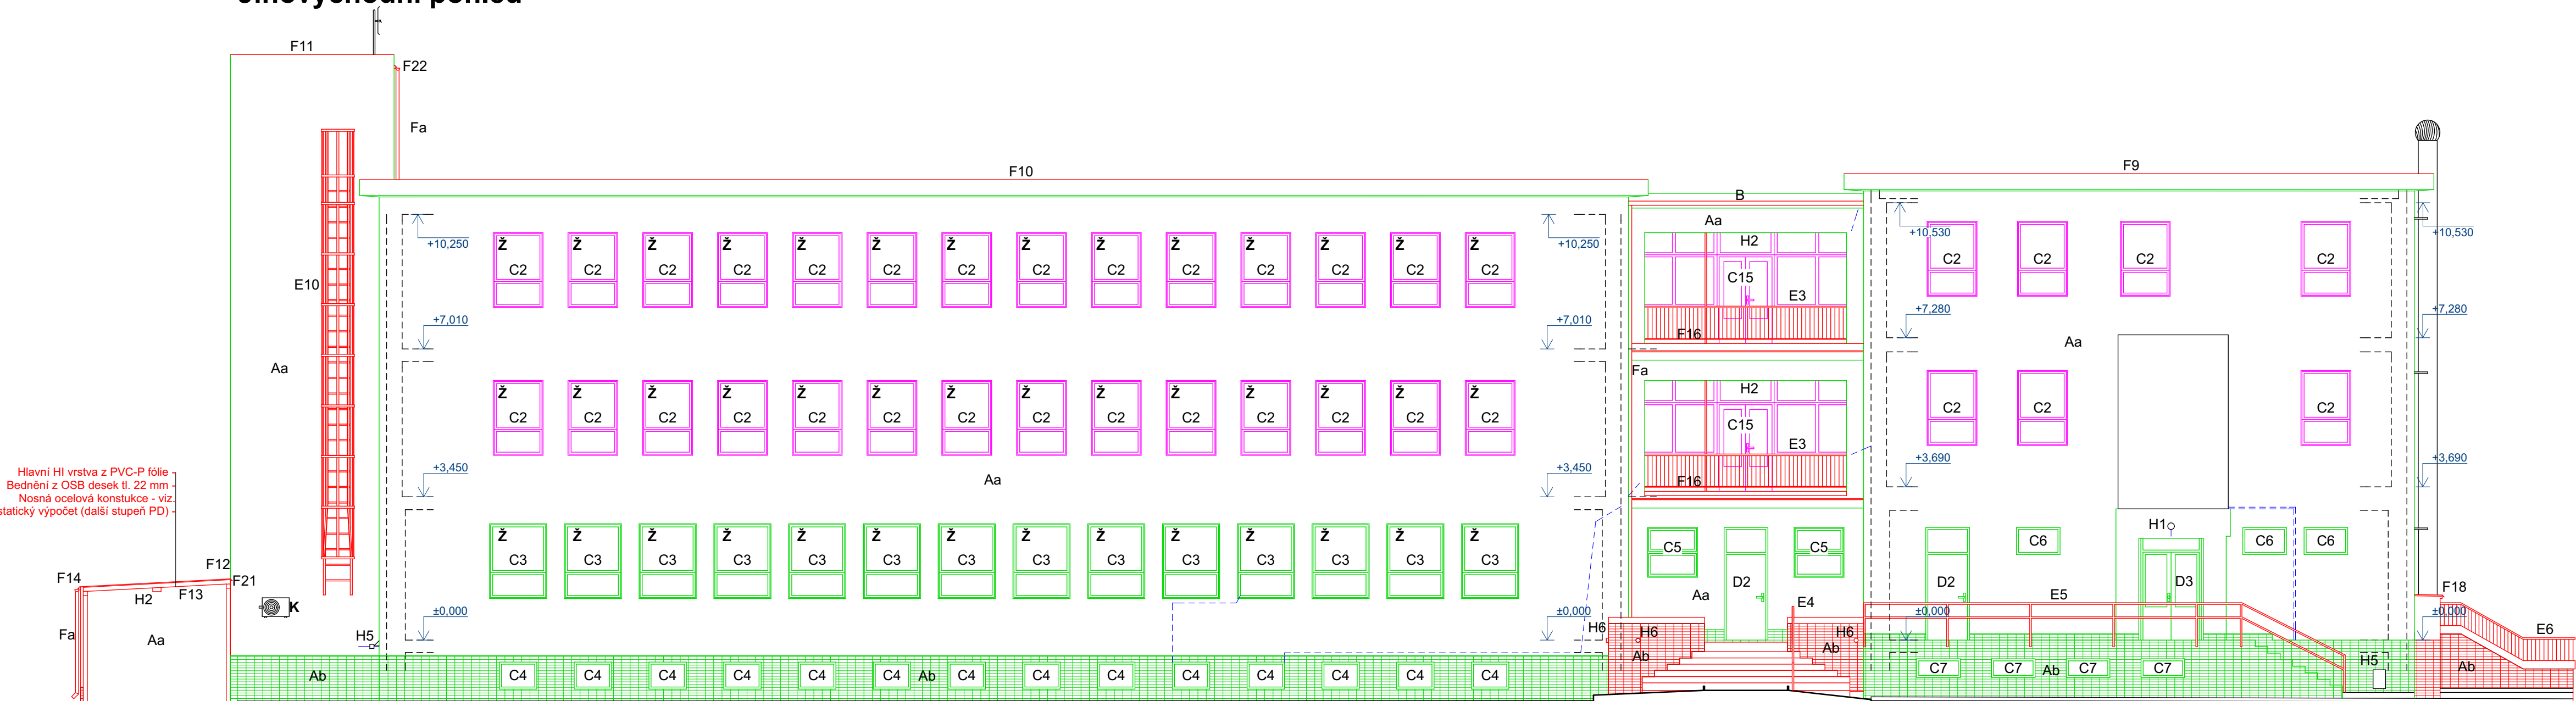

Severozápadní pohled

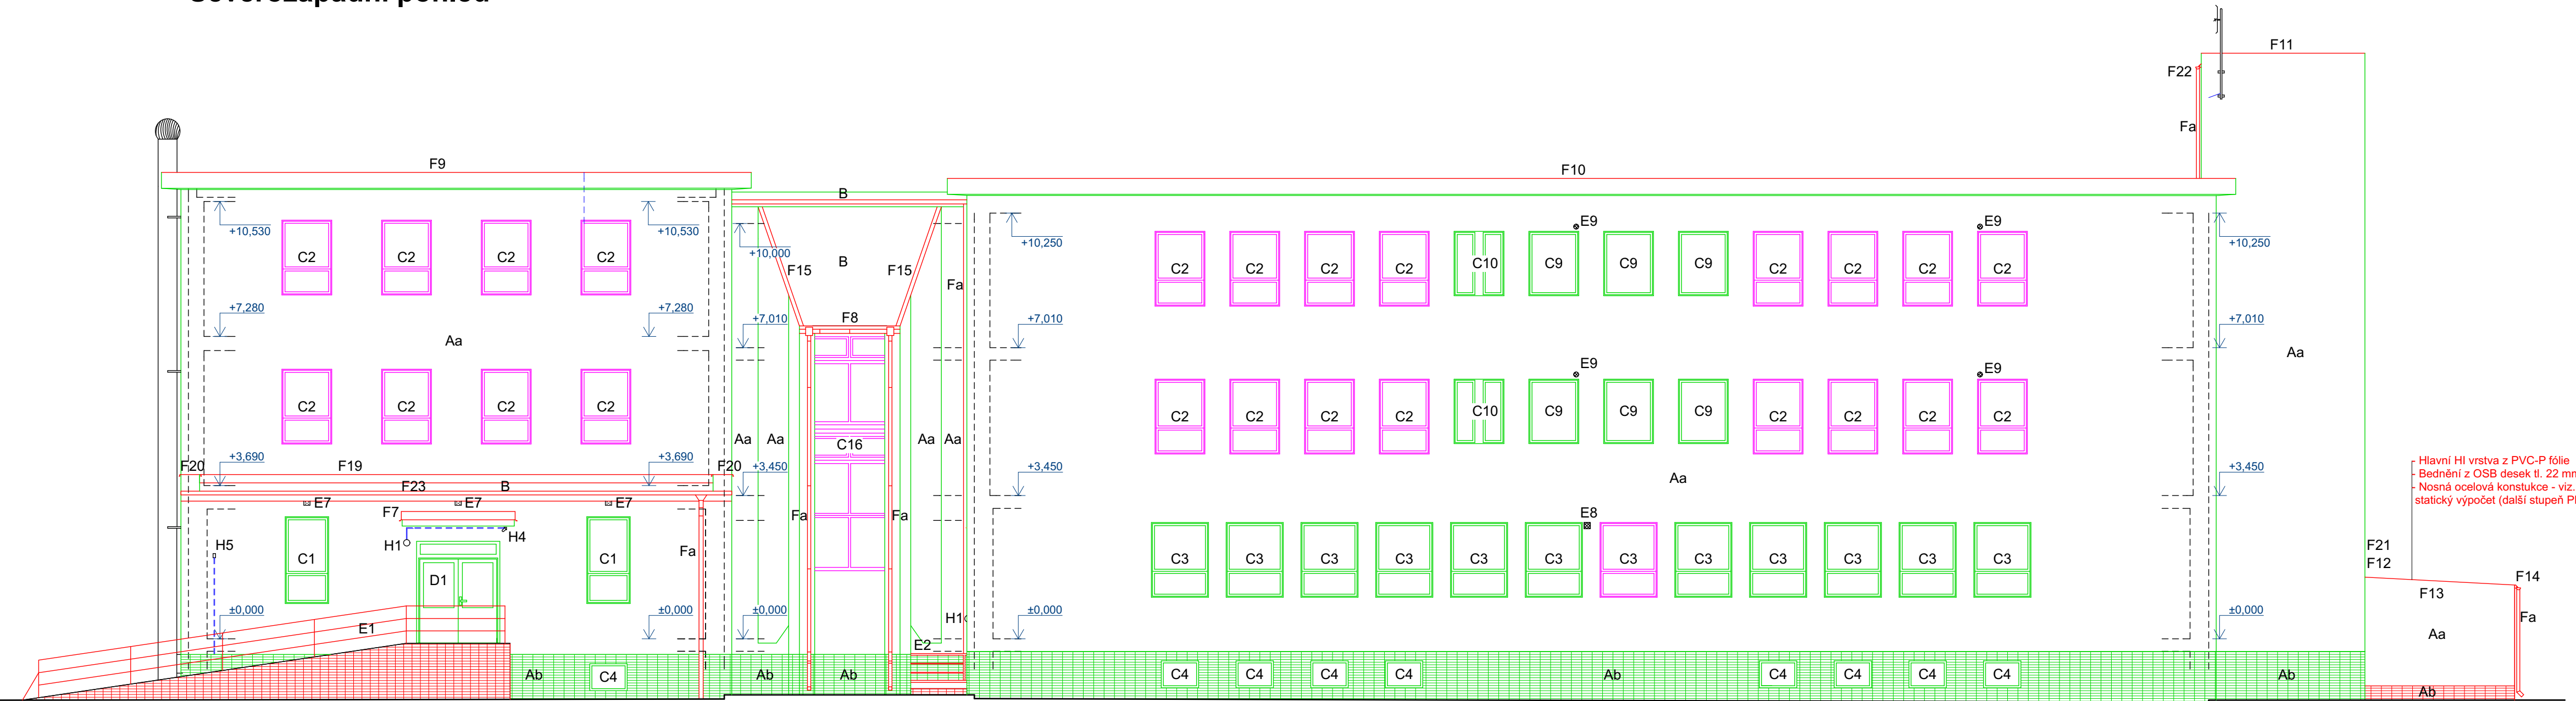

Legenda

- A - Úprava povrchů**
Aa - Nová silikonsilikátová omítka
Ab - Keramický obklad - barva žlutá
- B - Střeška**
B - Stávající ploché/šikmé střešky - povlaková HI - nová PVC-P fólie - barva šedá
- C - Okna a balkonové dveře**
C1-13 - Nové plastové okna Uw = 0,9 W/m2K
C13-15 - Nové hliníkové okna Uw = 0,9 W/m2K
- D - Dveře a vrata**
D1-7 - Nové hliníkové dveře Ud = 1,0 W/m2
Db - Ocelové výtahové dveře
- E - Zámečnické a plastové výrobky**
E1 - E6 - Nové zábradlí a nové madla z ocelových trubek - barva červená
E7-9 - Plastové mřížky
E10 - Nový žebřík na střešku, podle ČSN 74 3282
E11 - Ocelová mřížka od vzduchotechniky
E12 - Vnitřní škrábák na obuv (viz. půdorys)
- F - Klempířské výrobky**
Fa - Nový okapový systém - poplastovaný plech barva červená
F7-16, F18-24 - Nové oplechování - poplastovaný plech barva červená
- H - Ostatní**
H1 - Nové osvětlení - nástěná (3 ks)
H2 - Nové osvětlení - stropní (4 ks)
H3 - Info tabule (specifikace dle investora)
H4 - Nástěnný snímač pohybu ke světlu (1 ks)
H5 - Elektrické krabíčky, čidla apod. (10 ks viditelných/2 ks nejsou na výkresu)
H6 - Nové chříčeb trubka ϕ 100, barva červená (3 ks)
H7 - Střešní odvětrávací komínek (viz. výkres střešky)
H8 - Střešní vpusti (viz. výkres střešky)

Fasáda silikon silikátová omítka, barva světle žlutá, sokl keramický obklad žlutý, střeška PVC-P fólie barva šedá, okna plastové bílé, dveře hliníkové bílé, klempířské výrobky poplastovaný plech červený, zámečnické výrobky pozink, nátěr červený.

POZNÁMKY

- POPISOVÉ TABULE S TEXTEM
ZVONEK, KOMUNIKÁTOR
ELEKTRICKÉ ROZVODY POD FASÁDOU
VĚTRACÍ MŘÍŽKY - NOVÉ
NOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE
PŮVODNÍ KLIMATIZACE - DEMONTÁŽ/MONTÁŽ

Zeleně označené měněné prvky související se zateplením, fialové prvky které se mění rozměrově nebo tvarově oproti původnímu stavu, červeně ostatní měněné prvky

Dokumentace pro provádění stavby

Vypracoval a kreslil: Ing. Pavel Čech	Zodp. projektant: ING. M. ČECH	Ing. Miloš Čech K. Čapka 2595 697 01 Kyjov IČ: 13047736 ČKAIT: 1300882
Stavební úřad: Veselí nad Moravou	Místo stavby: Veselí nad Mor.	
Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov		Čís. zakázky: 05-12-19/P
Akce: Zateplení a výměna oken OOP Veselí nad Moravou		Stupeň dok.: DpPS
Objekt: Pavilon D		Datum: XII/2019
Obsah:		Formát: 8xA4
		Měřítko: Výkres č.: 15
		1 : 100