
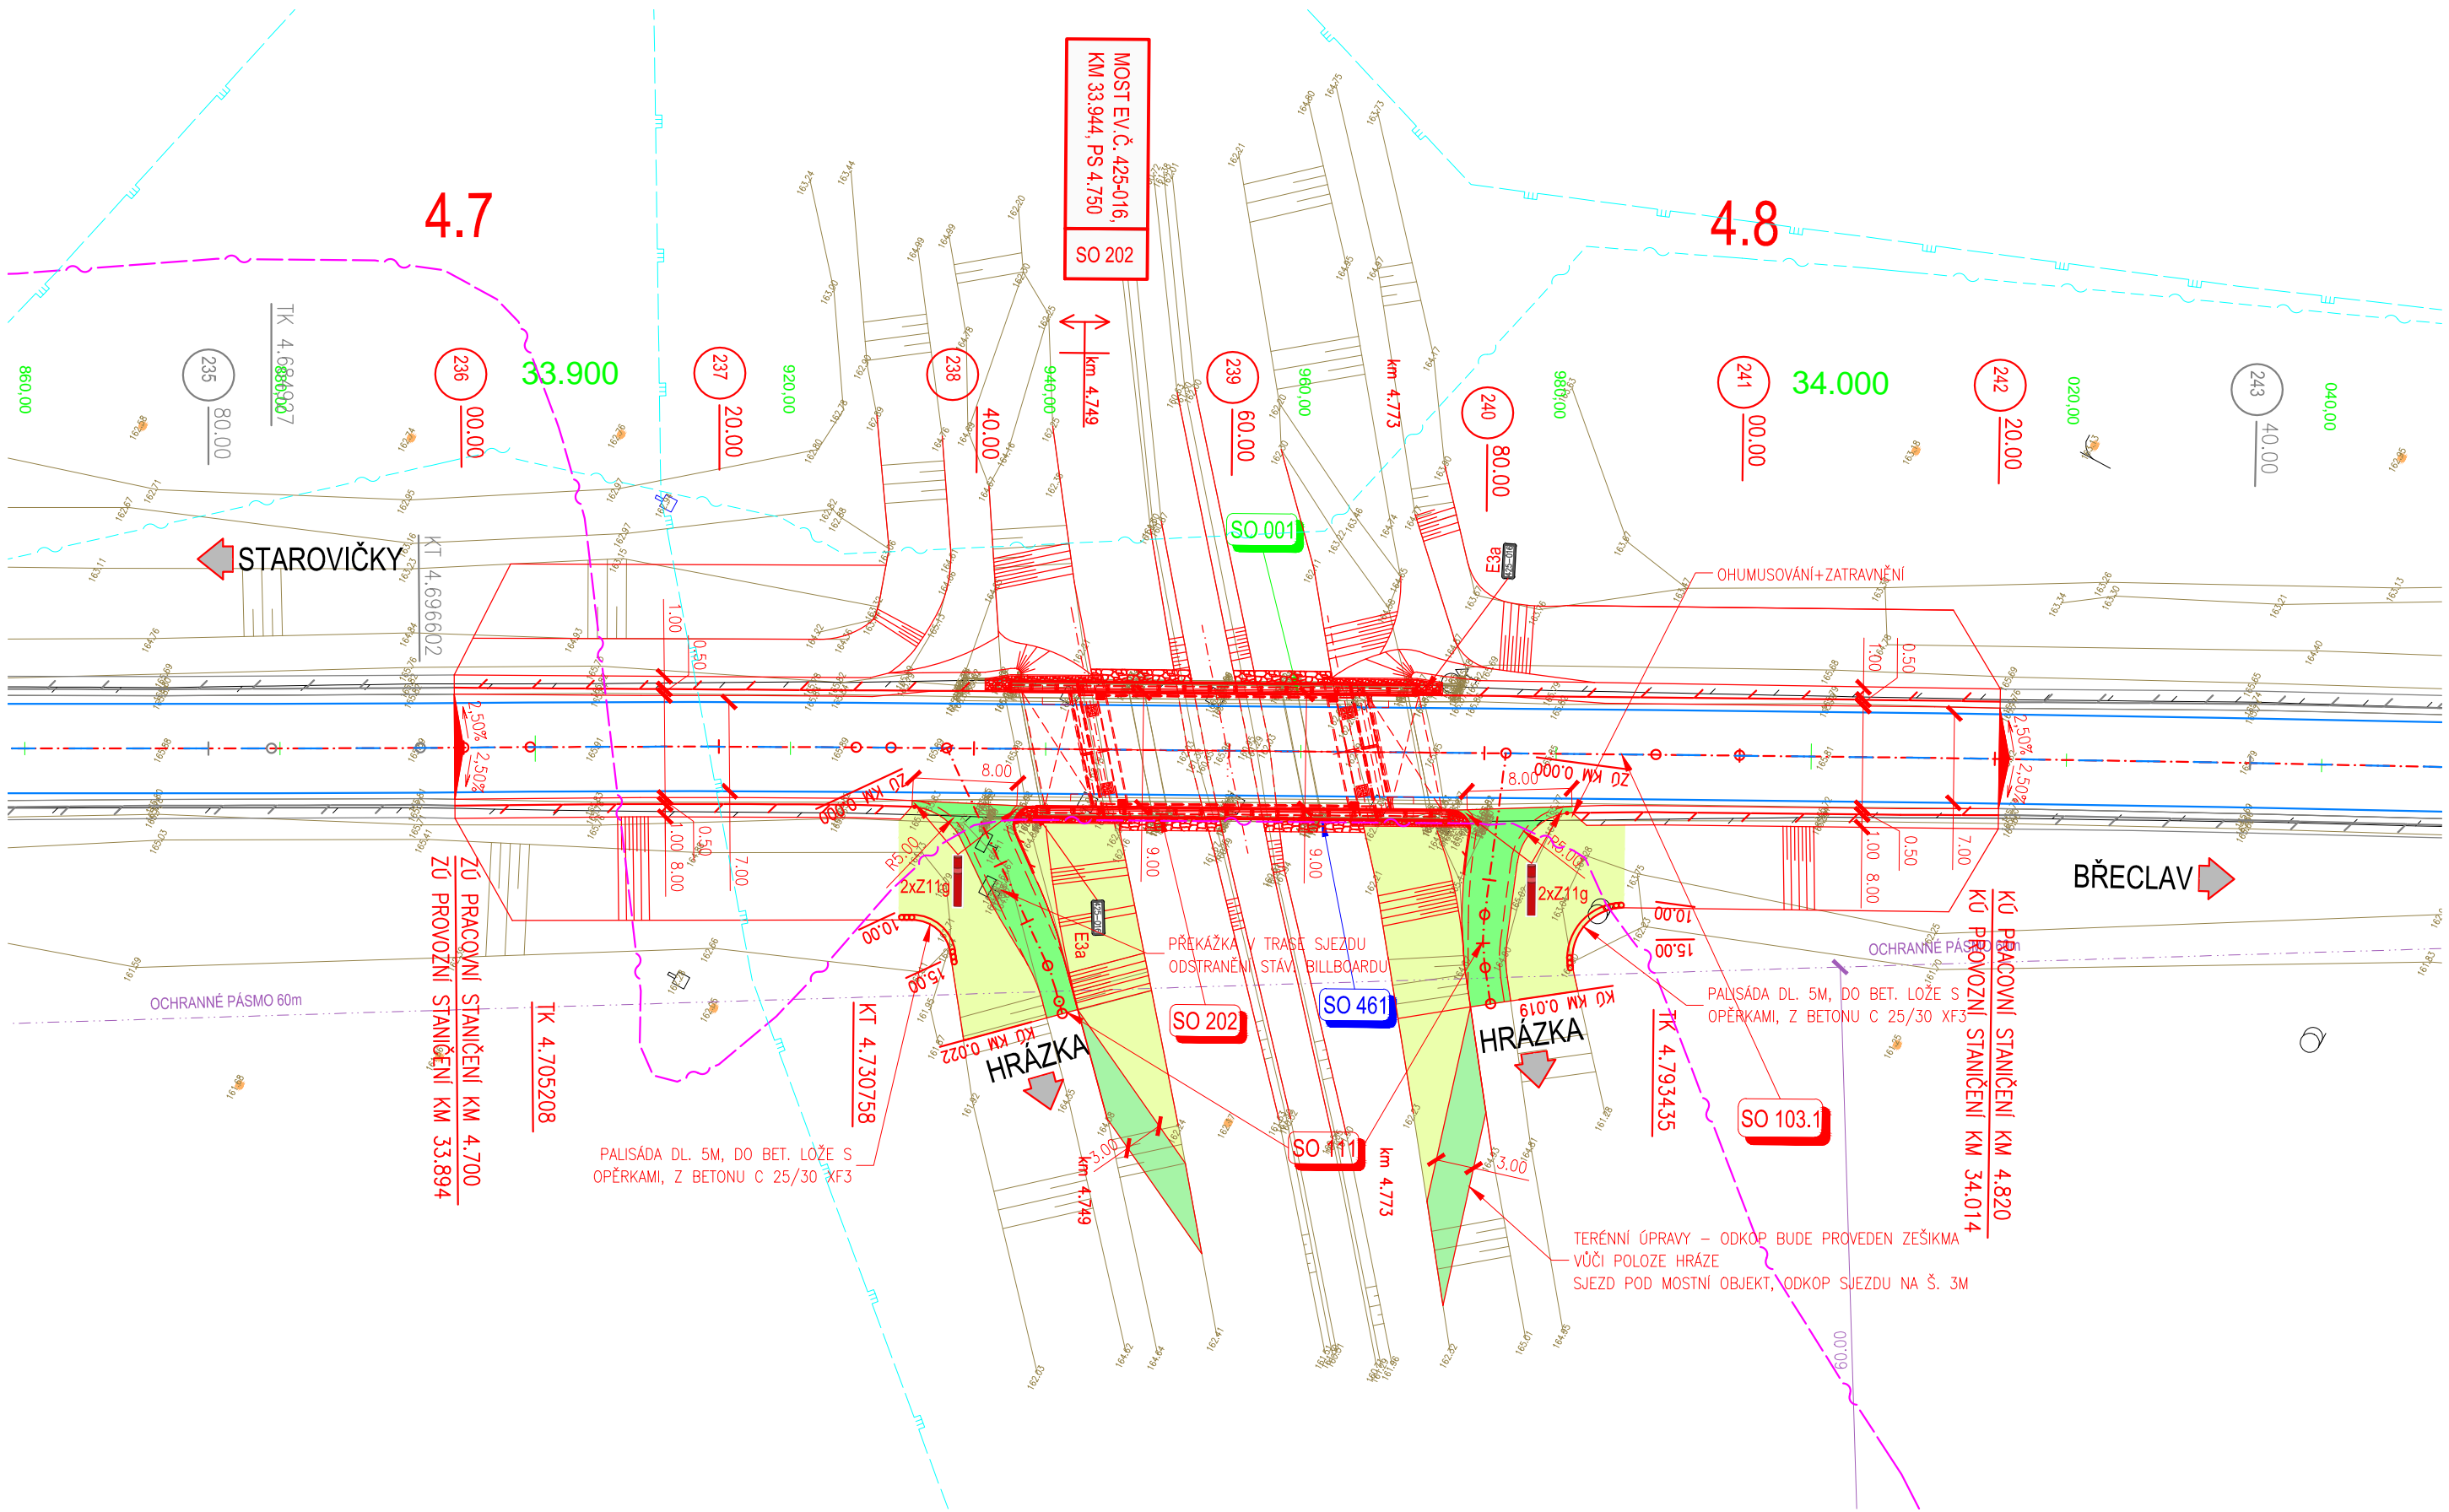


SO 111 - SITUACE
M 1:500



LEGENDA

- VOZOVKA NA MOSTĚ
- SJEZDY – OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ
- TL. KONSTRUKCE 170MM+ŠTĚRKODŘT FR. 0–32
- NÁSYP
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – OHUMUSOVÁNÍ
ODKOP MATERIÁLU – SJEZDY POD MOST
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – ASF. RECYKLÁT
- PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY,
NAD PŘECHODOVOU OBLASTÍ MOSTU

- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAVAZUJÍCÍ STAVBA

POZNÁMKA:

VDZ SE PROVEDE NEJDRŽIVE BARVOU A NÁSLEDNĚ NÁSTRÍKEM PLASTEM.

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ

- SDĚLOVACÍ KABELY, OPTICKÉ A METALICKÉ
- PLYNOVOD
- TCCR

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Č. 205, 255

- NEBEZPEČNÉ PÁSMO 2,50m
- OCHRANNÉ PÁSMO 60m
- OSA KOLEJE

SEZNAM OBJEKTŮ

- SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 425–016
- SO103.1 SILNICE V K.Ú. RAKVICE
- SO111 SJEZDY NA HRAŽKY
- SO202 MOST EV.Č. 425–016
- SO461 PŘELOŽKA VEDENÍ TCCR

NÁVRH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY:
V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY:
FRÉZOVÁNÍ PRŮM. TL. 130mm

- ACO 11+, mod. 40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK 70 mm
- ACL 16+, mod. 60 mm
- ACP 16+ 60 mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK
- ŠTĚRKODŘT TR. A PROMĚNNÁ TL.
- CELKEM 170 mm

NÁVRH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY:
NAD PŘECHODOVOU OBLASTÍ:
FRÉZOVÁNÍ PRŮM. TL. 130mm

- ACO 11+, mod. 40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK 70 mm
- ACL 16+, mod. 60 mm
- ACP 16+ 60 mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK
- ŠTĚRKODŘT TR. A 150 mm
- ŠTĚRKODŘT TR. A 200 mm
- CELKEM 520 mm

NÁVRH KONSTR. VRSTEV NA MOSTĚ EV.Č. 425-016:
FRÉZOVÁNÍ PRŮM. TL. 110mm

- ACO 11+, mod. 40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK 70 mm
- ACL 16+, mod. 50 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK
- LITÝ ASFALT MA 11 IV 35 mm
- AIP S OCHRANNOU TEXT. 5 mm
- CELKEM 130 mm

NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY NA SJEZDECH:

- ZATR. VRSTVA 50 mm+150mm (PŘESYPÁNÍ)
- ŠDB FR.0-32 150 mm
- ŠDB FR. 0-63 150 mm
- CELKEM 500 mm

STAVEBNÍK / SPRÁVCE

SUSJMK/SUSJMK


SUSJMK/POVODÍ MORAVY

SUSJMK/SUSJMK

SUSJMK/SITEL – NA NÁKLADY MAJITELE SÍTĚ

SO 111



AKCE	II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV
------	---------------------------------------

OBJEDNATEL		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
		sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

PROJEKTANT			
SDRUŽENÍ DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, a.s. a VIADESIGNE, s.r.o.			
	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava		ViaDesign, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav

SO 111

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SOÚŘADNICOVÝ SYSTÉM :		S-JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM :		B.p.v.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STRUHÁR FILIP		
VYPRACOVAL	ING. HOLBA TOMÁŠ		
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK		
KRAJ, MěÚ, ObÚ	JIHOMORAVSKÝ, RAKVICE		
OBJEDNATEL, INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK, příspěvková organizace kraje		
NÁZEV AKCE:		II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV	
NÁZEV OBJEKTU: SJEZDY NA HRÁZKY		DATUM	05/2020
		FORMÁT	4xA4
		MĚŘÍTKO	1:500
		STUPEŇ	PDPS
		ZAK. ČÍSLO	170010
NÁZEV VÝKRESU:		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
SITUACE			02