



PODÉLNÝ ŘEZ M1:200
ETAPA 1

- PŘEVEDENÍ SILNIČNÍ DOPRAVY NA OBJÍZDNÉ TRASY
- PŘELOŽENÍ KABELU TCCR (SO 461)
- FREZOVÁNÍ VOZOVKY, ODSTRANĚNÍ VYBAVENÍ MOSTU A SNESENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MOSTNÍCH PILÍŘŮ 1,0m POD ÚROVEŇ TERÉNU

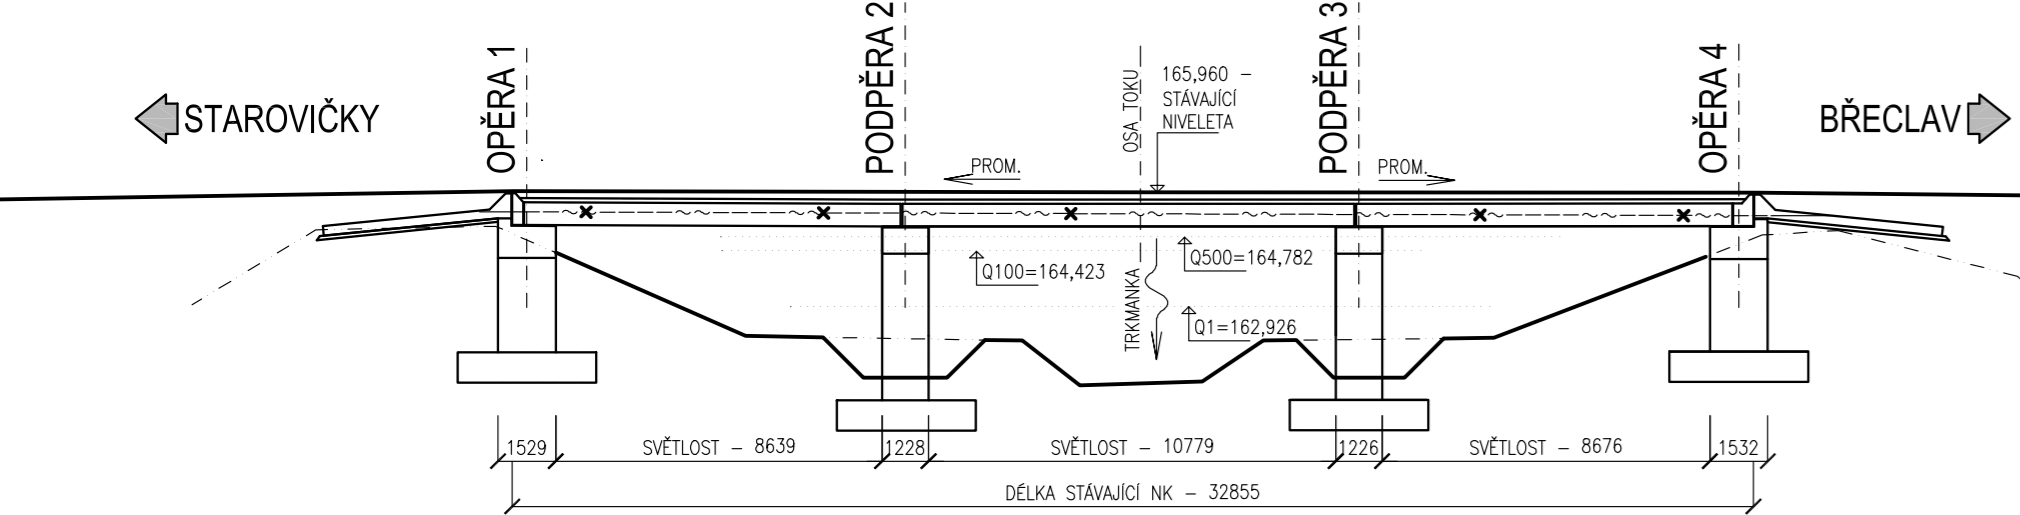


PODÉLNÝ ŘEZ M1:200
ETAPA 2

- ZŘÍZENÍ NÁSYPU PRO PILOTOVACÍ PLOŠINU A ŠABLONA PRO VRTÁNÍ PILOT
- VRTÁNÍ A BETONÁŽ PILOT S HLUBOKÝM VRTÁNÍM DÉLKY 4,6m
- ZŘÍZENÍ ZEMNÍCH HRÁZEK

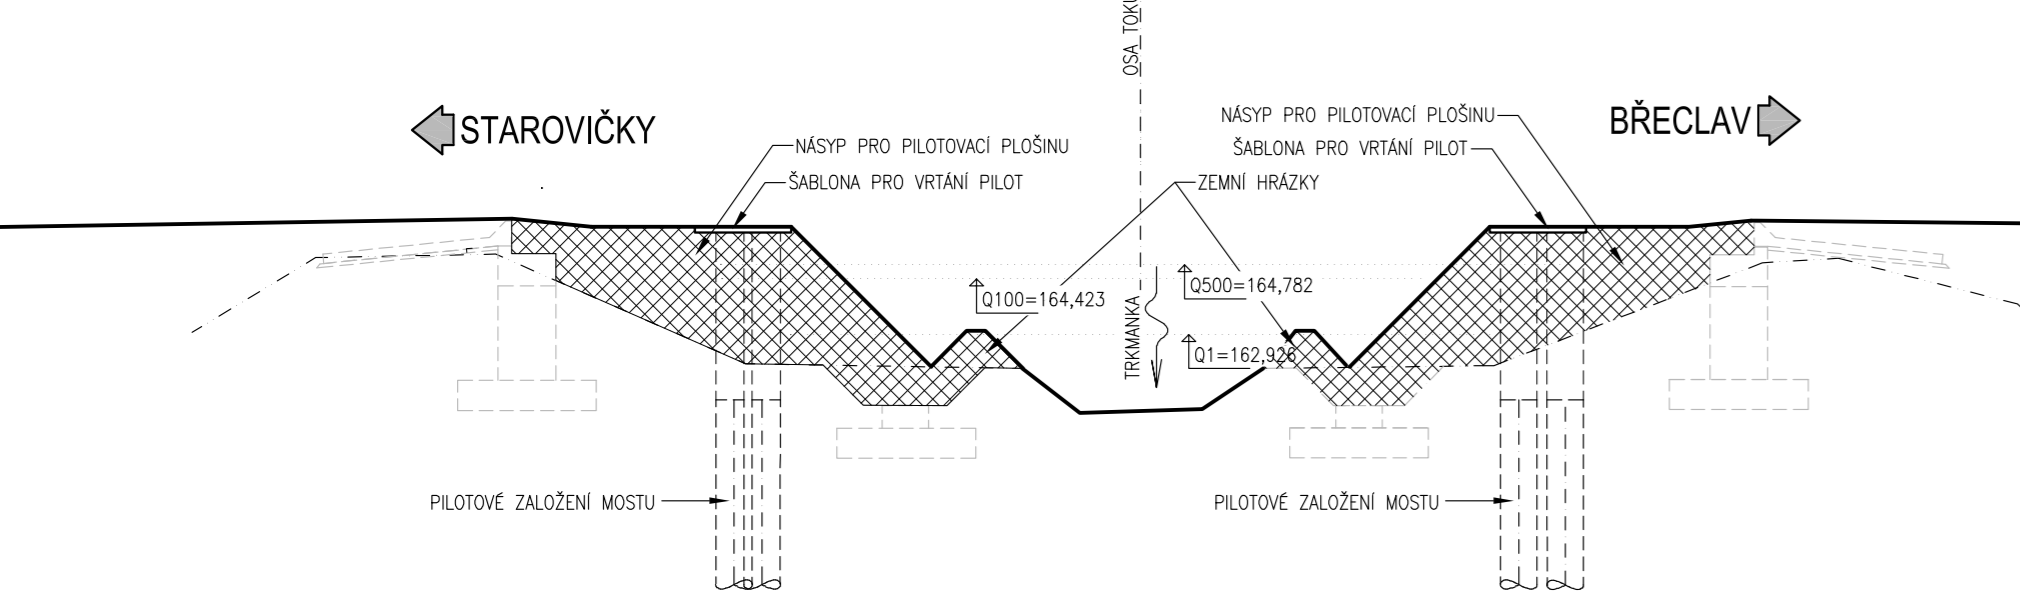


PODÉLNÝ ŘEZ M1:200
ETAPA 3

- ODSTRANĚNÍ NÁSYPU PRO PILOTOVACÍ PLOŠINU
- PROVEDENÍ VÝKOPŮ PRO SPODNÍ STAVBU A PŘECHODOVOU OBLAST
- DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OPĚR VČ. PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ A KŘIDEL
- VÝSTAVBA SPODNÍ STAVBY MOSTU VČETNĚ KŘIDEL PO ÚROVNEŮ ULOŽENÍ NK

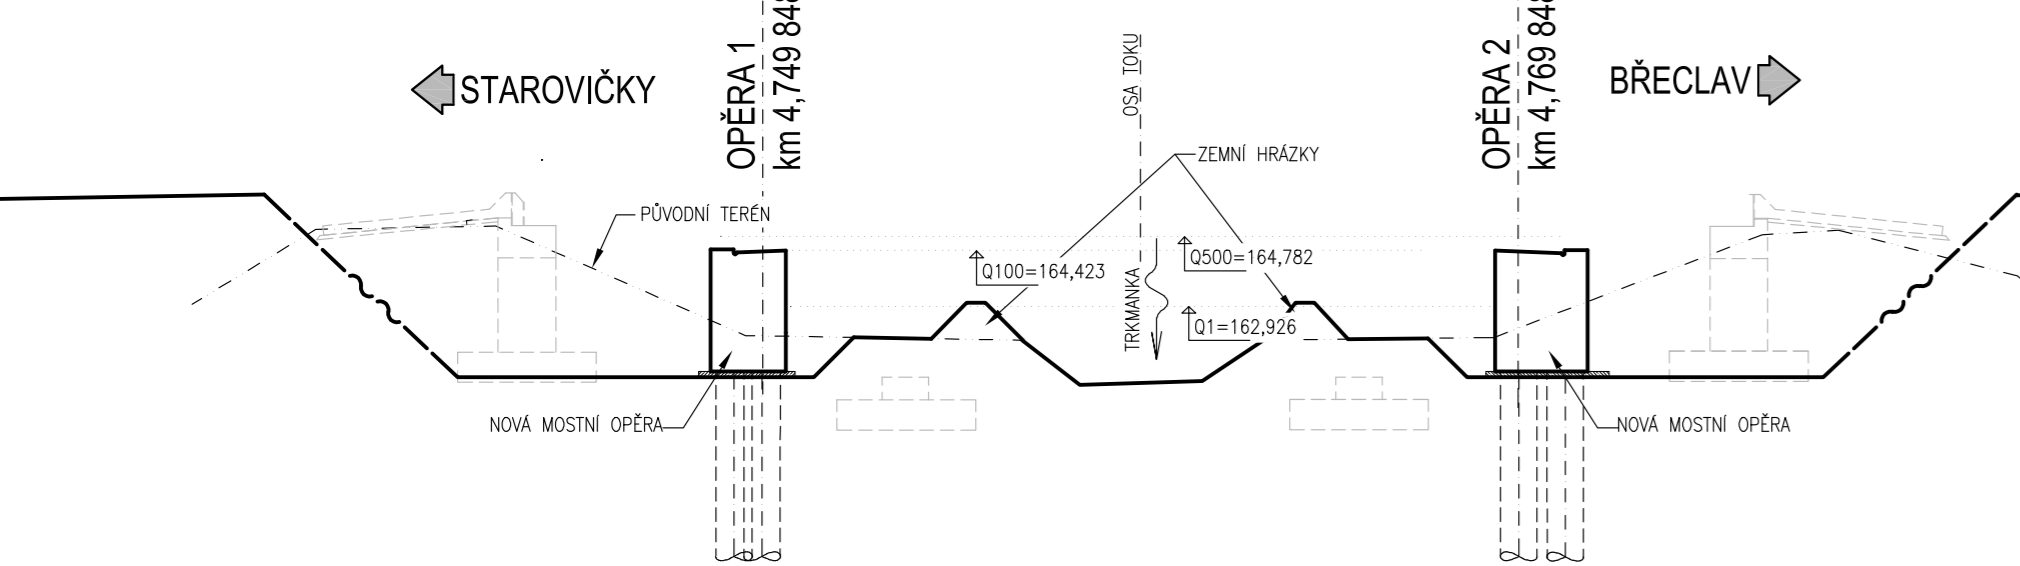


PODÉLNÝ ŘEZ M1:200
ETAPA 4

- ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ NOSNÍKŮ
- ULOŽENÍ PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE
- ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ SPRÁHOVACÍ DESKY A PŘÍČNÍKŮ
- DODATEČNÉ PŘEDPnutí NOSNÍKŮ A KOTVENÍ PŘEDPřINACÍCH LAN

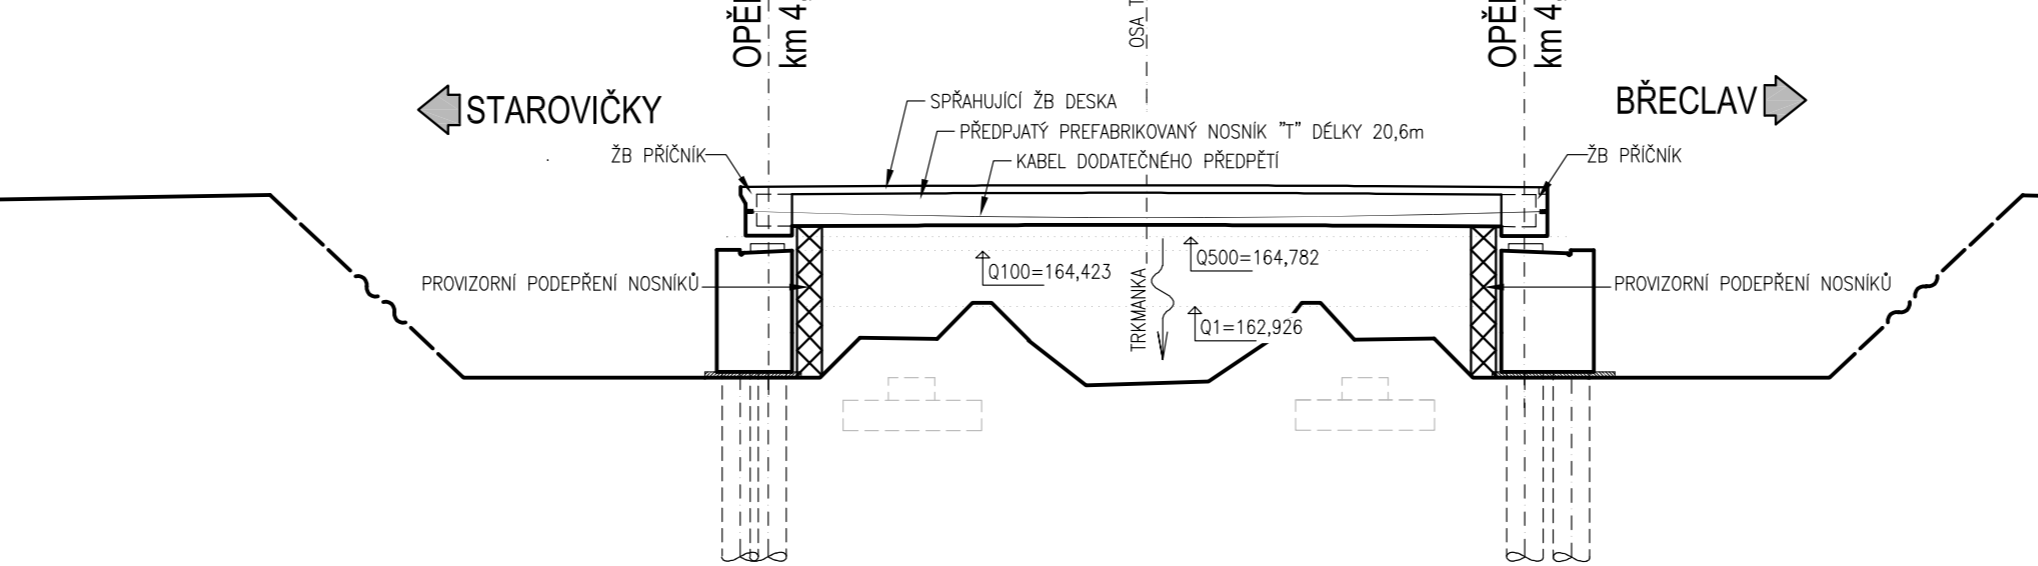


PODÉLNÝ ŘEZ M1:200
ETAPA 5

- PROVEDENÍ ZÁSYPŮ NA RUBU OPĚR
- ZŘÍZENÍ PŘECHODOVÉ OBLASTI A PŘECHODOVÉ DESKY
- ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZIDEK A ZBYTKŮ KŘIDEL
- OSAZENÍ LOŽISEK
- ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ

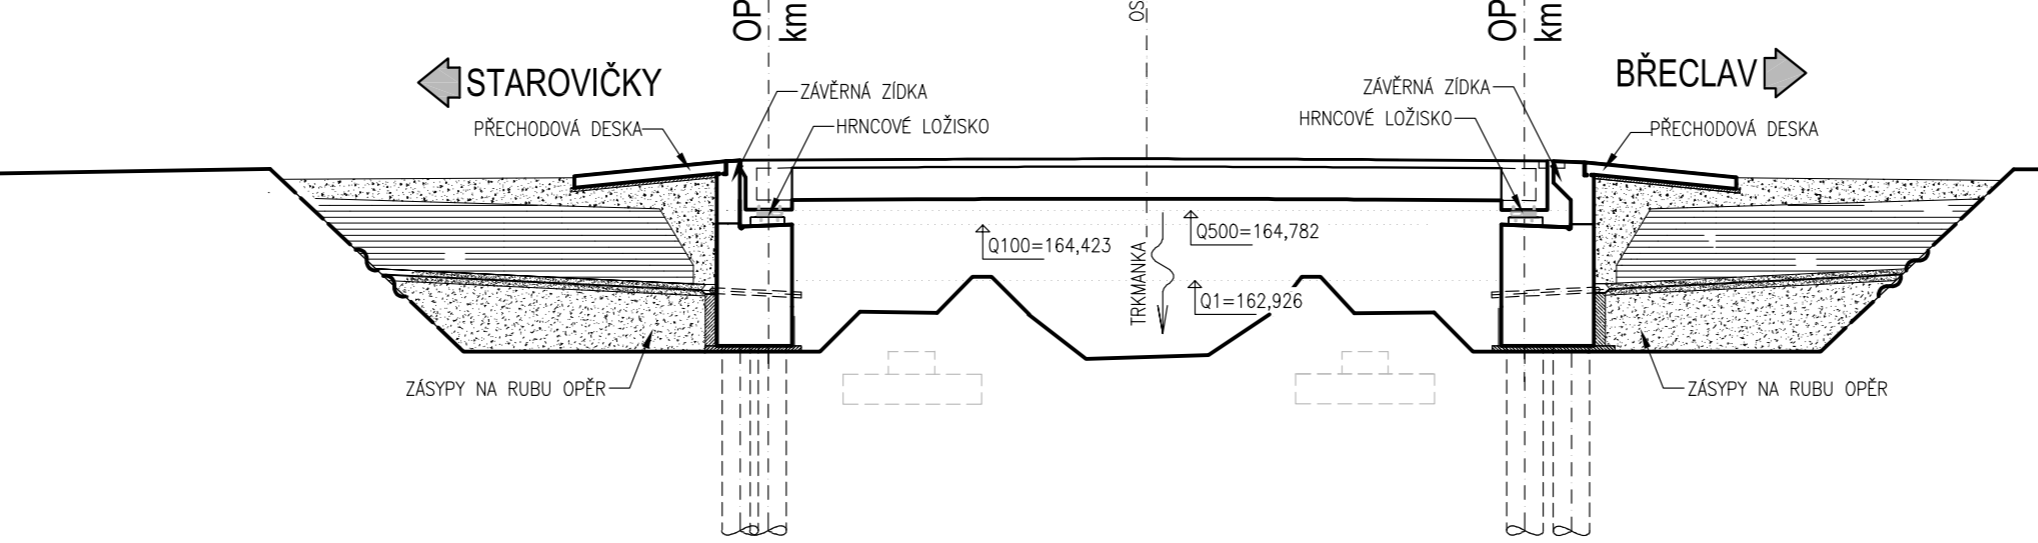


PODÉLNÝ ŘEZ M1:200
ETAPA 6

- ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ MOSTNÍCH ŘÍMS

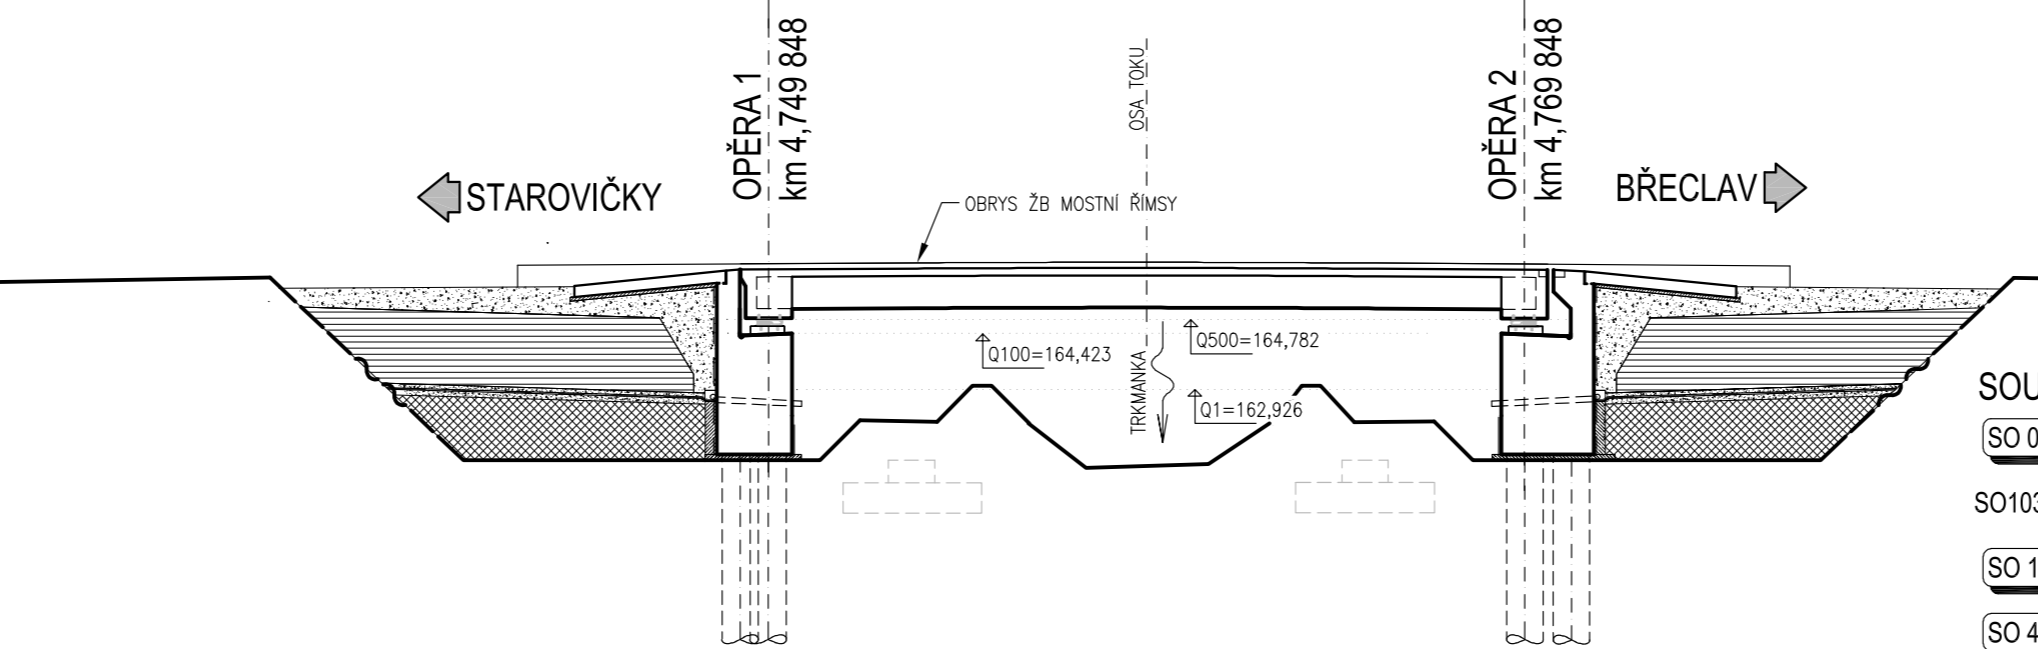

PODÉLNÝ ŘEZ M1:200
ETAPA 7



- OSAZENÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ
- ZŘÍZENÍ VOZOVKOVÝCH VRSTEV
- OSAZENÍ ZADRŽNÉHO ZŘÍZENÍ NA MOST
- ZŘÍZENÍ PODÉLNÝCH A SVISLÝCH SVODŮ ODVODNĚNÍ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY POD MOSTEM
- DOKONČOVACÍ PRÁCE

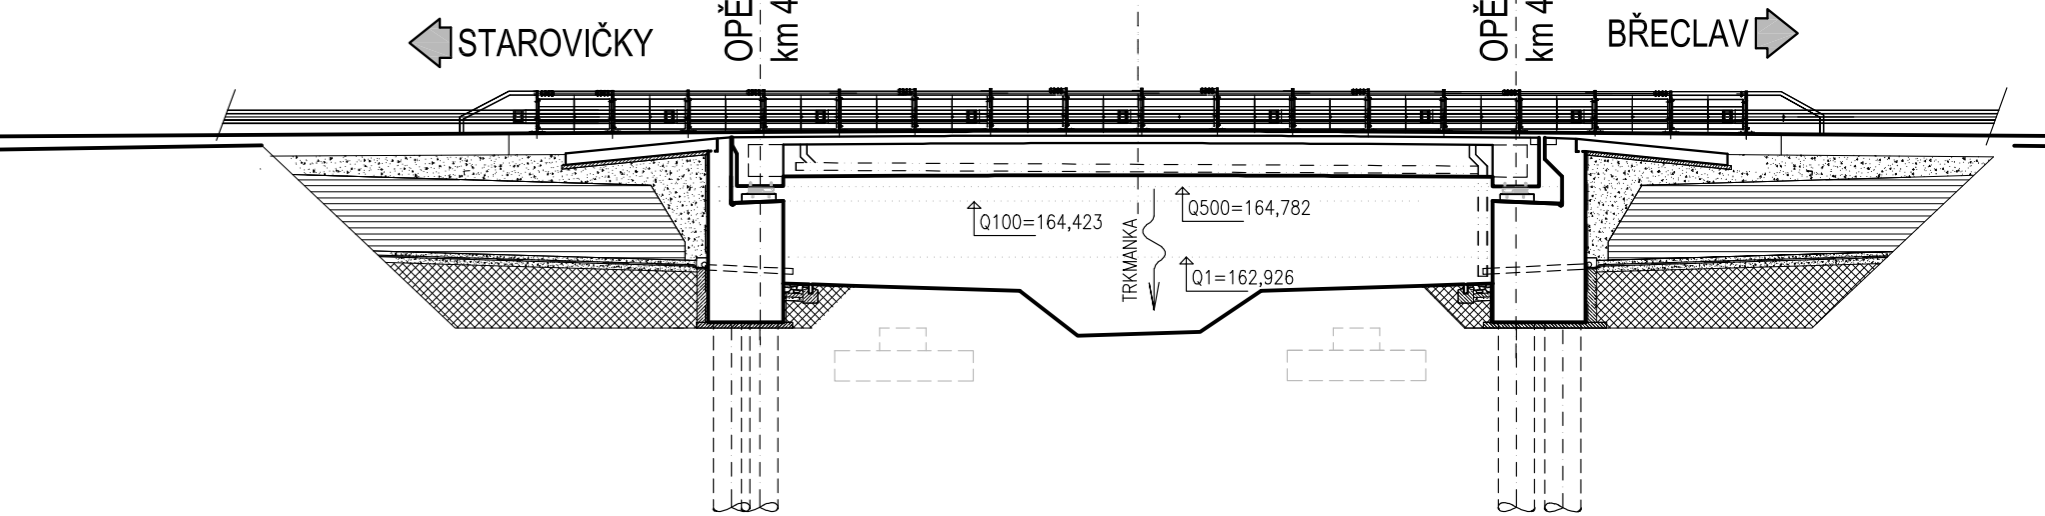

AKCE		II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV	
OBJEDNATEL		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	
PROJEKTANT		SDRUŽENÍ DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, a.s. a VIADESIGNE, s.r.o.	
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava		ViaDesign, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav	

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 202

SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.		
VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STRUHÁR FILIP			
VYPRACOVAL	ING. GRABCOVÁ KLÁRA			
KONTROLOVAL	ING. PÁPESCHOVÁ MARTINA			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	JIHOMORAVSKÝ, STAROVIČKY, RAKVICE, BŘECLAV			
OBJEDNATEL, INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK, příspěvková organizace kraje			
NÁZEV AKCE: II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV			DATUM	05/2020
NÁZEV OBJEKTU: MOST EV. Č. 425-016			FORMÁT	8xA4
			MĚŘITKO	1:200
			STUPEŇ	PDPS
			ZAK. ČÍSLO	170010
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 09