

KNIHA SVÍTIDEL:

Svítidlo - ozn. „A“




118-AR-EP, 1x18W	T26/G13	662 x 175 x 500 x 90
218-AR-EP, 2x18W		662 x 265 x 500 x 180
318-AR-EP, 3x18W		662 x 355 x 500 x 270
418-AR-EP, 4x18W		662 x 445 x 500 x 180
136-AR-EP, 1x36W		1262 x 175 x 900 x 90
236-AR-EP, 2x36W		1262 x 265 x 900 x 180
336-AR-EP, 3x36W		1262 x 355 x 900 x 270
436-AR-EP, 4x36W		1262 x 445 x 900 x 180
158-AR-EP, 1x58W		1562 x 175 x 1100 x 90
258-AR-EP, 2x58W		1562 x 265 x 1100 x 180
358-AR-EP, 3x58W		1562 x 355 x 1100 x 270
458-AR-EP, 4x58W		1562 x 445 x 1100 x 180

IP 20

- elektronický předřadník

Svítidlo - ozn. „C“

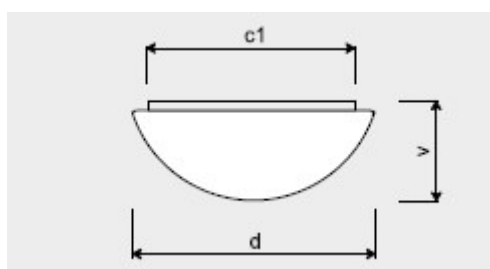








IP 20

Světelný zdroj		Objímka	Rozměry (mm)			
Typ	W		d (průměr)	v (výška)	c1	c2
	100 / 23	E 27	275	125	238	302
	2x60 / 2x15	2 x E 27	275	125	238	302
	13	G 24d1	275	125	238	302
	18	G 24d2	275	125	238	302
	2x13	2 x G 24d1	275	125	238	302
	13	G 24q1	275	125	238	302
	18	G 24q2	275	125	238	302
	21 (2D)	GR 10q	275	125	238	302
	26	G 24q3	275	125	238	302
	2x13	2 x G 24q1	275	125	238	302
	2x75 / 2x20	2 x E 27	340	125	280	—
	2x18	2 x G 24d2	340	125	280	—
	21 (2D)	GR 10q	340	125	280	—
	22	G 10q	340	125	280	—
	26	G 24q3	340	125	280	—
	2x18	2 x G 24q2	340	125	280	—
	2x75 / 2x23	2 x E 27	410	130	345	—
	2x26	2 x G 24d3	410	130	345	—
	38	GR 10q	410	130	345	—
	40	G 10q	410	130	345	—
	2x26	2 x G 24q3	410	130	345	—

Svítlidlo - ozn. „N1“



Třída II.	CE	V					
Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo						
Montura	ABS plast						
Stínítko	polykarbonát						
Uchytení stínítka	2 šrouby						
Možnost zapuštěné montáže do podhledu i do zdi.							
Možnost připevnění oboustranného praporku s piktogramem.							
							
				CB			

Svítlidlo - ozn. „V“



IP 20

– elektronický předřadník, modul 600 x 600

