


# KNIHA SVÍTIDEL:

Svítidlo - ozn. „C“

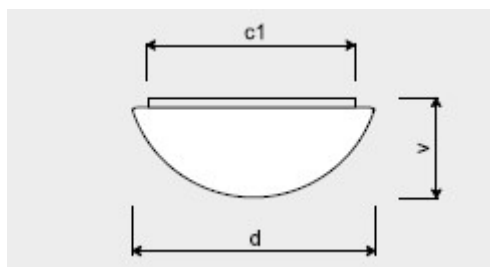

IP 20

Světelný zdroj		Objímka	Rozměry (mm)			
Typ	W		d (průměr)	v (výška)	c1	c2
	100 / 23	E 27	275	125	238	302
	2x60 / 2x15	2 x E 27	275	125	238	302
	13	G 24d1	275	125	238	302
	18	G 24d2	275	125	238	302
	2x13	2 x G 24d1	275	125	238	302
	13	G 24q1	275	125	238	302
	18	G 24q2	275	125	238	302
	21 (2D)	GR 10q	275	125	238	302
	26	G 24q3	275	125	238	302
	2x13	2 x G 24q1	275	125	238	302
	2x75 / 2x20	2 x E 27	340	125	280	—
	2x18	2 x G 24d2	340	125	280	—
	21 (2D)	GR 10q	340	125	280	—
	22	G 10q	340	125	280	—
	26	G 24q3	340	125	280	—
	2x18	2 x G 24q2	340	125	280	—
	2x75 / 2x23	2 x E 27	410	130	345	—
	2x26	2 x G 24d3	410	130	345	—
	38	GR 10q	410	130	345	—
	40	G 10q	410	130	345	—
	2x26	2 x G 24q3	410	130	345	—

LED

Svítidlo - ozn. „N2“



Třída II.	CE	
Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo	
Montura	ABS plast	
Stínítko	polykarbonát	
Uchytení stínítka	2 šrouby	
Možnost zapuštěné montáže do podhledu i do zdi. Možnost připevnění oboustranného praporku s piktogramem.		

Svítlidlo - ozn. „V“



**IP 20**

- elektronický předřadník, modul 600 x 600

