


## LEGENDA HMOT A MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO: OBVODOVÉ A VNITŘNÍ Z CP TL. 300 a 450(500)mm
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z CP NEBO CPD2 TL. 100 a 150mm
- VÝZDÍVKY A DOZDÍVKY Z TVAROVEK PÓROBETONOVÝCH
- VYBOURANÉ / DEMONTOVANÉ OSTATNÍ KONSTRUKCE

## POZNÁMKA

- (X) PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ UT, ZTI BUDOU PROVEDENY ZAZDÍVKY Z TVAROVEK PÓROBETONOVÝCH TL. 50(75)mm – 20ks, PLOCHA 4,00m2, A PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA + TMEL + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA (I.ETAPA).
- BUDE PROVEDENA SANAČNÍ OMÍTKA 1.73 A OPRAVA STĚN ZE 30% + VÝMALBA
  - V MÍSTNOSTI č. 01.01 BUDE OSAZEN KAZETOVÝ PODHLED 1.82 = 27,80m2 (I.ETAPA) A V MÍSTNOSTI č. 01.09, 01.013 BUDE DOPLNĚN 1.82=12,00m2 (I.ETAPA).
  - V MÍSTNOSTI č. 01.19 BUDE PROVEDENA SANAČNÍ OMÍTKA 1.73=68,00m2 (I.ETAPA).
  - V MÍSTNOSTI č. 01.16 BUDE PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD v=1800 = 7,00m2 (I.ETAPA) DO UKONČUJÍCÍCH LIŠŤ NEREZ = 9,00bm.
  - V MÍSTNOSTNOSTECH č. 01.01, 01.09, 01.010, 01.011, 01.13, 01.15, 01.16, 01.18, 01.19 BUDE PROVEDENA OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK ZE 30%, PENETRACE + VÝMALBA (I.ETAPA).
  - VE VESTIBULU A SCHODIŠTI MÍSTNOSTI č. 01.01, 01.00 BUDE PROVEDEN NOVÝ OBKLAD STĚN 1.71, v=2100–3400 (II.ETAPA).
  - V MÍSTNOSTI č. 01.06, 01.07 BUDE PROVEDENA VÝMALBA ZA OTOPNÝMI TĚLESY 7,50m2 (II.ETAPA).
  - V MÍSTNOSTNOSTECH č. 01.24, 01.25, 01.26 BUDE PROVEDENA SANAČNÍ OMÍTKA 1.73 A OPRAVA STĚN ZE 30% + VÝMALBA (II.ETAPA).

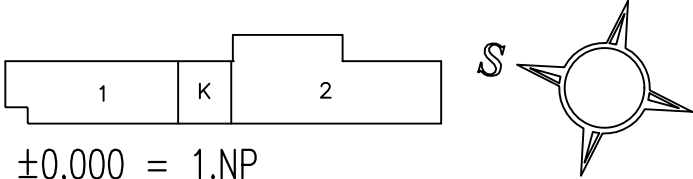

VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	
INVESTOR: Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 67831 Blansko			
MÍSTO AKCE: Seifertova 13 , Blansko , okr. Blansko			
GYMNÁZIUM BLANSKO – REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY I. ETAPA, II. ETAPA		DATUM:	10–2019
		FORMÁT:	A3
		ÚČEL:	DPS
		MĚŘÍTKO:	1:100
PŮDORYS 1.PP–ČÁST 2 –NOVÝ STAV(S001) I.a II.ETAPA		Č.VÝKR.:	26