


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50

① VZOROVÝ ŘEZ II/395, UL. KOPEČKY, LIPOVÁ – OBNOVA KRYTU

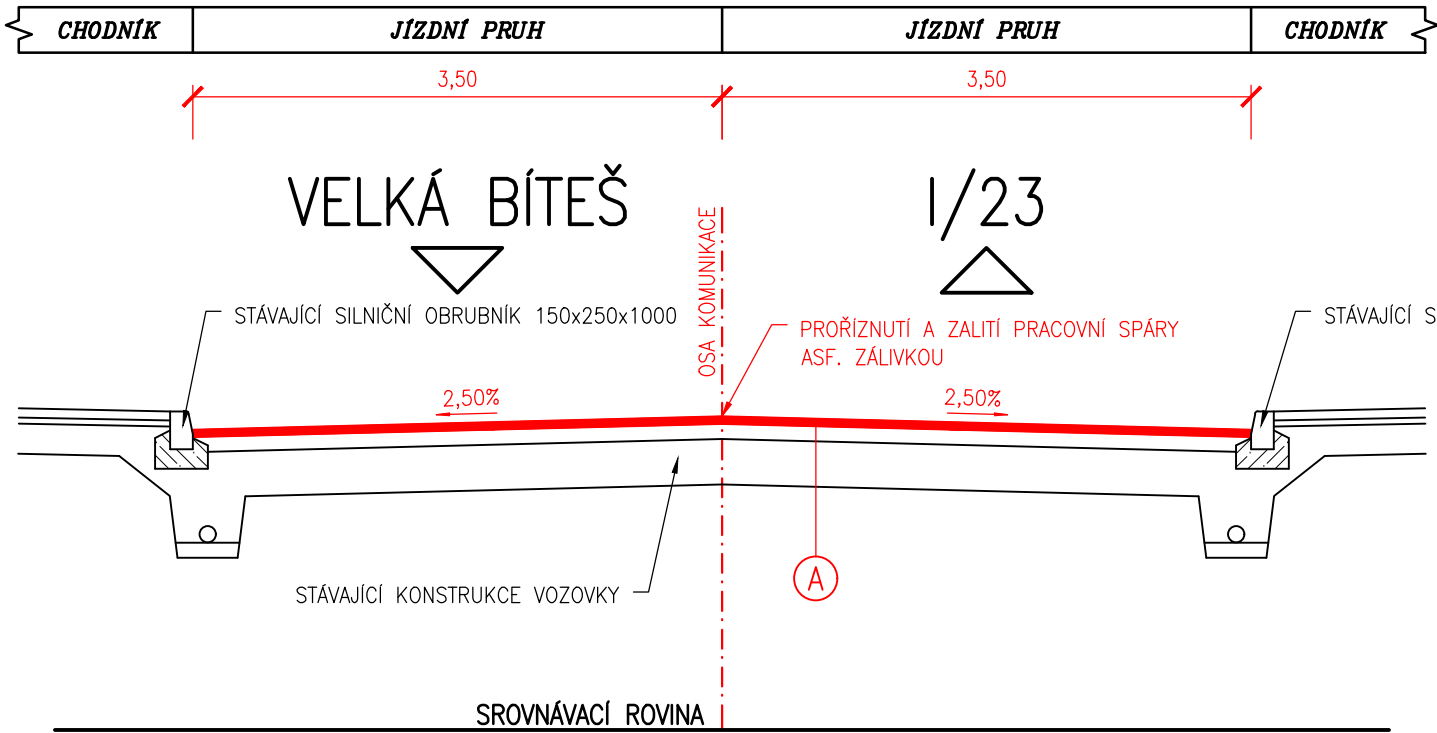


A OBNOVA KRYTU

FRÉZOVÁNÍ			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	-50mm	ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK SE ZBYTKOVÝM OBSAHEM POJIVA 0,50kg/m2	PS-EP	50mm	ČSN 73 6129
KONSTRUKCE KRYTU CELKEM:		50mm	

B OBNOVA KRYTU S VYZTUŽENÍM GEOMŘÍŽÍ

FRÉZOVÁNÍ		ø-70mm	
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50mm	ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK SE ZBYTKOVÝM OBSAHEM POJIVA 0,50kg/m2	PS-EP		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
SAMOADHEZNÍ SKLOVLÁKNITÁ PLETENÁ GEOMŘÍŽ ≥ 50x50kN/m S OKY 25x25mm	SMA 8	ø20mm	ČSN EN 15381
VYROVNÁVKA PODKLADU Z ŽULOVÝCH KOSTEK	PS-EP		ČSN EN 13108-5
SPOJOVACÍ POSTŘÍK SE ZBYTKOVÝM OBSAHEM POJIVA 0,50kg/m2			ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
OČIŠTĚNÝ POVRCH ZE STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH KOSTEK			
KONSTRUKCE KRYTU CELKEM:		ø70mm	

② VZOROVÝ ŘEZ II/395, UL. BABICKÁ – OBNOVA KRYTU S VYZTUŽENÍM GEOMŘÍŽÍ

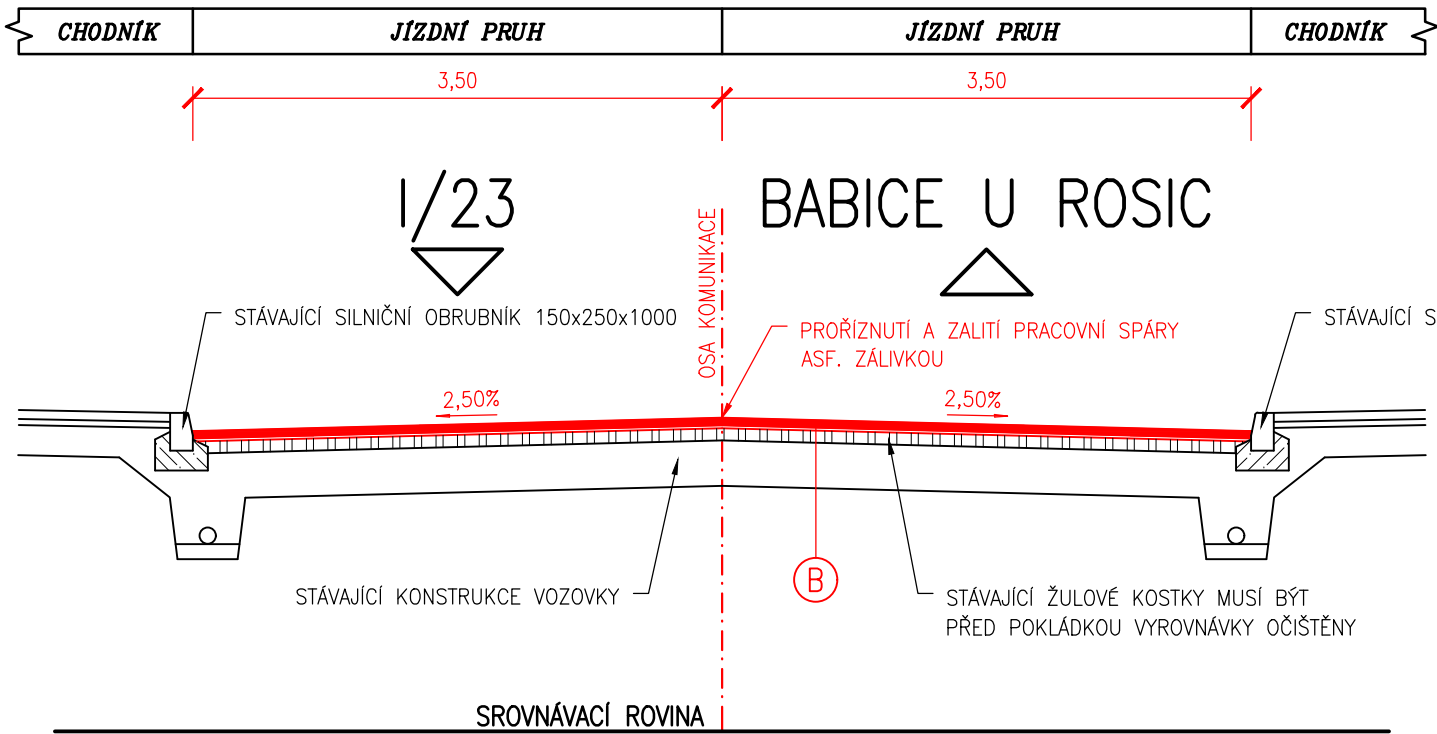

PROJEKTANT	KONTROLA	ZODP. PROJEKTANT	ING. MICHAL HARAŠŤA SPC K/50 794 01 Krnov IČO: 03191877	
Ing. Michal Harašta	Ing. Michal Harašta	Ing. Michal Harašta		
INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno				
KRAJ: Jihomoravský	KATASTR. ÚZEMÍ: Zastávka, Příbram na Moravě			
STAVBA: II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy			FORMÁT	A3
			DATUM	03/2021
			ZAKÁZKA ČÍSLO	MH03/21
			STUPEŇ	PDPS
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.3