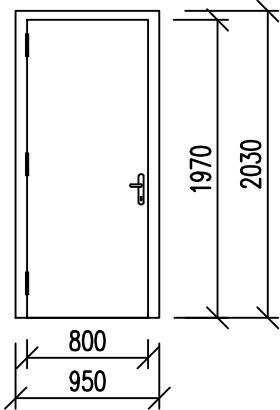



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK/POHLED ZVENKU	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL	MNOŽSTVÍ
3 T	 <p><b>EI 30 DP3</b> do spisovny (m.č.108)</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ 800/1970mm TL.100mm, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ <b>EI 30DP3</b>, DO STAVEBNÍHO OTVORU 1,03x2,08 m V TL. ZDI 380mm, OSADIT DO ATESTOVANÉ (k požárním dveřím) OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: CPL V BARVĚ dle výběru investora</p> <p>OKOPNÝ PLECH (BROUŠENÁ NEREZ) O VÝŠCE 20cm – NALEPIT Z OBOU STRAN KŘÍDLA.</p> <p>KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZÁVĚSY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V DVEŘNÍM ŠTÍTKU, PROTIPLECH, KLIKA–KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ A TĚSNĚNÍ.</p> <p>MÍSTO PRAHU OSADIT ZAKLAPÁVACÍ PŘECHODOVOU LIŠTU DL.800mm, STŘÍBRNÉ BARVY</p>		1 ks
4 T	 <p>z chodby (m.č.103)</p>	<p>STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ 900/1970mm TL. 100mm</p> <p><u>STÁVAJÍCÍ OCELOVOU ZÁRUBEŇ</u> – PŘEBROUSIT A 2x NATŘÍT BARVOU – BÍLOU (RAL 9010), DOPLNIT TĚSNĚNÍ PO OBVODĚ</p> <p><u>STÁVAJÍCÍ KŘÍDLO</u> OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM BÍLÝM NÁTĚREM</p> <p>OSADIT CYLINDRICKÝ ZÁMEK, DVEŘNÍ ŠTÍTEK, KLIKA–KLIKA</p> <p>MÍSTO PRAHU OSADIT ZAKLAPÁVACÍ PŘECHODOVOU LIŠTU DL.900mm, STŘÍBRNÁ – PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE BUDE VÝŠKOVÝ ROZDÍL PODLAH ~DO 1cm</p>		1 ks