


# POHLED ČELNÍ – HORNÍ

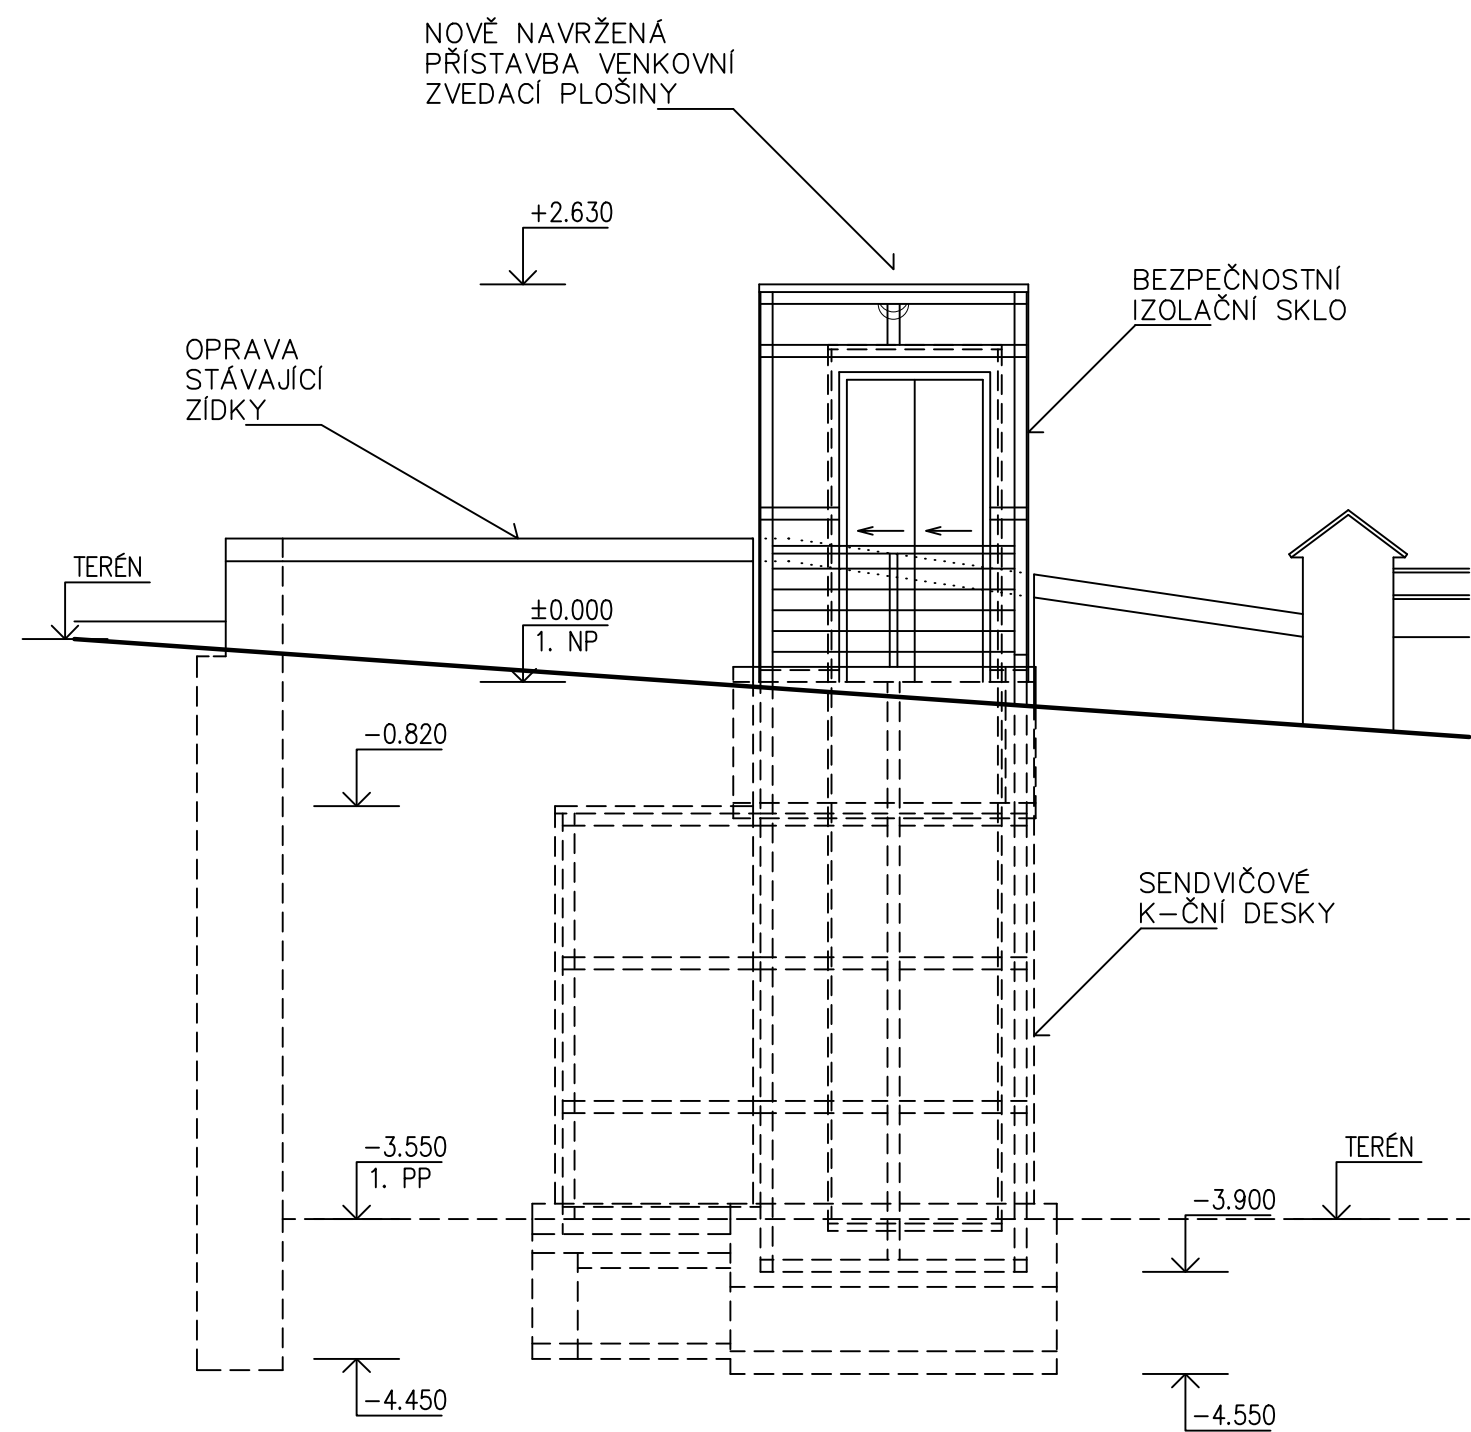

## LEGENDA:

- Střešní krytina na ploché střeše přístavby venkovní zvedací plošiny a strojovny zvedací plošiny – ze sendvičových konstrukčních desek na ocelové nosné konstrukci.
- Krycí stříšky nad vstupem v 1. PP a 1. NP – střešní krytina ze sendvičových konstrukčních desek na ocelové nosné konstrukci.
- Přístavba venkovní zvedací plošiny – konstrukce ocelová, z ocelových uzavřených profilů, v 1. PP s opláštěním ze sendvičových konstrukčních desek, v 1. NP z bezpečnostního izolačního skla, se vstupními nerezovými plnými posuvnými dveřmi.
- Oprava stávající cihelné zídky – stávající vnější dožilá vápenná štuková omítka bude odstraněna a provedena nová vápenná štuková omítka, s fasádním nátěrem – barevný odstín: světlý okr,  
– stávající, příp. nové cihelné zhlaví zídky – barevný odstín: červená.
- Zámečnické výrobky – nové kovové zábradlí u vstupu ke zvedací plošině, příp. nové kovové zábradlí kolem stávající zídky, krycí nátěry – barevný odstín: černá.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY ( 1. NP )

KÓTOVÁNO V MM !

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
<b>VÝSTAVBA PLOŠINY PRO IMOBILNÍ KLIENTY DOMOV DŮCHODCŮ BOŽICE – parc. č. 119/30</b>			Formát:	A4
			Datum:	I/2021
Investor: Domov důchodců Božice, Božice č. 188			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: <b>POHLED ČELNÍ – HORNÍ</b>			1 : 50	08