

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		416-005		
Název mostu:		Most přes místní potok v Hostěrádkách		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:		2. třída / 416		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		8.606 km	Staničení na úseku: 1.037 km	
Rok postavení:		1962		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Jihomoravský		
Okres:		Vyškov		
Obec (MČ):		Hostěrádky-Rešov		
Katastrální území:		Hostěrádky		
Správce mostu:		kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Střed, cestmistrovství Slavkov		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: V – EN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem) $V_n = 11.0\text{ t}$ $V_r = 36\text{ t}$ $V_e = 182\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2020				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 6.45 m	Délka NK: 7.55 m	
Šikmost: Levá 43.33 g		Volná šířka: 10.00 m	Celková šířka mostu: 10.74 m	
Plocha mostu: 81.09 m <sup>2</sup>				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -585915 Y: -1170673	WGS: 49.118116°N 16.789420°E	
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
Deska prostá, železobeton tl. 0.30 m.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 1.70 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.50 m		
Q <sub>100</sub> : -		Normální hladina vody: 0.70 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 2	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 10.42 až 10.42 m	Šířka: 1.50 až 1.50 m	Výška: 2.00 až 2.00 m	
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1	Šikmá světlost: 6.45 m	Kolmá světlost: 3.50 m	Konstrukční výška: 0.30 m
	Rozpětí: 7.15 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 8.00 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 1.00 m	Plocha chodníku: 14.40 m <sup>2</sup>	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 1.00 m	Plocha chodníku: 14.40 m <sup>2</sup>	
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
	Ocelové zábradlí			
Cizí zařízení na mostě				
-	Typ zařízení:	Správce:		
	Vpravo kabely OKSS			
Správní údaje				

Archivace projektu: Nezadaná

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý    Spodní stavba: IV - Uspokojivý    Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.8.2020


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -


Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 27.4.2021 14:02    Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část

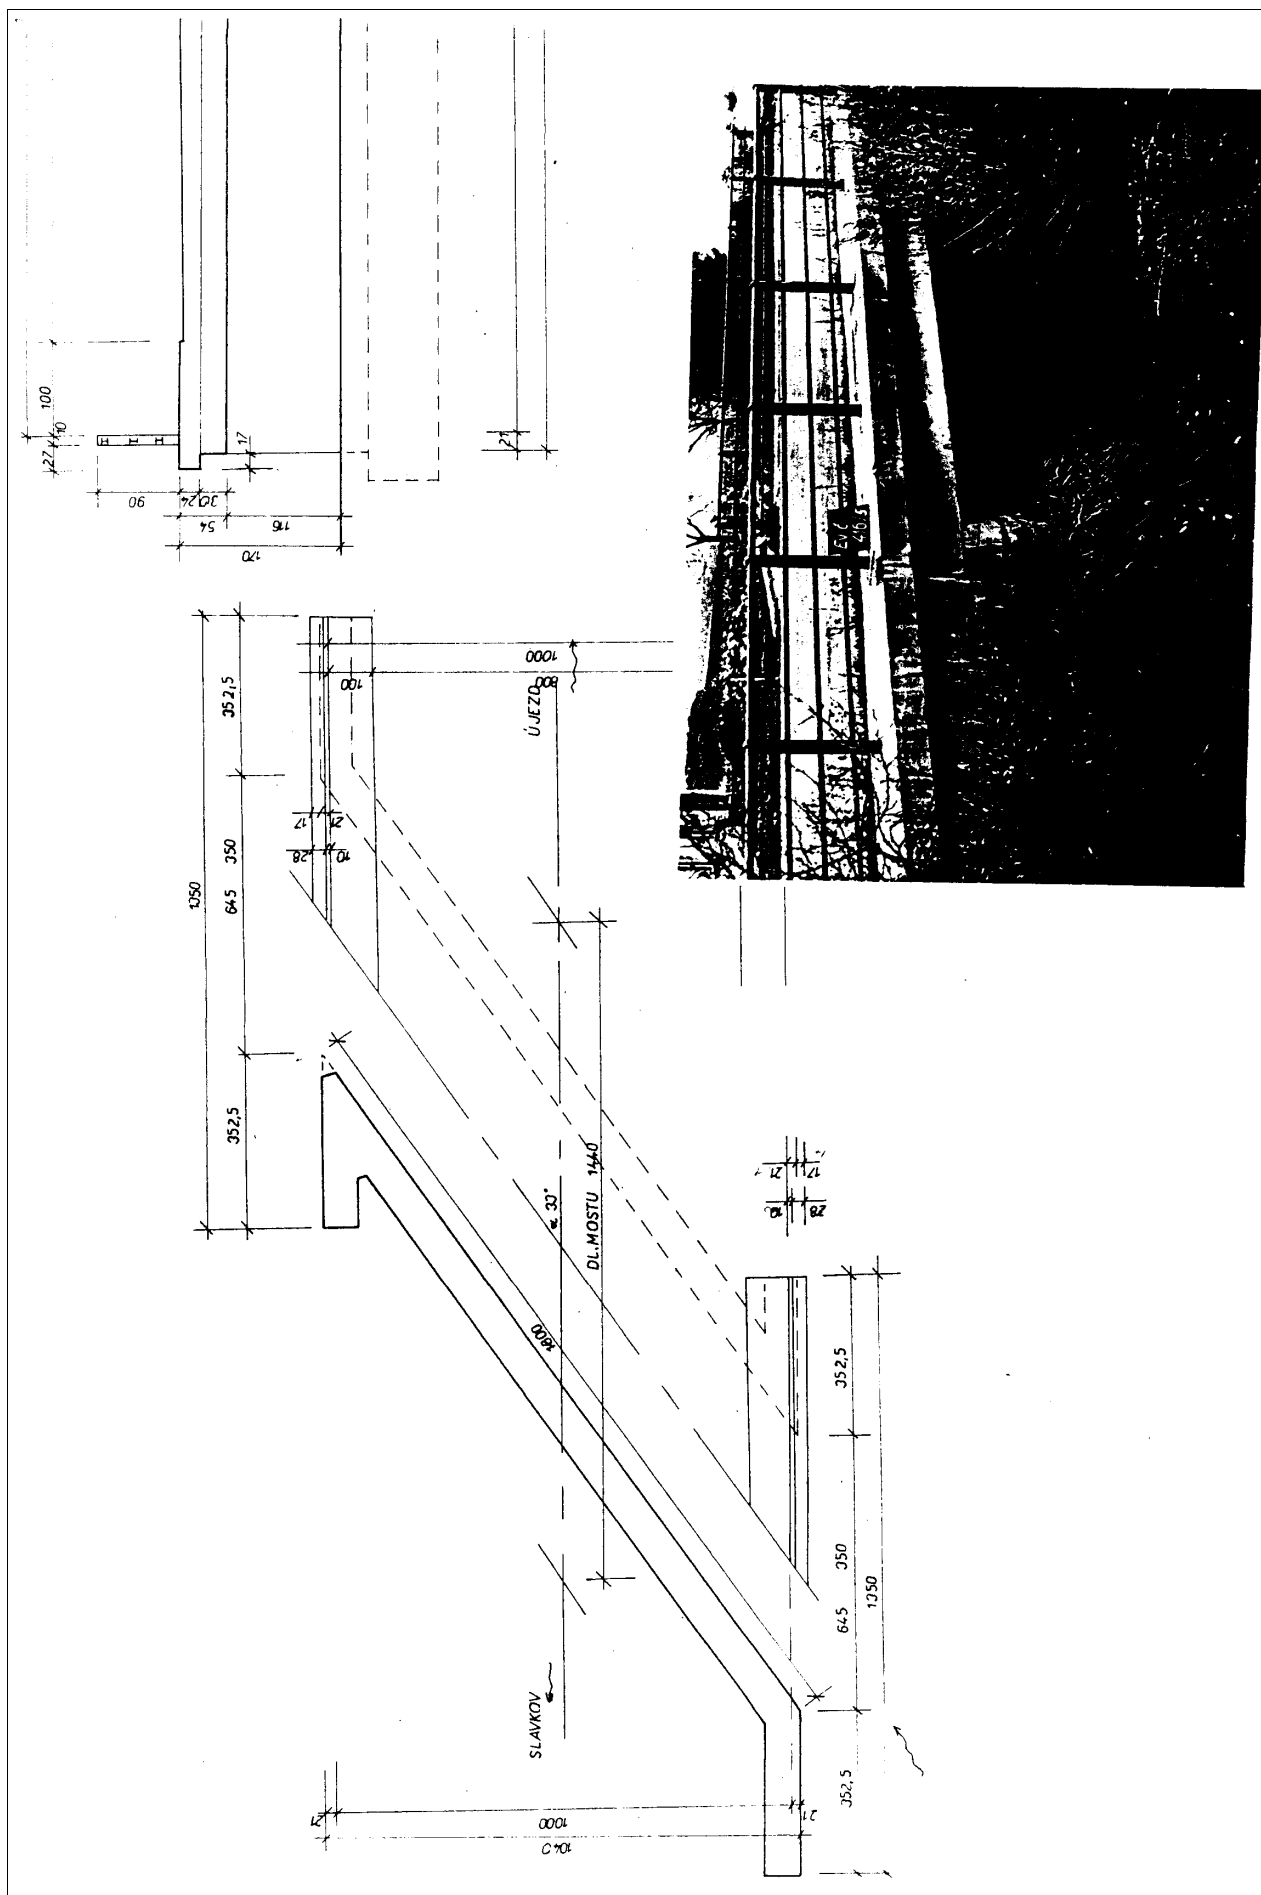

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2.část