


VZOROVÝ ŘEZ
S6,5/50

ÚPRAVA V MÍSTĚ SJEZDU

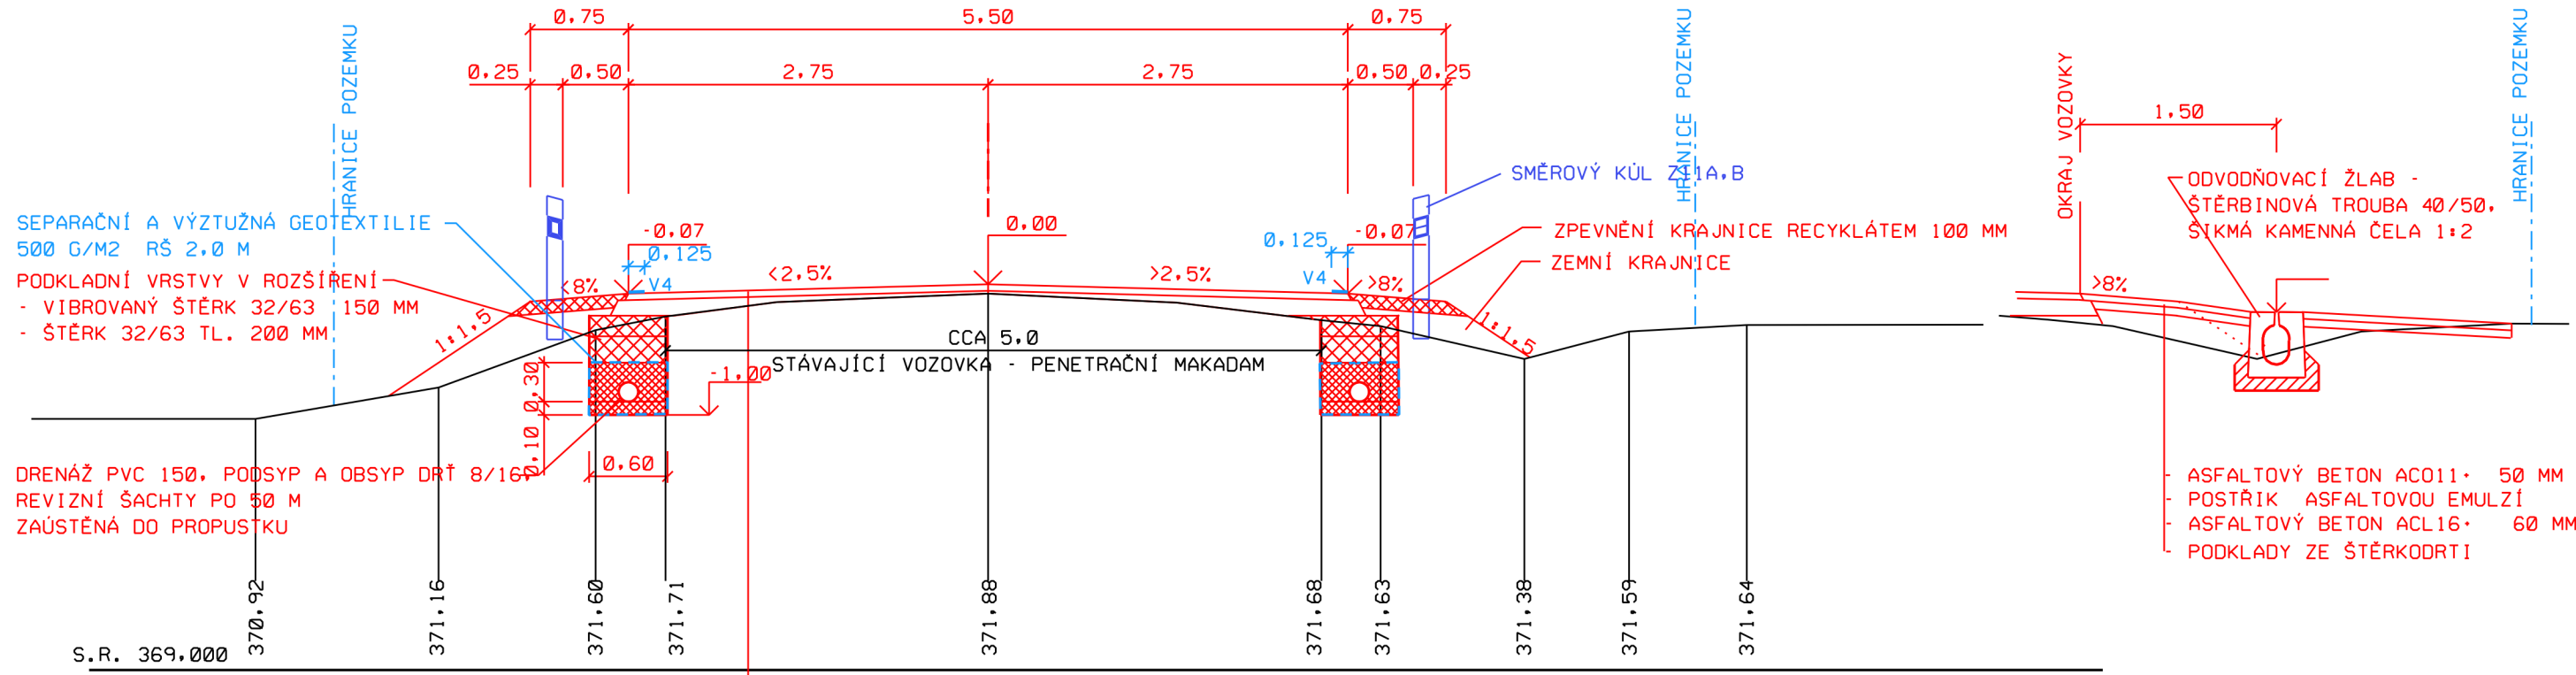


ZESÍLENÍ VOZOVKY

- ASFALTOVÝ BETON V OBRUSNÉ VRSTVĚ ACO 11• 50/70 50 MM ČSN EN 13108-1:2008
- POSTŘIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ PS-EAM 0.3 KG/M2 ČSN 73 6129
- SAMOADHEZNÍ SKLOVLÁKNITÁ PLETENÁ GEOMŘÍŽ 115X115-15 KN (PŘÍP. 55X55-5 KN) A OKY 25X25 MM, BODEM MÉKNUTÍ OCHRANNÉHO POVLAKU >220 °C, ADHEZÍ >170 N ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘILNAVOST K PODKLADU A STABILITU MŘÍŽE >60 N - JEN VE VYBRANÝCH ÚSECÍCH
- VYROVNÁNÍ ASFALTOVÝM BETONEM ACO 11• 50/70 20 AŽ 120 MM (Š70 MM) ČSN EN 13108-1:2008
- POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ PS-EA 0.8 KG/M2 ČSN 73 6129
- OČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ POVRCH VOZOVKY

DETAIL UKONČENÍ VRSTEV

M 1:25

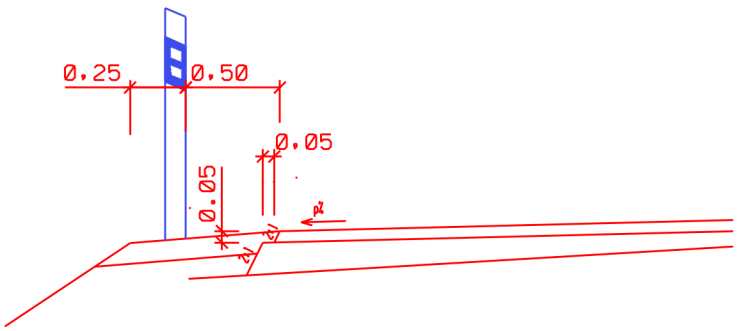

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.		VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TŘEBA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI	
ZMĚNA	0	PROVEDL	DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. LIBOR PIVNÍČKA		ING. LIBOR PIVNÍČKA	
INVESTOR		SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK	
AKCE		III/3983 PŘESKAČE - TAVÍKOVICE	
PŘÍLOHA		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	
		D.1.1.2C	
		SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ S.R.	
		RUDOLECKÉHO 25, 669 02 ZNOJMO	
		TEL/FAX: 515 260 839, M: 603 325 894	
		IČ: 27699927 DIČ: CZ27699927	
		KRAJ	
		JIHOMORAVSKÝ	
		DATUM	
		PROSINEC 2020	
		STUPEŇ	
		DÚR•DSP	
		FORMÁT	
		2 A4	
		MĚŘITKO	
		1:50	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	
		ČÍSLO PARÉ	