



PŮDORYS 4.NP – SKUTEČNÝ STAV, BOURACÍ PRÁCE

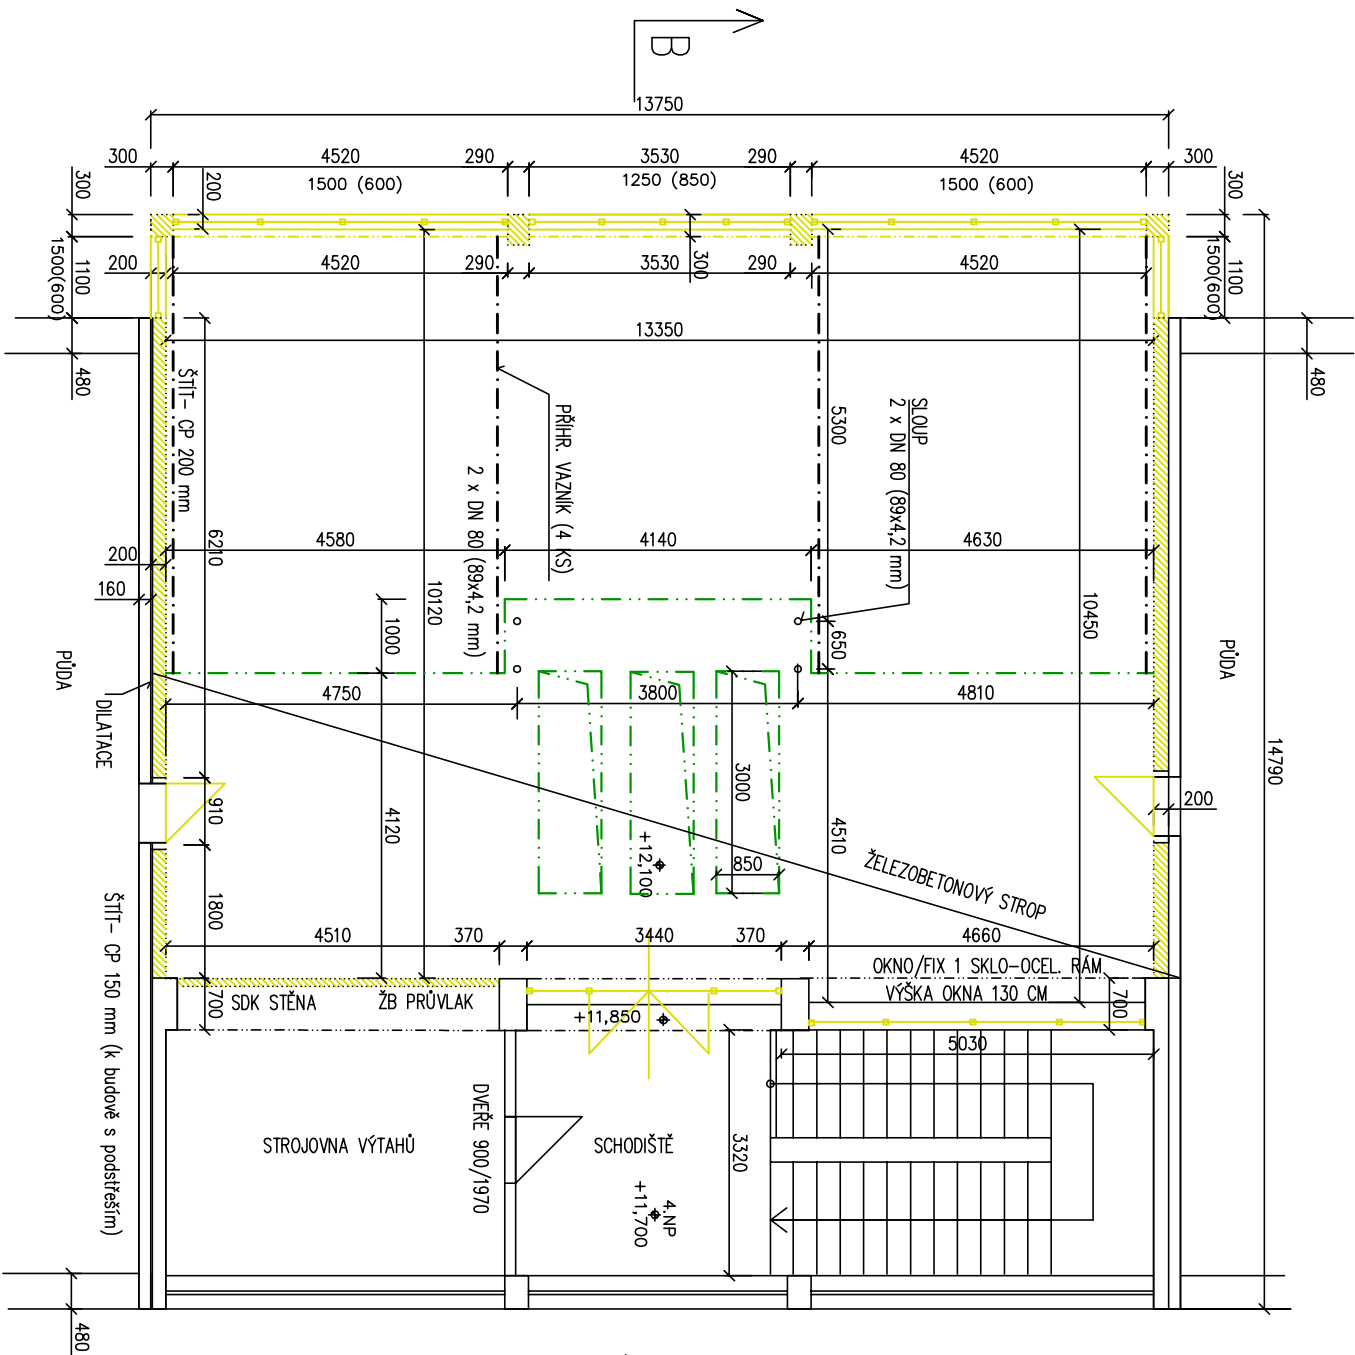

ŘEZ B-B

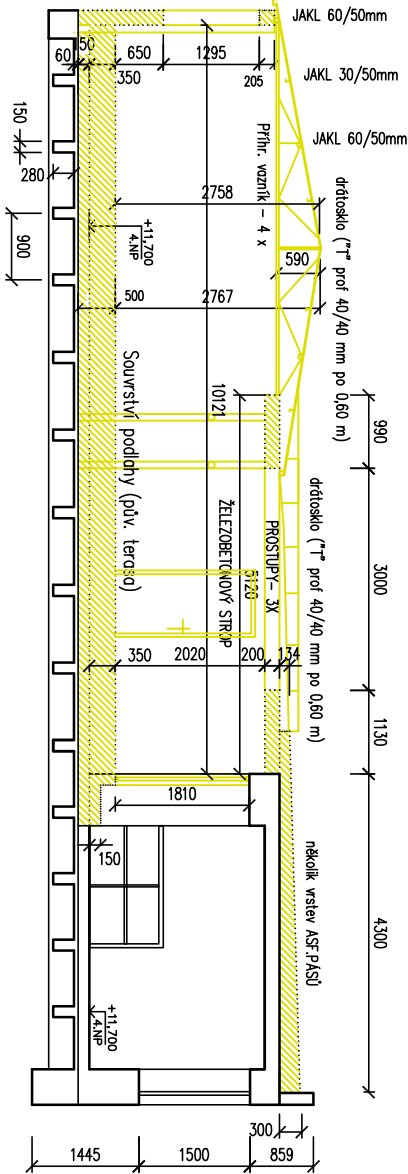


SKLADBA PODLAHY

- V MÍSTĚ SONDY TL. 420 MM (BEZ NOSNÉ KČE)
- TERACOVÁ DLAŽBA TL. 25 mm – 250/250 mm
- BETONOVÉ LOŽE PRO TERACOVÉ DLAŽBY 50 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA – PÍSEK (20–100 MM)
- 2X IPA + 3 X ASF. MATĚR
- BETON 120 mm
- ŠKVRŇA – cca 80 mm
- 3X ASFALTOVÝ PAPIR + 3X ASF. MATĚR
- PROSTÝ BETON 40 mm
- 2X ASFALTOVÝ PAPIR + 2X ASF. MATĚR
- HOBRA 30 mm
- PŘEDPOKLAD ŽEB. TRAMOVÉHO STŘOPU
- TL. DESKY 60 MM, TRAMKY 340 MM (60 + 280 MM)
- POZN. DLE SČETNÍ BETON VĚLMI KVALITNÍ

BOURACÍ PRÁCE VE SLUNÁRIU

- DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZASKLENÉ DRÁTKOVLAKEM
- VYBOURÁNÍ ŽEB. STŘOPU V PROSTORU SLUNÁRIA
- VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ SLUNÁRIA AŽ NA ÚROVEŇ ŽEB. STŘOPNÍ DESKY
- OŘEZÁNÍ OCELOVÝCH SLOUPKŮ DN 80 (4 KS)
- VYBOURÁNÍ OBVOZOVÉHO ZDŮVA SLUNÁRIA VČETNĚ ŠTÍTOVÝCH ZDI AŽ K PONĚCHANÉMU ŽEB. PRŮVLAKU
- OSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA SCHODIŠTĚM A STROJOVNU VÝTAHŮ AŽ NA ÚROVEŇ STŘOPNÍ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ VPLNÍ OTVORŮ A PRŮČEK MEZI SLUNÁŘEM A SOUSEDNÍMI PROSTORY SCHODIŠTĚ A STROJOVNU VÝTAHŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURACÍ PRÁCE



Ved. projektant	Ing. S. Kabeš	TOP – ENVI Tech Brno společnost s ručením omezeným Zábrdovická 10, 615 00 Brno
Zodp. projektant	Ing. J. Kriváček	
Vypracoval	Ing. J. Kriváček	
Investor	NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
Stavba REVITALIZACE OBJEKTU INTERNY A7 NEMOCNICE VYŠKOV		Formát 2 A4
Objekt	4.NP – SOUČASNÝ STAV, BOURACÍ PRÁCE	Datum 03/2014
		Účel DPPS
		Zak. číslo
Výkres	1:100	Výkres č. 1.12