
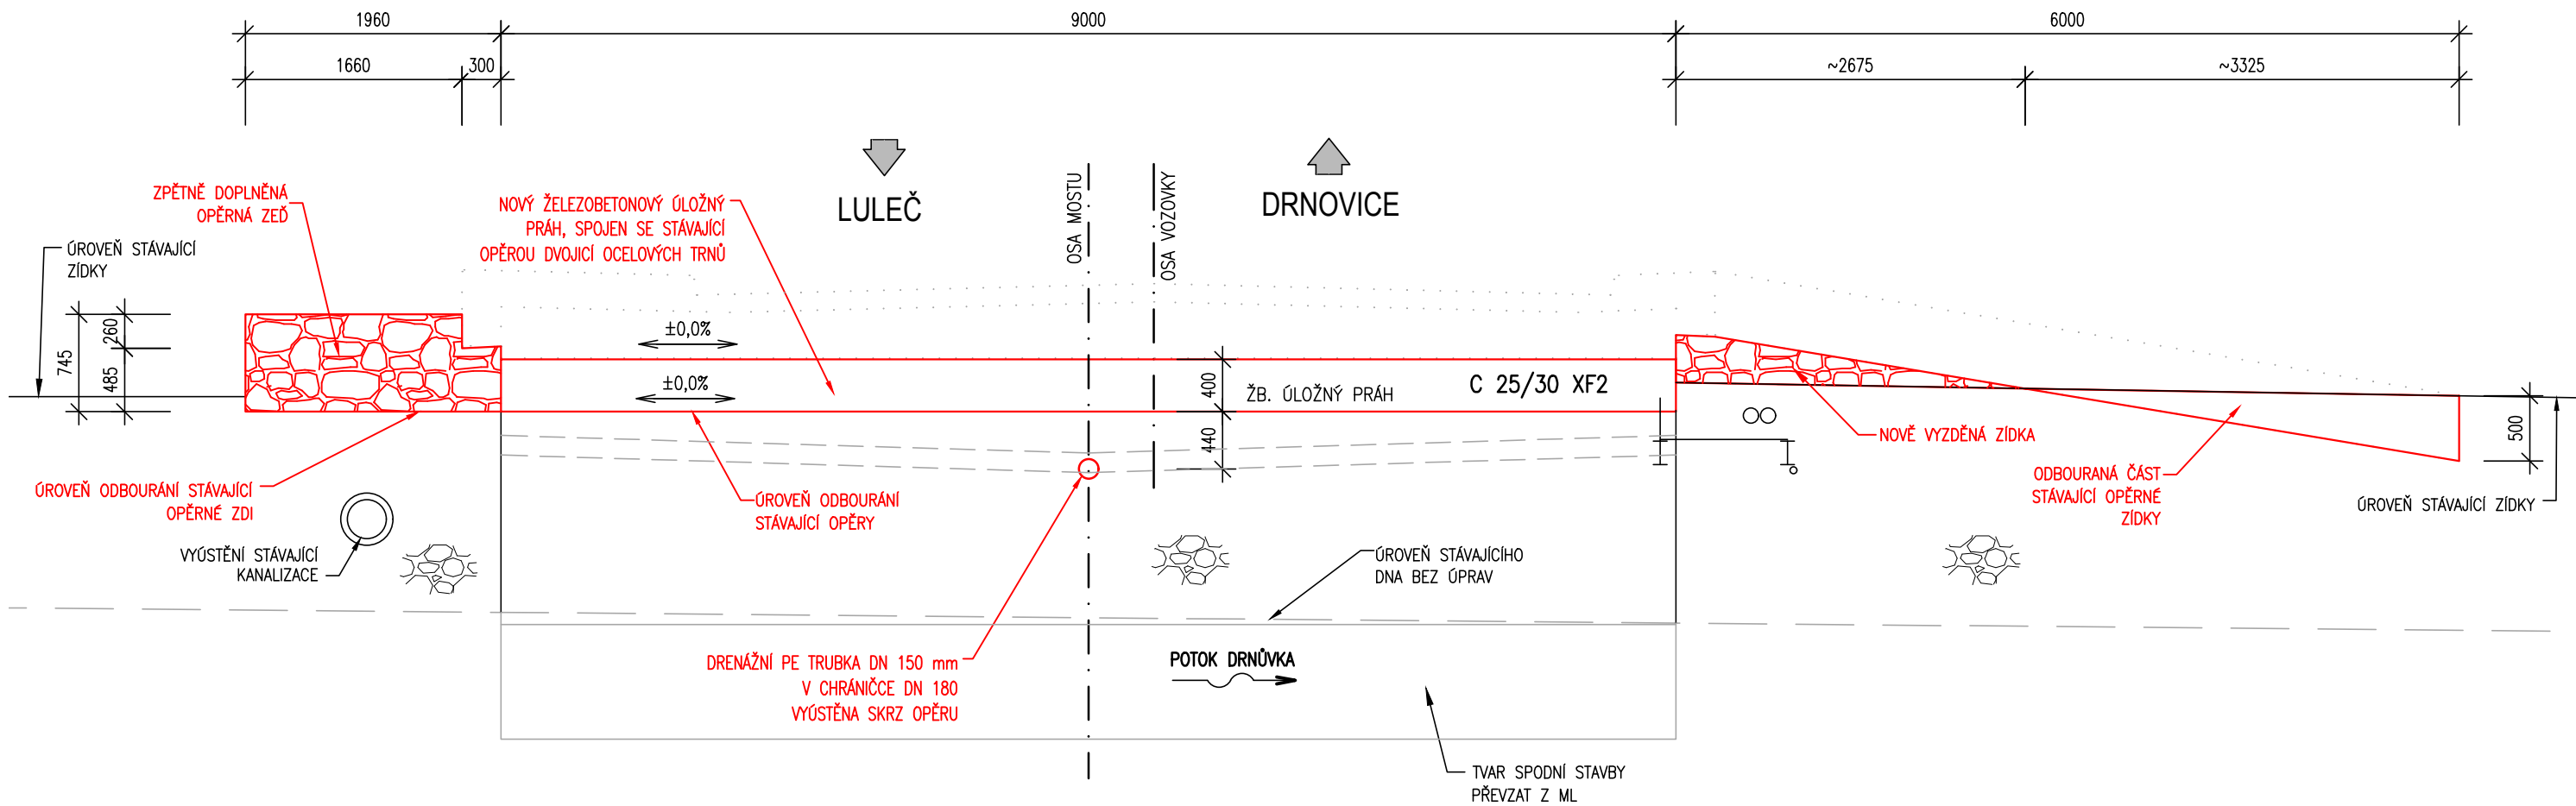



VÝKRES TVARU OPĚRY 2 A PŘÍLEHLÝCH ZÍDEK

ROZVINUTÝ POHLED NA OPĚRU 2 A OPĚRNÉ ZÍDKY 1:50

PŮDORYS 1:100

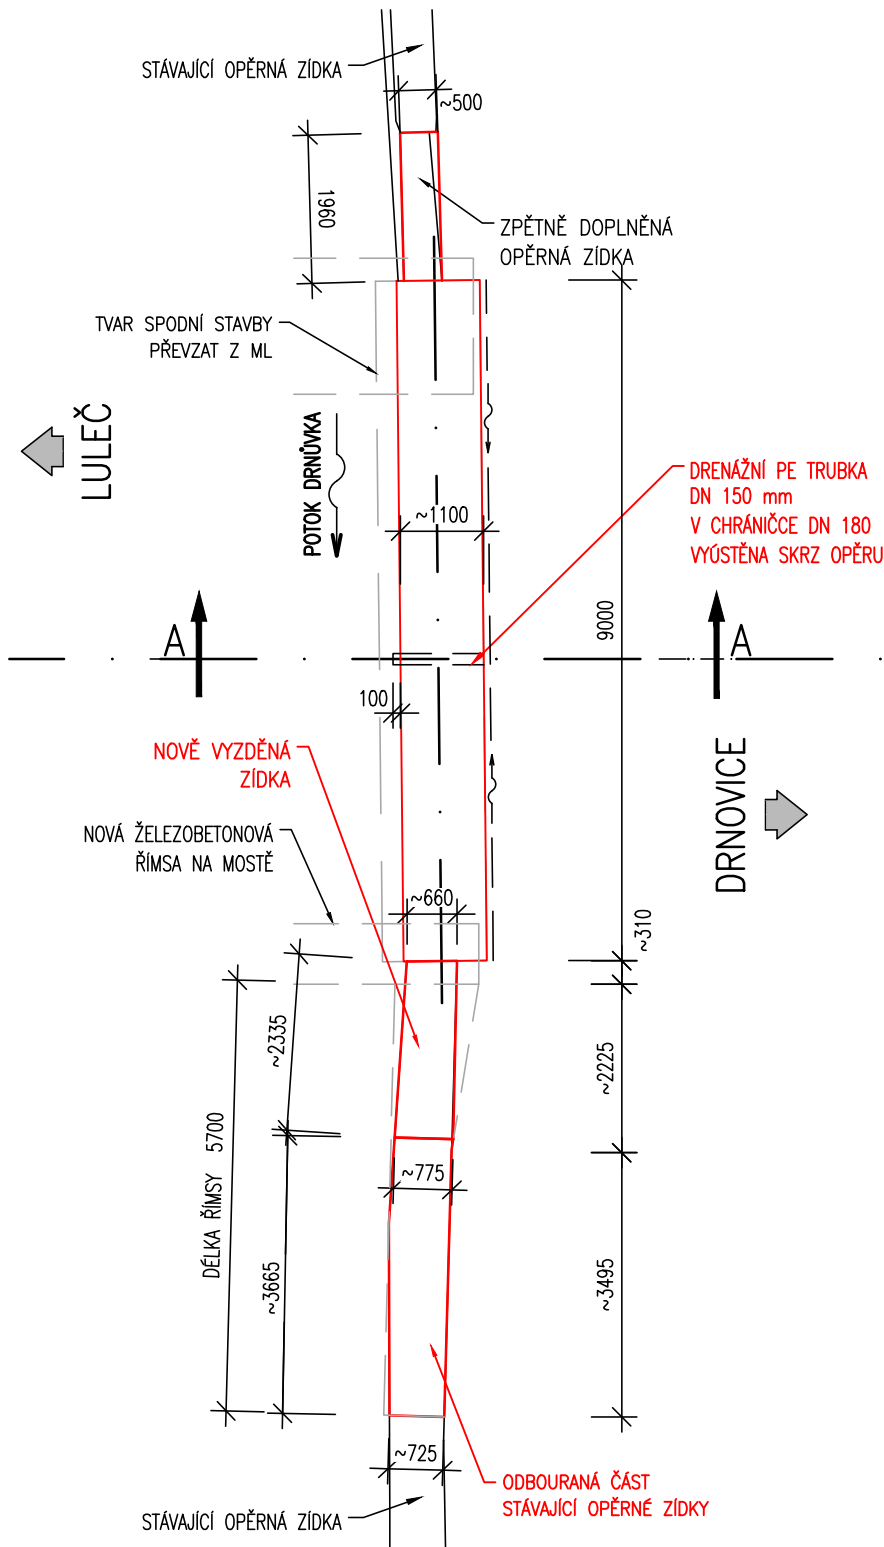

PŘÍČNÝ ŘEZ OPĚROU 2 1:50

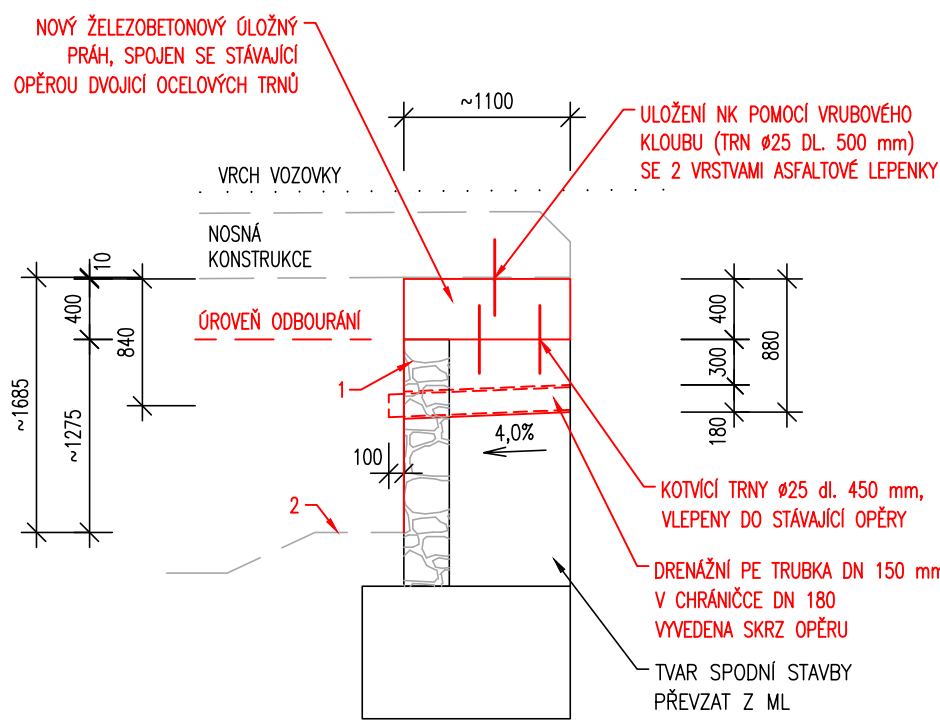

BETON ÚLOŽNÉHO PRAHU: C 25/30–XC4, XD1, XF2–Cl 0,2–Dmax.22–S3  
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500 B  
KRYTÍ: MINIMÁLNÍ 40 mm  
JMENOVITÉ 50 mm

VÝKAZ MATERIÁLU

BETON: ÚLOŽNÝ PRAH – 9\*1,1\*0,4=3,96 m<sup>2</sup>  
VÝZTUŽ: 3,96\*0,18=0,72 t  
KAMENNÉ ŽDIVO: 0,555\*(0,655\*1,8+0,49\*0,3)+0,54\*0,775=1,18 m<sup>3</sup>

SPECIFIKACE POVRCHU BETONU:

- VEŠKERÉ NEVIDITELNÉ PLOCHY – A<sub>0</sub>
- VIDITELNÉ PLOCHY (NOSNÁ KONSTRUKCE, STOUJKY, KŘÍDLA) – C2d

1 – SANACE DŘÍKŮ OPĚR

KAMENNÉ LICE V MÍSTECH PORUŠENÍ SPÁROVÁNÍ OTRYSKAT VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM 800–1200 BAR, UVOLNĚNOU SPÁROVACÍ MALTU ODSTRANIT, DOSPÁROVÁNÍ DO 30 mm RUČNÍ SPÁROVAČKOU, NAD 30 mm SPÁROVACÍ PISTOLÍ, ODHAD 30% PLOCHY.

2 – ÚPRAVA KORYTA TOKU POD MOSTEM



KORYTO TOKU Z KAMENE DO BETONU V MÍSTECH PORUŠENÍ SPÁROVÁNÍ OTRYSKAT VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM 800–1200 BAR, UVOLNĚNOU SPÁROVACÍ MALTU ODSTRANIT, DOSPÁROVÁNÍ DO 30 mm RUČNÍ SPÁROVAČKOU, NAD 30 mm SPÁROVACÍ PISTOLÍ, ODHAD 50% PLOCHY.

SO 201 - MOST

D.1

Souřadnicový systém: S - JTSK  
Výškový systém: Bpv

Zhotovitel:		RD SÚS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty	
		Vedoucí konsorcia: PK OSSENDORF s.r.o.	
		Číslo smlouvy objednatele: 782/2018	

Vedoucí projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		
Zodpovědný projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR		
Vypracoval:	Šárka Pokorná		
Kontroloval:	Ing. Radoslav HOLÝ		
Kraj:	Jihomoravský	Datum:	04 / 2021
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	Formát:	4 A4
Název akce:	III/37926 DRNOVICE, MOST EV. Č. 37926-1	Měřítko:	1:100/50
	SO 201 - MOST	Účel:	PDPS
		Čís.zakáz.:	14 - 2021
		Archivní čís.:	03 - 2021
Název přílohy:	VÝKRES TVARU OPĚRY 2 A PŘÍLEHLÝCH ZÍDEK	Čís.soupravy:	Čís. přílohy: 07