




KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ M 1:50

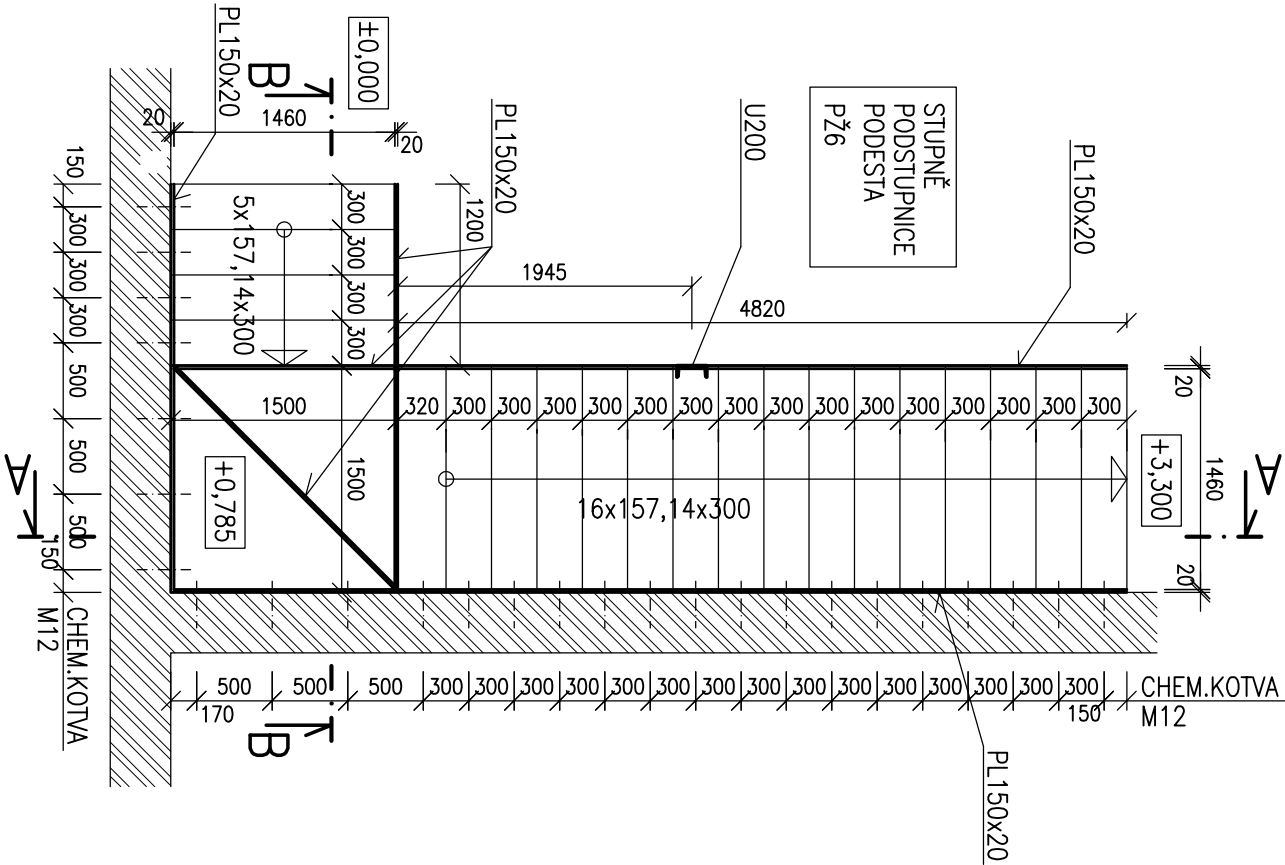

ŘEZ A-A M 1:50

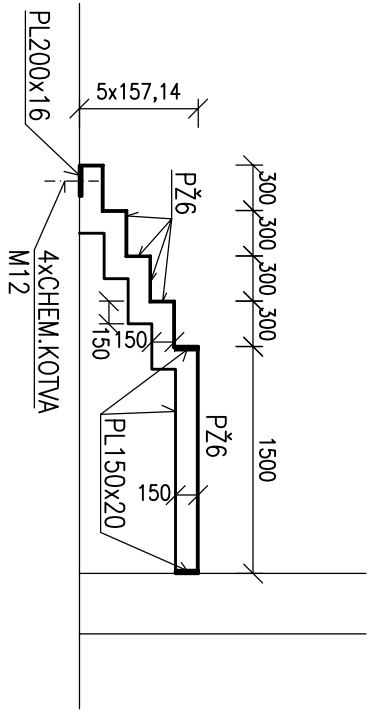

ŘEZ B-B M 1:50

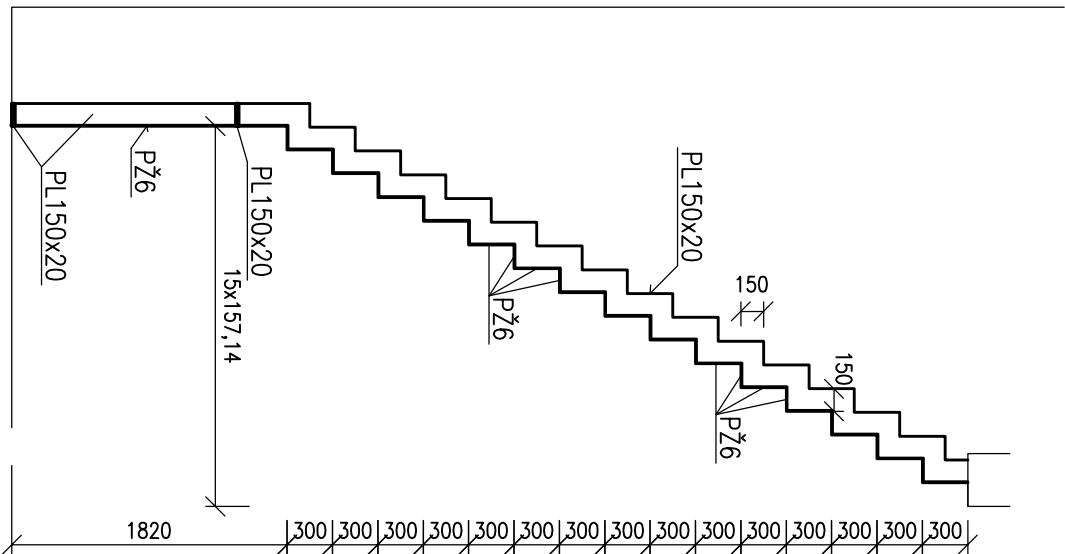

VÝPIS MATERIÁLU:

POL. PŘEDMĚT	KS	PROFIL (mm)	JEDN. DEL. (mm)	DĚLKA CELKEM (m, m <sup>2</sup> )	HMOTNOST 1m <sup>3</sup> , m <sup>2</sup> (kg)	HMOTNOST CELKEM (kg)	MATE RAL	POZN.
							S235	
KOTVENÍ	1	PL200*16	1500	1,500	25,152	38		
SCHODNICE N	2	PL150*20	3350	6,700	23,55	158		
SCHODNICE V	2	PL150*20	8700	17,400	23,55	410		
STUPNICE	19	Z_PL6	300	1500	8,550	51,1	437	
PODSTUPNICE	20	Z_PL6	158	1500	4,740	51,1	242	
PODESTA	1	Z_PL6	1500	1820	2,730	51,1	140	
ZTUŽENÍ	1	PL150*20	2100	2,100	23,55	49		
SLOUPEK	1	U200	1400	1,400	25,3	35		
KOT.SLOUPKU	1	P10	240	0,029	80	2		
				CELKEM		1511 kg		
				PROŘEZ		9%		
				CELKEM + PROŘEZ		1650 kg		

P-plech, PL-plochá (i široká) ocel, TR-kruhová trubka, KUL-kulatina, Ž\_PL-žebrovaný plech

POZNÁMKY:

- 1) OCEL S235
- 2) TŘÍDA PROVEDENÍ PODLE ČSN EN 1090-2 ... EXC2
- 3) OCHRANA PROTI KOROZI BUDE NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM
- 4) OCHRANA PROTI POŽÁRU – VIZ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- 5) PRO VÝROBU KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ.
- 6) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECHNY ROZMĚRY STAVEBNÍHO OBJEKTU NA MÍSTĚ OVĚŘIT !!!

0,000 = 199,540 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části



Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno



Ing. Tomáš Focke  
Žitná 1474/23  
621 00 Brno  
IČO: 06725961, DIČ: CZ06725961  
email: tomas.focke@gmail.cz

architekt	Ing. arch. Radoslav Novotný	vypracoval	Ing. Tomáš Focke
HIP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Tomáš Focke
kontroloval	Ing. Tomáš Focke	zodp. projektant	Ing. Tomáš Focke
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 4,4/9/6, 601 82 Brno		
místo stavby	parc. č. 1577/1, k.ú. Sokolnice (752193)		


ON-VOLTAGE CENTER

název stavby	S001 - VÝCVIKOVÁ HALA
objekt	D.12 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
část	

název dokumentu

KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

pare číslo



dokument	17-02
datum	03/2017
formát	2 x A4
stupeň	DPS
revize	00

měřítko

1:50

číslo přílohy

107