


±0,000 = 224,000 m n.m. Bpv

NÁZEV PROJEKTU Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Boskovicích	
MÍSTO STAVBY Město Boskovice p.č. 3339/29, 3339/30, k.ú. Boskovice [608327]	
INVESTOR Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno	
OBJEKT SO 101 Budova výjezdového stanoviště ZZS	
ČÁST PROJEKTU ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ TECHNIKY A BLESKOSVODY	D.1.4.6
NÁZEV Kniha svítidel	ČÍSLO 13

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	

	GARANT projekt s.r.o. Staříkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Miroslav Pech č. autorizace 0201645
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Stanislav Smolík
VYPRACOVAL	Bc. Tomáš Pleter
ČÍSLO ZAKÁZKY 201922	DATUM ÚNOR 2021
MĚŘÍTKO	STUPEŇ DPS

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:





Compatible with **NormaLINK**



označení svítidla
v projektu:

N1

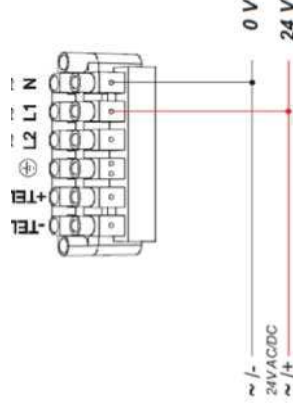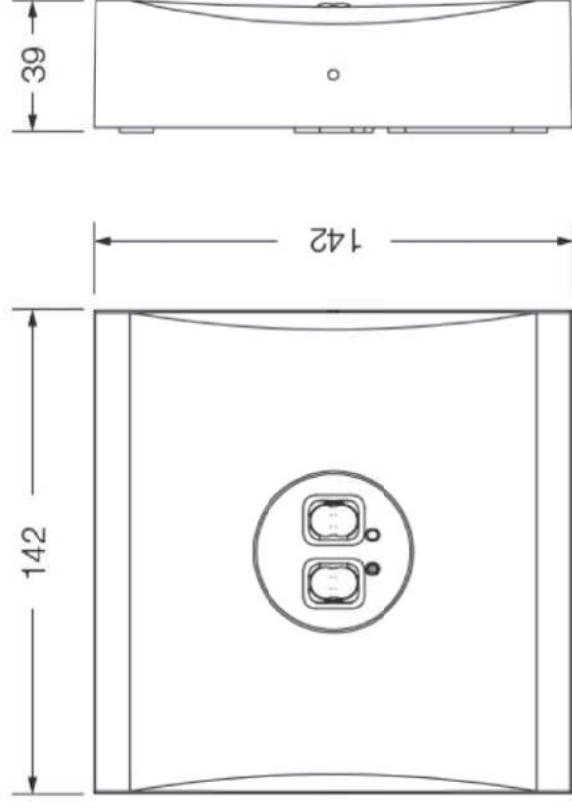

materiál korpusu:	Bílá ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Escape road
barevné provedení:	bílá
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/200lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický DALI
nouzový modul:	Pro napojení na CBS, výstup 24Vdc



výška svítidla:	39mm
šířka svítidla:	142mm
délka svítidla:	142mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:



Compatible with **NormaLINK**

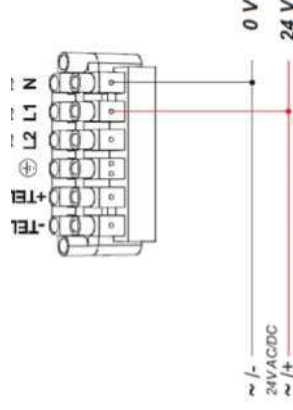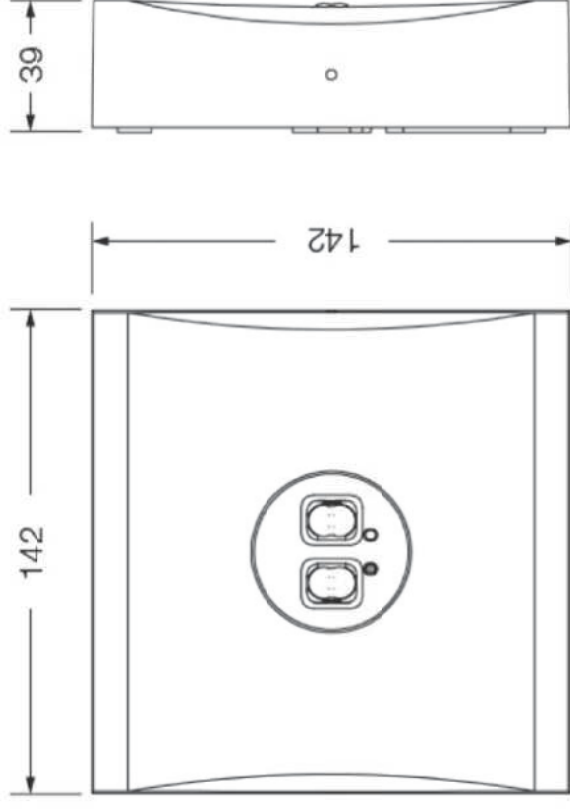

označení svítidla
v projektu:

N2

materiál korpusu:	Bílá ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Open area
barevné provedení:	bílá
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/190lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický DALI
nouzový modul:	Pro napojení na CBS, výstup 24Vdc

výška svítidla:	39mm
šířka svítidla:	142mm
délka svítidla:	142mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:


umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

N3



Compatible with **NormaLINK**

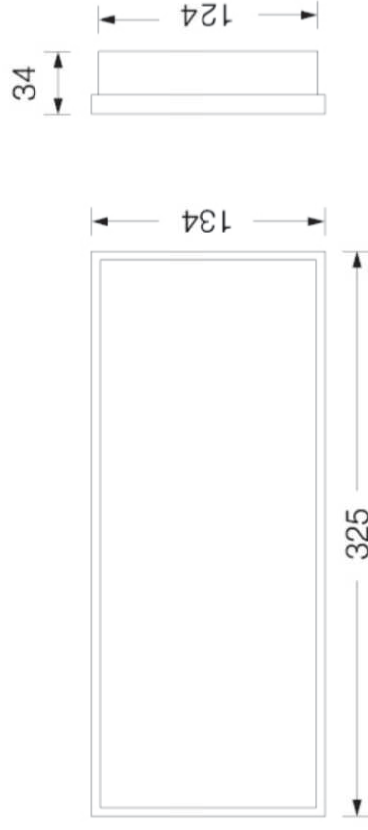

REF. PN-R



REF. PN-SD



REF. PN-L



materiál korpusu:	Bílý polycarbonát
materiál krytu svítidla:	Satinovaný polycarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Přisazené stropní/nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP42, IK04, třída izolace II

výkon svítidla:	7W/180lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický DALI
nouzový modul:	Pro napojení na CBS, výstup 24Vdc


výška svítidla:	34mm
šířka svítidla:	124mm
délka svítidla:	325mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

N4

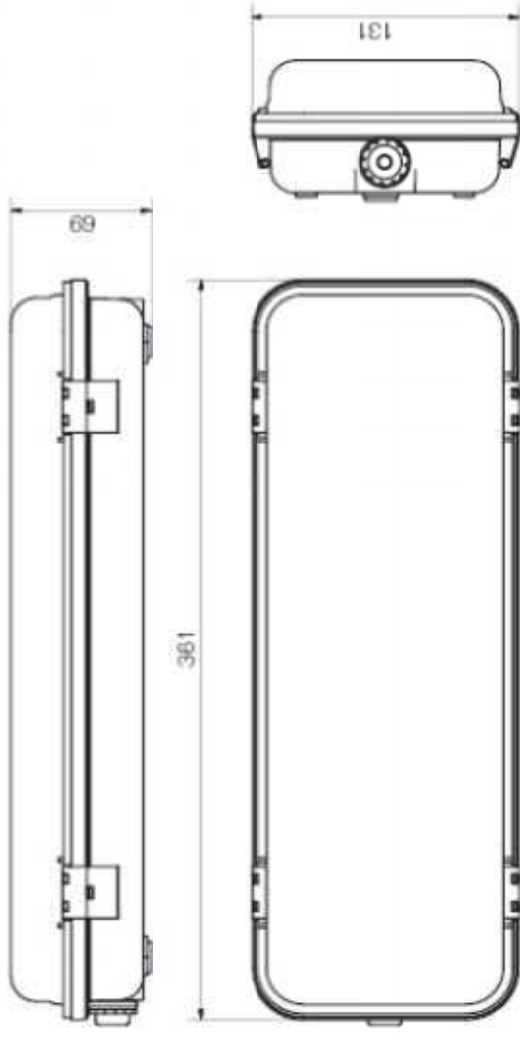

materiál korpusu:	Bílý polycarbonát
materiál krytu svítidla:	Transparentní polycarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	bílé
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP65, IK10, ANTIVANDAL

výkon svítidla:	LED 3W/310lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický DALI
nouzový modul:	Pro napojení na CBS, výstup 24Vdc


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

NO

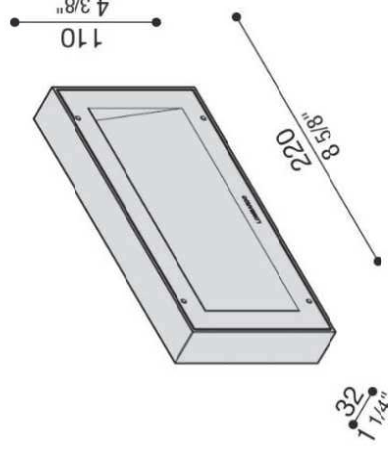

IP 66 IK 10 20J xx9 C €

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Temperované sklo
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK10 antivandal

výkon svítidla:	9W/3000K/650lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-




výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S1

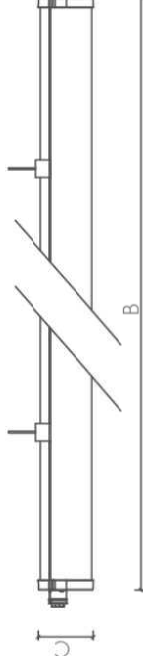

materiál korpusu:	Lakovaný ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Polykarbonát
materiál reflektoru:	Vyzařovací úhel 35°
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Nástěnné, stropní
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK09

výkon svítidla:	60W/4000K/7528lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin, L90B10
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	92mm
šířka svítidla:	92mm
délka svítidla:	1455mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S2



materiál korpusu:	Polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Matný polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	-
stupeň krytí svítidla:	IP65, IK08

výkon svítidla:	42W/4000K/5788lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický , 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla (C):	100mm
šířka svítidla (A):	105mm
délka svítidla (B):	1270mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S3

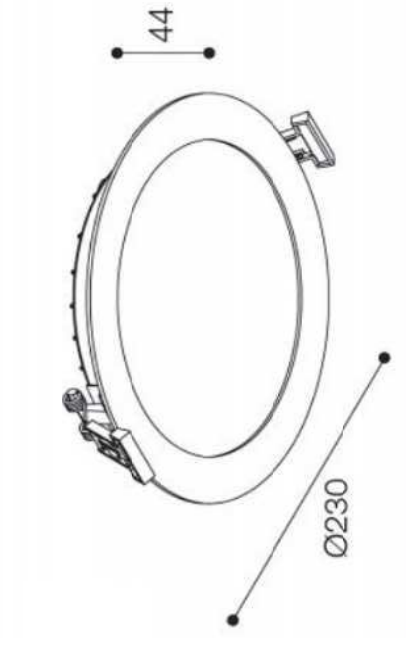

IP
54

IK
07



LED

materiál korpusu: Hliník
materiál krytu svítidla: Mikroprismatický polykarbonát
materiál reflektoru: -
barevné provedení: Šedý lak
způsob montáže: Vestavné
stupeň krytí svítidla: IP54, třída izol.II

výkon svítidla: 20,5W/4000K/2400lm
typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin L70F10
typ patice: Elektronický, 230V
typ předřadníku: Elektronický, 230V
nouzový modul:


výška svítidla: -
šířka svítidla: -
délka svítidla: -
průměr svítidla: 210mm
otvor pro vestavnou montáž:

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S4

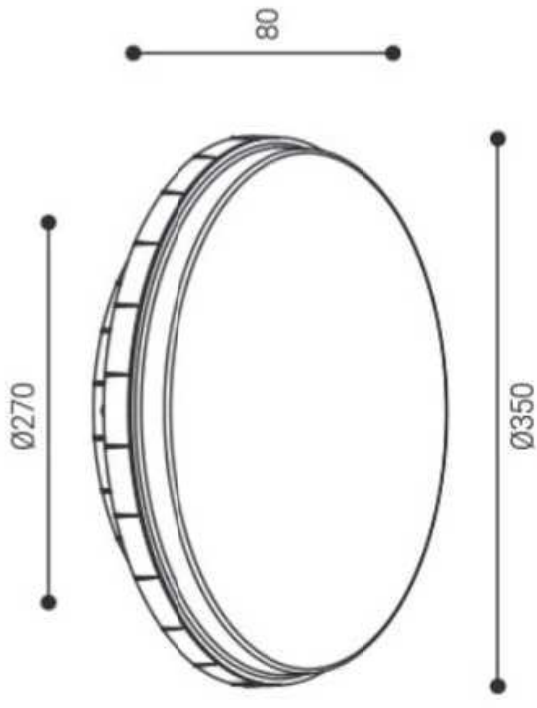

materiál korpusu:	Šedý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát UGR 22
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Stropní, nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP65, IK10, třída izolace II

výkon svítidla:	12,6W/4000K/1770lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S5

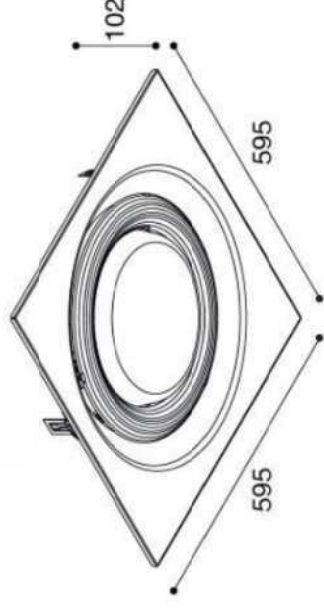

materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	Leštěný hliník
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Vestavné do podhledu, M600
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	40,2W/4000K/6000lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin L70B10
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, DALI
nouzový modul:	-




výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S6

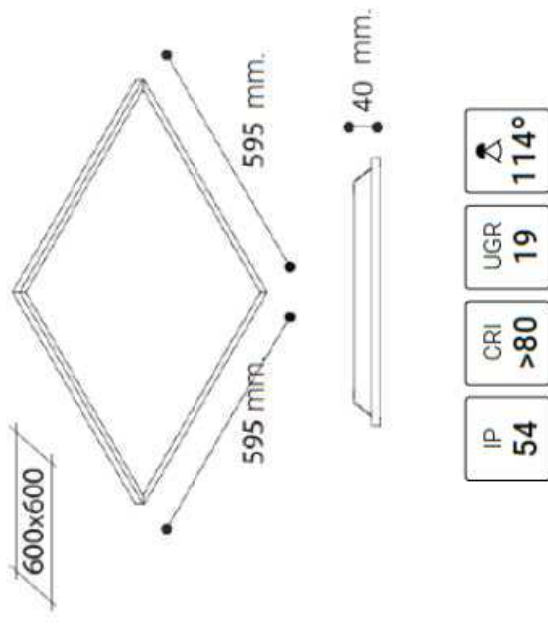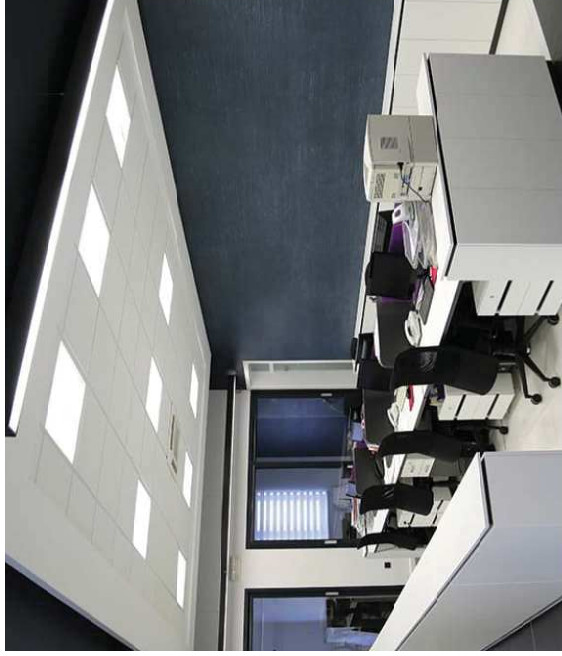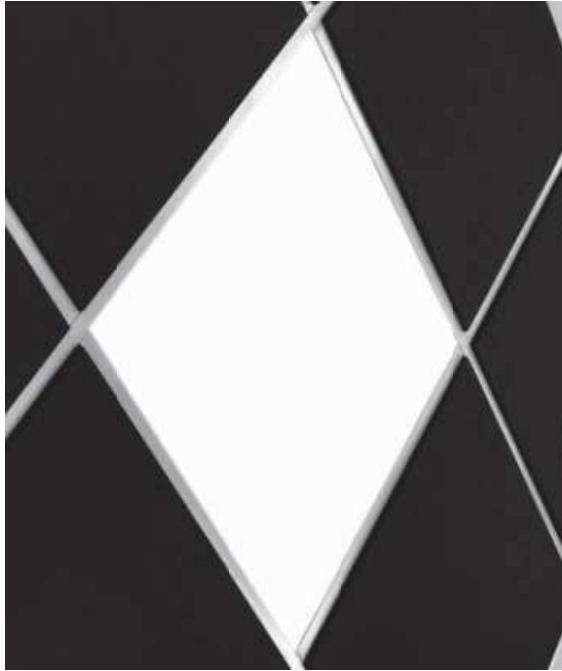

materiál korpusu: Ocelový plech
materiál krytu svítidla: Opálový polycarbonát s UGR19
úhel vyzařování: 114°
barevné provedení: Bílý lak
způsob montáže: Vestavné do podhledu M600
stupeň krytí svítidla: IP54

výkon svítidla: 35,2W/4000K/3995lm
typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin, L70B50
typ patice: -
typ předřadníku: Elektronický, 230V
nouzový modul: -


výška svítidla: -
šířka svítidla: -
délka svítidla: -
průměr svítidla: -
otvor pro vestavnou montáž: -

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S7

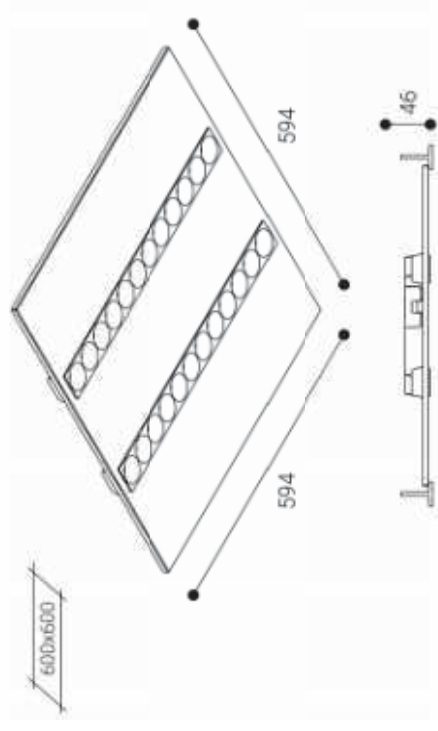

materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	PC optika 77° a UGR16
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Vestavné do rástrového podhledu
stupeň krytí svítidla:	IP44, třída izolace II

výkon svítidla:	29W/4000K/3472lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin L70B10
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický 230V
nouzový modul:	-




výška svítidla:	46mm
šířka svítidla:	594mm
délka svítidla:	594mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

V1

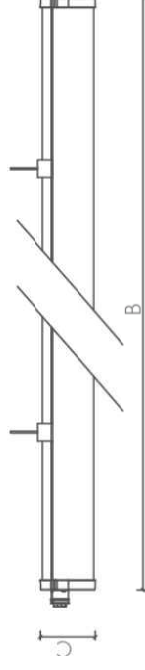

materiál korpusu:	Lakovaný ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Polykarbonát
materiál reflektoru:	Vyzařovací úhel 35°
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Nástěnné, stropní
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK09

výkon svítidla:	37W/4000K/4972lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin, L90B10
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	92mm
šířka svítidla:	92mm
délka svítidla:	1155mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

V2

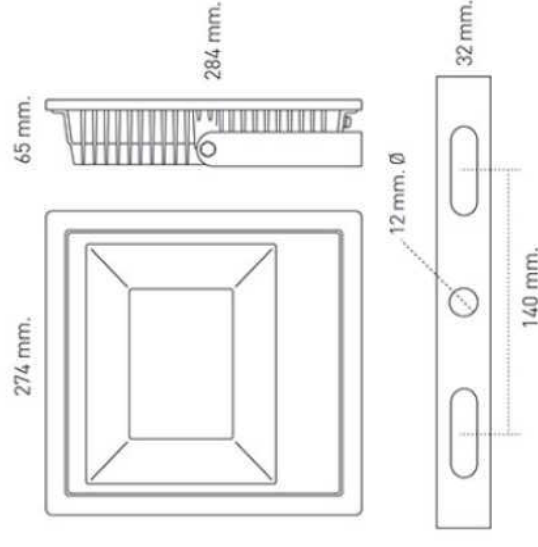

materiál korpusu:

Tlakově litý hliník

materiál krytu svítidla:

Tvrzené čiré sklo

materiál reflektoru:

Hliník

barevné provedení:

Černý lak

způsob montáže:

Venkovní reflektor

stupeň krytí svítidla:

IP65

výkon svítidla:

100W/4000K/10000lm

typ světelného zdroje:

LED, CRI80, 40000hodin

typ patice:

-

typ předřadníku:

Elektronický, 230V

nouzový modul:

-

výška svítidla:

-

šířka svítidla:

-

délka svítidla:

-

průměr svítidla:

-

otvor pro vestavnou montáž:


-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

V3

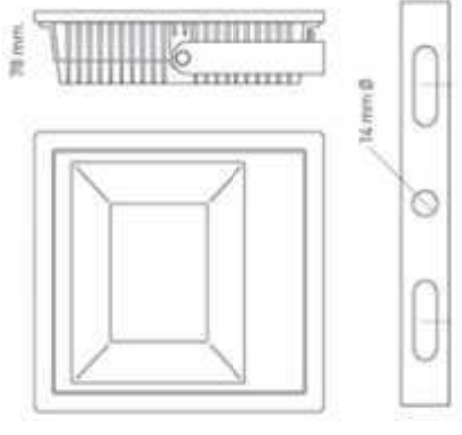

materiál korpusu:	Tlakově litý hliník
materiál krytu svítidla:	Tvrzené čiré sklo
materiál reflektoru:	Hliník
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Venkovní reflektor
stupeň krytí svítidla:	IP65

výkon svítidla:	30W/4000K/3000lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 40000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	49mm
šířka svítidla:	174mm
délka svítidla:	184mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ centrály:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

X1



Covers a fire sector


WIRE SECTION	MAXIMUM CURRENT	LENGTH*
1,5 mm ²	1 A	147 m
	2 A	74 m
	3 A	49 m
2,5 mm ²	1 A	245 m
	2 A	123 m
	3 A	82 m

* Length for double wire and charge at the end of line.





Compatible with **NormaLINK**

C24i-300

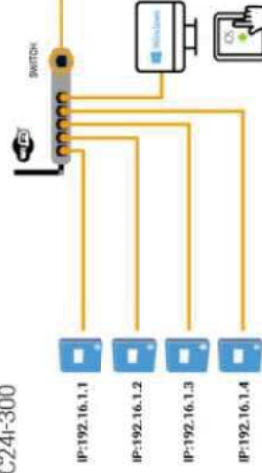

C24-100M
C24-300M

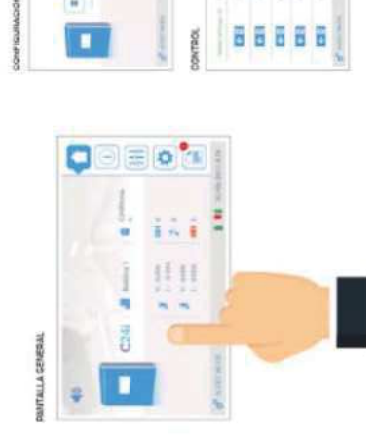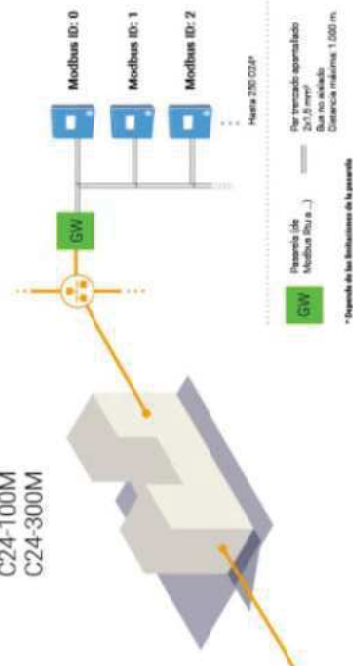

Twisted pair of wire
(0,5-1,5 mm²)

Twisted pair of wire
(0,5-1,5 mm²)

12 Vdc power supply.
Pair of wire (0,5-1,5 mm²)

RJ-45.