



DET 1 – ŘEZANÉ SMRŠŤOVACÍ SPÁRY

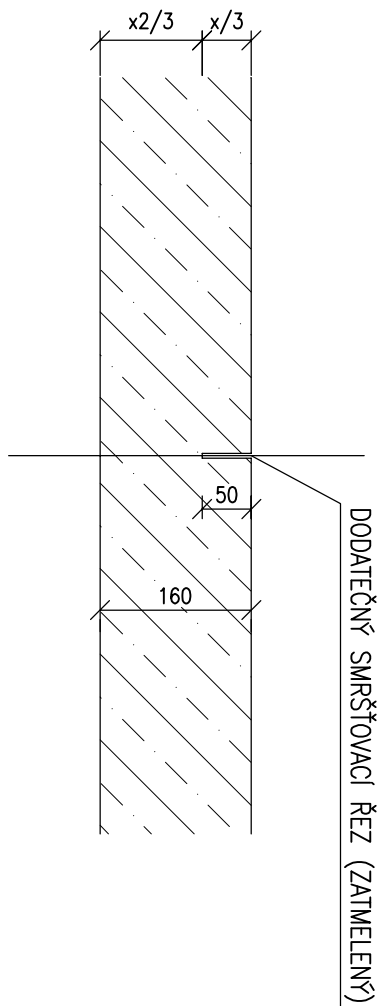

M 1:10

DET 2 – UKONČENÍ DESKY

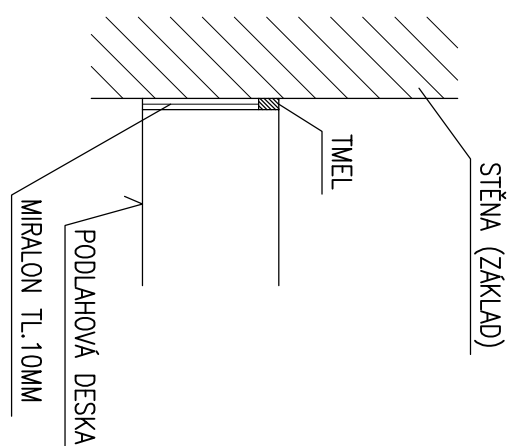

M 1:10

MNOŽSTVÍ VÝŽUŽE: 140KG/M3  
POZNÁMKY:

POZNÁMKY:

1) PRO REALIZACI PODLAHOVÉ DESKY BUDE VYPRACOVÁNA DODATELSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHÁLENÍ.  
SOUČÁSTÍ DODATELSKÉ DOKUMENTACE BUDE PODROBNÝ VÝKRES VÝZTUŽE.

SPECIFIKACE MATERIÁLU:

PODLAHOVÁ DESKA

BETON DLE ČSN EN 206-1:  
C25/30 – XC2 – CIO,20 – D<sub>max</sub>22

WYŻTUŻ: 2x KARI Sif KY50 (8/8-150/150)

OCEL: 10 505(R), KARI SİT(SZ)

KRYTÍ VÝZTUŽE:  $C_{nom}=30\text{mm}$

## PODKLADNÍ BETON

BETON DLE ČSN EN 206-1:

C12/15 - X0 - C10,20 - D<sub>max</sub> 22[illegible]