

## ON-Voltage Center Sokolnice

## A1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Závěsné svítidlo



Přisazené svítidlo



Stupeň krytí

1577 x 116 x 99 x 1100 mm

Prachotěsné přisazené LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66.

Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu práškově lakováno bílou barvou.

Difuzor z PMMA.

Elektronický stmívatelný DALI předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
LED

Celkový příkon  
78 W

Světelný tok  
10470 lm

Teplota chromatičnosti  
4000 K

Hmotnost  
2,77 kg

Stupeň krytí  
IP 66

Typ montáže  
**závěsná, přisazená**

Materiál  
sklolaminát, PMMA


Rozptylný systém  
opál

Barva  
**šedá**

Příslušenství  
-----





 Splňuje požadavky evropské legislativy

 LED svítidlo

 Stupeň krytí

8 x 1,8 x 5000 mm

Flexibilní LED pásek v hliníkovém profilu.

Vícenásobně stříhatelný LED pás.

Vlastní chlazení.

Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky.

Úhel vyzařování na modul: 120°

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
LED

Typ montáže  
-----

Celkový příkon  
12,24 W / m

Materiál  
-----

Světelný tok  
78 lm / W

Rozptylný systém  
-----

Teplota chromatičnosti  
2700 K


Barva  
-----





Hmotnost  
-----

Příslušenství  
-----

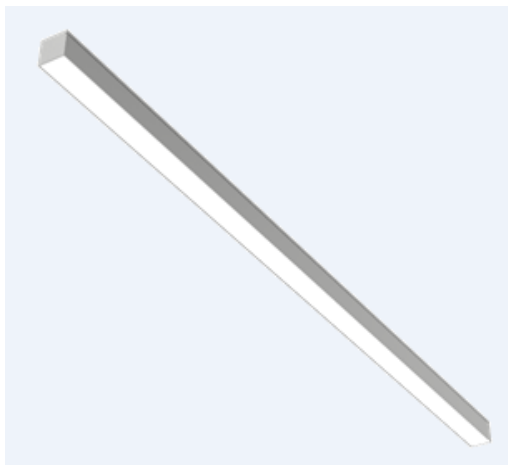Stupeň krytí  
IP 20






-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  LED svítidlo
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí

1412 x 53 x 46 mm

Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž. Nekonečná světelná linka.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu, práškově lakováno bílou barvou. Satinový difuzor.  
 Elektronický předřadník.

#### Popis produktu:

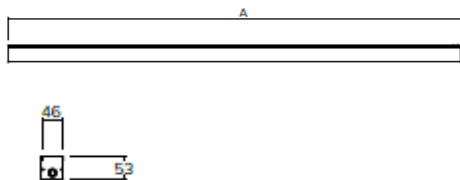

Typ zdroje světla  
LED

Celkový příkon  
29,2 W

Světelný tok  
3700 lm

Teplota chromatičnosti  
4000 K

Hmotnost  
-----

Stupeň krytí  
IP 20

Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
hliník

Rozptylný systém  
satin

Barva  
bílá


Příslušenství  
-----


### 3



 Index podání barev

 Vestavné svítidlo

 Přímé vyzařování

 Stupeň krytí

175 x 175 x 108-135,5 mm

Vestavné LED svítidlo typu "downlight".  
 Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno.  
 Anodizovaný leštěný reflektor z vysoce čistého hliníku.  
 Mikroprismatický difuzor.  
 Elektronický předřadník.

#### Popis produktu:



Typ zdroje světla  
LED

Celkový příkon  
25, 3 W

Světelný tok  
2000 lm

Teplota chromatičnosti  
4000 K

Hmotnost  
1,10 kg

Stupeň krytí  
IP 44


Typ montáže  
vestavná





Materiál  
hliník

Rozptylný systém  
mikroprisma

Barva  
bílá

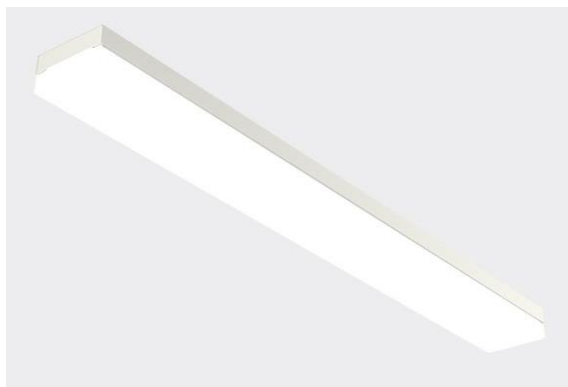Příslušenství  
-----



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Závěsné svítidlo
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí

1150 x 120 x 69 mm

Lineární LED svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Vyšší stupeň krytí IP54.  
 Montura svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou.  
 Satinový difuzor.  
 Elektronický předřadník.

#### Popis produktu:



Typ zdroje světla  
 LED

Celkový příkon  
 24,2 W

Světelný tok  
 3430 lm

Teplota chromatičnosti  
 4000 K

Hmotnost  
 3,00 kg

Stupeň krytí  
 IP 54

Typ montáže  
**závěsná, přisazená**

Materiál  
 ocelový plech

Rozptylný systém  
 satin

Barva  
 bílá


Příslušenství  
 -----

## 5



 Index podání barev

 Vestavné svítidlo


 Přímé vyzařování

 Stupeň krytí

175 x 175 x 108-135,5 mm

Vestavné LED svítidlo typu "downlight".  
 Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno.  
 Anodizovaný leštěný reflektor z vysoce čistého hliníku.  
 Mikroprismatický difuzor.  
 Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

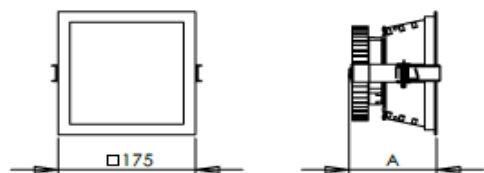

Typ zdroje světla  
LED

Celkový příkon  
25, 3 W

Světelný tok  
2000 lm

Teplota chromatičnosti  
4000 K

Hmotnost  
1,10 kg

Stupeň krytí  
IP 40

Typ montáže  
vestavná


Materiál  
hliník

Rozptylný systém  
mikroprisma

Barva  
bílá


Příslušenství  
-----



 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Vestavné svítidlo

 LED svítidlo

 Stupeň krytí

Ø 80 x Ø 115 x 72 mm

Řada spotových svítidel pro vestavění do podhledu.

Tělo svítidla je vyrobeno z oceli a extrudovaného hliníku, práškově lakováno bílou barvou.

Anodizovaný leštěný reflektor z vysoce čistého hliníku.

Úhel vyzařování 40°.

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
LED

Celkový příkon  
23 W

Světelný tok  
2750 lm

Teplota chromatičnosti  
4000 K

Hmotnost  
-----

Stupeň krytí  
IP20



Typ montáže  
vestavná

Material  
ocel, hliník

Rozptylný systém  
optika 40°


Barva  
bílá

Příslušenství  
-----








 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Vestavné svítidlo

 LED svítidlo

 Stupeň krytí

595 x 595 x 15 mm

Vestavné LED svítidlo.  
 Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu, práškově  
 lakováno bílou barvou.  
 Prismatický difuzor.  
 Elektronický předřadník.

#### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
 LED

Celkový příkon  
 36 W

Světelný tok  
 5160 lm

Teplota chromatičnosti  
 4000 K

Hmotnost  
 4,6 kg

Stupeň krytí  
 IP 20


Typ montáže  
 vestavná


Materiál  
 hliník


Rozptylný systém  
 prisma

Barva  
 bílá


Příslušenství  
 -----

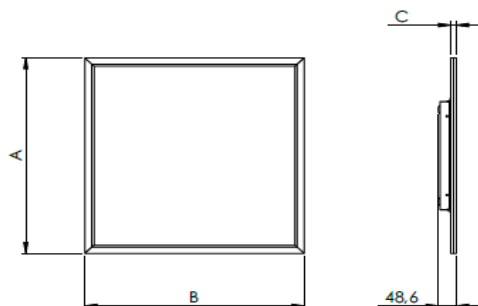

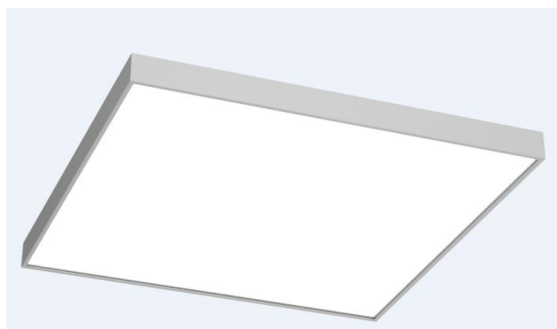


 Splňuje požadavky evropské legislativy

 LED svítidlo


 Závěsné svítidlo

 Stupeň krytí

590 x 590 x 49 mm

Designové závěsné LED svítidlo.  
 Tělo je vyrobeno z hliníkového profilu práškově lakované bílou barvou.  
 Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění.  
 Elektronický předřadník.

#### Popis produktu:

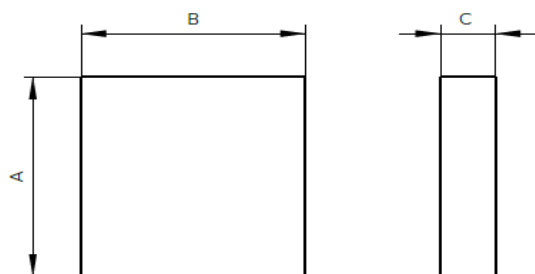

Typ zdroje světla  
 LED

Celkový příkon  
 43 W

Světelný tok  
 6000 lm/ DIR

Teplota chromatičnosti  
 4000 K

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
 IP 20


Typ montáže  
**závěsná**


Materiál  
 hliník

Rozptylný systém  
 mikroprisma


Barva  
 bílá


Příslušenství  
 -----

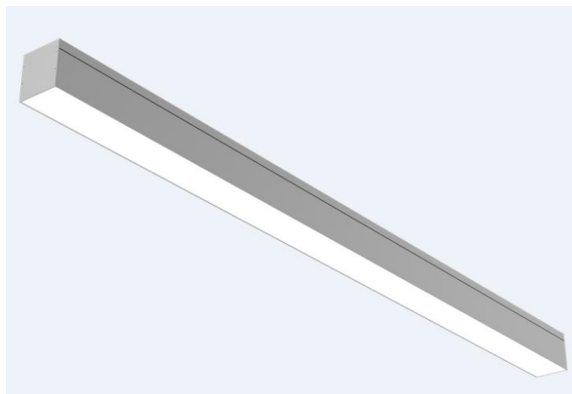

 Splňuje požadavky evropské legislativy

 LED svítidlo


 Přisazené svítidlo

 Stupeň krytí

1130 x 88 x 75 mm

Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na zeď.  
 Možnost vytváření nekonečných světelných linek.  
 Konstrukce svítidla je vyrobena z hliníkového profilu.  
 Akrylátový satinovaný difuzor.  
 Elektronický předřadník.

#### Popis produktu:

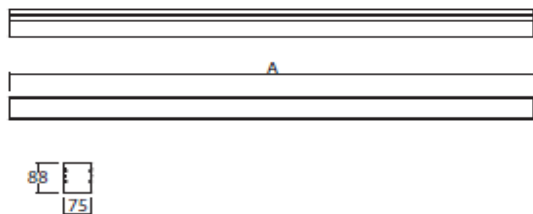

Typ zdroje světla  
 LED

Celkový příkon  
 23,3 W

Světelný tok  
 3160 lm

Teplota chromatičnosti  
 4000 K

Hmotnost  
 4,20 kg

Stupeň krytí  
 IP 20

Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
 hliník





Rozptylný systém  
 satín

Barva  
 bílá

Příslušenství  
 -----

## N



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Přisazené svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

356 mm x 152 mm x 60 mm

Přisazené nouzové svítidlo s vyšším stupněm krytí, svítící při výpadku napájení.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z polykarbonátu, doba svícení 3 hodiny.  
 Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
 LED

Celkový příkon  
 4x 1 W

Světelný tok  
 -----

Teplota chromatičnosti  
 -----

Hmotnost  
 1,80Kg

Stupeň krytí  
 IP 65


Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
 polykarbonát

Rozptylný systém  
 -----


Barva  
 bílá


Příslušenství  
 -----

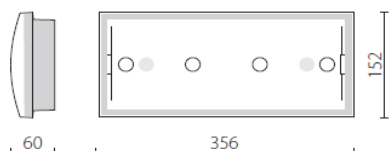

## N1



 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Přisazené svítidlo

 LED svítidlo

 Stupeň krytí

120 x 120 x 40 mm

Přisazené LED nouzové svítidlo.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno  
 bílou barvou.  
 Svítidlo je vybaveno invertorem 1h.

### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
 LED

Celkový příkon  
 3 W

Světelný tok  
 200 lm

Teplota chromatičnosti  
 5500 K

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
 IP 20


Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
 hliník

Rozptylný systém  
 -----



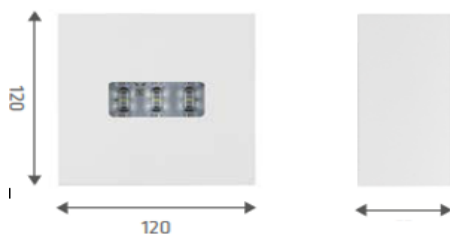

Barva  
 bílá

Příslušenství  
 -----



## P1




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Přisazené svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

356 mm x 156 mm x 60 mm

Přisazené nouzové svítidlo s vyšším stupněm krytí, svítící při výpadku napájení, vyznačuje směr úniku. Tělo svítidla je vyrobeno z polykarbonátu. Jednostranný piktogram, doba svícení 1hod., rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 20m. Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

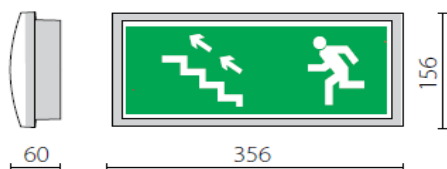

Typ zdroje světla  
LED

Celkový příkon  
1,2 W

Světelný tok  
-----

Teplota chromatičnosti  
-----

Hmotnost  
0,95Kg

Stupeň krytí  
IP 65

Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
polykarbonát

Rozptylný systém  
-----

Barva  
-----

Příslušenství  
piktogram