



8.7.2020

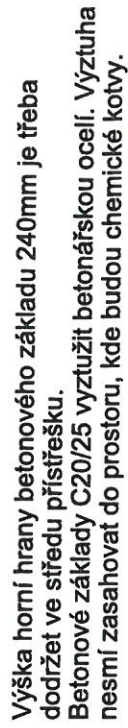

Rozměry výrobku jsou informativního charakteru. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.


Zastávkový přístřešek 3M TUBO, osazení - betonové patky

8.7.2020

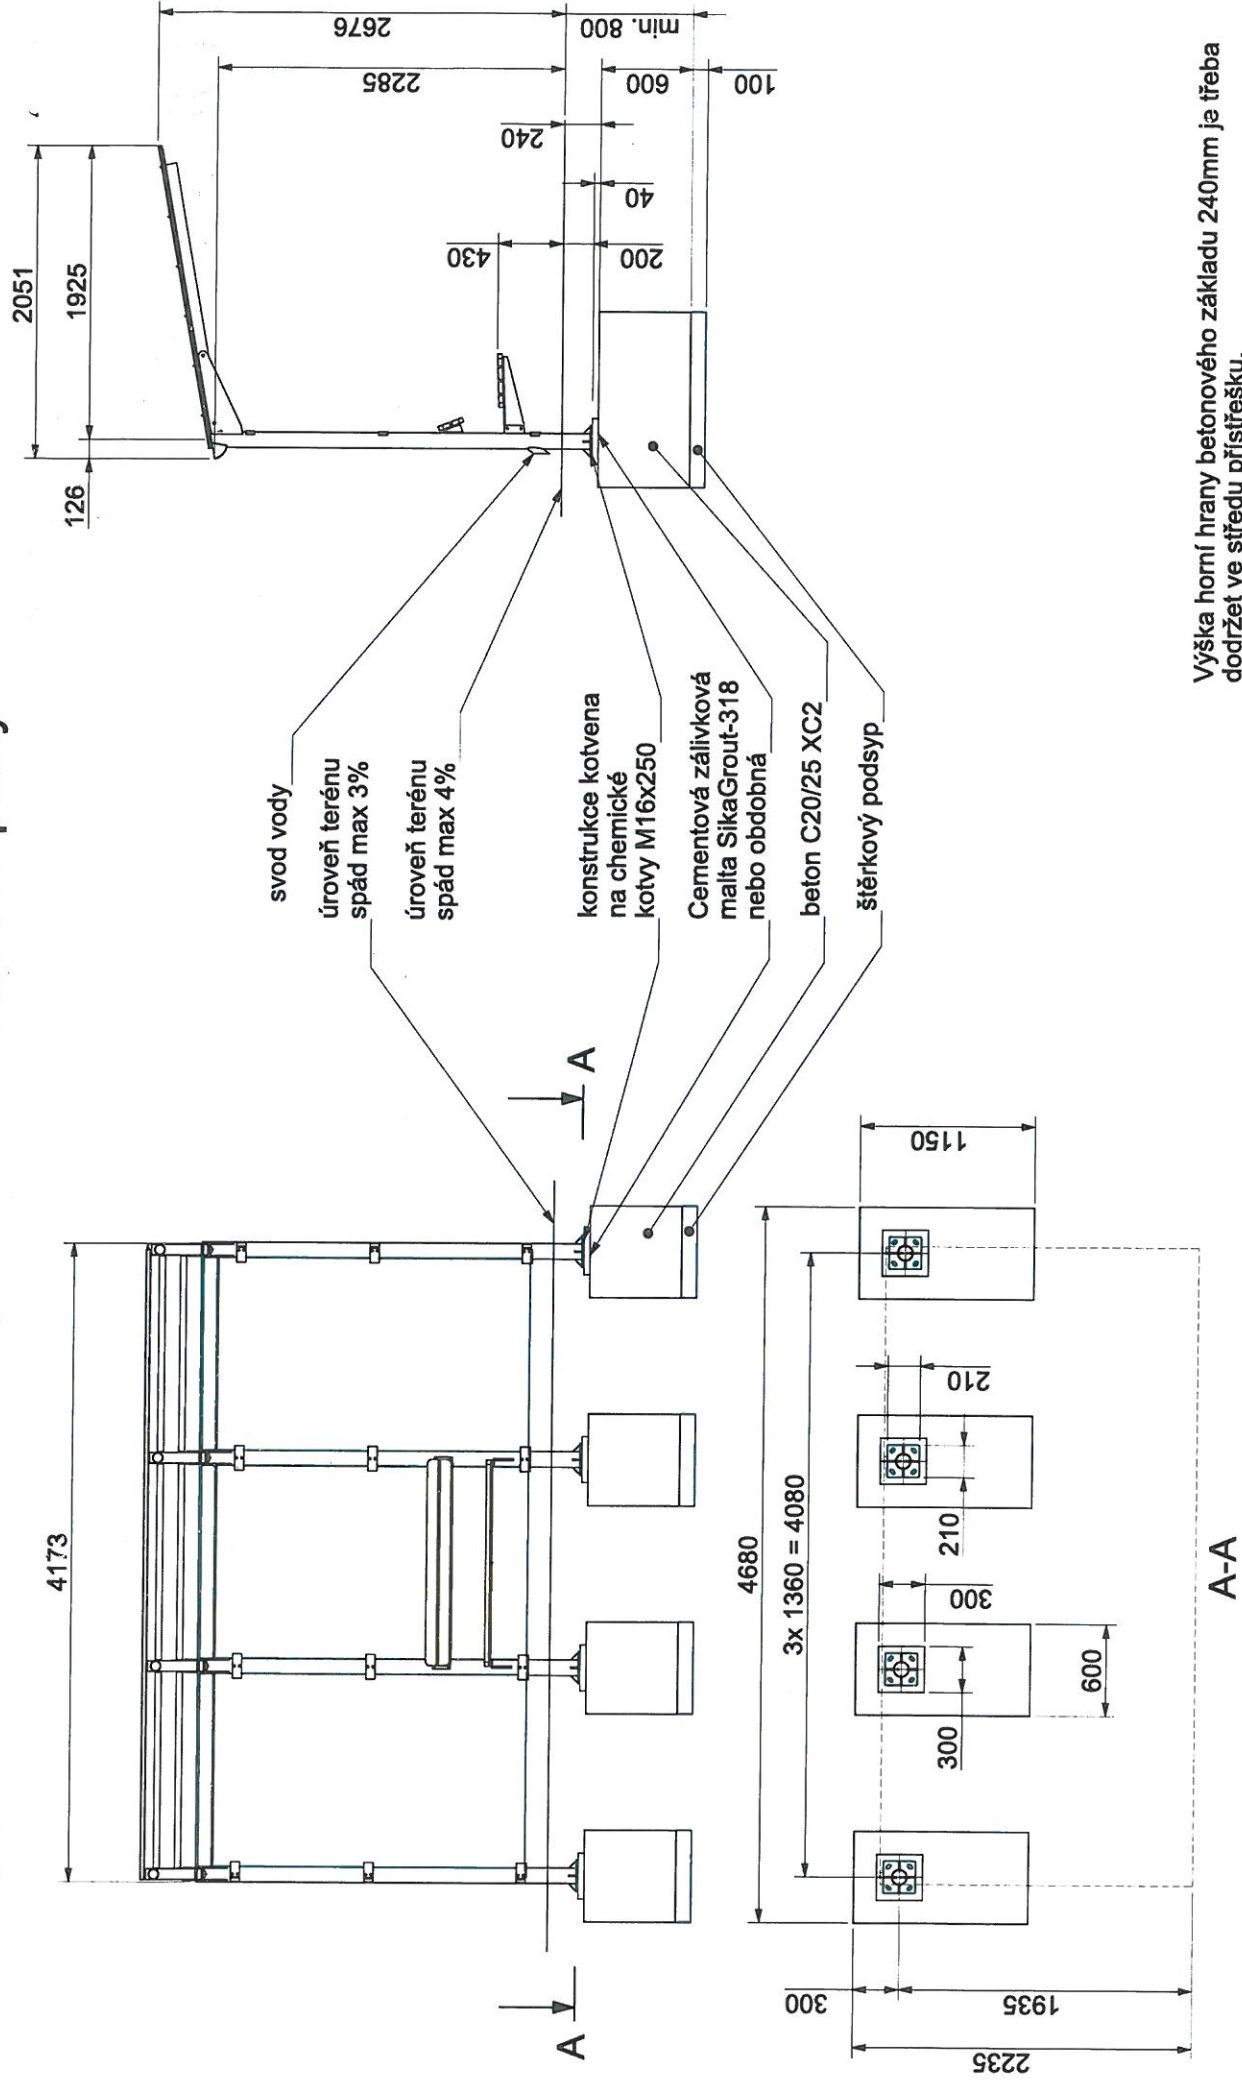

Výška horní hrany betonového základu 240mm je třeba udržet ve středu přístřešku.

Rozměry výrobku jsou informativního charakteru. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

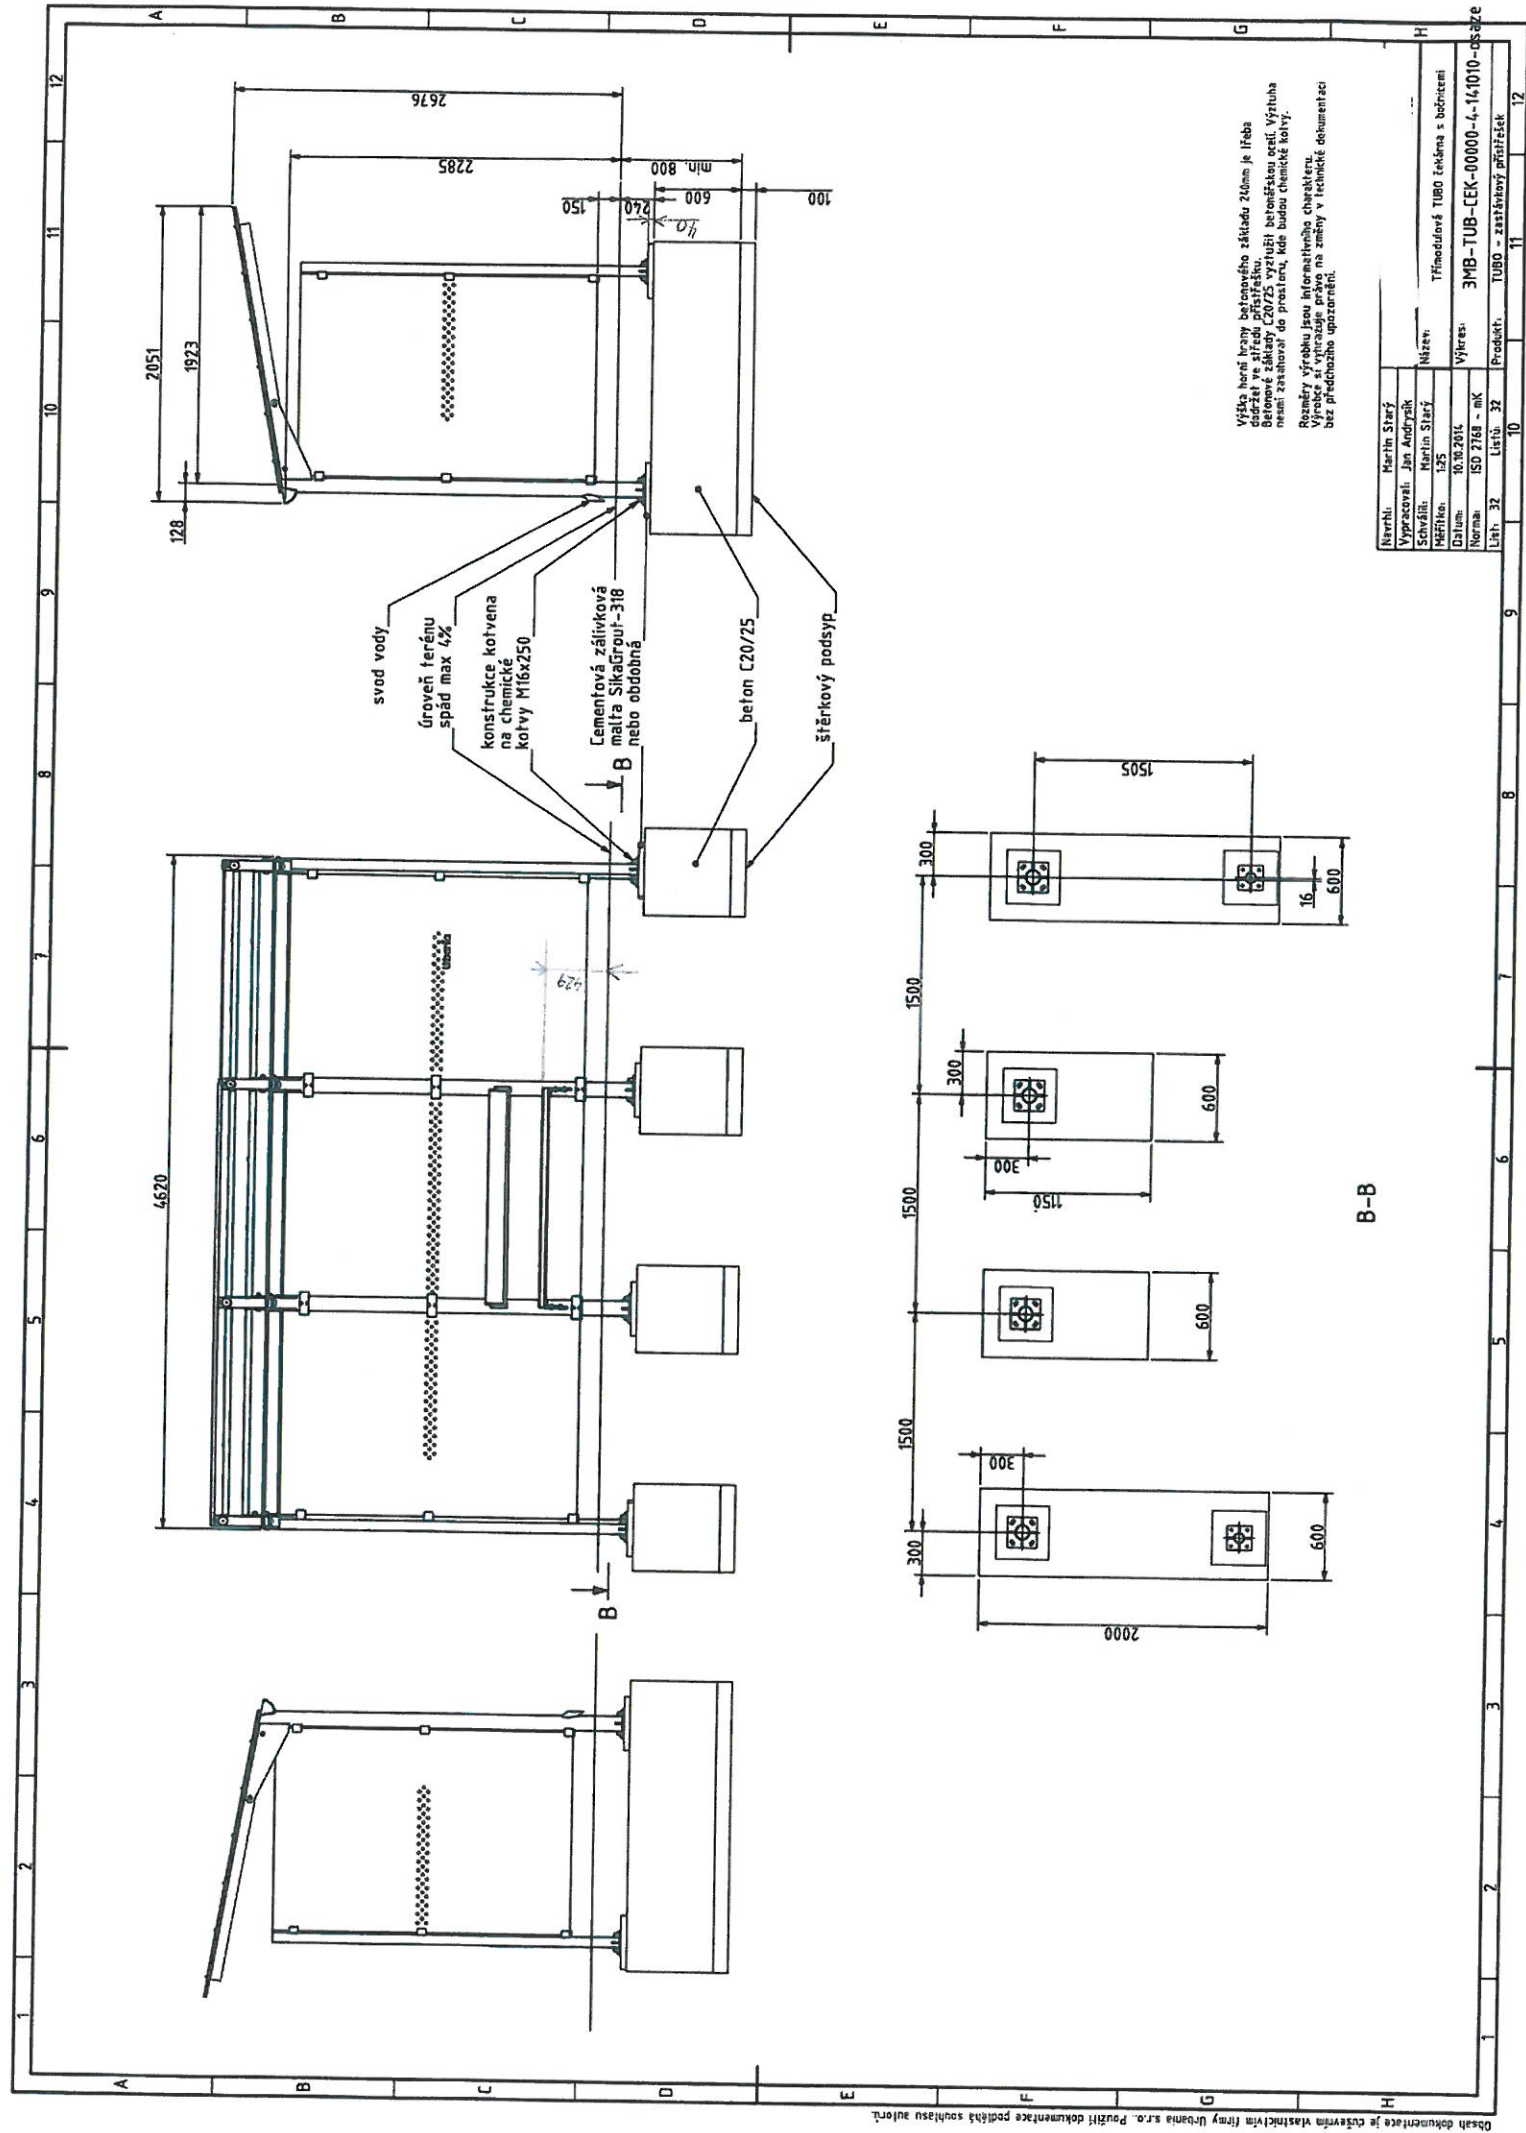

Výška horní hrany betonového základu 240mm je třeba
dodržet. V případě potřeby lze výšku základu
betonové základy C20/25 zvýšit betónovou směsí. Výška
nemá zatažení do prostoru, kde budou chemické kotvy.
Rozměry výřezu jsou informativního charakteru.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technické dokumentaci
bez předchozího upozornění.

Návrh:	Marin Starý
Vypracoval:	Jan Andráš
Schválil:	Marin Starý
MFŘ/Kon:	1.25
Datum:	10.10.2015
Norma:	ISO 7168 - mK
Let. 32	Let. 32
Produkt:	TUBO - zastřevňovací příslušenství
11	12