



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název veřejné zakázky:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_88.html
Identifikace projektu:	„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909

Název zadavatele:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
Zastoupen:	Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČO:	00092738
DIČ:	Není plátce DPH

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+420 731 193 745
E-mail:	bielak@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Dotazy jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou, proto dotazy obsažené v tomto vysvětlení začínají p.č. 75.

I.

Dne 22. 11. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena emailem (dotaz č. 75) a prostřednictvím elektronického nástroje EZAK (dotazy č. 76 – 80) žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 75:

Žádáme tímto o dodatečnou informaci pro VZ „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy.



Jedná se nám o poznámku u plastových oken a sice to, že rám má být 6 komorový tvarovaný plast **s izolací v rámu**.

Může zadavatel upřesnit tento požadavek na rám, popřípadě poskytnout referenční výrobek ze kterého projektant vycházel?

Prošel jsem si plastové profily několika výrobců a žádný z nich neměl izolaci v rámu. Většina 6-ti komorových profilů v kombinaci s trojsklem splní požadavek $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$).

K dotazu č. 75 zadavatel uvádí následující:

Pokud bude splněn požadavek na hodnotu U_w , není rozhodující druh výplně či konstrukce rámu.

Dotaz č. 76:

Dobrý den, v návaznosti na zveřejněné vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 dotaz č. 51 upozorňujeme, že nebyla zveřejněna opravená výkresová část. Žádáme o sjednocení všech souvisejících dokumentů a zveřejnění opravy.

K dotazu č. 76 zadavatel uvádí následující:

V případě nesouladu (pouze) materiálového provedení daného výrobku mezi položkovým rozpočtem a popisem ve výkrese – má přednost popis položky v Položkovém rozpočtu.

Dotaz č. 77:


Dle technické zprávy: Podlahy v sociálních místnostech budou opatřeny stěrkovou hydroizolací (typ. vzor Badizol apod.). a skladby P6 je uvedena hydroizolace stěrka pod dlažbu. V soupisu prací není nikde vykázána, pokud má být součástí, žádána o doplnění do soupisu prací.

K dotazu č. 77 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení je stěrková hydroizolace doplněna.

Dotaz č. 78:

V předaných podkladech je nesoulad v rozměru a počtu oken ozn.29. v soupisu prací a výpisech výrobků je 8ks oken 1380/2550, ale dle půdorysů je 6ks (3ks 2NP a 3ks 3NP) rozměr 1370/1000. Co platí?

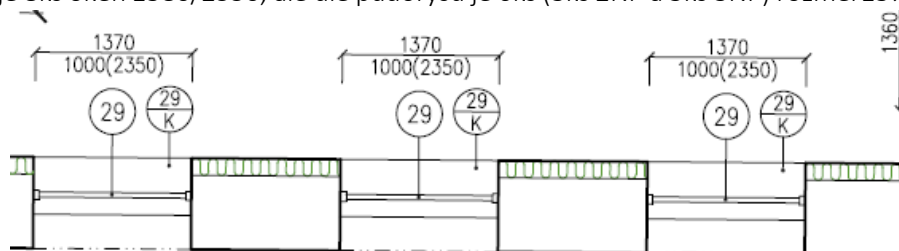


50	766-128	Okno plast, izol. trojsklo 138x255cm, 29, specifikace viz PD	kus	8,0000
----	---------	--	-----	--------

cena stanovena na základě průzkumu trhu . CN Viko s.r.o., viz příloha :



29 : 8

8,00000

29	M 1:100 otvor 1380/2550 mm 	Okno čtyřkřídlé plastové 2 x otevíravé + 2x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)—hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín — barva bílá	—	—	4	4	—	8
----	---	--	---	---	---	---	---	---

K dotazu č. 78 zadavatel uvádí následující:

Platí velikosti i počty oken dle Položkového rozpočtu a tabulky výrobků. Chyba v půdorysech je opravena a opravené výkresy jsou přílohou č. 2.1 a 2.2 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 79:

V předaných podkladech je nesoulad u vnitřních parapetů v soupisu prací a výpisech výrobků. Ve výpisech výrobků pro 3. NP jsou vykázány parapety k oknům ozn. 19, 9, 10, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18 a ve 4. NP pro okna ozn. 19, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, ale tyto okna se vůbec v 3 a 4.NP nevyskytují. A pro okna ozn. 23 a 26 ve 4. NP parapety nejsou vykázány vůbec. Žádáme o prověření.

K dotazu č. 79 zadavatel uvádí následující:

V soupisu prací je provedena oprava daných položek. Chyba v listu 20 výpisu výrobků je opravena a daný list je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 80:

K oknům ozn. 08, 09, 10 a 21 jsou požadovány vnitřní rolety. V soupisu stavebních prací je uveden typ Jazz 32 (e-interier.cz). Avšak maximální rozměr pro rolety je šířka 3000 a výška 2500 mm. Výšky oken jsou větší než maximální rozměr rolet, tzn, že by na rolety nemohla být poskytnuta záruka.

611	786-100	Roleta interiérová látková, osazení na stěnu, řetízkové ovládání, specifikace viz PD, typ vzor Jazz 32 (e-interier.cz)	m2	142,28850
		$1,36 \cdot 2,55 + 30 + 2,55 \cdot 2,88 + 1,86 \cdot 2,05 + 1,67 \cdot 2,88$		142,28850



K dotazu č. 80 zadavatel uvádí následující:

Typ rolet uvedený v soupisu stavebních prací je uveden pouze jako informativní. Účastník může v souladu s čl. 3, odst. 3 nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele za podmínky splnění požadované délky záruky za jakost.

II.

Dne 24. 11. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena emailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 81:

V knize svítidel chybí svítidla C2, G2. Žádáme o doplnění.

K dotazu č. 81 zadavatel uvádí následující:

Jako přílohu č. 4 tohoto Vysvětlení zadavatel poskytuje doplnění knihy svítidel. V PD je uvažována var. 1 svítidel.

III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.2_ZD_JmM Znojmo_depozitář_Položkový rozpočet_v7

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

IV.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. **Způsob podání nabídek**

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 22. 12. 2021, 10:00 hodin.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 - Příloha č.3.2_ZD_JmM Znojmo_depozitář_Položkový rozpočet_v7

Příloha č. 2.1, 2.2 – PŮDORYS 2.NP - nový stav, PŮDORYS 3.NP - nový stav

Příloha č. 3 - VÝPIS VÝROBKŮ str.20

Příloha č. 4 - Kniha svítidel – doplnění

V Brně dne 25. 11. 2021

Za zadavatele – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci