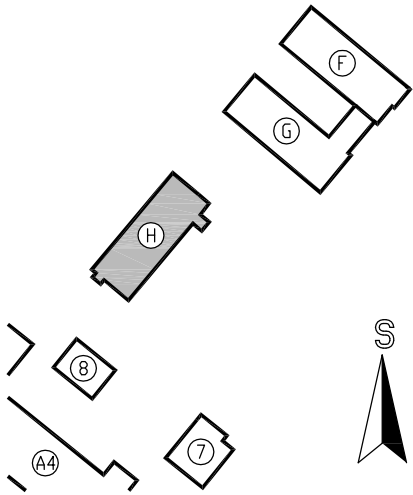


ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo		Schema: 	
Autorizační razítko:			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Hlavní architekt projektu: Ing. Arch. ZDENĚK JÁNSKÝ			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt H			
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA 	
		Vypracoval Ing. LUDĚK VACULA	
		Pare:	
Objekt (SO): SO 01 - Objekt H		Datum: ŘÍJEN 2017	
		Zakázkové číslo: DPS-06-2016	
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Formát: -	
		Stupeň: DPS	
Příloha: Technická zpráva, specifikace technických a uživatelských standardů		Měřítko: -	
		Číslo přílohy: D.1.1-01	

Úvodem

Původní projektová dokumentace byla zpracována v září roku 2016. V průběhu realizace stavby byl upřesněn uživatel stavby pro 3.np a část 2.np objektu H v nemocnici Znojmo.

Na základě požadavků budoucího uživatele dochází ke změnám v současnosti rozestavěné stavby.

Stupeň rozestavěnosti stavby

V současnosti je objekt H převážně realizován podle zadávací dokumentace z 80 až 90%.

Je kompletně proveden nový venkovní zateplovací systém včetně výměny oken. Je kompletně rekonstruována střecha. Před dokončením jsou terénní úpravy.

Uvnitř objektu jsou téměř kompletně provedeny veškeré stavební práce v úrovni 1.pp. V úrovni 3.np a části 2.np jsou provedeny dělicí příčky (pouze jednostranně), v podlahách jsou kompletně provedeny podkladní vrstvy samonivelačních betonů (bez nášlapných vrstev). Částečně jsou provedeny rozvody elektroinstalací silnoproud a slaboproud, částečně jsou provedeny instalace ZTI a rozvody VZT.

Do takto provedené stavby budou nyní provedeny změny dle požadavků uživatele.

Rozsah prováděných změn

1. Jsou upřesněny a měněny nášlapné vrstvy podlah. Změna materiálu.
2. U dvou místností je změněn účel místností (vzájemným prohozením) Místnost laboratoře a kryobanka.
3. Jsou osazeny nové dveře, posunuty již osazené dveře, změna polohy podávacích oken.
4. Jsou upraveny výšky podhledových konstrukcí. Změna výšky podhledů nemá vliv na cenu. Podhledy ještě nebyly osazeny.
5. V závislosti na podhledech se mění výšky prosklených stěn - zámečnické výrobky. Jsou upřesněny a specifikovány nové zámečnické výrobky, který nebyly předmětem výběrového řízení.
6. Jsou provedeny změny nábytkových sestav, které jsou součástí interiéru. Interiér není předmětem výběrového řízení. Ale změny v nábytku mají přímý vliv na umístění zásuvek elektroinstalací slaboproudých a silnoproudých.
7. Mění se polohy některých zásuvek silnoproudých a slaboproudých. Některé zásuvky jsou posunuty výškově nebo půdorysně. Některé zásuvky jsou nové a některé jsou zrušeny zcela. V rámci toho je nutné provést úpravy již provedených SDK konstrukcí a omítek v obvodových stěnách.

8. Stejně jsou provedeny i úpravy ZTI. Instalace již provedené jsou měněny v menším rozsahu. Zcela jsou změněny koncové zařizovací předměty - umyvadla, baterie, klozetové mísy. Splachovací instalace zabudované - Geberit, zůstanou ponechané.
9. Jsou provedeny změny v rozvodech VZT. Viz. prohození místností laboratoře a kryobanky.
10. Jsou provedeny úpravy povrchů stěn. Keramické obklady. Jejich rozsah a i druh materiálu.
11. Nově jsou osazeny zařízení lékařské technologie - úprava vody, sterilizátor, myčky a pod.. Tato zařízení nejsou součástí dodávky, ale mají vliv na instalační rozvody.

Všechny tyto změny jsou podrobně popsány a zakresleny ve výkresové dokumentaci. Pro přehled jsou k dispozici i schémata nábytkových sestav (nejsou součástí dodávky).

V případě jakékoliv nejasnosti je nutné se dotázat GP na upřesnění.