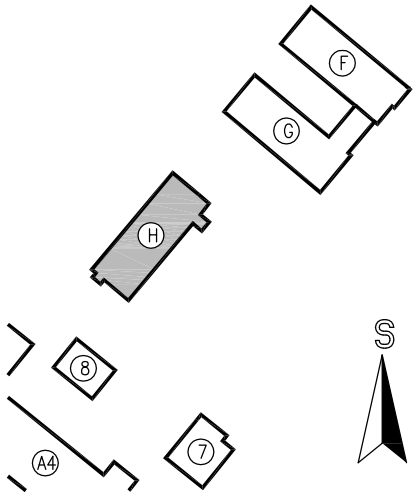


ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Hlavní architekt projektu: Ing. Arch. ZDENĚK JÁNSKÝ			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt H			
Zpracovatel části: Alexa-projekce s.r.o. projektování sdělovacích rozvodů Minská 27a, Brno info@alexaprojekce.cz	Zodpovědný projektant ING. KAREL ALEXA <i>K.Alexa</i>	Vypracoval ING. KAREL ALEXA <i>K.Alexa</i>	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt H		Datum: ŘÍJEN 2017	
Část PD: Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo: DPS-06-2016	
Příloha: Výkaz výměr		Formát: A4	
		Stupeň: DPS	
		Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.7-06

Výkaz výměr - vícepráce/méněpráce

1 Univerzální strukturovaná kabeláž kat.7, zásuvky cat6A					
No.	Popis položky	Počet	mj	Jedn. cena	Celkem
101	UTP patch panel 48pt cat6	2	ks	0 Kč	0 Kč
102	vyvazovací panel 2U 5 vyvazovacích plastových ok	2	ks	0 Kč	0 Kč
103	montáž panelu	4	ks	0 Kč	0 Kč
104	Kabel SFTP, kat.7, LSZH plášť, 4 páry	3800	m	0 Kč	0 Kč
105	Montáž kabelu	3800	m	0 Kč	0 Kč
106	MONT DVOJZÁSUVKY KAT6A	25	ks	0 Kč	0 Kč
107	Dodávka - dvojjzásuvka 2xRJ45 kat.6A kompatibilní se silnoproudem	25	ks	0 Kč	0 Kč
108	MĚŘENÍ 1 KABELU K5,VYHOT. PROTOKOLU	50	ks	0 Kč	0 Kč
109	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5.KAT	100	ks	0 Kč	0 Kč
110	Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka	50	ks	0 Kč	0 Kč
111	Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm	160	m	0 Kč	0 Kč
112	Vodič v trubkovodu pomocný protahovací	160	m	0 Kč	0 Kč
113	Žlab 125/ 100 mm do podhledu	10	m	0 Kč	0 Kč
114	Konstrukce ocelová do 10 kg	10	ks	0 Kč	0 Kč
115	Osazení hmoždinky 10 mm	10	ks	0 Kč	0 Kč
	Parapetní kanál dvoukomorový bílý (upravit pro něj konkrétní zásuvky) pro SLP i silno včetně víka a přepážky)	6	m	0 Kč	0 Kč
116	napájecí panel včetně montážní vany do 19" racku	1	ks	0 Kč	0 Kč
117	montáž panelu	1	ks	0 Kč	0 Kč
118	UTP patch kabel cat. 6, 2 m,	10	ks	0 Kč	0 Kč
119	UTP patch kabel cat. 6, 3 m,	10	ks	0 Kč	0 Kč
120	UTP patch kabel cat. 6, 5 m,	10	ks	0 Kč	0 Kč
	switch např Cisco 24portů, stohovatelný, PoE (podléhá schválení uživatele) -pro wifi, pro kamery	1	ks	0 Kč	0 Kč
122	SFP modul 1000Base (podléhá schválení uživatele)	2	ks	0 Kč	0 Kč
123	optický patch kord 2m (podléhá schválení uživatele)	4	ks	0 Kč	0 Kč
	Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100	8	ks	0 Kč	0 Kč
136	Popis kabelu štítkem (pro všechny SLP instalace)	400	ks	0 Kč	0 Kč
137	Podlahová krabice pro 3.22, mokrá údržba, včetně rámečků a záslepek, 8 modulů	1	ks	0 Kč	0 Kč

2 Telefonní páteří přívod, přívod pro rozhlas, přívod pro data					
No.	Popis položky	Počet	mj	Jedn. cena	Celkem

3 Společná TV anténa STA					
No.	Popis položky	Počet	mj	Jedn. cena	Celkem
	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	5	m	0 Kč	0 Kč
	75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH	5	m	0 Kč	0 Kč
	Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka	2	ks	0 Kč	0 Kč
	Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm	5	m	0 Kč	0 Kč
	Vodič v trubkovodu pomocný protahovací	5	m	0 Kč	0 Kč

4 Lístkový vyvolávací systém					
No.	Popis položky	Počet	mj	Jedn. cena	Celkem
	v předmětné etapě nebude instalován žádný lístkový systém.				0 Kč

5 Kontrola vstupu - doplnění interkomu na vstup 3NP					
No.	Popis položky	Počet	mj	Jedn. cena	Celkem
	Kabeláž - viz kapitola 1				
	Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka	2	ks	0 Kč	0 Kč
	Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm	5	m	0 Kč	0 Kč
	Interkom - dveřní přístroj, min. 2 tlačítka, IP řešení, s integrovanou kamerou	1	ks	0 Kč	0 Kč
	IP přístroj s monitorem, stolní jako protikus, IP PoE, 4,3" LCD, 27 prog.tl., GigE telefonní přístroj komaptibilní	2	ks	0 Kč	0 Kč
	Elektromechanický zámek inverzní zapojení včetně zdroje nezálohovaného, D+M	1	ks	0 Kč	0 Kč
6 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS					
No.	Popis položky	Počet	mj	Jedn. cena	Celkem
	V rámci revize 10.2017 beze změny				0 Kč
7 Propojovací kabel mediplyny					
No.	Popis položky	Počet	mj	Jedn. cena	Celkem
	V rámci revize 10.2017 beze změny				0 Kč
8 Signalizace z WC pro postižené - odpočet					
No.	Popis položky	Počet		Jedn. cena	Celkem
	SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře	-1	ks	0 Kč	0 Kč
801	SET - montáž kompletu	-1	ks	0 Kč	0 Kč
803	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	-6	ks	0 Kč	0 Kč
804	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, na provrch nad podled 16-29 mm	-15	ks	0 Kč	0 Kč
805	Vodič v trubkovodu AY 2,5	-15	ks	0 Kč	0 Kč
806	AY 2,5 B	-15	ks	0 Kč	0 Kč
807	Kabel 2x0,8 - JYSTY	-25	ks	0 Kč	0 Kč
808	Kabel - montáž do trubek, do žlabu	-25	ks	0 Kč	0 Kč
809	Oživení, zaškolení obsluhy	-4	hod	0 Kč	0 Kč
810					
9 Televize CCTV					
No.	Popis položky	Počet		Jedn. cena	Celkem
	Kabeláž - viz kapitola 1				
10 Ozučení Sonos					
No.	Popis položky	Počet		Jedn. cena	Celkem
	Kabeláž - viz kapitola 1				
	SonosPlay1 inteligentní reproduktor	3	ks	0 Kč	0 Kč
	Úprava přívodu 230V	3	ks	0 Kč	0 Kč
	Úprava přívodu Ethernet	3	ks	0 Kč	0 Kč
	Sonos Boost Wifi Router pro reproduktory	1	ks	0 Kč	0 Kč
	Oživení, zaškolení obsluhy	8	hod	0 Kč	0 Kč

11

Signalizační zařízení pacient-sestra

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1101	Kontrola a otestování rozvodného vedení	1 ks	0 Kč	0 Kč
1102	Hlavní ústředna stolní	2 ks	0 Kč	0 Kč
1103	Zásuvka rozvodu	2 ks	0 Kč	0 Kč
1104	Napáječ	1 ks	0 Kč	0 Kč
1105	Signalizační jednotka	7 ks	0 Kč	0 Kč
1106	Tlačítko nouzového volání	10 ks	0 Kč	0 Kč
1107	Táhlo nouzového volání	1 ks	0 Kč	0 Kč
1108	Svitidlo	2 ks	0 Kč	0 Kč
1109	Naprogramování a oživení zařízení	1 ks	0 Kč	0 Kč
1110	Kontrola provozu	1 ks	0 Kč	0 Kč
1111	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	30 ks	0 Kč	0 Kč
1112	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, na povrch nad podled 16-29 mm	120 m	0 Kč	0 Kč
1113	Vodič v trubkovodu AY 2,5	120 m	0 Kč	0 Kč
1114	AY 2,5 B	120 m	0 Kč	0 Kč
1115	Kabel UTP5e LSOH (upravit dle vytendrovaného)	160 m	0 Kč	0 Kč
1116	Kabel - montáž do trubek, do žlabu	160 m	0 Kč	0 Kč

12

Signalizační zařízení pacient-sestra

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1101	Kabel HDMI , 12m. Pasivní, značkový, zlacené konakty, samec-samec	4 ks	0 Kč	0 Kč
1102	Kabel HDMI, aktivní, 20m, včetně zdroje	1 ks	0 Kč	0 Kč
1103	Montáž kabelů	5 ks	0 Kč	0 Kč
1104	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	10 m	0 Kč	0 Kč
1105	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, na povrch nad podled 16-29 mm	50 m	0 Kč	0 Kč
1106	Vodič v trubkovodu AY 2,5	50 m	0 Kč	0 Kč
1107	AY 2,5 B	50 m	0 Kč	0 Kč

CELKEM

0 Kč