


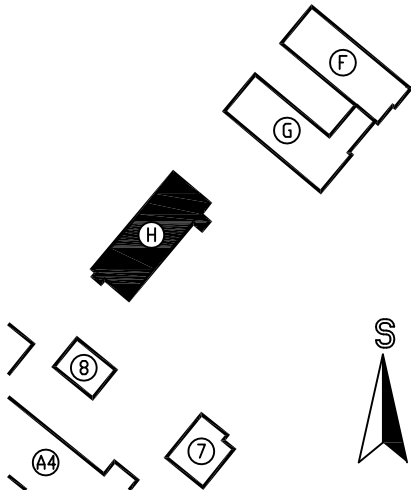

ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÝ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Hlavní architekt projektu: Ing. Arch. ZDENĚK JÁNSKÝ			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt H			
Zpracovatel části: JAN LEZNAR - projekce VZT Kroftova 45, Brno 616 00 Tel./fax: +420 543 246 010 E-mail: leznar@projekce-vzt.cz	Zodpovědný projektant JAN LEZNAR 	Vypracoval JAN LEZNAR 	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt H		Datum:	
Část PD: Vzduchotechnika a klimatizace		Zakázkové číslo:	DPS-06-2016
		Formát:	A4
		Stupeň:	DPS
Příloha: ROZPOČET		Měřítko:	Číslo přílohy: D.3-03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	D.3 - Vzduchotechnika		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Vzduchotechnika ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Rek. a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt H		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Jan Leznar		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	4 595	Ztižené výrobní podmínky	
Z	Montáž celkem	3 315	Oborová přírážka	
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	7 910	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	
	RN II.a III.hlavy	7 910	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	7 910	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		7 910 Kč	
DPH	21,0 % činí :		1 661 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 572 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rek. a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt H	Rozpočet :
Objekt :	Vzduchotechnika	D.3 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY

ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2a	Havarijní větrání - nové zařízení	0	0	4 595	1 026	0
2b	Havarijní větrání - demontáže a montáže	0	0	0	2 289	0
CELKEM OBJEKT		0	0	4 595	3 315	0

Položkový rozpočet

ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

Stavba: Rekonstrukce a dostavba nem. Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt H	Rozpočet:
Objekt: Vzduchotechnika	D.3 - Vzduchotechnika

	Poz.	Název položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)
	2a.	Havarijní větrání - nové zařízení				
1	2a.01	Mřížka 133x127	ks	1	110	110
		Přechod na mřížku 133x127	ks	1	68	68
	2a.02	Potrubní multiplast				
2		Trouba 220x90 plast	bm	4	254	1 016
3		Oblouk horizontální 90° 220x90 plast		2	233	466
4		Spojka napotrubí 220x90 plast		4	76	304
5		Záslepka 220x90 plast		1	85	85
6	2a.03	SPIRO Potrubí ϕ 200, 40% tvarovek	bm	1	377	377
7	2a.04	SPIRO Potrubí ϕ 160, 40% tvarovek	bm	1	339	339
8	2a.05	Přechod pozink. na plastové potrubí ϕ 160 - 220x90/ 280	ks	1	148	148
9	2a.06	Oblouk pozink. 355x100	ks	2	366	732
10	2a.07	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2	kg	10	95	950
	Dodávka celkem					4 595
11	Montáž zařízení č. 2a vč. zaregulování:		ks	1	1 026	1 026
	2b.	Havarijní větrání - demontáže a montáže				
12	2b.01	Demontáž a zpětná montáž SPIRO Potrubí ϕ 200, 40% tvarovek	bm	2	151	302
13	2b.02	Demontáž a zpětná montáž SPIRO Potrubí ϕ 160, 40% tvarovek	bm	2	136	272
	2b.03	Demontáž a zpětná montáž potrubí ocelové čtyřhranné sk I., pozink plech				
14		do obvodu 1050/ 90% tvarovek	bm	5	343	1 715
	Demontáže a montáže celkem					2 289

Kontrolní součet

Dodávka :

4 595

Montáže a demontáže:

3 315

Celkem**7 910**

V Brně, srpen 2017


Jan LEZNAR
 projekce vzduchotechniky
 IČO 47943611
 Kroftova 45, 616 00 Brno
 tel. 543246010