

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4003 SLATINA, MOST 4003-3

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov 356 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel

IČO: 291 16 911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Čerpání vody, čištění koryta - vzhledem k většímu množství dešťových srážek během výstavby bylo nutné při provádění dlažby v korytě provést zemní hrázky a převést koryto potrubím. Před prováděním dlažeb bylo nutné odstranit v korytě nánosy bahna.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

2 042 550,87 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne

V Brně, dne 9. 12. 2021

Ing. Marek Bartoš

Jednatel


Credibau s.r.o.



Bc. Roman Hanák

ředitel


Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

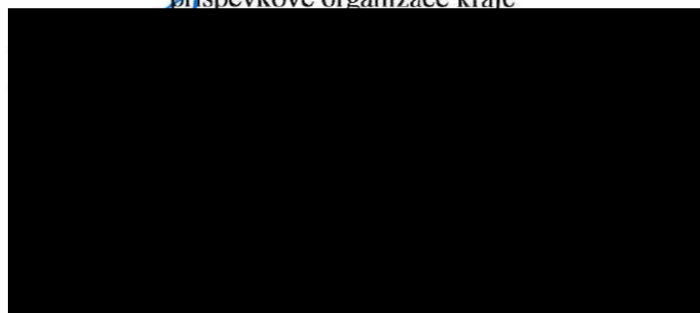

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

III/4003 Slatina, most 4003-3

		Dodatek č.1					
Objekty SÚS JmK	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
SO 201		1 636 305,71	96 245,16		1 732 550,87	2 096 386,55	
Objekty SÚS JmK - celkem		1 636 305,71	96 245,16	0,00	1 732 550,87	2 096 386,55	
Ostatní a vedlejší náklady							
Ostatní náklady		55 000,00			55 000,00	66 550,00	
Vedlejší náklady		255 000,00			255 000,00	308 550,00	
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	375 100,00	
Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - celkem							
		1 946 305,71	96 245,16	0,00	2 042 550,87	2 471 486,55	





Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: III/4003 Slatina, most 4003-3 - TDK č.1
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 4003-3

SO 201 96 245,16

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,632	120,00	2 475,84
			zemina, kamení				2 475,84
			20,632=20,632 [A]				
1 Zemní práce							
1	11511	N	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	240,000	127,25	93 769,32
			240=240,000 [A]				30 540,00
			Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zařízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
2	11524	N	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	14,000	1 100,95	15 413,30
			14=14,000 [A]				
			Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zařízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
3	128919	N	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	268,216	33,19	8 902,09
			k pol. č. 12960				
			10,316*26=268,216 [A]				
			položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km				
4	12960	N	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	10,316	3 485,41	35 955,49
			(0,60*10,80*2,10)-3,292=10,316 [A]				
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
5	17750	N	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	4,600	643,14	2 958,44
			4,60=4,600 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opalnění				
			- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztlížené ukládání spaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zařízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ložení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				