
Muzeum Alšova 15, Znojmo

A1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1185 x 85 x 88 mm

Prachotěsné LED svítidlo určené do vnitřních prostor s vyšším stupněm krytí IP66, lze použít do prašného a vlhkého prostředí. Odolné vůči chemickým a tepelným vlivům. Konstrukce svítidla je určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno ze sklolaminátu. Životnost 60 000h / tc = 85°C. Opálový PMMA difuzor, s vyšší účinností 83%, světelným usměrňováním, minimalizací tmavých míst (stínů), eliminací oslnění. Vybaveno

Popis produktu:

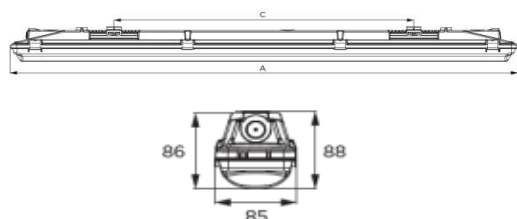

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
30 W

Materiál
sklolaminát

Světelný tok
4552 lm

Rozptylný systém
opal

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
1,5 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP66

A2



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo





Stupeň krytí

1185 x 85 x 88 mm

Prachotěsné LED svítidlo určené do vnitřních prostor s vyšším stupněm krytí IP66, lze použít do prašného a vlhkého prostředí. Odolné vůči chemickým a tepelným vlivům. Konstrukce svítidla je určena pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno ze sklolaminátu. Životnost 60 000h / tc = 85°C. Opálový PMMA difuzor, s vyšší účinností 83%, světelným usměrňováním, minimalizací tmavých míst (stínů), eliminací oslnění. Vybaveno

Popis produktu:



Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
18 W

Materiál
sklolaminát

Světelný tok
2933 lm

Rozptylný systém
opal

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
1,5 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP66

A3



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo





Stupeň krytí

1185 x 85 x 88 mm

Prachotěsné LED svítidlo určené do vnitřních prostor s vyšším stupněm krytí IP66, lze použít do prašného a vlhkého prostředí. Odolné vůči chemickým a tepelným vlivům. Konstrukce svítidla je určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno ze sklolaminátu. Životnost 60 000h / tc = 85°C. Opálový PMMA difuzor, s vyšší účinností 83%, světelným usměrňováním, minimalizací tmavých míst (stínů), eliminací oslnění. Vybaveno

Popis produktu:



Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
43 W

Materiál
sklolaminát

Světelný tok
5916 lm

Rozptylný systém
opal

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
1,5 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP66

B1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1498 x 112 x 60 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Satinovaný PMMA difuzor. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

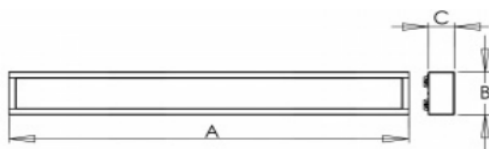

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
51 W

Materiál
ocel

Světelný tok
6400 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

B2



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1498 x 112 x 60 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Satinovaný PMMA difuzor. Index podání barev-Ra>90. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

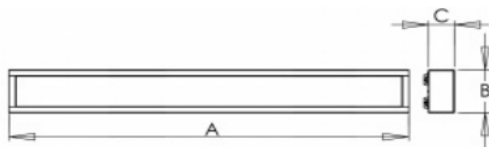

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
55 W

Materiál
ocel

Světelný tok
6850 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K


Barva
bílá

Hmotnost
3,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

B3

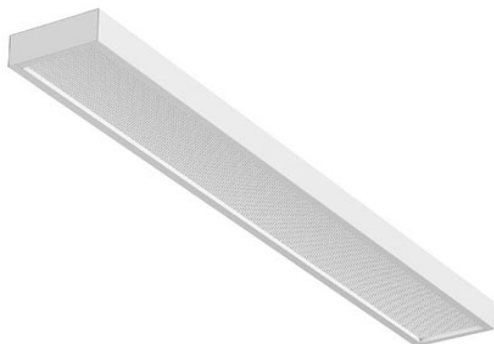

Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1498 x 112 x 60 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

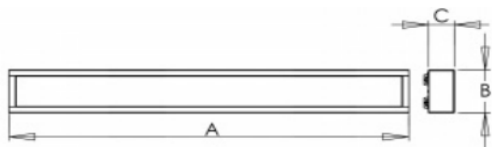

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
51 W

Materiál
ocel

Světelný tok
6400 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K


Barva
bílá

Hmotnost
3,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

B4

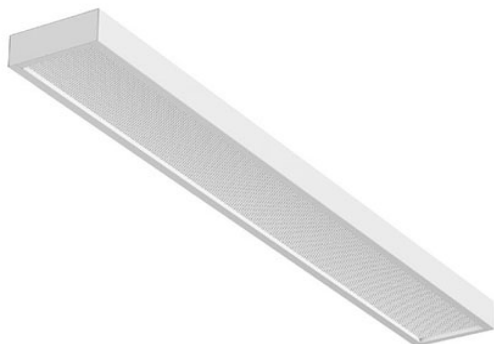

Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1498 x 112 x 60 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

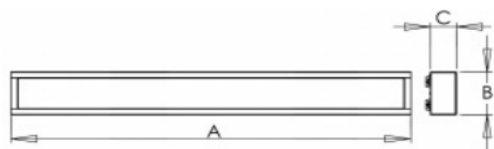

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
42 W

Materiál
ocel

Světelný tok
5604 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

B5



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1498 x 112 x 60 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Satinovaný PMMA difuzor. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

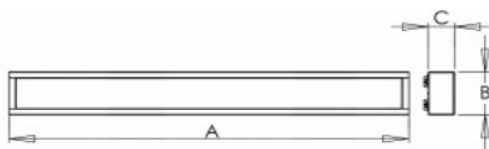

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
42 W

Materiál
ocel

Světelný tok
5604 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K


Barva
bílá

Hmotnost
3,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

B6

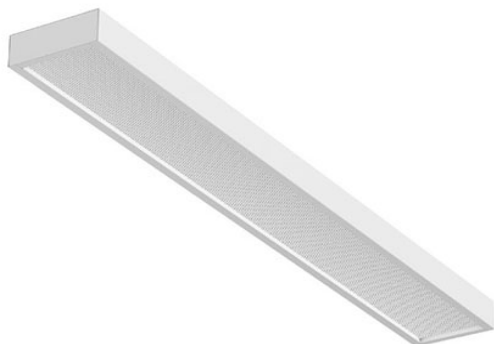

Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1498 x 112 x 60 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Index podání barev - CRI90. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

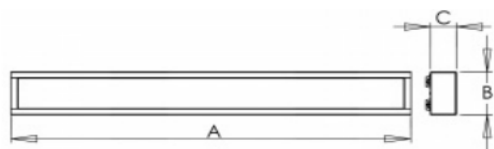

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
55 W

Materiál
ocel

Světelný tok
6850 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

B7



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1498 x 112 x 60 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Satinovaný PMMA difuzor. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

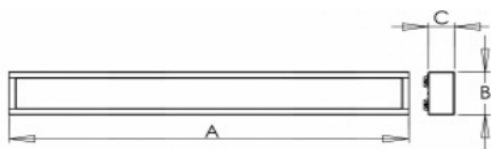

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
61 W

Materiál
ocel

Světelný tok
10090 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20



C1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování




Přisazené svítidlo



Stupeň krytí

Kruhové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP54.
Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Opálový PC difuzor.
Elektronický předřadník.

Popis produktu:

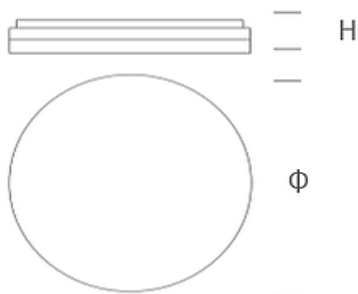

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
29 W

Materiál
hliník

Světelný tok
2900 lm

Rozptylný systém
opal

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
2,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP54

D1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo




Stupeň krytí

595 x 595 x 10 mm

LED panel určený pro vestavnou montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkartonu. Tělo svítidla vyrobeno z hliníkového profilu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

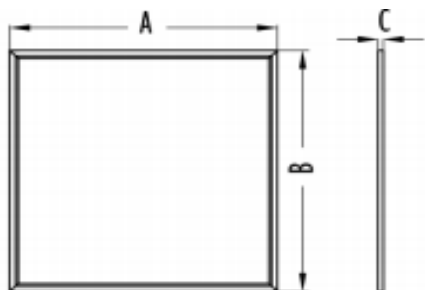

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
45 W

Materiál
hliník

Světelný tok
5300 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,75 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP40

E1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí

Ø 240 x 12 mm


Vestavné LED svítidlo typu "downlight" s vyšším stupněm krytí IP44.

Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.

Opálový difuzor.

Elektronický předřadník.

Popis produktu:

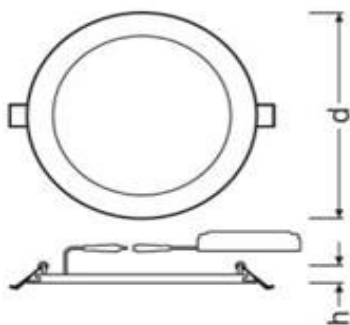

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
25 W

Materiál
hliník

Světelný tok
2700 lm

Rozptylný systém
opal

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP44

E2



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí

Ø 180 x 12 mm


Vestavné LED svítidlo typu "downlight" s vyšším stupněm krytí IP44.

Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.

Opálový difuzor.

Elektronický předřadník.

Popis produktu:

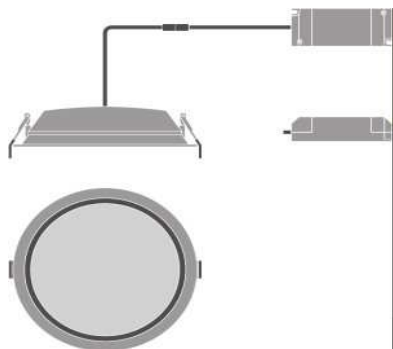

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
35 W

Materiál
hliník

Světelný tok
3150 lm

Rozptylný systém
opal

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
0,6 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP44

F1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



Stupeň krytí

1498 x 245 x 65 mm

Asymetrické LED svítidlo určené pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Asymetrický AL reflektor. Elektronický předřadník.

Popis produktu:



Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
57 W

Materiál
ocel

Světelný tok
9945 lm

Rozptylný systém
**asymetrický AL
reflektor**

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

G1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé/ nepřímé vyzařování



Svítilno do 3F lišty




Stupeň krytí

Ø 90 x 190 mm

LED reflektor určený pro přisaznou montáž do 3F lišty. Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Reflektor s nastavitelným úhlem paprsku 10°-60°. Možnost změny teploty chromatičnosti v rozmezí 2700-6500K. Elektronický předřadník s možností regulace stmívání 3-100%.

Popis produktu:

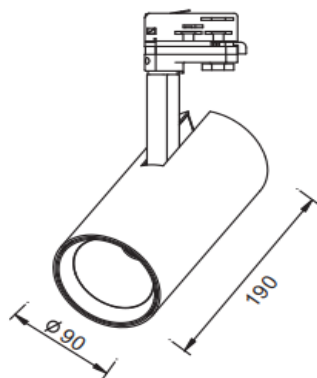

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
do 3F lišty

Celkový příkon
30 W

Materiál
hliník

Světelný tok
2400 lm

Rozptylný systém
reflektor

Teplota chromatičnosti
2700-6500K

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství
**3F lišta, napájecí
koncovka, koncovka,
spojka, úchytka,
závěsná lanka, stropní
kalíšek**

Stupeň krytí
IP20

H1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1690 x 75 x 88 mm

Designové LED svítidla určené pro přisazenou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníkového profilu, práškově
lakováno.
Satinový difuzor.
Elektronický předřadník

Popis produktu:

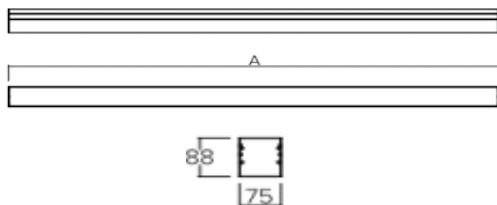

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
35 W

Materiál
hliník

Světelný tok
5304 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

I1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1432 x 120 x 69 mm

LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP54 určené do vnitřních prostor. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno.

Mikroprismatický difuzor s čirými bočními stranami, splňuje požadavky na činitel oslnění UGR pro kancelářské prostory. Elektronický předřadník.

Popis produktu:



Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
48 W

Materiál
ocel

Světelný tok
7040 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
4,7 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP54

J1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



Stupeň krytí

2872 x 47 x 57 mm

LED svítidla vyšším stupněm krytí IP54 pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z hliníkového profilu, práškově lakováno. Satinový difuzor. Index podání barev - CRI90. Elektronický předřadník.

Popis produktu:



Typ zdroje světla

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon

Materiál
hliník

Světelný tok

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti

4000 K

Barva

bílá

Hmotnost

5,1 kg

Příslušenství

Stupeň krytí

IP54

J2



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



Stupeň krytí

1467 x 47 x 57 mm

LED svítidla vyšším stupněm krytí IP54 pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z hliníkového profilu, práškově lakováno. Satinový difuzor. Index podání barev - CRI90. Elektronický předřadník.

Popis produktu:



Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
57 W

Materiál
hliník

Světelný tok
7985 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
2,8 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP54

VO1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

140 x 130 x 41 mm

LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65.
Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Difuzor z tvrzeného skla.
Elektronický předřadník.

Popis produktu:

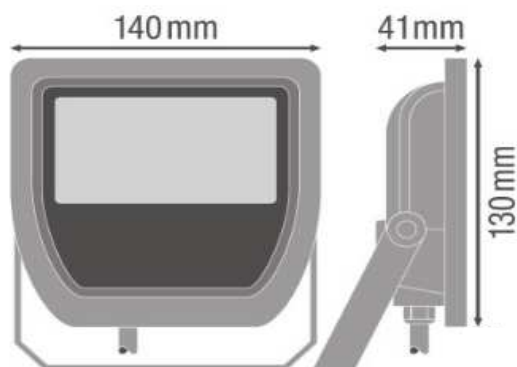

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
20 W

Materiál
hliník

Světelný tok
2200 lm

Rozptylný systém
tvrzené sklo

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
černá

Hmotnost
0,6 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP65

VO2



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Sloupové svítidlo




Stupeň krytí

145 x 105 x 500 mm

LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65.
Konstrukce svítidla určená pro montáž do země.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Difuzor z čirého tvrzeného skla. Optická hodnota 129°x49°
Elektronický předřadník.

Popis produktu:

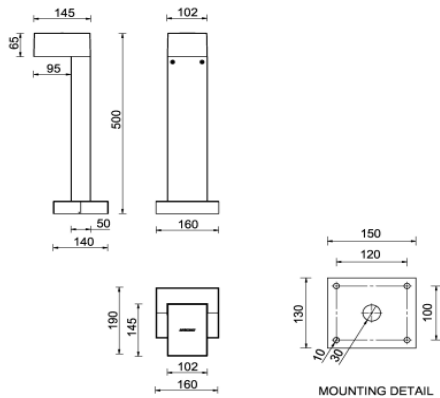

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
do země

Celkový příkon
7,6 W

Materiál
hliník

Světelný tok
632 lm

Rozptylný systém
tvrzené sklo

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
černá

Hmotnost
3,0 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP65

VO3



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Sloupové svítidlo




Stupeň krytí

Ø 102 x 600 mm

LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65.
Konstrukce svítidla určená pro montáž do země.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Anodizovaný hliníkový reflektor. Polykarbonátová čočka.
Optická hodnota 360°. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

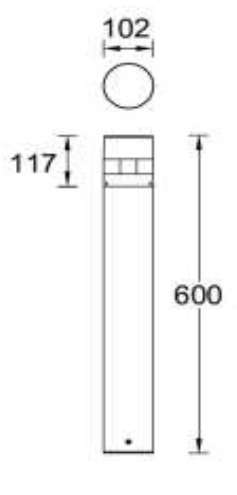

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
do země

Celkový příkon
14 W

Materiál
hliník

Světelný tok
447 lm

Rozptylný systém
AL reflektor

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
černá

Hmotnost
2,7 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP65

VO4



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



LED svítidlo





Přisazené svítidlo



Stupeň krytí

649 x 272 x 179mm

Venkovní LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66. Konstrukce svítidla je určena pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Difuzor z tvrzeného skla a PC optik. Elektronický předřadník

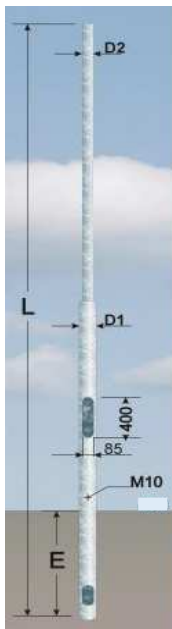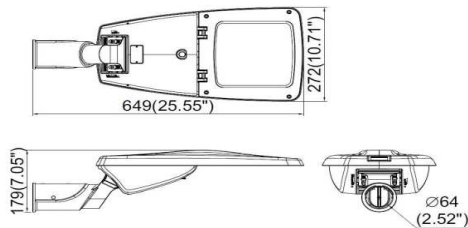

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

přisazená

Celkový příkon

30 W

Materiál

hliník

Světelný tok

4200 W

Rozptylný systém

tvrzené sklo

Teplota chromatičnosti

4000 K

Barva

šedá

Hmotnost

6,1 kg

Příslušenství

stožár, výložník, svorkovnice. Spigot

Stupeň krytí

IP66

VO5



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Nástěnné svítidlo




Stupeň krytí

Ø 102 x 600 mm

LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65.
Konstrukce svítidla určená pro montáž do země.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Difuzor z čirého tvrzeného skla. Optická hodnota 97°x77°.
Elektronický předřadník.

Popis produktu:

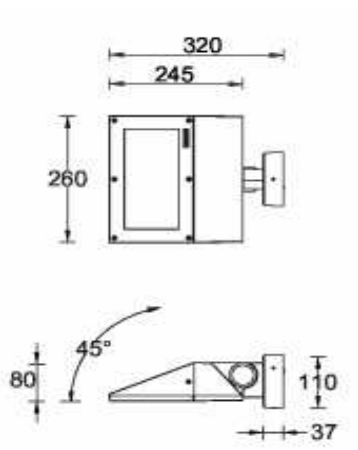

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
nástěnná

Celkový příkon
20 W

Materiál
hliník

Světelný tok
2303 lm

Rozptylný systém
tvrzené sklo

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
černá

Hmotnost
4,6 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP65

NO1



Splňuje požadavky evropské legislativy



LED svítidlo



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

Ø 140 x 62 mm

Nouzové LED svítidlo pro osvětlení únikových cest. Svítící při výpadku napájení po dobu 3H. Autotest. Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.

Popis produktu:

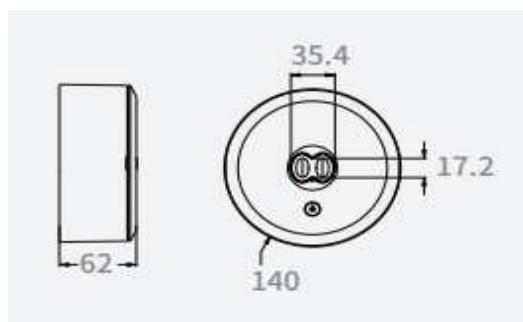

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
6 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
450 lm

Rozptylný systém

Teplota chromatičnosti

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství
box pro přisazenou montáž

Stupeň krytí
IP20

NO2



Splňuje požadavky evropské legislativy



LED svítidlo



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

Ø 140 x 62 mm

Nouzové antipanické LED svítidlo, svítící při výpadku napájení po dobu 3H. Autotest.
Konstrukce svítidla určená pro přisazenou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.

Popis produktu:

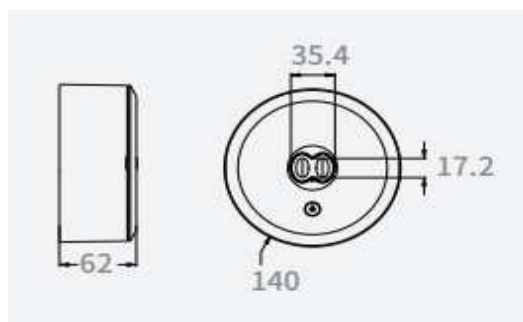

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
6 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
450 lm

Rozptylný systém

Teplota chromatičnosti

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství
box pro přisazenou montáž

Stupeň krytí
IP20

NO3



Splňuje požadavky evropské legislativy



LED svítidlo



Vestavné svítidlo




Stupeň krytí

Ø 140 x 55,3 mm

Nouzové antipanické LED svítidlo, svítící při výpadku napájení po dobu 3H. Autotest.
Konstrukce svítidla určená pro vestavnou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.

Popis produktu:

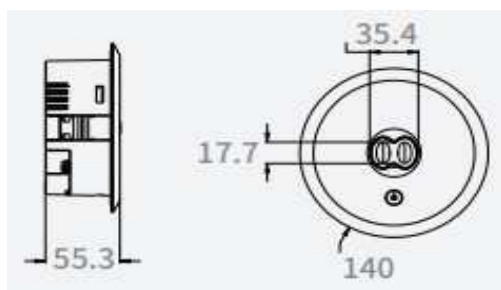

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
6 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
450 lm

Rozptylný systém

Teplota chromatičnosti

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

NO4



Splňuje požadavky evropské legislativy



LED svítidlo



Vestavné svítidlo




Stupeň krytí

Ø 140 x 62 mm

Nouzové LED svítidlo pro osvětlení únikových cest. Svítící při výpadku napájení po dobu 3H. Autotest. Konstrukce svítidla určená pro vestavnou montáž. Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.

Popis produktu:

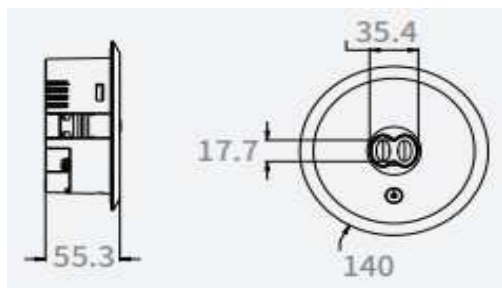

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
6 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
450 lm

Rozptylný systém

Teplota chromatičnosti

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

NO5



Splňuje požadavky evropské legislativy



LED svítidlo



Nástěnné svítidlo



Stupeň krytí

Ø 140 x 62 mm

Nouzové antipanické LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Svítící trvale nebo při výpadku napájení po dobu 3H. Autotest.
Konstrukce svítidla určená pro nástěnou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.

Popis produktu:



Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
nástěnná

Celkový příkon
6,5 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
241 lm

Rozptylný systém

Teplota chromatičnosti

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP65

NP1



Splňuje požadavky evropské legislativy



LED svítidlo



Nástěnné svítidlo




Stupeň krytí

340 x 105 x 62 mm

Nouzový LED piktogram vyznačující směr úniku.
Vyšší stupeň krytí IP65. Svítící trvale nebo při výpadku napájení po dobu 3H. Autotest.
Konstrukce svítidla určená pro nástěnou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.

Popis produktu:

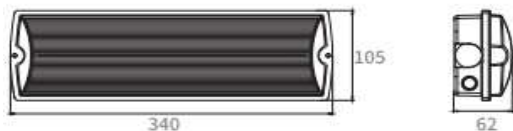

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
nástěnná

Celkový příkon
2 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
200 lm

Rozptylný systém

Teplota chromatičnosti

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP65

NP2



Splňuje požadavky evropské legislativy



LED svítidlo



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

315 x 298 x 45

Nouzový LED piktogram vyznačující směr úniku.
Svítící trvale nebo při výpadku napájení po dobu 3H.
Autotest.
Konstrukce svítidla určená pro nástěnou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.

Popis produktu:

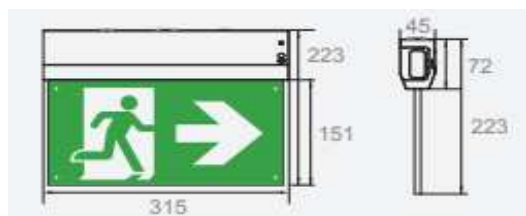

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
1 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
100 lm

Rozptylný systém

Teplota chromatičnosti

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20