
Muzeum Alšova 15, Znojmo -doplnění

A1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo




Stupeň krytí

1185 x 85 x 88 mm

Prachotěsné LED svítidlo určené do vnitřních prostor s vyšším stupněm krytí IP66, lze použít do prašného a vlhkého prostředí. Odolné vůči chemickým a tepelným vlivům. Konstrukce svítidla je určená pro přisazenou montáž. Tělo svítidla vyrobeno ze sklolaminátu. Životnost 60 000h / tc = 85°C. Opálový PMMA difuzor, s vyšší účinností 83%, světelným usměrňováním, minimalizací tmavých míst (stínů), eliminací oslnění. Vybaveno

Popis produktu:

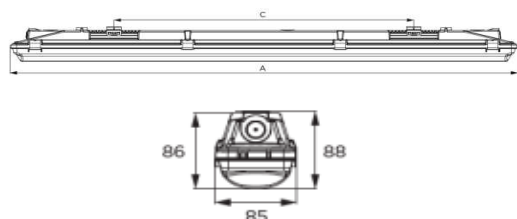

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
30 W

Materiál
sklolaminát

Světelný tok
4552 lm

Rozptylný systém
opal

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
1,5 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP66

C2 var.1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo




Stupeň krytí

Ø 150 x 65 mm

Kruhové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65
Konstrukce svítidla určená pro vestavnou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Čirý PC difuzor. Určeno pro napájecí napětí 12V.
Pro světelné zdroje s patičí G53.

Popis produktu:

Ø 125 mm



Ø 150 mm

Typ zdroje světla
G53

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
max. 100W

Materiál
bílá

Světelný tok

Rozptylný systém
čirý

Teplota chromatičnosti

Barva
kartač.hliník

Hmotnost

Příslušenství
světelný zdroj

Stupeň krytí
IP65

C2 var.2



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo




Stupeň krytí

Ø 85 x 55 mm

Kruhové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65
Konstrukce svítidla určená pro vestavnou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Čirý PC difuzor. Určeno pro napájecí napětí 12V.
Pro světelné zdroje s patičí GU5,3.

Popis produktu:

Ø 60 mm



Ø 85 mm

Typ zdroje světla
GU5,3

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
max. 50W

Materiál
hliník

Světelný tok

Rozptylný systém
čirý

Teplota chromatičnosti

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství
světelný zdroj

Stupeň krytí
IP65

G2 var.1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Nástěnné svítidlo



Stupeň krytí

Ø 70 x 170 mm

LED reflektor určený pro nástěnnou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Reflektor 40°. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
nástěnná

Celkový příkon
25 W

Materiál
hliník

Světelný tok
2300 lm

Rozptylný systém
reflektor

Teplota chromatičnosti
3000 K

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20

G2 var.2



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Nástěnné svítidlo




Stupeň krytí

Ø 85 x 241 mm

LED reflektor určený pro nástěnnou montáž.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, práškově lakováno.
Reflektor 45°. Elektronický předřadník.

Popis produktu:



Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
nástěnná

Celkový příkon
20 W

Materiál
hliník

Světelný tok
2250 lm

Rozptylný systém
reflektor

Teplota chromatičnosti
3000 K

Barva
bílá

Hmotnost
0,8 kg

Příslušenství

Stupeň krytí
IP20