

POZNÁMKA:

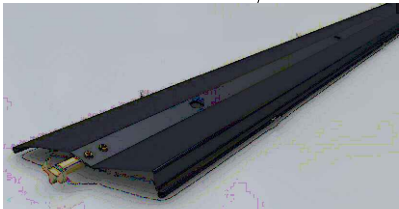
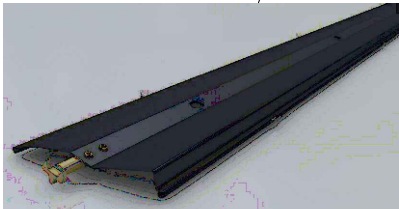
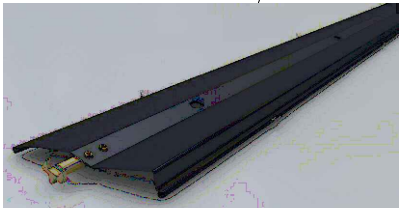
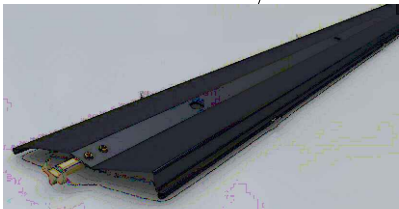
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ DODAVATELEM A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU KOTVY K NOSNÝM KONSTRUKCÍM

0,000=205,320 m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj		
místo stavby	Slavkov u Brna p.č. 341/13; 340/15; 340/16 k.ú. Slavkov u Brna		
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA		datum	08/2021
		formát	A4
		č. zakázky	20_022
		stupeň	DPS
		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	měřítko
obsah výkresu	OV - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ	číslo výkresu	číslo paré
		503	

ozn.v.: OV – VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČTY KS			
							1NP	2NP	STŘ.	CELK.
1NP	OV/01	rozměr otvoru: 1000/750 	exteriérová žaluzie typ Z 90 skrytý purenitový box žaluzie (překryto ETICS) viditelné vodící lišty (rovné, rohové) kotvené do rámů oken; mezilamelové těsnění; elektrický pohon žaluzií včetně dálkového ovládání; žaluzie vybavené větrným čidlem i slunečním čidlem	hliníkové lamely	antracit	viz detaily okenních otvorů vodící lišty, držáky a další součástky budou lakované do antracitového odstínu	1			1
2NP	OV/02	rozměr otvoru: 1650/2550 	exteriérová žaluzie typ Z 90 skrytý purenitový box žaluzie (překryto ETICS) viditelné vodící lišty (rovné, rohové) kotvené do rámů oken; mezilamelové těsnění; elektrický pohon žaluzií včetně dálkového ovládání; žaluzie vybavené větrným čidlem i slunečním čidlem	hliníkové lamely	antracit	viz detaily okenních otvorů vodící lišty, držáky a další součástky budou lakované do antracitového odstínu		1		1
2NP	OV/03	rozměr otvoru: 2100/1700 	exteriérová žaluzie typ Z 90 skrytý purenitový box žaluzie (překryto ETICS) viditelné vodící lišty (rovné, rohové) kotvené do rámů oken; mezilamelové těsnění; elektrický pohon žaluzií včetně dálkového ovládání; žaluzie vybavené větrným čidlem i slunečním čidlem	hliníkové lamely	antracit	viz detaily okenních otvorů vodící lišty, držáky a další součástky budou lakované do antracitového odstínu		3		3
2NP	OV/04	rozměr otvoru: 1700/1700 	exteriérová žaluzie typ Z 90 skrytý purenitový box žaluzie (překryto ETICS) viditelné vodící lišty (rovné, rohové) kotvené do rámů oken; mezilamelové těsnění; elektrický pohon žaluzií včetně dálkového ovládání; žaluzie vybavené větrným čidlem i slunečním čidlem	hliníkové lamely	antracit	viz detaily okenních otvorů vodící lišty, držáky a další součástky budou lakované do antracitového odstínu		4		4
2NP	OV/05	rozměr otvoru: 1800/1700 	exteriérová žaluzie typ Z 90 skrytý purenitový box žaluzie (překryto ETICS) viditelné vodící lišty (rovné, rohové) kotvené do rámů oken; mezilamelové těsnění; elektrický pohon žaluzií včetně dálkového ovládání; žaluzie vybavené větrným čidlem i slunečním čidlem	hliníkové lamely	antracit	viz detaily okenních otvorů vodící lišty, držáky a další součástky budou lakované do antracitového odstínu		4		4

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT!

ozn.v.: OV – VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ



NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČTY KS			
							1NP	2NP	STŘ.	CELK.
2NP	OV/06	rozměr otvoru: 1900/1700 	exteriérová žaluzie typ Z 90 skrytý purenitový box žaluzie (překryto ETICS) viditelné vodící lišty (rovné, rohové) kotvené do rámů oken; mezilamelové těsnění; elektrický pohon žaluzií včetně dálkového ovládání; žaluzie vybavené větrným čidlem i slunečním čidlem	hliníkové lamely	antracit	viz detaily okenních otvorů vodící lišty, držáky a další součástky budou lakované do antracitového odstínu		1		1
2NP	OV/07	rozměr otvoru: 1500/750 	exteriérová žaluzie typ Z 90 skrytý purenitový box žaluzie (překryto ETICS) viditelné vodící lišty (rovné, rohové) kotvené do rámů oken; mezilamelové těsnění; elektrický pohon žaluzií včetně dálkového ovládání; žaluzie vybavené větrným čidlem i slunečním čidlem	hliníkové lamely	antracit	viz detaily okenních otvorů vodící lišty, držáky a další součástky budou lakované do antracitového odstínu		1		1
2NP	OV/08	rozměr otvoru: 900/2550 	exteriérová žaluzie typ Z 90 skrytý purenitový box žaluzie (překryto ETICS) viditelné vodící lišty (rovné, rohové) kotvené do rámů oken; mezilamelové těsnění; elektrický pohon žaluzií včetně dálkového ovládání; žaluzie vybavené větrným čidlem i slunečním čidlem	hliníkové lamely	antracit	viz detaily okenních otvorů vodící lišty, držáky a další součástky budou lakované do antracitového odstínu		1		1

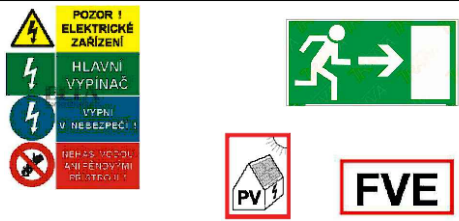
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT!

ozn.v.: OV – VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA


UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČTY KS			
							1NP	2NP	STŘ.	CELK.
1NP hl. vstup	OV/09	1000/500 	polymerbetonová vana k očištění obuvi rozměr 1000/500 výška 80 mm odtokový otvor DN100 (trativod)	polymerbeton			1			1
1NP hl. vstup	OV/10	1000/500 	vnější čistící zóna pro extrémní zatížení gumová vložka o výšce 22 mm jednotlivé profily jsou spojeny lanky z nerezové oceli včetně podkladové gumy	gumová rohož; hliníkový rám; nerezová spojovací lanka	barva vložek černá lišty hliník	osazeno do polymerbetonové vany	1			1
1NP hl. vstup	OV/11	1250/750 	vnitřní čistící zóna pro střední zatížení textilní včetně hliníkového rámečku pro zapuštění do podlahy	textilní rohož; hliníkový rám;	barva vložky černá lišty hliník		1			1
1.11	OV/12	1800/1500/2500 	chladicí box PUR panel 60 mm jedenokřídlé dveře 800 mm; včetně rozvaděče, osvětlení, podlahového plechu, chladiva, potrubí, včetně výparníku s krytem	PUR panel	bílá barva	výparník chladicího boxu bude umístěn na střeše objektu, včetně zakrytování	1			1
střecha	OV/13	DN100 	svislá střešní vpust s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie, dvoustěnná, DN 100 s ochranným košem; se samoregulačním ohřevem – včetně nástavce střešní vpustí, s integrovanou bitumenovou manžetou, včetně těsnících kroužků – včetně kotvení	polyamid		viz detaily střešních vpustí			4	4

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI!

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČTY KS			
							1NP	2NP	STŘ.	CELK.
střecha	OV/14	1200/700 	–střešní výlez na plochu střechu z vícekomorových PVC profilů s termoizolačním materiálem; otevření křídla do 60°; plynové píсты; protiskluzná páska na rámu –včetně schodů; s mechanismem usnadňujícím skládání schodů; šířka schodu 130 mm – U = 0,67 W/m2K Rw = 30 dB	vícekomorový PVC profil s izolantem	bílá bezúdržbová barva	osazení na montážní rámy (3x)		1		1
střecha	OV/15		Jištění osob proti pádu; Kotvicí bod pro betonové konstrukce; Dle EN 795; Hloubka kotvení min. 90 mm	nerezová ocel		kotvicí bod je nutné řádně odizolovat; vytažení Hl min. 150 mm nad úroveň hydroizolační vrstvy			11	11
střecha	OV/16	dl. 18,0 m 	permanentní jistící ocelové lano Ø8 mm délka 18 m	nerezová ocel					1	1
neurčeno	OV/17		kovová skříňka se setem pro údržbu střechy: – bezpečnostní postroj – pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení s tlumičem pádu – montážní lano dl. 10 m – vak			Umístění skříňky bude před instalací odsouhlaseno investorem. včetně min. 2 klíčů	1			1
celý objekt	OV/18		Bezpečnostní tabulky a značky, nalepení pomocí polyuretanového tmelu; označení únikových východů, hasících přístrojů, vnitřních odběrných míst, hlavního uzávěru vody, elektrických zařízení, total stop	plast		umístění tabulek dle evakuačního plánu, který zpracuje realizační firma stavby, ÚNIKOVÝ VÝCHOD musí být všude tam, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný – počet je odhadnutý			2	1

ozn.v.: OV – VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ


NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČTY KS			
							1NP	2NP	STŘ.	CELK.
celý objekt	OV/19		– PHP práškový s hasící schopností 21A – PHP práškový s hasící schopností 183B			umístění dle PBŘ	9			11
							2			
1.06	OV/20	780/80/60 	parkovací doraz délky 780 mm, šířky 80 mm a výšky 60 mm; plastový, žlutý, hmotnost 2,5 kg; uchycení pomocí dvou šroubů	plast	žlutá barva	přesné umístění bude stanoveno uživatelem	4			4
hl. vstup	OV/21	400/370/100 	poštovní schránka pro zapuštěnou montáž do zateplovacího systému (hloubka 100mm) včetně lemovacího rámečku; přední vzhazování i výběr; včetně zámku a sady klíčů;	lakovaný pozinkovaný plech	antracit	kotvení přes montážní bloky termoplastické pěny (bloky budou nalepeny na obv. zdivo) – 4x 	1			1
hl. vstup	OV/22	250/250/40	základní kámen "VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"	žula		kotvení přes montážní bloky termoplastické pěny	1			1
1.04	OV/23	740 x 1030 x 350 	vysoušeč obuvi s neustálou cirkulací teplého vzduchu, který je do obuvi vháněn pomocí tvarovaných háků; napětí 230 V / 50 Hz, příkon 1100 W, počet háků 18	ocelový plech	RAL 7035		1			1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI!

ozn.v.: OV – VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČTY KS			
							1NP	2NP	STŘ.	CELK.
2.11.1 2.14.1	OV/24	1320/600 	radiátor elektrický stavební hloubka 80 – 90 mm maximální teplota 110 °C maximální provozní přetlak 1,0 MPa Příkon 500 W včetně kabelu a vidlice do zásuvky včetně termostatu	uhlíková ocel o průměru trubek Ø20 povrch: termoreaktivní prášková barva	bílá barva	horní hrana žebříku umístěna pod hranu parapetu okna		3		3
2.11.1 2.14.1	OV/25	900/1850 	posuvné sprchové dvířka do niky 900 mm; jedna fixní část, jedna část posuvná; kolečkové ložisko na horní a dolní části; možnost nastavení o +20 mm až -20 mm	chromovaný hliník bezpečnostní sklo o síle 6 mm	chrom			3		3
	OV/26	730 / 580 / 1070 	5x plastová popelnice na tříděný odpad o objemu 240 l včetně koleček o průměru 200 mm z černé gumy	nárazuvzdorný polyetylen			1			1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI!

ozn.v.: OV – VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČTY KS			
							1NP	2NP	STŘ.	CELK.
1.13; 1.04; 2.14.1; 2.14.2	OV/27	300/300	Revizní dvířka do SDK podhledu – kompletní výrobek včetně tlačného zámku	SDK, hliníkový rámeček		přesné umístění koordinovat se ZTI	3	2		5
1.13; 1.04; 2.14.1; 2.14.2	OV/28	300/200	Revizní dvířka pod obklad do SDK – kompletní výrobek včetně tlačného zámku	SDK, hliníkový rámeček		umístění do výšky cca 1,0 m (dle ZTI)	3	1		4

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT!