

POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- PRO VŠECHNY VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AD
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ DODAVATELEM A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU KOTVY K NOSNÝM KONSTRUKCÍM
- BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE Z VRSTVENÉHO LEPENÉHO SKLA S VLOŽENOU FÓLIÍ DLE ČSN EN ISO 12543-2;
VÝPOČET TLOUŠŤKY SKLENĚNÝCH TABULÍ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

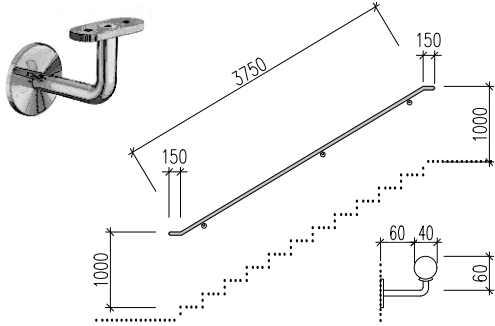
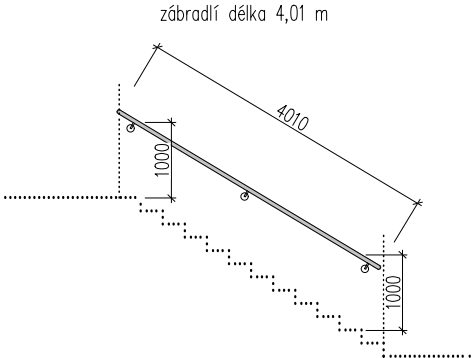

0,000=205,320 m n.m. Bpv

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj		
místo stavby	Slavkov u Brna p.č. 341/13; 340/15; 340/16 k.ú. Slavkov u Brna		
akce		datum	08/2021
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA		formát	A4
		č. zakázky	20_022
		stupeň	DPS
		měřítko	
		číslo výkresu	číslo paré
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		504	
obsah výkresu			
Z - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			

ozn.v.: Z – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

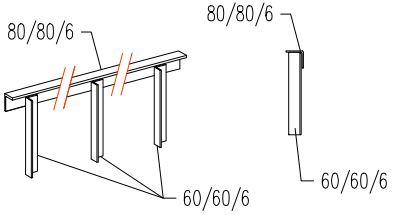
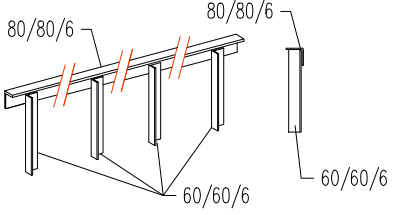
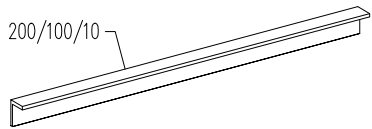
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
schodiště	Z/01	zábradlí délka 4,05 m 	zábradlí na schodišti kotvené do zdi; dřevěné madlo ve výšce 1000 mm; 3x kotvení do zdi na závitovou tyč; délka 3,75 m + 0,15 m + 0,15 m	madlo ze dřeva (dub); držák madla z nerezové oceli	povrch madla lakovaný, povrch držáku broušený	přírodní dřevěný odstín nerez ocel			zábradlí musí splňovat normu ČSN 74 3305	1	1		2
schodiště	Z/02	zábradlí délka 4,01 m 	zábradlí na schodištové zdi, kotvené do zdi; dřevěné madlo ve výšce 1000 mm; 3x kotvení do zdi na závitovou tyč; délka 4,01 m	madlo ze dřeva (dub); držák madla z nerezové oceli	povrch madla lakovaný, povrch barvený	přírodní dřevěný odstín barva tmavě šedá			zábradlí musí splňovat normu ČSN 74 3305	1	1		2
schodiště podestě	Z/03	zábradlí délka 1,50 m 	zábradlí na podestě, kotvené po bocích do zdiva, dřevěné madlo ve výšce 1000 mm; 4x kotvení do zdi; délka 1,50 m ocelové profily 40/10 po 100 mm – celkem 16 m dřevěné madlo – celkem 1,5 m	madlo ze dřeva (dub); ocelové profily	povrch madla lakovaný, povrch barvený	přírodní dřevěný odstín barva tmavě šedá			zábradlí musí splňovat normu ČSN 74 3305		1		1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI!

ozn.v.: Z – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

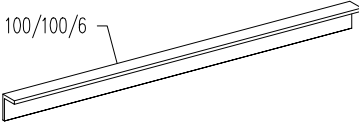
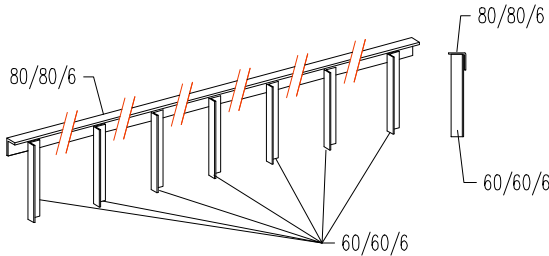
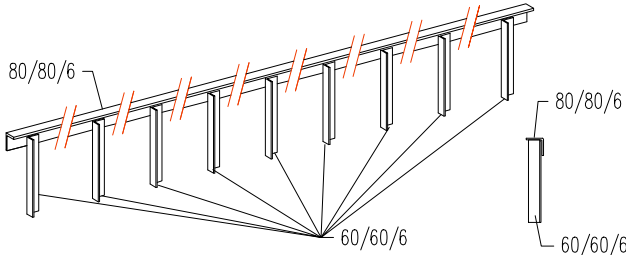
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
dveře v obvodových stěnách hlavní části budovy	Z/04	L profily 	ocelové L profily pro vynesení dveří v obvodových stěnách L80/80/6 – 1100 mm L60/60/6 – 3x 370 mm	FeZn tl. 6 mm	zinkovaný					1			1
dveře v obvodových stěnách hlavní části budovy	Z/05	L profily 	ocelové L profily pro vynesení dveří v obvodových stěnách L80/80/6 – 1650 mm L60/60/6 – 4x 370 mm	FeZn tl. 6 mm	zinkovaný					5			5
garážová vrata	Z/06	L profil 	ocelové L profily pro vynesení prahu garážových vrat L200/100/10 – 3600 mm, 2x 3000 mm celkem = 9,6 m	FeZn tl. 6 mm	zinkovaný					5			5

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI!

ozn.v.: Z – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

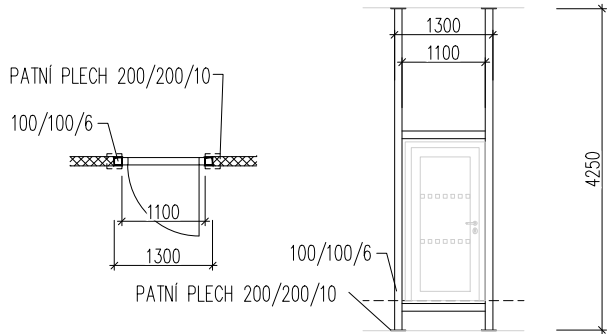
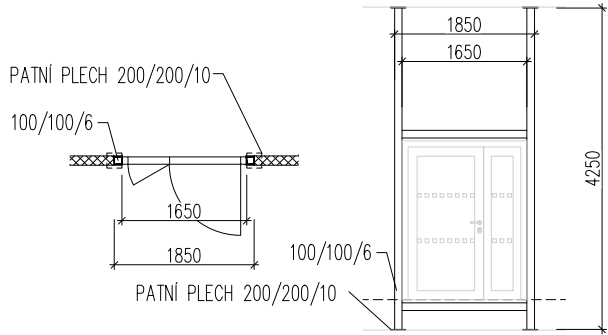
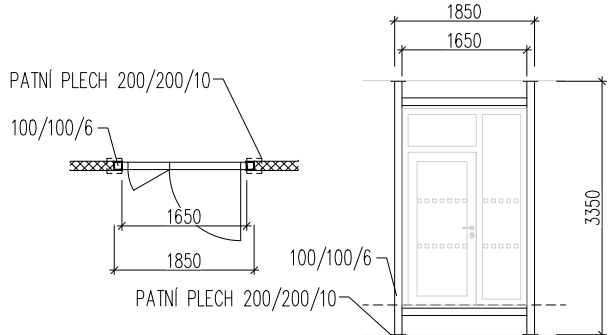
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
technická místnost	Z/07	L profily 	ocelové L profily pro vynesení sádkartonové příčky L100/100/6 – 2700 mm	FeZn tl. 6 mm	zinkovaný					1			1
garážová vrata	Z/08	L profily 	ocelové L profily pro vynesení prahu garážových vrat v obvodových stěnách L80/80/6 – 3000 mm L60/60/6 – 7x 200 mm	FeZn tl. 6 mm	zinkovaný								
garážová vrata	Z/09	L profily 	ocelové L profily pro vynesení prahu garážových vrat v obvodových stěnách L80/80/6 – 3600 mm L60/60/6 – 9x 200 mm	FeZn tl. 6 mm	zinkovaný								

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT!

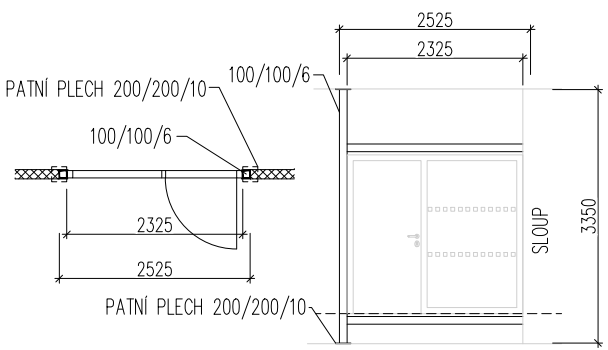
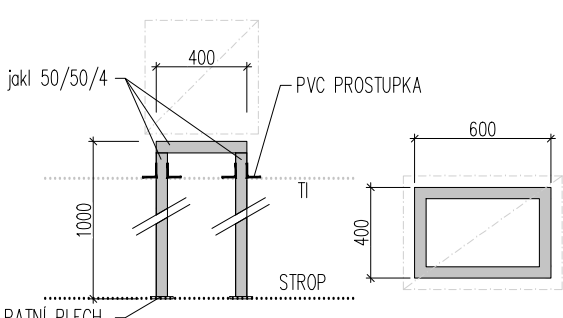
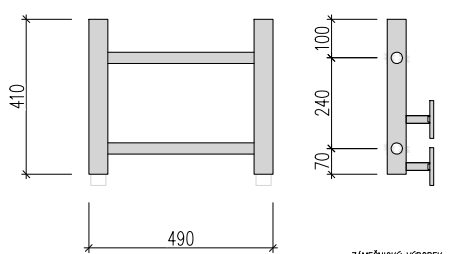
ozn.v.: Z – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
vnitřní hliníkové dveře	Z/10	speciální kotvení dveří 	ocelová konstrukce pro kotvení hliníkových dveří jakl 100/100/6 – 10,7 m patní plech 200/200/10 – 4ks kotvení patního plechu do betonu pomocí 4 šroubů M12	ocel			ocelové prvky budou obaleny SDK deskami s protipožární odolností; odolnost kce min. REI 30			3			3
vnitřní hliníkové dveře	Z/11	speciální kotvení dveří 	ocelová konstrukce pro kotvení hliníkových dveří jakl 100/100/6 – 11,8 m patní plech 200/200/10 – 4ks kotvení patního plechu do betonu pomocí 4 šroubů M12	ocel			ocelové prvky budou obaleny SDK deskami s protipožární odolností; odolnost kce min. REI 30						
vnitřní hliníkové dveře	Z/12	speciální kotvení dveří 	ocelová konstrukce pro kotvení hliníkových dveří jakl 100/100/6 – 10,0 m patní plech 200/200/10 – 4ks kotvení patního plechu do betonu pomocí 4 šroubů M12	ocel			ocelové prvky budou obaleny SDK deskami s protipožární odolností; odolnost kce min. REI 30						



ozn.v.: Z – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
vnitřní hliníkové dveře	Z/13	speciální kotvení dveří 	ocelová konstrukce pro kotvení hliníkových dveří jakl 100/100/6 – 8,15 m patní plech 200/200/10 – 2ks kotvení patního plechu do betonu pomocí 4 šroubů M12	ocel					ocelové prvky budou obaleny SDK deskami s protipožární odolností; odolnost kce min. REI 30		1		1
střecha	Z/14	konstrukce pro výparník chladicího boxu 	ocelová konstrukce pro umístění výparníku chladicího boxu na střechu jakl 50/50/4 – 6,0 m patní plech 100/100/10 – 4ks kotvení patního plechu do betonu pomocí 4 šroubů M12	pozinkovaná ocel	zinek				prostup hydroizolací bude opatřen speciálními tvarovkami pro navazání na PVC folii			1	1
střecha	Z/15	490/410 	dodatečné schody ve střešním výjezu jakl 50/50/4 – 0,82 m patní plech 100/40/5 – 4ks příčel Ø30 – 0,80 m kotvení do pórobetonu pomocí 4 šroubů M12	pozinkovaná ocel	zinek				poloha dodatečných stupňů bude koordinována přímo na stavbě dle skladacích schodů			1	1




ozn.v.: Z – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
střecha	Z/16	2690/2000 	ocelová branka pro záložní výjezd jekl 120/120/8 – 4,0 m jekl 100/100/6 – 15,0 m tahokov – 4,10 m ² spodní kotvení sloupků včetně kování klika–klika s cylindrickou vložkou se záslepkou, včetně sady klíčů	pozinkovaná ocel tahokov ze surové oceli, oko 43x13, propustnost 60%, hmotnost 5,5 kg/m ²	žárový zinek kování nerez ocel				bude vypracována dílenská dokumentace	1			1
exteriér	Z/17		přístřešek na popelnice – viz detail						viz detail 405.3 bude vypracována dílenská dokumentace	1			1
vstupy	Z/18	4000/1285	převíslá konstrukce nad vstupy do objektu výpis materiálu: jekl 60/60/6 – 20,0 m profil u80 dle din 1026–1 – 4,0 m montážní bloky z termoplastické hmoty – 15 ks falcovaná střešní krytina – 6,0 m ²						viz samostatný detail 405.1	2			2

ozn.v.: Z – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
2NP	Z/19	1300/1050 	bezpečnostní skleněné zábradlí před francouzské okno čiré bezpečnostní kalené sklo 2x 8 mm s bezpečnostní fólií (8.8.1) kotveno do obvodové stěny přes montážní bloky z termoplastické pěny	bezpečnostní sklo				čiré bezpečnostní sklo 8.8.1			1		1
1NP	Z/20	dl. 4,22 m 	madlo z nerezové oceli bezešvā trubka Ø40 mm kotveno do zdiva pomocí 9 kotev a 18 šroubů M10	nerez ocel	nerez					1			1
dilatace	Z/21		L uhlíkník 150/100/40 tl. 3 mm á 300 mm 10 ks	zinkovaná ocel	pozink							10	10

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
										1NP	2NP	STŘ.	CELK.
fasáda	Z/22	<											