



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005946
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel č. 1

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Zadavatel č. 2

Název zadavatele: **obec Tetčice**
Sídlo zadavatele: Palackého 177, 664 17 Tetčice
IČO zadavatele: 44947917
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: Jan Šon, starosta obce

Název projektu: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1. SO 101 – pol. č. 5,6 – jsou tyto položky vzájemně propojené? Ve výkresu je tloušťka kamenného obkladu 0,5 m. Pokud je v pol. č. 5 plocha tohoto obkladu v m², nemělo by být v pol. č. 6 množství rovno plocha x tloušťka? Dtto SO 101.2. Prosím o vysvětlení výpočtu.

Odpověď na dotaz:


Položka č. 5 „28994“ se týká panelů, distančních spon a spojovacích tyčí líce zpevněného svahu. Položka č. 6 „327211“ se týká výplně těchto „gabionů“. Výměry jsou uvedeny správně, položka „327211“ v m3 a položka „28994“ v m2. Kubatura obou položek byla spočtena planimetrováním příčných řezů: Plocha v příčném řezu (m2) * délka zpevnění půdorysně (m) = m3 „327211“.

Délka panelů v příčném řezu m * délka zpevnění půdorysně (m) = m2 „28994“. Do položky „28994“ si zhotovitel nacení veškeré práce a materiály spojené s provedením líce vyztuženého svahu. (spony, tyče, atd...)

Pozn: výztužná geomříž je součástí položky „28995 KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY“.

Platí obdobně i pro SO 101.2.

5	28994	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) Veškeré práce a materiály pro zřízení ocelových košů pro líc zpevněného svahu včetně spojovacích tyčí, distančních spon, atd. materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí. 1512=1 512,00 [A] Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb" 216=216,00 [E] výměra ve st. 0,032 - 0,070 A-E=1 296,00 [F] Celková výměra minus výměra ve staničení 0,000 - 0,070 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Svislé konstrukce		
6	327211	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO Výplň kamenivem líce zpevněného svahu Pohledová strana bude tvořena výplní ze štípaných kamenů skládaných ručně na sraz. Kámen v gabionu musí být nenamrzavý Barva kamene by měla být odolná vůči slunečnímu záření. Kámen by měl být pevný, aby se nedrolil. 246,6=246,60 [A] Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb" 34=34,00 [E] výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2 A-E=212,60 [F] Celková výměra minus výměra ve staničení 0,000 - 0,070 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu

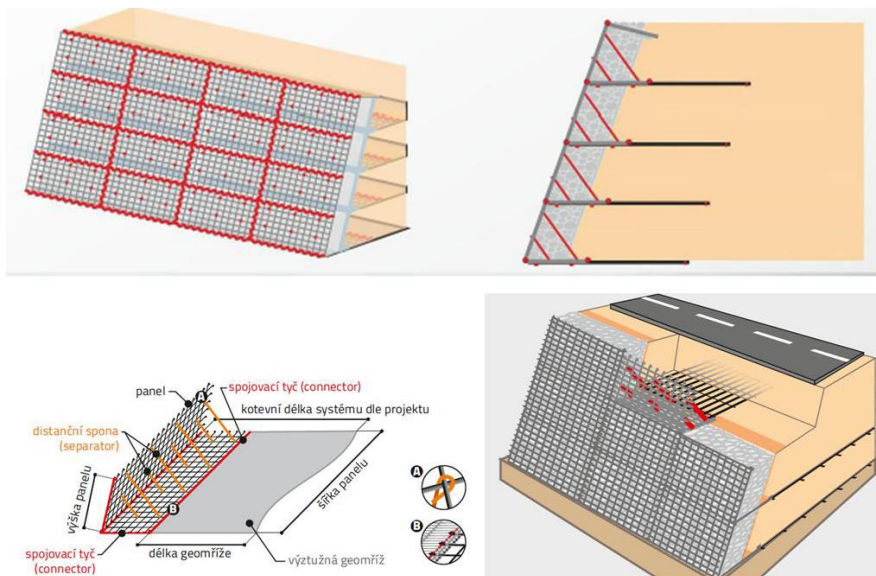

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

2. SO 101.1 – pol. č. 32 – plocha ACO je větší než podkladní vrstva. Prosím o opravu.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“) – opravená výměra položky činí 225 m².

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

3. SO 112.3 – pol. č. 48 – ve výpočtu by nemělo být množství z pol. 63 (44,87 m³), které je vykázáno v pol. č. 47. Prosím o opravu.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací – z položky „014102.A“ byla odstraněna výměra "113328" 44,87*1,9=85,25 [C], poplatek za tento materiál je již součástí položky „014102.D“ v témže objektu. Nové celkové množství v položce „014102.A“ je 264,00 m³. Množství „014102.D“ beze změny.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

4. SO 207 – v PD tohoto objektu má být skladba sanací podrobně popsána v příloze č. 1 – Detaily sanací povrchů. Nemůžeme ji nalézt. Prosím o doplnění přílohy.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplnil do zadávací dokumentace přílohu projektové dokumentace – Detaily sanace povrchů (soubor „SO 207_Detaily sanací.pdf“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

5. *SO 301.01 – pol. č. 12 – ve výpočtu chybí přepočet na tuny. Prosím o opravu.*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací – nová výměra položky:

$133.197 * 2 - 117.475$ položky dílu 1 = 148,92 [A],

$148,919 * 2,0 = 297,84$ [B].

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

6. *SO 301.08 – pol. č. 21 – 24 – v položkách je uvedena dodávka a montáž vložek do kanalizačních šachet pro PP roury DN 500 a 600, ale stoky jsou z betonových trub. Prosím o opravu.*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil popis položek v soupise prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

7. *SO 301.08 – šachta A 05 je naprojektována jako spadišťová s dnem, nástupnicí a stěnami obloženými keramickým obkladem. V soupisu prací není tato šachta specifikována. Prosím o doplnění.*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplnil položku do soupisu prací.

K	59230100	příplatek za opatření dna a skruže čedičovými segmenty u šachty A5	kus	1,000
---	----------	--	-----	-------

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

8. *SO 301.10 – pol. č. 17 – v TZ a výkresové části je navrženo potrubí PP SN12, ale v*

soupisu prací je uvedeno potrubí PVC SN8. Prosím o upřesnění co platí.

Odpověď na dotaz:

Platí údaje uvedené v soupise prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

9. SO 301.10 – pol. 24 – v SP je uvedena skruž se zápachovou uzávěrou, ale ve výkresu UV je skruž jen s výtokovým otvorem. Prosím o upřesnění co platí.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil popis položky v soupise prací.

24	M	592238541	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x57x5 cm	kus	4,000
VV			4,000-výkres číslo 08,09,10		4,000

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

10. SO 301.10 – pol. č. 29 – v SP je uvedena mříž plochá 600x600 mm, ale ve výkrese je mříž s rámem 500x500. Prosím o upřesnění co platí.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil popis položky v soupise prací.

29	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 500x500 4-stranný rám	kus	4,000
VV			4-výkres číslo 08,09,10		4,000

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

11. SO 402 – pol. č. 18 – v SP je uvedena trubka délky 6 m s udaným množstvím 7 m. Asi správně by měla být trubka délky 1 m a jednotka KS. Prosím o úpravu popisu a jednotky.

Odpověď na dotaz:

Dotaz směřuje spíše k položce SO 402, č.37, nikoliv č.18.

Rozpočtovací program má sice v databázi trubku DN 300 délky 6m, ale jednotka u této položky je 1m a jednotková cena je vztažena také k délce 1m. Proto je zde uvedeno 7m. Vzhledem k tomu, že bude 7 sloupů a na každý sloup je potřeba 1m trubky, je tedy uvedeno správně, že zadavatel požaduje 7m trubky DN 300 (resp. 7 jednometrových kusů trubky DN 300).

37	M	28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm s hrdlem SN10	m	7,000	0,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	----------	--	---	-------	------	----------------

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

12. SO 421 – pol. č. 2, 3, 4 – nejsme si jisti, zda jsou výměry v pořádku. Při obsypu 5,6 m³ zasypáváme stejné množství jako vykopeme? Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz:

Vzhledem k zanedbatelnému množství je výpočet idealizován. Je počítána plná míra kvůli sesedání a zhutnění.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. III.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 3. 2022 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 21. 2. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška