



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VIII

Název veřejné zakázky: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005946
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel č. 1

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Zadavatel č. 2

Název zadavatele: **obec Tetčice**
Sídlo zadavatele: Palackého 177, 664 17 Tetčice
IČO zadavatele: 44947917
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: Jan Šon, starosta obce

Název projektu: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dobrý den, prosím o kontrolu SO 101 a 101.1 v položkách s kódem 28994. Z příčných řezů je zřejmé, že délka gabionové zdi je od km 0,050 po km 0,145, tj. 95 m, což při výšce cca 5 m je to 475 m² pohledové plochy, nikoliv 1512m²

Navíc ve výpočtu je psáno „kubatura“, nikoliv výměra. Prosím i o kontrolu množství násypů a souvisejících položek.

5	28994	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	1 296,00	0,00	0,00
		Veškeré práce a materiály pro zřízení ocelových košů pro líc zpevněného svahu včetně spojovacích tyčí, distančních spon, atd. materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí.				
		1512=1 512,00 [A] Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb" 216=216,00 [E] výměra ve st. 0,032 - 0,070 A-E=1 296,00 [F] Celková výměra mínus výměra ve staničení 0,000 - 0,070				
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				

Prosím o informaci, v které položce má být započítána výplň gabionových košů jako obklad násypu tl. 0,5 m. V této to ani ceníkově není a ostatní násypy jsou popsány jako zeminové.

Výplň gabionových košů není násyp ani zásyp a provádí se ručně.

Děkuji Vám za zprávu, jestli se mýlím či nikoliv.

Doplnění dotazu:

Ještě jednou dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem v časové tísní, tak 2. část dotazu na výplň gabionů je bezpředmětná, protože tato výplň je v položkách s kódem 327211 v množství 246,6 m³.

To však potvrzuje domněnku, že plocha nemůže být 1512 m², nýbrž $246,2/0,5m = 492,4 m^2$, jak jsem psal v předchzím e-mailu.

Pokud se jedná opravdu o chybu, můžete ji oznámit i z iniciativy zadavatele a nemusíte řešit opožděný dotaz.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. I:

5	28994	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) Veškeré práce a materiály pro zřízení ocelových košů pro líc zpevněného svahu včetně spojovacích tyčí, distančních spon, atd. materiálem dle tech spec. výrobce výztužných sítí. 1512=1 512,00 [A] Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb" 216=216,00 [E] výměra ve st. 0,032 - 0,070 A-E=1 296,00 [F] Celková výměra minus výměra ve staničení 0,000 - 0,070 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Svislé konstrukce		
6	327211	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO Výplň kamenivem lícu zpevněného svahu Pohledová strana bude tvořena výplní ze štípaných kamenů skládaných ručně na sraz. Kámen v gabionu musí být nenamrzavý Barva kamene by měla být odolná vůči slunečnímu záření. Kámen by měl být pevný, aby se nedrolil. 246,6=246,60 [A] Kubatura planimetrováním příčných řezů "planII.lkb" 34=34,00 [E] výměra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2 A-E=212,60 [F] Celková výměra minus výměra ve staničení 0,000 - 0,070 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu

Položka č. 5 „28994“ se týká panelů, distančních spon, spojovacích tyčí líce zpevněného svahu a položka č. 6 „327211“ výplň. těchto „gabionů“.


Měrné jednotky jsou - položka „327211“ v m3 a položka „28994“ v m2. Kubatura obou položek byla spočtena planimetrováním příčných řezů:

Plocha v příčném řezu (m2) * délka zpevnění půdorysně (m) = m3 „327211“,

Délka panelů v příčném řezu (m) * délka zpevnění půdorysně (m) = m2 „28994“.

Do položky č. „28994“ si zhotovitel nacení veškeré práce a materiály spojené s provedením líce vyztuženého svahu (spony, tyče, atd...).

Ve výpočtu položky č. „28994“ je počítáno nejen s lícem zdi, ale i s rubovou a vodorovnou částí košů; viz obr.:

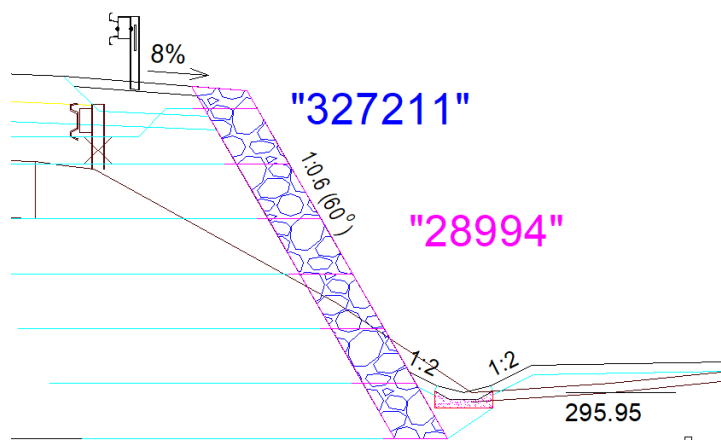

Pozn: výztužná geomříž (světle modrá barva v obr.) je součástí položky č. „28995 KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY“.

Finální návrh zdi se samozřejmě může drobně odlišovat s ohledem na použitou technologii vybraného zhotovitele, jenž bude vycházet z vypracované RDS a upřesňujících statických výpočtů se zohledněním konkrétního typu a materiálů zpevnění.

Platí obdobně i pro SO 101.2.

Zadavatel nemění soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 10. 3. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška