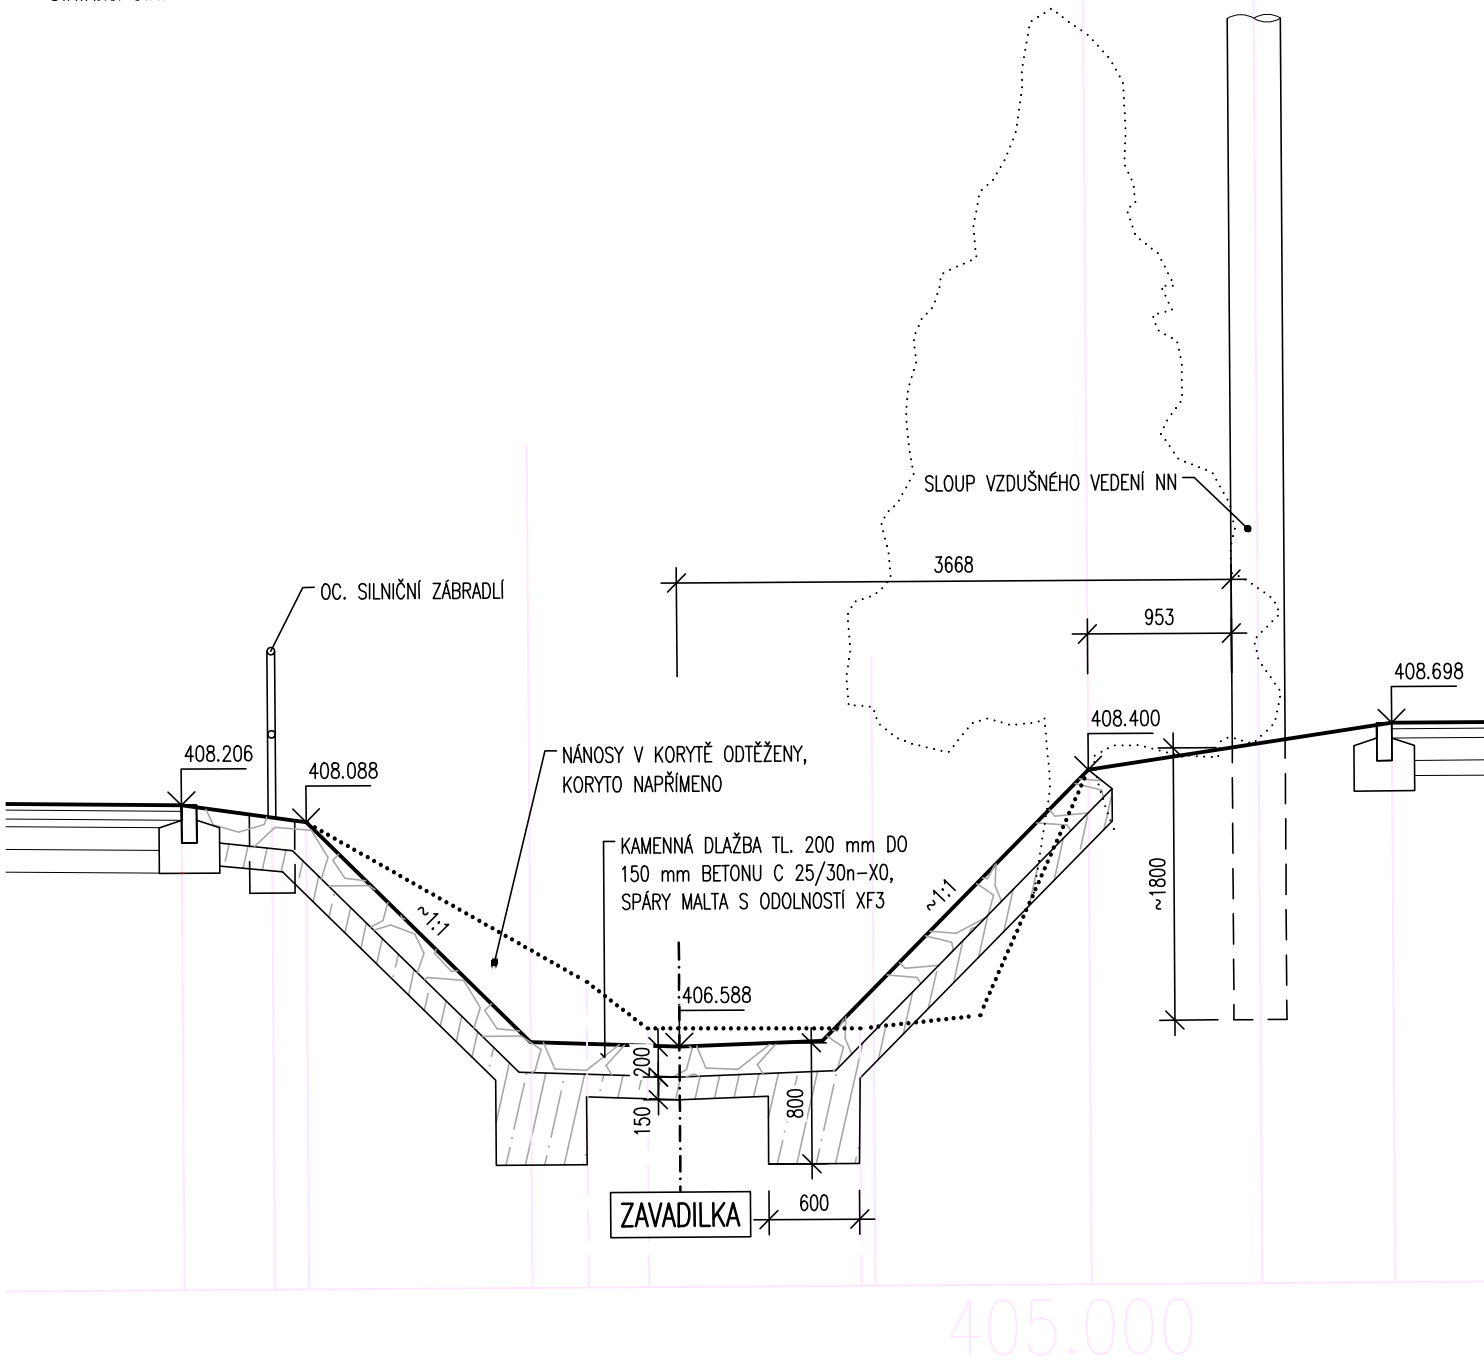


PŘÍČNÝ ŘEZ KORYTEM 1:50
V MÍSTĚ SLOUPU VZDUŠNÉHO VEDENÍ NN

STÁVAJÍCÍ STAV





POZNÁMKA:

V RÁMCI ÚPRAVY KORYTA VPRAVO ZA MOSTEM NESMÍ DOJÍT K NADMĚRNÉMU ODTĚŽENÍ PATY BŘEHU NA CELÉ DÉLCE ÚPRAVY. KÁCENÍ DŘEVIN, ÚPRAVA SVAHOVÁNÍ A ZŘÍZENÍ DLÁŽDĚNÍ BŘEHU V MÍSTĚ VPRAVO ZA MOSTEM V BLÍZKOSTI SLOUPU NN BUDE PROVÁDĚNO PO DÍLČÍCH ÚSECÍCH TAK, ABY SE PŘEDEŠLO PŘÍPADNÉMU NARUŠENÍ STABILITY SLOUPU. VHODNÉ DÉLKY DLÁŽDĚNÝCH ÚSEKŮ IDEÁLNĚ 1–2 M. DŮRAZ NA POSTUPNÉ PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY JE PAK PŘEDEVŠÍM V TĚSNÉ BLÍZKOSTI SLOUPU VZDUŠNÉHO VEDENÍ NN. V RÁMCI ÚPRAVY JE PROBLEMATICKÉ PŘEDEVŠÍM PROVEDENÍ RÝHY PRO ZÁKLAD V PATĚ DLÁŽDĚNÍ KORYTA. PROTO JE MOŽNO V TĚSNÉ BLÍZKOSTI SLOUPU PROVÁDĚT ZÁKLAD DO HLOUBKY MENŠÍ, NEŽ JE PŘEDEPSANÝCH 800 MM OD ÚROVNĚ UPRAVENÉHO KORYTA. PRÁCE TÝKAJÍCÍHO SAMOTNÉHO DLÁŽDĚNÍ SVAHU NAOPAK PŮSOBÍ PŘÍZNIVĚ A ZALOŽENÍ SLOUPU PŘITĚŽUJE.

SO 201 - MOST
D.1 PDPS

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Zhotovitel:
RD SÚS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty
Vedoucí konsorcia: PK OSSENDORF s.r.o.
Číslo smlouvy objednatele: 782/2018

Vedoucí projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		 Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz
Zodpovědný projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR		
Vypracoval:	Ing. Kryštof POUKAR		
Kontroloval:	Ing. Radoslav HOLÝ		
Kraj:	Jihomoravský	Datum:	7 / 2021
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.	Formát:	A3
Název akce: III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1 SO 201 - MOST		Měřítko:	1:50
		Účel:	PDPS
		Čís.zakáz.:	133 - 2019
		Archivní čís.:	26 - 2019
Název přílohy: PŘÍČNÝ ŘEZ KORYTEM		Čís.soupravy:	Čís. přílohy: 17