


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	3796-2		
Název mostu:	Most přes trať ČD Tišnov - Křižanov před Níhovem		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Železnice, vlečka		
Převáděná komunikace:	3. třída / 3796		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.818 km	Staničení na úseku: 0.818 km	
Rok postavení:	1942		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Brno-venkov		
Obec (MČ):	Níhov		
Katastrální území:	Níhov		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Sever, cestmistrovství Tišnov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 21.0\text{ t}$ $V_r = 24\text{ t}$ $V_e = 42\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2021			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 10.48 m	Délka NK: 12.48 m
Šikmost: Pravá 95.56 g		Volná šířka: 6.50 m	Celková šířka mostu: 7.30 m
Plocha mostu: 91.10 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -620859 Y: -1142484	WGS: 49.336009°N 16.270455°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Železobetonová deska prostá tl. 0.50 m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 6.10 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.00 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 6.80 až 6.80 m	Šířka: 1.20 až 1.20 m	Výška: 5.25 až 5.25 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 10.48 m	Kolmá světlost: 10.40 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 11.68 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: betonové sloupky 200/200 mm, v. 1.10 m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: III - Dobrý	Spodní stavba: IV - Uspokojivý	Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 27.5.2021		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
Dne:		Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 15.2.2022 10:39 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.		

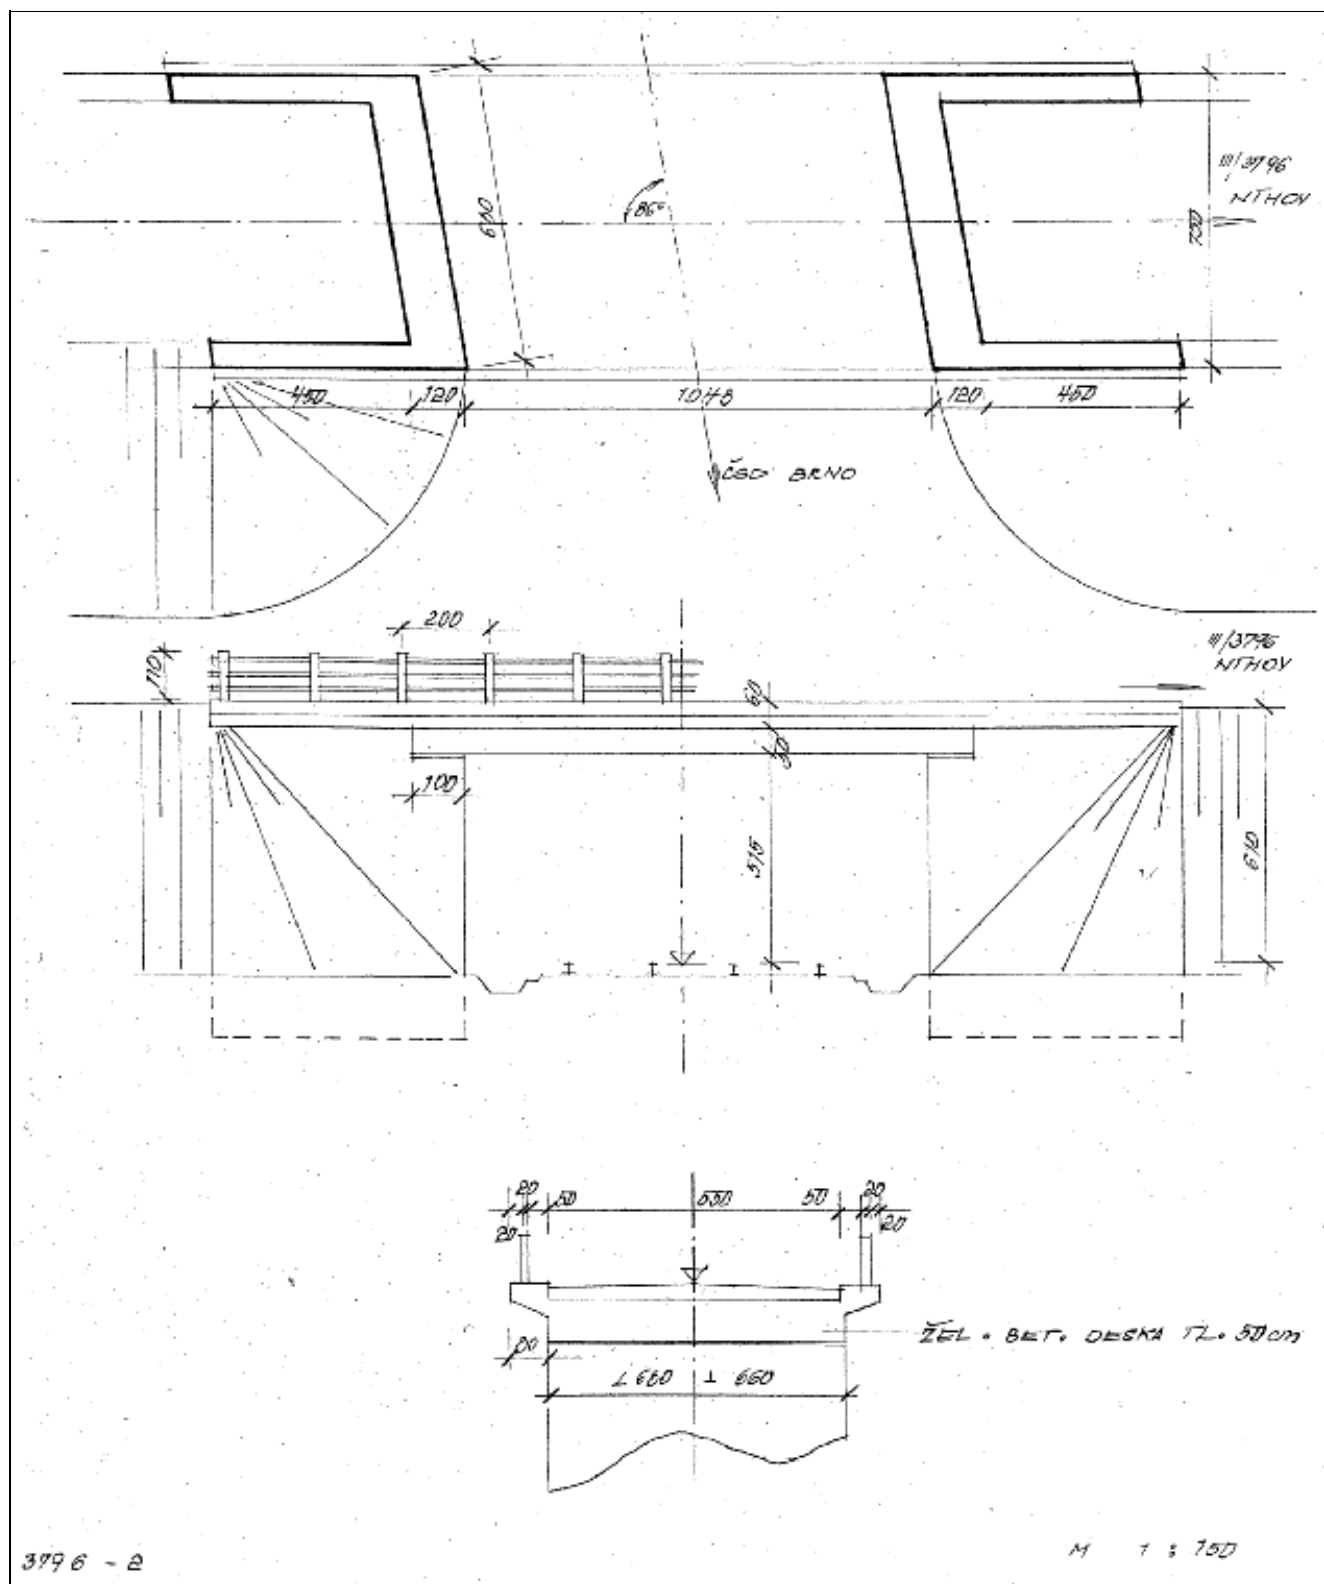

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML