


III/37440 Blansko - Těchov

A. Průvodní a technická zpráva

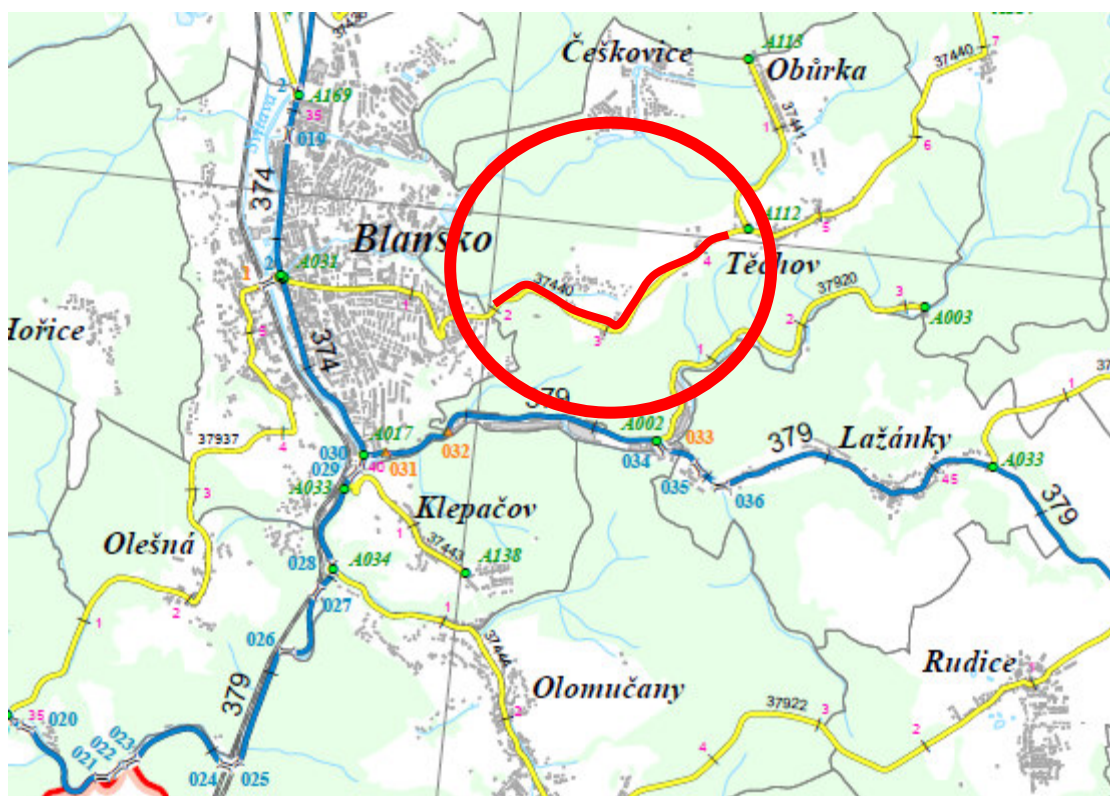

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE

<

1. Identifikační údaje

Stavba : **III/374 Blansko - Těchov**

Investor, stavebník : Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby : silnice III/37440 v extravilánu a částečně v intravilánu místní části Těchov
Km 1,989 – 4,412 provozního staničení silnice III/37440

Obec : Blansko; k.ú. Blansko a Těchov

Kraj : Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37440 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původní obrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Oprava silnice III/37440 bude realizována v extravilánu mezi městem Blansko a místní částí Těchov a částečně v intravilánu místní části Těchov v km 1,989 – 4,412 provozního staničení silnice III/37440. Délka opravovaného úseku je 2,423 km.

Oprava bude realizována ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu v jednotlivých úsecích:

km 0,000 - 1,176 vyrovnání stávajícího profilu + ACO 11 tl. 50 mm

km 1,176 - 1,411 FR tl. 50 mm + ACO 11 tl. 50 mm - úsek výhledové výstavby autobus. zastávek Žižlavice

km 1,411 - 1,967 vyrovnání stávajícího profilu + ACO 11 tl. 50 mm

km 1,967 - 2,423 FR tl. 50 mm + ACO 11 tl. 50 mm - úsek v intravilánu podél obrub a chodníků

V místě stávající zastávky ve směru Blansko – Těchov bude provedena lokální sanace – FR na tl. 50 mm a vyplnění směsí ACL 16 v tl. 50 mm v ploše 60 m².

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – spáry na začátku a konci úseku, v místech napojení místních komunikací a podélná pracovní středová spára.

Vodorovné dopravní značení – budou provedeny vodící pruhy V4 š. 12,5 cm v celé délce úpravy. Budou vyznačeny stávající autobusové zastávky Žižlavice – 2 x V11a v barvě bílé.

Veškeré VDZ bude provedeno plastem strukturálním nehluchým. Celková plocha VDZ je 623,75 m².

Termín realizace stavby :

zahájení – červen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – srpen 2022

V Blansku 13.5.2022

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK