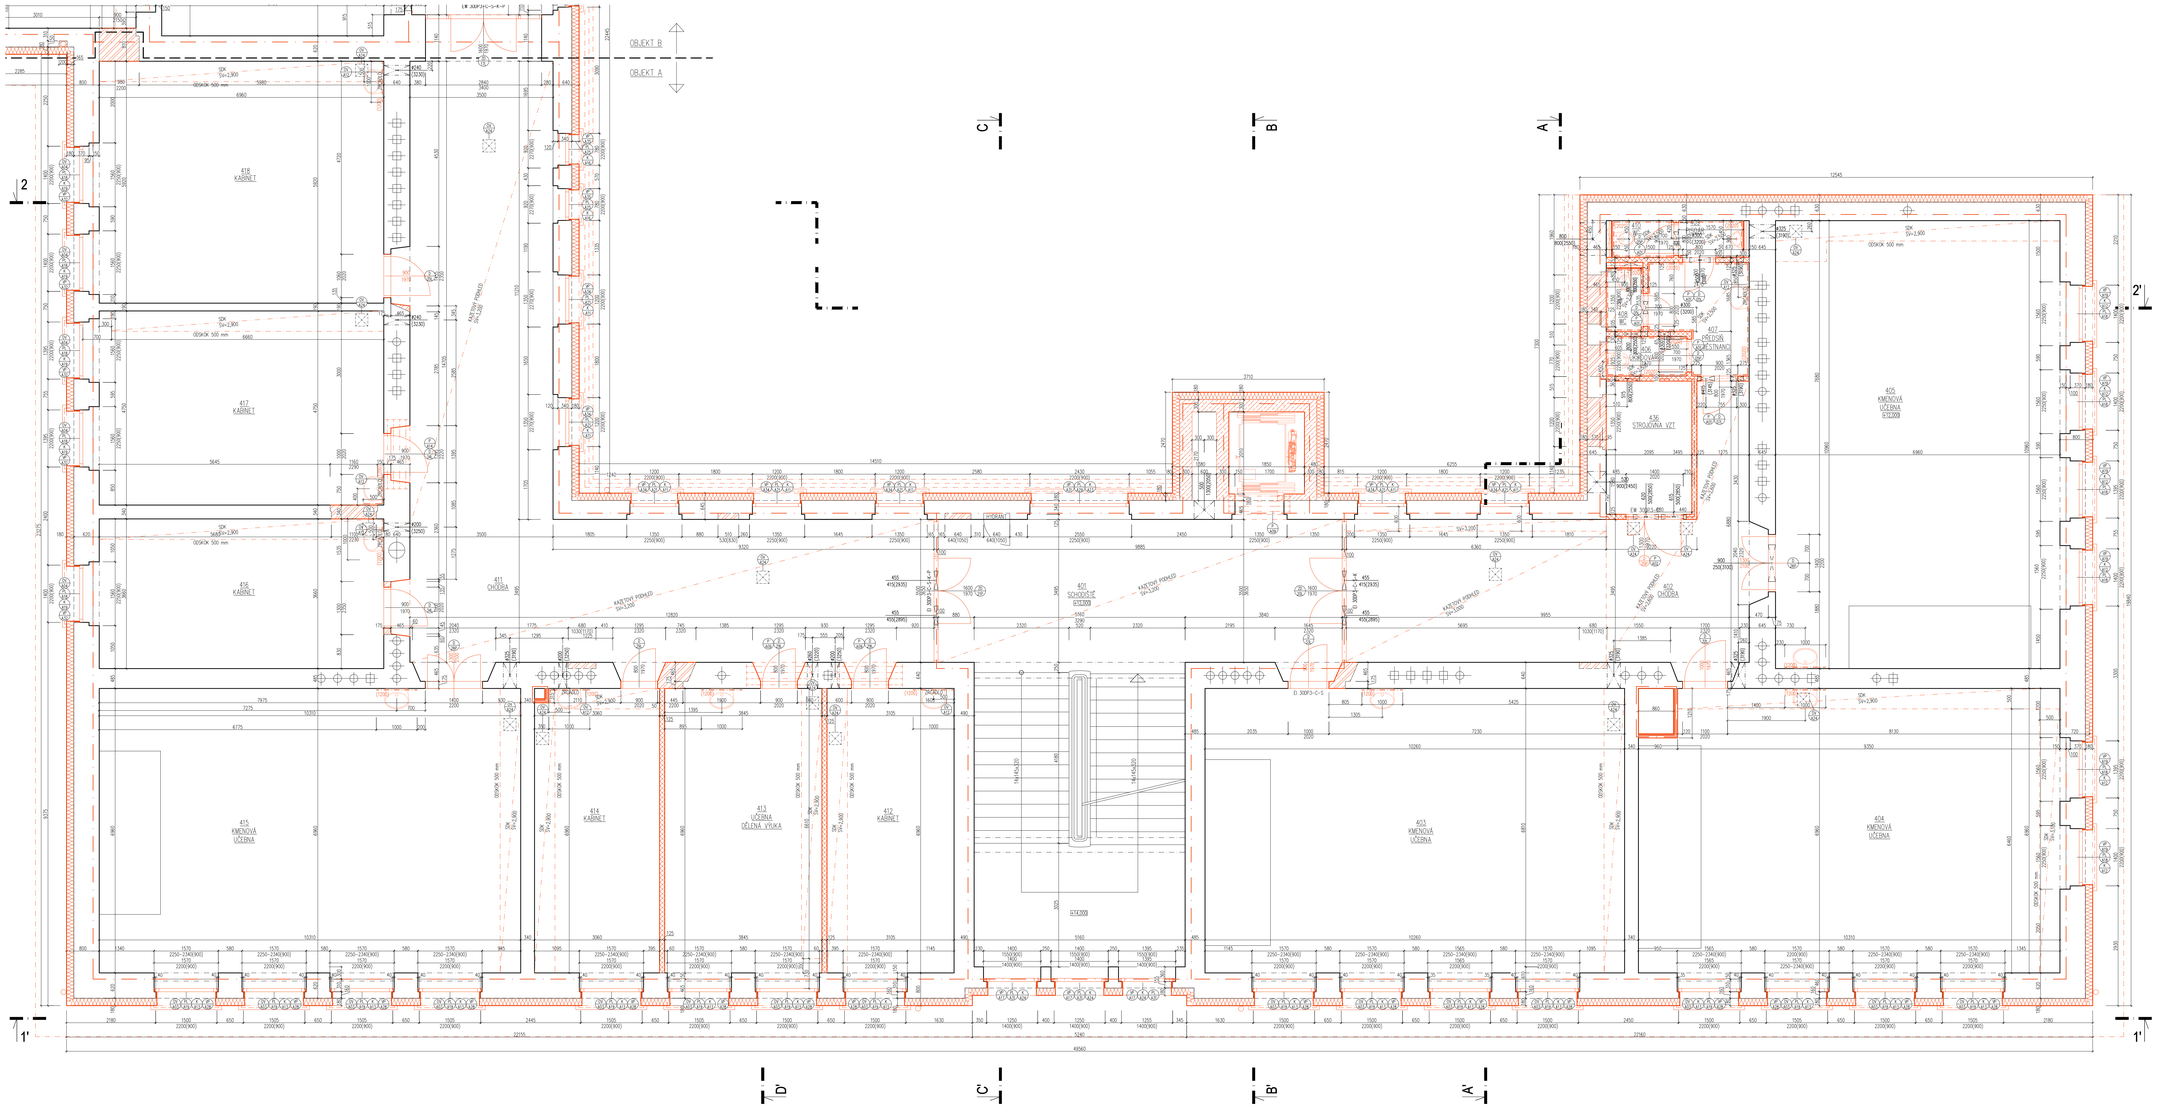

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 4NP – OBJEKT A							
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	OZN. POZ.	PODLAHA	STĚNY	POHLED	POZNÁMKY
401	SCHODIŠTĚ	72,21	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	KAZ. + 3200	
402	CHODBA	46,39	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	KAZ. + 3200	
403	KMENOVÁ UČEBNA	72,37	R10	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3420	V.OBKL.=1200
404	KMENOVÁ UČEBNA	72,63	R10	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3420	V.OBKL.=1200
405	KMENOVÁ UČEBNA	77,20	R10	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3420	V.OBKL.=1200
406	SKLAD	2,44	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK + 2500	V.OBKL.=2020
407	PŘEDSÍŇ	6,08	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK + 2500	V.OBKL.=2020
408	WC	1,38	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK + 2500	V.OBKL.=2020
409	PISOÁR	1,41	R15-16	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK + 2500	V.OBKL.=2020
410	WC	1,35	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK + 2500	V.OBKL.=2020
411	CHODBA	91,29	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	KAZ. + 3200	
412	KABINET	21,06	R21	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3420	V.OBKL.=1200
413	UČEBNA DĚLENÁ VÝUKA	21,24	R21	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3420	V.OBKL.=1200
414	KABINET	21,41	R21	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3420	V.OBKL.=1200
415	KMENOVÁ UČEBNA	72,70	R10	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3420	V.OBKL.=1200
416	KABINET	25,49	R10	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3450	V.OBKL.=1200
417	KABINET	33,53	R10	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3450	V.OBKL.=1200
418	KABINET	41,64	R10	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3450	V.OBKL.=1200
436	STROJOVNA VZT	5,88	R15a	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V.= 3450	
	PLOCHA CELKEM	688,5					

VÝPIS PŘEKLADŮ - OBJEKT A:

OZN.	POPIS	ROZMĚR	OZN. SKLAD.	ZÁSTŘ.						CELK. KS	POZNÁMKA
				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP		
P/A01	KOVRAMOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD	115x75x2500	150	4	4	4	4	4	4	24	
P/A02	KOVRAMOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD	115x75x2000	150	1	–	1	1	1	–	4	
P/A03	KOVRAMOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD	115x75x2250	150	1	–	–	–	–	–	1	
P/A04	1 120	50x120x1500	150	2	–	–	–	–	–	2	
P/A05	2x1 120+BETON C30/25 S VYZTUŽI	330x120+1200	150	5	–	–	–	–	–	5	10
P/A06	2x1 120+BETON C30/25 S VYZTUŽI	330x120+1500	150	1	1	1	1	–	–	4	
P/A07	3x1 120+BETON C30/25 S VYZTUŽI	440x120+1300	150	2	–	–	–	–	–	2	6
P/A08	3x1 120+BETON C30/25 S VYZTUŽI	330x120+1500	150	1	–	–	–	–	–	1	3
P/A09	4x1 120+BETON C30/25 S VYZTUŽI	600x120+1500	150	3	1	3	3	3	1	12	48
P/A10	1x1 160+BETON C30/25 S VYZTUŽI	800x160+2000	150	2	–	–	–	–	–	2	10
P/A11	2x1 160+BETON C30/25 S VYZTUŽI	350x160+2500	150	–	–	1	1	–	–	2	2
P/A12	4x1 160+BETON C30/25 S VYZTUŽI	760x160+1900	150	–	–	2	–	–	–	2	8
P/A13	4x1 160+BETON C30/25 S VYZTUŽI	800x160+2000	150	–	–	–	2	–	–	2	8
P/A14	4x1 160+BETON C30/25 S VYZTUŽI	600x160+1700	150	–	–	–	–	1	–	1	4
P/A15	2x1 160+BETON C30/25 S VYZTUŽI	350x160+1900	150	–	–	–	–	1	–	1	6
P/A16	2x1 180+BETON C30/25 S VYZTUŽI	460x180+2900	150	–	–	–	–	–	1	1	3

POZNÁMKA:
NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ PŘEDEPSANÉ VÝROBCEM.
ZABUDOVÁNÍ PŘEKLADŮ BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 A 300 mm
- ZDIVO RŮZNÝCH TLOUŠŤEK
  OHLA PLNÁ FÁLEŇÁ NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC
  TLOUŠŤKA ZDIVA 125 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 75 mm
  2x SDK DESKA TL. 12,5 mm; BEZ IZOLACE; 2x PROFIL CW 50
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ TL. 75 mm
  2x SDK DESKA TL. 12,5 mm; MINERÁLNÍ IZOLACE (min 45 kg/m³); 2x PROFIL CW 50
- SÁDROKARTONOVÁ STĚNA TL. 150 mm
  2x SDK DESKA TL. 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY; MINERÁLNÍ IZOLACE (min 15 kg/m³); 2x PROFIL CW 50
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- TEPELNÁ IZOLACE PIR
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PD MUSÍ BÝT SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠEOBECNĚ PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVÁZUJÍ PLATNÉ ZÁKONY VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDVÝROBY BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- NOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PRŮVAZU STAVBY O.I.1.2. A STAVEBNÍ KONSTRUKCEM ŘEŠENA
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY DO PŘÍČEK A PŘEDSTĚN BUDOU KOTVENY DLE VŘÍŠNÍ DODAVATELE S OHLEDEM NA ZPŮSOB KOTVENÍ A ZVÝŠENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU (OZELENÍ VÝZTUHY APOD.).
- PROSTUPY PRO INSTALACE, KTERÉ NELZE VYZNAČENY VE VÝKRESE, BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- OTVORY PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ BUDOU ZAČIŠTĚNY A ZAPRAVENY PROSTOR MEZI ZDIVEM A VZT POTRUBÍM BUDE VYPLNĚNY MINERÁLNÍ VATOU.
- SPOJOVÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN A VNITŘNÍCH ZDIVEK STĚN BUDE PROVEDENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ODOLÁVÁN SPÁRÁ VŘÍCNÉ VLOŽENÍ MINERÁLNÍ VATY DO SPÁRY.
- V MÍSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (SPRCHY, KUCHYNĚ, UMYVÁRNY) BUDOU PŘI POUŽITÍ SDK KONSTRUKCE POUŽITY DESKY S ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI.
- POZN. 1 – STAVÁJÍCÍ ŠACHTY BUDOU ZACHÝRÁNY STAVEBNÍ SUTÍ, HLUČNĚJI, PROVEDENÍ PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY A SKLADBY PODLAHY DLE PODLAHY V DANÉ MÍSTNOSTI
- POZN. 2 – PROSTOR MEZI PROSKLEJNÍM STĚNAMI BUDE "DOZDĚN" SDK KONSTRUKCÍ S DESKAMI S VYŠŠÍMI ODOLNOSTÍ

LEGENDA ZNAČENÍ:

- HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
  VIZ VÝPIS HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
- KLIMPÍŘOVÉ VÝROBKY
  VIZ VÝPIS KLIMPÍŘOVÝCH VÝROBKŮ
- DOTAZNÍ VÝROBKY
  VIZ VÝPIS DOTAZNÍCH VÝROBKŮ
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
  VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- TRIHLÁŘOVÉ DVEŘE
  VIZ VÝPIS VNITŘNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- PŘEKLADY
  VIZ VÝPIS PŘEKLADŮ
- VNITŘNÍ PARAPETY
  VIZ VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ



POZNÁMKA:
–KONZTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
–DVOTOVITÉ, STAVBY ZOOPOVDA ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DLA NAŘ. Č. 268/2009 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
–DVOTOVITÉ, STAVBY JE POVINNÉ S VÝMĚRY PRŮMĚRU PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=213,150 m.n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Šerák	MENHIR PROJEKT Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092
zodpovědný projektant	Ing. Vít Šerák	
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák	
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole-Panoce p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Panoce	

akce: **REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO**	datum	12/2021
	formát	12x44
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	č. zakázky	20_024
	stupeň	DPS
obsah výkresu: NOVÝ STAV	měřítko	1:50
OBJEKT A - PŮDORYS 4NP	číslo výkresu A205	číslo paré

OVĚŘENO AUTORSKÝM ZÁKONEM