
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/37719 ŽERNOVNÍK - LUBĚ - UNÍN, 2. ETAPA

Dotaz k ZD č. 4:


Chtěli bychom položit dotaz a zároveň posíláme vyjádření vedoucího technologa naší společnosti k Vysvětlení ZD č.1 k VZ „III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, 2. etapa“ k odpovědi č.1.

Jedná se o pokládku obrusné vrstvy a návrh technologie, která vychází z podmínky autobusové linkové dopravy.

Dle tohoto vyjádření nelze splnit požadavek, aby bylo možné pustit autobusy na čerstvě položenou obrusnou vrstvu ve Vámi požadované době tj. 1 hodinu po pokládce, aniž by byly porušeny předpisy dle ČSN 73 6121 čl. 5.5

Požadavek na provádění pokládky asfaltové obrusné vrstvy v celé šířce vozovky mezi jednotlivými autobusovými spoji s cca 30-60 min na vyklizení silnice a zchlazení asfaltové směsi pro průjezd autobusu, není relevantní, jelikož je nutné upozornit na průběh ochlazování asfaltové hotové vrstvy, viz obr. níže. Dle ČSN 73 6121 čl. 5.5. je možné silniční provoz na nově položené asfaltové vrstvě lze zahájit až po dostatečném ochlazení vrstvy (obvykle teplota $\leq +40^\circ\text{C}$), tzn. při teplotě vzduchu 10-20 $^\circ\text{C}$ čas od ukončení pokládky asfaltové směsi (nikoliv hutnění) 80 - 100min., při teplotě vzduchu 20-30 $^\circ\text{C}$ je to 100 - 130min.

Během Vámi navržené doby na odklizení a zchlazení cca 60min není možné, aby byly splněny podmínky pokládky a zahájení provozu dle ČSN 73 6121.

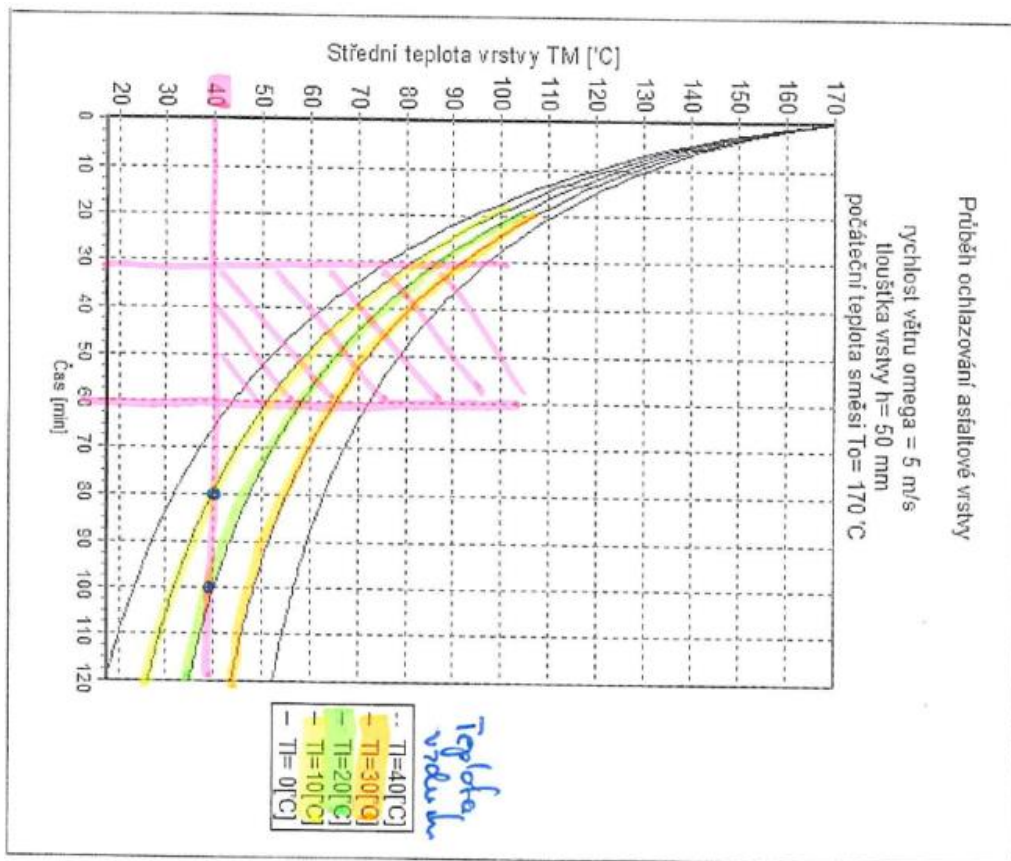

Odpověď ZD č. 4:

Projednáání DIO bude v kompetenci vybraného zhotovitele. Za předpokladu nemožnosti úplné uzavírky kvůli nutnosti průjezdu BUS není možné s ohledem na šířku vozovky provádět stavbu po polovinách. Vybraný zhotovitel bude muset nasadit dostatečně kapacitní finišer (nebo finišery), při jehož použití bude splněna podmínka na ochlazení vrstvy v rámci proluk v jízdním řádu nebo práce provádět o víkendu nebo v nočních hodinách, kdy jsou časové intervaly větší. Vše v kompetenci a možnostech zhotovitele.

V Brně, dne 22.06.2022

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení