


ŘEZ B-B

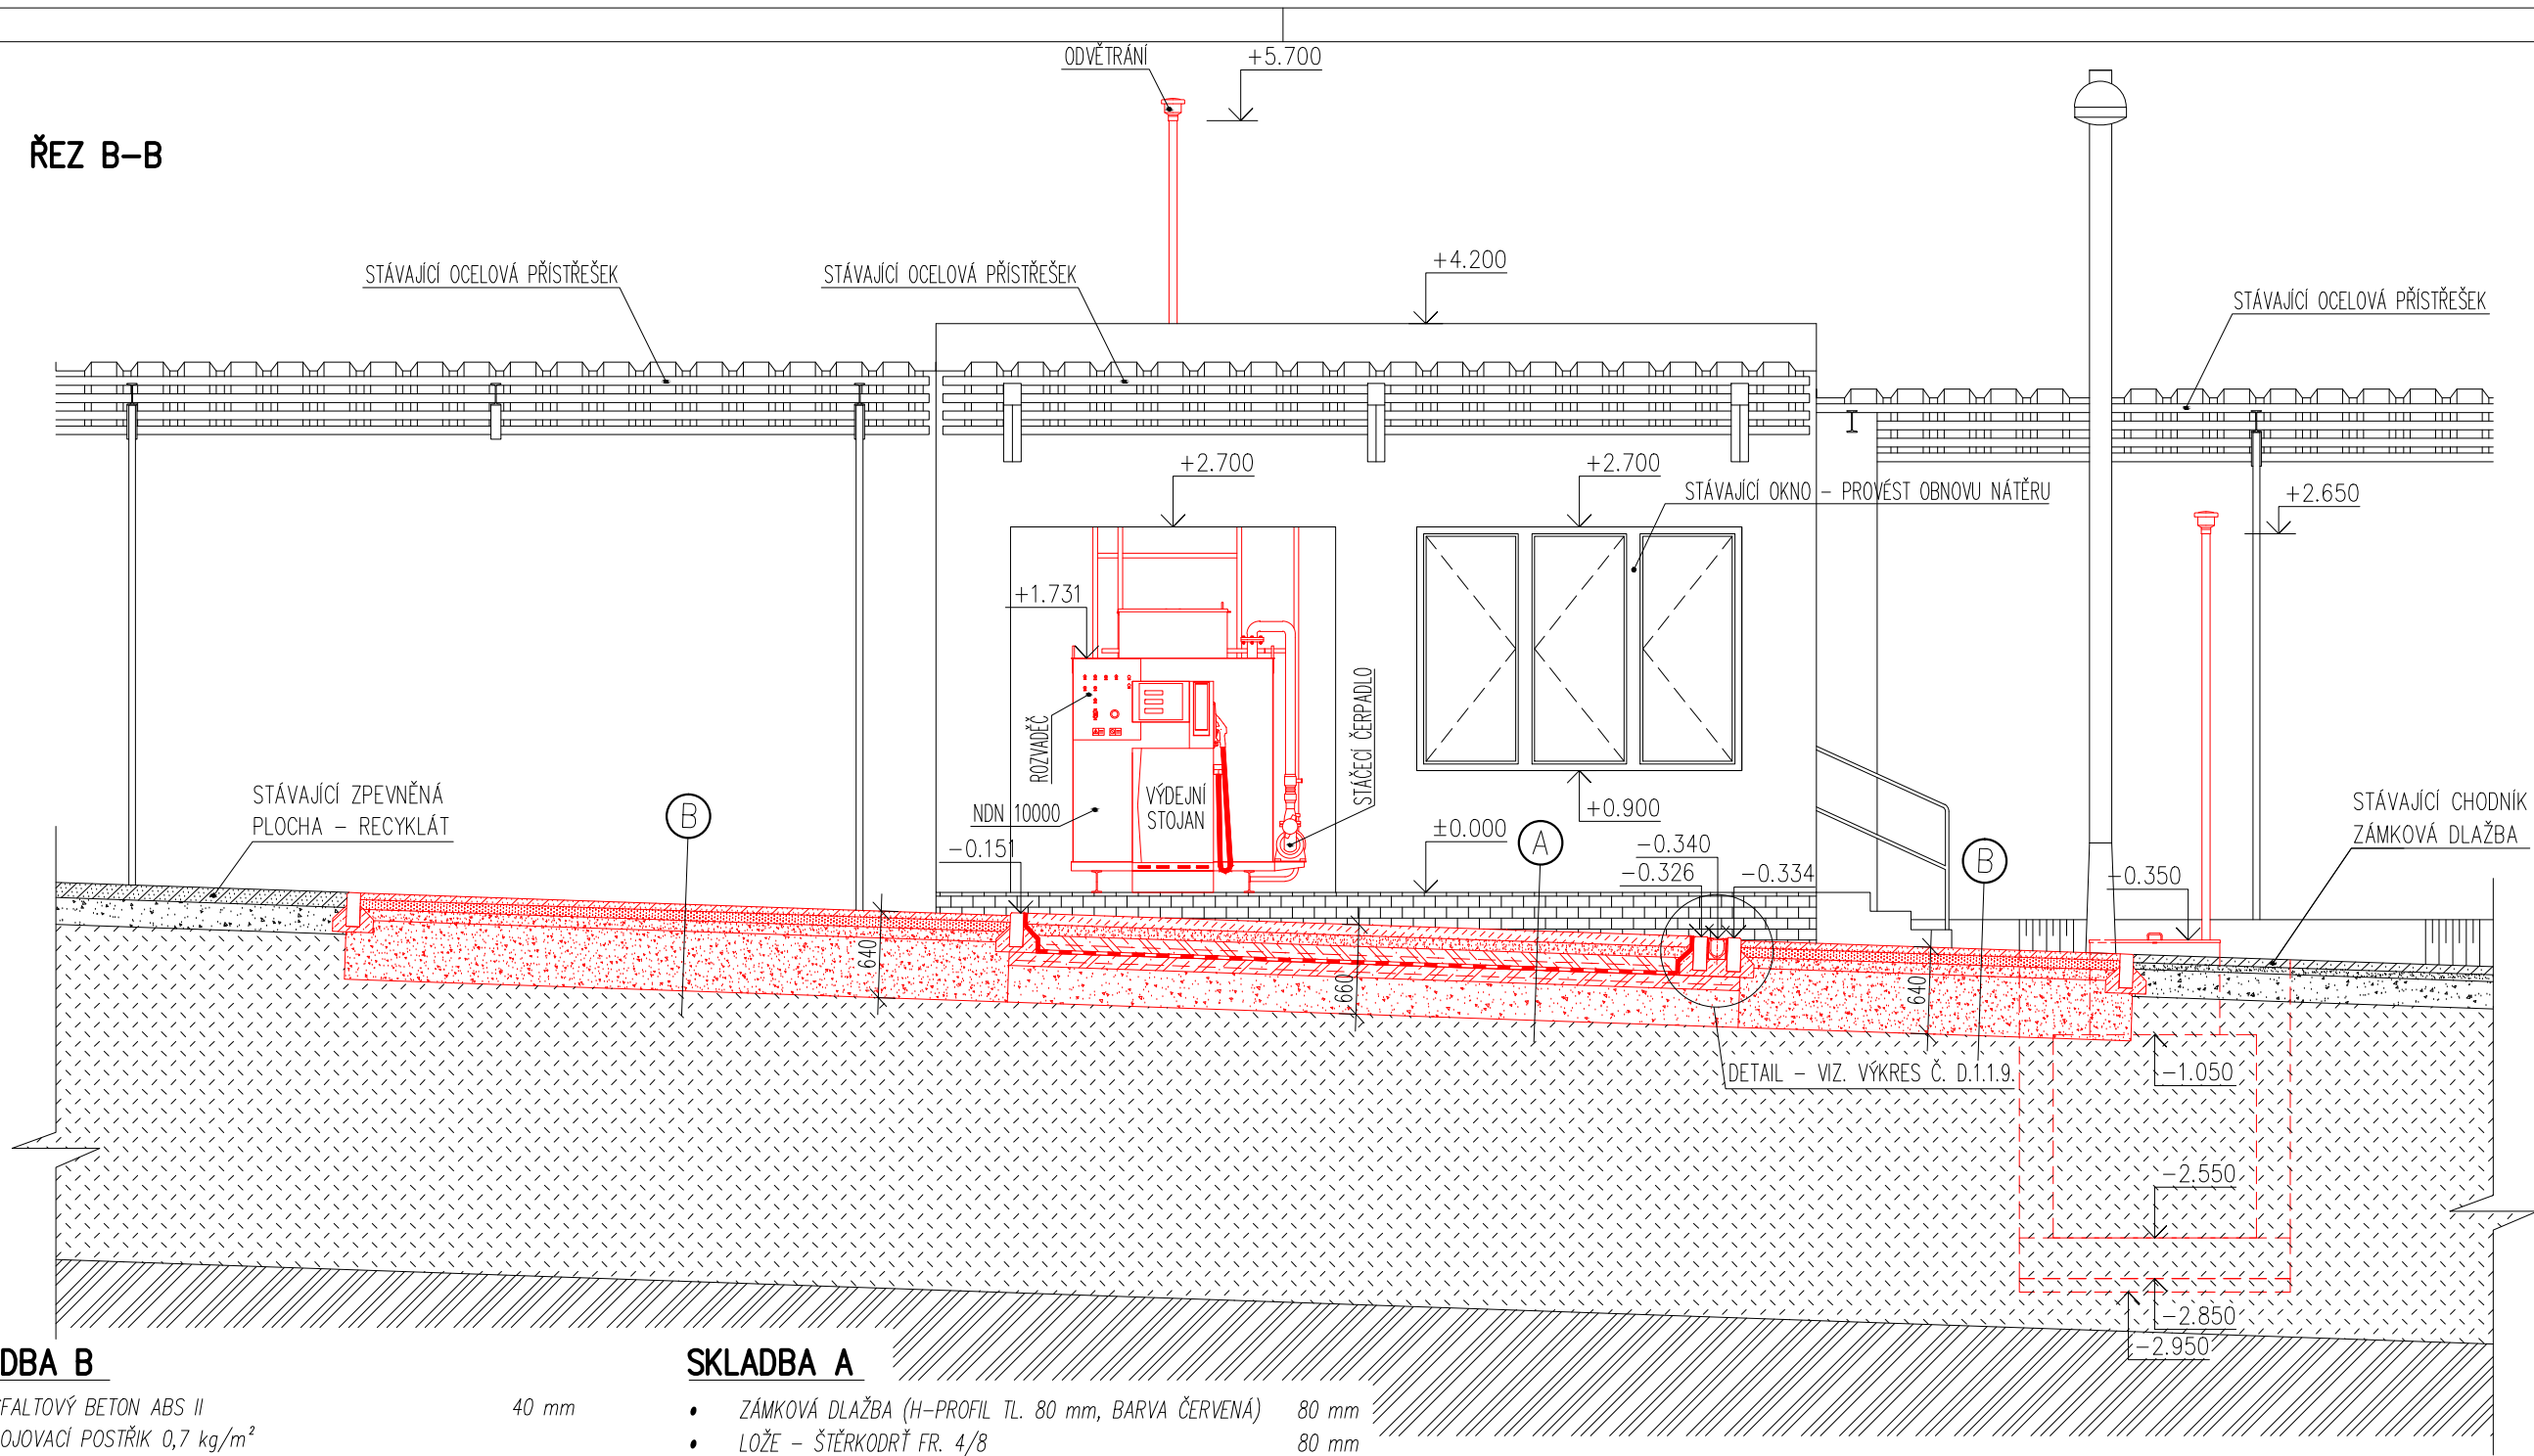

SKLADBA B

• ASFALTOVÝ BETON ABS II	40 mm
• SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,7 kg/m ²	
• OBALOVANÉ KAMENIVO OKS I	70 mm
• STABILIZACE SI	150 mm
• ŠTĚRKODRŤ ŠD	200 mm
• ŠTĚRKOPÍSEK ŠP	min. 180 mm
• HUTNĚNÁ PLÁŇ 45 MPa	
CELKEM	min. 640 mm


LEGENDA ČAR

—	STÁVAJÍCÍ
—	NOVĚ NAVRŽENÉ

SKLADBA A

• ZÁMKOVÁ DLAŽBA (H-PROFIL TL. 80 mm, BARVA ČERVENÁ)	80 mm
• LOŽE – ŠTĚRKODRŤ FR. 4/8	80 mm
• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 30/37 XF2 VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 8,0/100 x 8,0/100	130 mm
• NETKANÁ GEOTEXTILIE (např. TATRATEX 200)	
• IZOLAČNÍ FOLIE Z PVC-P (např. EKOPLAST 806)	
• NETKANÁ GEOTEXTILIE (např. TATRATEX 200)	
• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 30/37 XF2 VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 8,0/100 x 8,0/100	100 mm
• HUTNĚNÝ PODKLAD – ŠTĚRKODRŤ FR. 32/63	min. 230 mm
• HUTNĚNÁ PLÁŇ 45 MPa	
CELKEM	min. 620 mm

±0.000 = +237,00 m.n.m. = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Markova 1767, 744 01 Frenštát p. Radh. Tel.: 556 880 930, www.traso.cz	
ING. JAROSLAV GERYK	RADOVAN BAJER	ING. LUBOMÍR ŠMAHLÍK		
MÍSTO STAVBY: K.Ú. Znojmo-město, parc. č. 975/1, 975/4 obec Znojmo, okres Znojmo, kraj Jiho-moravský			FORMÁT	A3
INVESTOR: Správa a údržba silnic Jiho-moravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 709 32 581			MĚŘÍTKO	1:50
AKCE : PODNIKOVÁ ČERPAČÍ STANICE PHM SÚS JMK ZNOJMO			DATUM	07/2013
			ÚČEL	PDPS
OBSAH : ŘEZ B-B			ZMĚNY	1
			Č. VÝKR.: D.1.1.5.	Č. ZÁKAZNÍKA: 2803/2013/P/01/Ba

Veškerá práva k navrženým změnám na tomto technickém podkladu přísluší výhradně stavebníkovi a zpracovateli společnosti TRASO s.r.o.
Bez souhlasu těchto společností nesmí být tento technický podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno postoupit jej třetím osobám.