


III/3764 Drnovice zač. zást. – x3765

A. Průvodní a technická zpráva

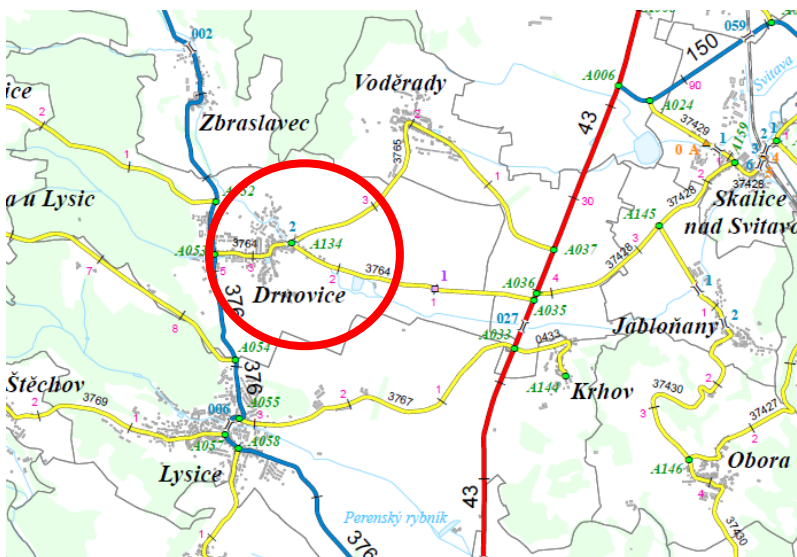

Zodpovědný projektant:
Ing. Miloš Bažant
SÚS JMK, oblast SEVER


**Správa a údržba
silnic** Jihomoravského kraje

Název akce:		Datum
III/3764 Drnovice zač. zást. – x3765		06/2022
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje	Paré č. 1
Příloha:	A. Průvodní a technická zpráva	
Dokumentace pro zadání stavby		

1. Identifikační údaje

Stavba: **III/3764 Drnovice zač. zást. – x3765**

Investor, stavebník: Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby: silnice III/3764 intravilánu obce Drnovice

Obec: Drnovice (okres Blansko, oblast Sever)

Kraj: Jihomoravský kraj

Dotčené pozemky: p.č. 3305 k.ú. Drnovice

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/3764 v průtahu Drnovice vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. Po rekonstrukci jednotné kanalizace došlo k poklesům v místech výkopu pro kanalizaci; povrch je pokleslý zejména v okolí kanalizačních šachet.

Oprava bude provedena v celé šířce vozovky ve stávajících šířkových, směrových i výškových parametrech silnice III/3764 v km 2,115 – 2,540 provozního staničení silnice, tj. v dl. 425 m.

Bude provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu v tl. 50 mm. Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS Tasovice – vzdálenost do 16 km.

Bude provedena výšková úprava poklopů kanalizačních šachet, popř. bude v režii obce Drnovice provedena výměna poškozených poklopů za nové.

Lokální nerovnosti budou vyrovnány nesouvislou vrstvou z ACO 11; po aplikaci spojovacího postřiku bude položena v celé ploše nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a podélné pracovní spáry v ose komunikace.

Celková plocha opravy povrchu silnice III/3764 je 2.650 m².

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy š. 0,125 m v celé délce opravy povrchu – celková plocha VDZ 106,25 m².

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu – po polovinách.

Provoz bude řízen světelnou signalizací, popř. lidskou silou pomocí vysílaček.

Termín realizace stavby :

zahájení – srpen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 15.10.2022

V Blansku 30.6.2022

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK