

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	3744-1		
Název mostu:	Most přes Kladorubku v Kladorubech		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 3744		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.471 km	Staničení na úseku: 1.805 km	
Rok postavení:	1966		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Blansko		
Obec (MČ):	Letovice		
Katastrální území:	Kladoruby		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Sever, cestmistrovství Boskovice		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 32.0\text{ t}$ $V_r = 60\text{ t}$ $V_e = 100\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 7.78 m	Délka NK: 9.00 m
Šikmost: Pravá 44.44 g		Volná šířka: 7.70 m	Celková šířka mostu: 8.30 m
Plocha mostu: 74.70 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -593962 Y: -1121070	WGS: 49.553947°N 16.606757°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
16 ks prefa nosníků ŽMP-62 48/50, železobeton tl. 0.5 m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.20 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 12.10 až 12.10 m	Šířka: 1.20 až 1.20 m	Výška: 2.12 až 2.20 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 7.78 m	Kolmá světlost: 5.00 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 9.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.60 m	Plocha chodníku: 12.35 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.60 m	Plocha chodníku: 12.35 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové mostní trubky, dl. 2x17, v. 0.95 m		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
	Kabel OKSS		

Správní údaje

Archivace projektu: Správa a údržba silnic

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 27.5.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -


Dne:

Vypracoval - podpis:


Datum tisku: 2.6.2022 11:08 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.

PODÉLNÝ ŘEZ 1:100

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU:
(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

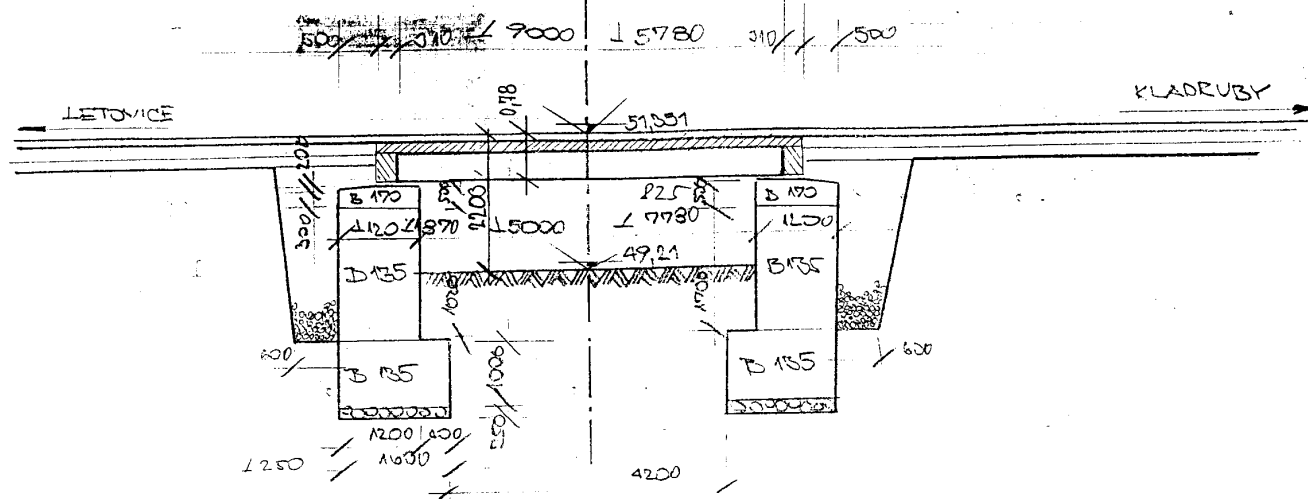

PŮDORYS 1:200

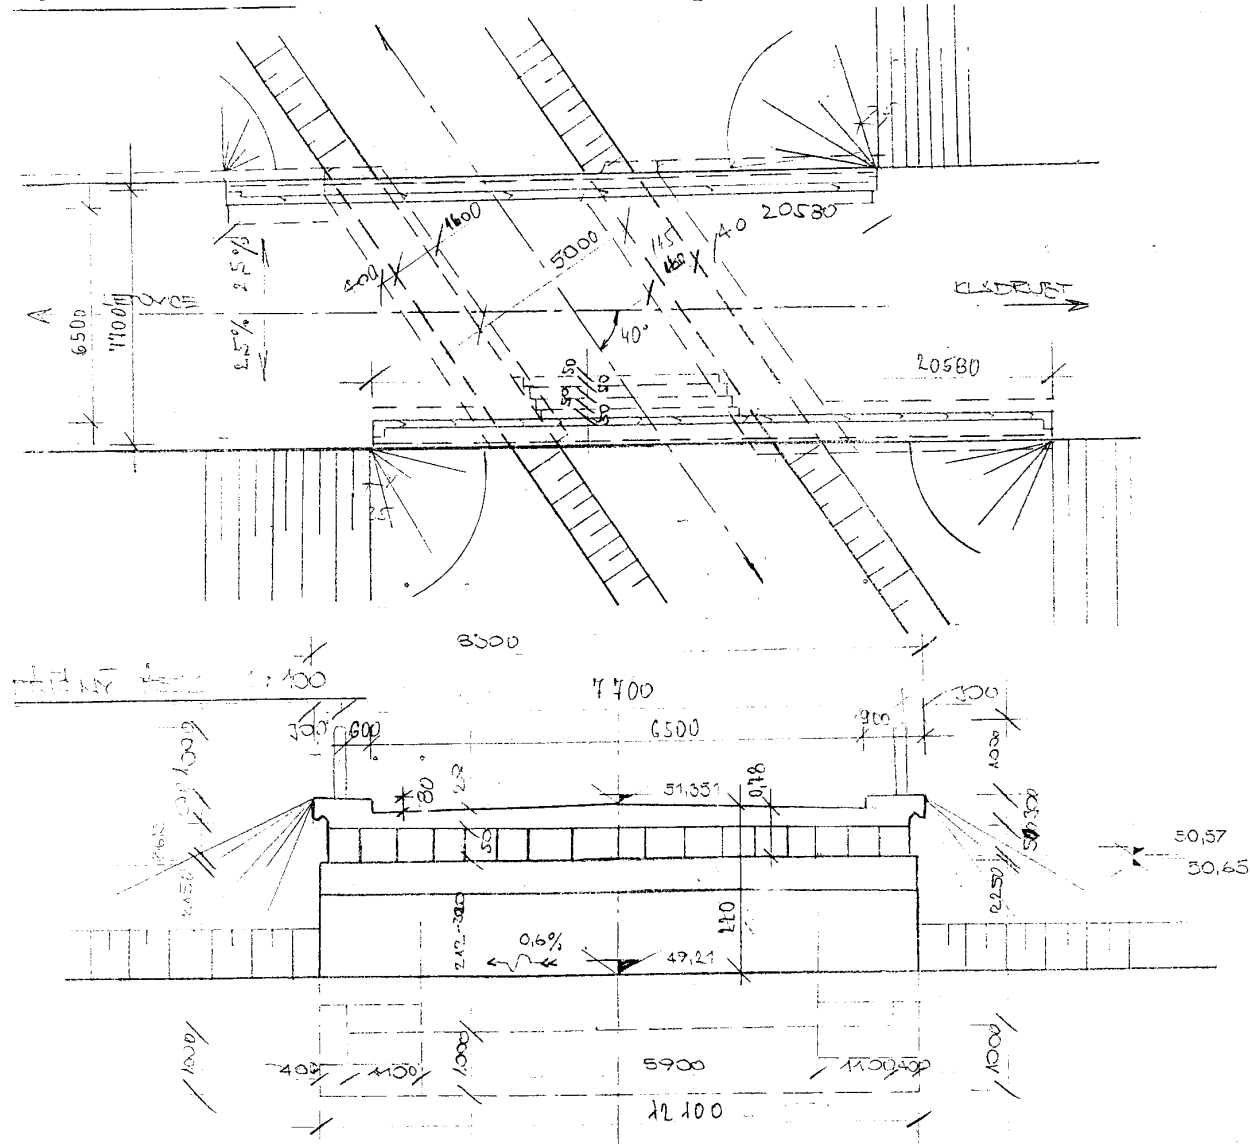

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML