

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22** **Depozitáře - zámek Mikulov**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Vojtěch Vymyslický** IČO: **16290224**  
**Spálený kopec 621** DIČ: **CZ5805061493**  
**692 01 Mikulov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	105 484,28
PSV	642 413,24
MON	20 500,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>778 397,52</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>778 397,52 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>163 463,48 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **941 861,00 CZK**

v Mikulově dne 24.02.2022

Vymyslický  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>1</b>
01 - 21	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00	1
<b>01</b>	<b>Depozitáře</b>	<b>0,00</b>	<b>768 397,52</b>	<b>161 363,48</b>	<b>929 761,00</b>	<b>99</b>
01 - 21	Depozitář zoologie a entomologie	0,00	429 288,58	90 150,60	519 439,18	55
04 - 21	Depozitář plastik	0,00	134 412,26	28 226,57	162 638,83	17
05 - 21	Depozitář textilu	0,00	204 696,68	42 986,30	247 682,98	26
Celkem za stavbu		0,00	778 397,52	163 463,48	941 861,00	100

Popis stavby: 22 - Depozitáře - zámek Mikulov

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - 21 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Depozitáře

Popis rozpočtu: 01 - 21 - Depozitář zoologie a entomologie

Popis rozpočtu: 04 - 21 - Depozitář plastik

Popis rozpočtu: 05 - 21 - Depozitář textilu

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 217,00	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 605,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			65 881,54	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 947,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 304,21	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 909,63	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			25 425,00	3
766-01	Repase otvorových výplní	PSV			363 398,38	47
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			129 044,60	17
783	Nátěry	PSV			9 399,90	1
784	Malby	PSV			66 814,16	9
799	Ostatní	PSV			48 331,20	6
M21	Elektromontáže	MON			20 500,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 619,40	1
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
Cena celkem					778 397,52	100

## Položkový rozpočet


S: 22 Depozitáře - zámek Mikulov

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 - 21 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>10 000,00</b>
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem</b>						<b>10 000,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet

S: 22                    Depozitáře - zámek Mikulov  
 O: 01                    Depozitáře  
 R: 01 - 21            Depozitář zoologie a entomologie

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b> 1 380941114	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Dodatečná helikální výztuž 823 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	11,50000	1 758,00	<b>20 217,00</b> 20 217,00
	Depozitář zoologie a entomologie : Zajištění trhliny v klenbě : 11,50		11,50000		
<b>Díl: 4</b> 2 411235210	<b>Vodorovné konstrukce</b> Zazdívká rýh a trhlín v klenbě cihlami s vyklínováním	m	5,00000	321,00	<b>1 605,00</b> 1 605,00
	Depozitář zoologie a entomologie : 5,00		5,00000		
<b>Díl: 61</b> 3 611403382	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b> Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	11,50000	125,00	<b>28 384,14</b> 1 437,50
	Depozitář zoologie a entomologie : Trhlina v klenbě : 11,50		11,50000		
4 611421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnícových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	75,46800	127,00	9 584,44
	Depozitář zoologie a entomologie : 9,50*6,62*1,20		75,47000		
5 612421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	3,45000	106,00	365,70
	Depozitář zoologie a entomologie : 11,50*0,30		3,45000		
6 612423631	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	3,45000	1 026,00	3 539,70
	Depozitář zoologie a entomologie : 11,50*0,30		3,45000		
7 620432111	Omítky z umělého kamene zdí a valů ploch svislých, skloněných, podhledů, říms	m2	6,40800	2 100,00	13 456,80
	Depozitář zoologie a entomologie - oprava vnitřních říms ze 30 % : (9,50+6,62)*2*0,40*0,30 (5,55+5,03)*2*0,40*0,30		3,87000 2,54000		
<b>Díl: 94</b> 8 941955003	<b>Lešení a stavební výtahy</b> Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	3,00000	196,50	<b>589,50</b> 589,50
<b>Díl: 96</b> 9 978011121	<b>Bourání konstrukcí</b> Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	75,46800	10,90	<b>2 698,14</b> 822,60
	Depozitář zoologie a entomologie : 9,50*6,62*1,20		75,47000		
10 978013121	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	172,06800	10,90	1 875,54
	Depozitář zoologie a entomologie : (9,50+6,62)*2*5,70		183,77000		
	Odpočet otvorů : -1,50*2,50*2 -1,00*2,10*2		-7,50000 -4,20000		
<b>Díl: 99</b> 11 999281111	<b>Staveništní přesun hmot</b> Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 25 m,	t	1,09720	1 208,00	<b>1 325,42</b> 1 325,42
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>25 425,00</b>

## Položkový rozpočet

S: 22            Depozitáře - zámek Mikulov  
 O: 01            Depozitáře  
 R: 01 - 21        Depozitář zoologie a entomologie

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12 766101	Truhlářská a natěračská repase vnitřních dřevěných křídel 1000x2100 mm, vč. zárubní Technologický postup	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00
	- fotodokumentace stávajícího stavu				
	- demontáž křídel a jejich označení				
	- převoz do dílny s dodržением ochrany prvku před poškozením				
	- repase pevných zárubní na místě				
	- demontáž kování, jejich označení, uskladnění, případná oprava				
	- odstranění stávajících poškozených laků				
	- revize spojů dřeva				
	- lokální zpevnění dřeva (cca 5% hmoty)				
	- chemická ochrana proti dřevokazným škůdcům (rozt. kys. borité)				
	- tvarová retuš a tmelení (klihokřídový tmel)				
	- nové lakové vrstvy : nátěr tenkovrstvou lazurou na bázi alkyd. pryskyřice, nátěr na bázi alkyd.pryskyřice s jemným broušením 1x a finální tixotropní nátěr				
	- zpětné osazení kování a zámků, zajištění jejich funkčnosti				
	- zpětná instalace křídel				
	- fotodokumentace nového stavu				
	Depozitář zoologie a entomologie : 2		2,00000		
13 998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	250,00000	1,70	425,00
<b>Díl: 766-01</b>	<b>Repase otvorových výplní</b>				<b>155 922,36</b>
14 766-0101	Demontáž stávající okenních křídel 1,43*2,50*4	m2	14,30000 14,30000	40,00	572,00
15 766-0102	Doprava - odvoz do dílny a dovoz ke zpětnému osazení 2*4	kus	8,00000 8,00000	80,00	640,00
16 766-0103	Demontáž stávajícího skla vč. odlišťování 0,47*0,94*4*4 0,20*0,30*24*4	m2	12,82880 7,07000 5,76000	100,00	1 282,88
17 766-0104	Demontáž nevyhovujících dřevěných okapnic 1,40*4	m	5,60000 5,60000	120,00	672,00
18 766-0105	Demontáž kování na jedno křídlo 2*4	kus	8,00000 8,00000	100,00	800,00
19 766-0106	Vyfrézování drážky pro osazení izolačního dvojskla (0,47+0,94)*2*4*4	m	45,12000 45,12000	140,00	6 316,80
20 766-0108	Odstranění stávajících nátěrů broušením a oprava oken, rámu, parapetů a lišt tmelením, vnitřní rovina 1,43*2,50*4*4	m2	57,20000 57,20000	1 150,00	65 780,00
21 766-0109	D+M dřevěných okapnic 1,40*4	m	5,60000 5,60000	250,00	1 400,00
22 766-0110	Nátěr křídel, rámu a parapetu 1x základní nátěr + 3x vrchní nátěr, včetně deštění na úrovni obou rovin a mezi oběma rovinami oken 1,43*2,50*4*4	m2	57,20000 57,20000	385,00	22 022,00
23 766-0111	D+M zasklení izolačním dvojsklem 4-8-4 0,47*0,94*4*4	m2	7,06880 7,07000	1 250,00	8 836,00



## Položkový rozpočet

S: 22 Depozitáře - zámek Mikulov  
 O: 01 Depozitáře  
 R: 01 - 21 Depozitář zoologie a entomologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	766-0112	D+M zasklení jednoduchým sklem - tabulky skla do 0,10 m2 0,20*0,30*24*4	m2	5,76000	680,00	3 916,80
25	766-0113	D+M kování na jedno křídlo - napodobenina stávajícího 2*4	kus	8,00000	1 250,00	10 000,00
26	766-0114	D+M zasklívacích lišt (0,47+0,94)*2*4*4 (0,20+0,30)*2*24*4	m	141,12000 45,12000 96,00000	145,00	20 462,40
27	766-0115	Montáž opravených křídel a jejich seřízení	kus	8,00000	100,00	800,00
28	766-0116	D+M provizorní zabezpečení polykarbonátem tl. 10 mm - vč. kotvení a utěsnění spár 1,43*2,50*4	m2	14,30000 14,30000	750,00	10 725,00
29	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 542,25880	1,10	1 696,48
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>99 741,07</b>
30	775592000	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné Depozitář zoologie a entomologie : 9,50*6,62 5,55*5,03	m2	90,80650 62,89000 27,92000	232,50	21 112,51
31	775599147	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení Depozitář zoologie a entomologie : 9,50*6,62 5,55*5,03	m2	90,80650 62,89000 27,92000	847,00	76 913,11
32	998775203	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	980,25620	1,75	1 715,45
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>9 399,90</b>
33	783201811	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Depozitář zoologie a entomologie - kovové okenice : 1,50*2,50*2*2	m2	15,00000 15,00000	31,00	465,00
34	783225100	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, Depozitář zoologie a entomologie - kovové okenice : 1,50*2,50*2*2	m2	15,00000 15,00000	243,50	3 652,50
35	783225600	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, Okenice : 1,42*2,50*2*4	m2	28,40000 28,40000	186,00	5 282,40
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>36 840,81</b>
36	784403802	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m Depozitář zoologie a entomologie : 9,50*6,62*1,20 (9,50+6,62)*2*5,70 Odpočet otvorů : -1,00*2,10 -1,50*2,50*2 5,55*5,03*1,20 (4,55+5,03)*2*5,70 Odpočet otvorů : -1,00*2,10*2	m2	388,14780 75,47000 183,77000 -2,10000 -7,50000 33,50000 109,21000 -4,20000	25,60	9 936,58
37	784422372	Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné Depozitář zoologie a entomologie : 9,50*6,62*1,20	m2	388,14780 75,47000	65,00	25 229,61

## Položkový rozpočet

S: 22            Depozitáře - zámek Mikulov  
 O: 01            Depozitáře  
 R: 01 - 21       Depozitář zoologie a entomologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(9,50+6,62)*2*5,70		183,77000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10		-2,10000		
		-1,50*2,50*2		-7,50000		
		5,55*5,03*1,20		33,50000		
		(4,55+5,03)*2*5,70		109,21000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10*2		-4,20000		
38	784422373	Malba vápenná 2x, stěnová římsa	m2	21,36000	78,40	1 674,62
		Depozitář zoologie a entomologie : (9,50+6,62)*2*0,40		12,90000		
		(5,55+5,03)*2*0,40		8,46000		
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>30 235,20</b>
39	799-20155	D+M okenní fólie - potlačení UV záření 99 %, určeno pro ochranu expozic v muzeích a uměleckých galeriích	m2	7,06880	1 500,00	10 603,20
		0,47*0,94*4*4		7,07000		
40	900	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	48,00000	409,00	19 632,00
		Depozitář zoologie a entomologie :				
		Demontáž stávajících regálů depozitáře a jejich uskladnění v areálu zámku : 4*12		48,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>14 500,00</b>
41	M2101T00	Elektroinstalace - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
		Depozitář zoologie a entomologie : 1		1,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 405,04</b>
42	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,99014	728,00	720,82
43	979011219	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,99014	347,50	344,07
44	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,99014	244,00	241,59
45	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,86202	17,10	237,04
46	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,99014	341,50	338,13
47	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,94086	38,10	226,35
48	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,99014	300,00	297,04
<b>Celkem</b>						<b>429 288,58</b>

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet

S: 22 Depozitáře - zámek Mikulov

O: 01 Depozitáře

R: 04 - 21 Depozitář plastik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>11 885,99</b>
1	611421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnícových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Depozitář plastik : 4,03*6,62	m2	26,67860 26,68000	127,00	3 388,18
2	612421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Depozitář plastik : (4,30+6,62)*2*4,20 Odpočet otvorů : -0,80*2,00*2 -0,80*2,80 -1,80*3,40	m2	80,16800 91,73000 -3,20000 -2,24000 -6,12000	106,00	8 497,81
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>589,50</b>
3	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 2,00*1,50	m2	3,00000 3,00000	196,50	589,50
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 164,63</b>
4	978011121	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 10 % Depozitář plastik : 4,03*6,62	m2	26,67860 26,68000	10,90	290,80
5	978013121	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 % Depozitář plastik : (4,30+6,62)*2*4,20 Odpočet otvorů : -0,80*2,00*2 -0,80*2,80 -1,80*3,40	m2	80,16800 91,73000 -3,20000 -2,24000 -6,12000	10,90	873,83
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>498,02</b>
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,41227	1 208,00	498,02
<b>Díl: 766-01</b>		<b>Repase otvorových výplní</b>				<b>68 636,16</b>
7	766-0101	Demontáž stávající okenních křidel 1,78*3,48*2	m2	12,38880 12,39000	40,00	495,55
8	766-0102	Doprava - odvoz do dílny a dovoz ke zpětnému osazení	kus	8,00000	80,00	640,00
9	766-0103	Demontáž stávajícího skla vč. odlišťování 0,72*0,65*8 0,29*0,32*32	m2	6,71360 3,74000 2,97000	100,00	671,36
10	766-0104	Demontáž nevyhovujících dřevěných okapnic	m	1,70000	120,00	204,00
11	766-0105	Demontáž kování na jedno křídlo	kus	8,00000	100,00	800,00
12	766-0106	Vyfrézování drážky pro osazení izolačního dvojskla (0,65+0,72)*2*8	m	21,92000 21,92000	140,00	3 068,80
13	766-0107	Odstranění nevyhov. stávajících nátěrů rozpouštědly, broušení a oprava oken, rámnů, parapetů, a lišt tmelením, včetně deštění mezi oběma rovinami oken	m2	12,38880	1 150,00	14 247,12

## Položkový rozpočet

S: 22 Depozitáře - zámek Mikulov  
 O: 01 Depozitáře  
 R: 04 - 21 Depozitář plastik

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Stávající nevyhovující lak je velmi výrazně vsáknut do dřeva a nelze jej mechanicky odstranit : 1,78*3,48*2		12,39000		
14 766-0108	Odstranění stávajících nátěrů broušením a oprava oken, rámu, parapetů a lišt tmelením, vnitřní rovina 1,78*3,48*2	m2	12,38880	550,00	6 813,84
			12,39000		
15 766-0109	D+M dřevěných okapnic	m	1,70000	250,00	425,00
16 766-0110	Nátěr křidel, rámu a parapetu 1x základní nátěr + 3x vrchní nátěr, včetně deštění na úrovni obou rovin a mezi oběma rovinami oken Vnější křídlo : 1,78*3,48*2 Vnitřní křídlo : 1,78*3,48*2	m2	24,77760	385,00	9 539,38
			12,39000		
			12,39000		
17 766-0111	D+M zasklení izolačním dvojsklem 4-8-4 0,65*0,72*8	m2	3,74400	1 250,00	4 680,00
			3,74000		
18 766-0112	D+M zasklení jednoduchým sklem - tabulky skla do 0,10 m2 0,29*0,32*32	m2	2,96960	680,00	2 019,33
			2,97000		
19 766-0113	D+M kování na jedno křídlo - napodobenina stávajícího	kus	8,00000	1 250,00	10 000,00
20 766-0114	D+M zasklívacích lišt (0,65+0,72)*2*8 (0,29+0,32)*2*32	m	60,96000	145,00	8 839,20
			21,92000		
			39,04000		
21 766-0115	Montáž opravených křidel a jejich seřízení	kus	8,00000	100,00	800,00
22 766-0116	D+M provizorní zabezpečení polykarbonátem tl. 10 mm - vč. kotvení a utěsnění spár 1,78*3,48	m2	6,19440	750,00	4 645,80
			6,19000		
23 998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	678,89380	1,10	746,78
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>29 303,53</b>
24 775591900	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlyců, parket trojnásobné Depozitář plastik : 4,03*6,62	m2	26,67860	232,50	6 202,77
			26,68000		
25 775599147	Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+3x, přebroušení Depozitář plastik : 4,03*6,62	m2	26,67860	847,00	22 596,77
			26,68000		
26 998775203	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	287,99540	1,75	503,99
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>				<b>9 680,30</b>
27 784403802	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m Depozitář plastik : 4,03*6,62 (4,30+6,62)*2*4,20 Odpočet otvorů : -0,80*2,00*2 -0,80*2,80 -1,80*3,40	m2	106,84660	25,60	2 735,27
			26,68000		
			91,73000		
			-3,20000		
			-2,24000		
			-6,12000		
28 784422372	Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné Depozitář plastik : 4,03*6,62 (4,30+6,62)*2*4,20 Odpočet otvorů : -0,80*2,00*2	m2	106,84660	65,00	6 945,03
			26,68000		
			91,73000		
			-3,20000		



## Položkový rozpočet


S: 22 Depozitáře - zámek Mikulov

O: 01 Depozitáře

R: 04 - 21 Depozitář plastik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,80*2,80		-2,24000		
		-1,80*3,40		-6,12000		
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>5 616,00</b>
29	799-20155	D+M okenní fólie - potlačením UV záření 99 %, určeno pro ochranu expozic v muzeích a uměleckých galeriích	m2	3,74400	1 500,00	5 616,00
		0,65*0,72*8		3,74000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>6 000,00</b>
30	M2101T00	Elektroinstalace - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 038,13</b>
31	979011211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,42739	728,00	311,14
32	979011219	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,42739	347,50	148,52
33	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,42739	244,00	104,28
34	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,98341	17,10	102,32
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,42739	341,50	145,95
36	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,56432	38,10	97,70
37	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,42739	300,00	128,22
<b>Celkem</b>						<b>134 412,26</b>

Poznámky uchazeče k zadání

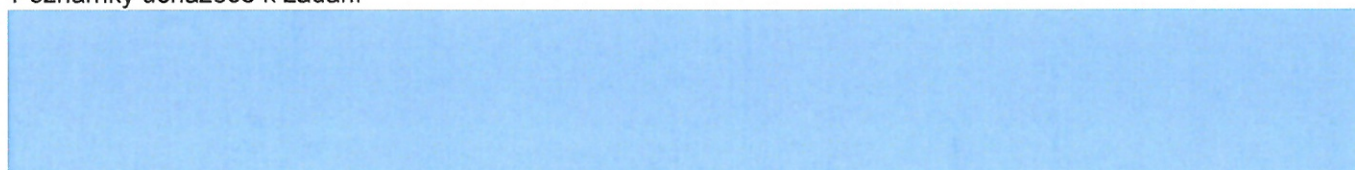



## Položkový rozpočet

S: 22 Depozitáře - zámek Mikulov

O: 01 Depozitáře

R: 05 - 21 Depozitář textilu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>25 611,41</b>
1	611421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	89,00000	127,00	11 303,00
		89,00		89,00000		
2	612421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových (15,30+3,80+2,80+2,20+1,10+0,70+1,10+1,00+3,00+1,20+1,10+1,00+2,50+1,10+1,10+1,20+1,80+1,20+1,00+5,00)*3,00	m2	134,98500	106,00	14 308,41
		147,60000		147,60000		
		Odpčet otvorů : -1,55*1,90*3		-8,84000		
		-0,90*2,10*2		-3,78000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 768,50</b>
3	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	9,00000	196,50	1 768,50
		3,00*3		9,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 441,44</b>
4	968011121	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	89,00000	10,90	970,10
5	968013121	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	134,98500	10,90	1 471,34
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 086,19</b>
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	0,89916	1 208,00	1 086,19
<b>Díl: 766-01</b>		<b>Repase otvorových výplní</b>				<b>138 839,86</b>
7	766-0101	Demontáž stávající okenních křidel	m2	23,04360	40,00	921,74
		1,73*2,22*2*3		23,04000		
8	766-0102	Doprava - odvoz do dílny a dovoz ke zpětnému osazení	kus	24,00000	80,00	1 920,00
		8*3		24,00000		
9	766-0103	Demontáž stávajícího skla vč. odlišťování	m2	10,67520	100,00	1 067,52
		0,65*0,80*4*3		6,24000		
		0,22*0,28*24*3		4,44000		
10	766-0104	Demontáž nevyhovujících dřevěných okapnic	m	5,10000	120,00	612,00
		1,70*3		5,10000		
11	766-0105	Demontáž kování na jedno křídlo	kus	24,00000	100,00	2 400,00
		8*3		24,00000		
12	766-0106	Vyfrézování drážky pro osazení izolačního dvojskla	m	34,80000	140,00	4 872,00
		(0,65*0,80)*2*4*3		34,80000		
13	766-0107	Odstranění nevhov. stávajících nátěrů rozpouštědly, broušení a oprava oken, rámu, parapetů, a lišt tmelením, včetně deštění mezi oběma rovinami oken	m2	23,04360	1 150,00	26 500,14
		1,73*2,22*2*3		23,04000		
14	766-0108	Odstranění stávajících nátěrů broušením a oprava oken, rámu, parapetů a lišt tmelením, vnitřní rovina	m2	23,04360	550,00	12 673,98
		1,73*2,22*2*3		23,04000		

## Položkový rozpočet

S: 22 Depozitáře - zámek Mikulov

O: 01 Depozitáře

R: 05 - 21 Depozitář textilu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15 766-0109	D+M dřevěných okapnic 1,70*3	m	5,10000 5,10000	250,00	1 275,00
16 766-0110	Nátěr křidel, rámu a parapetu 1x základní nátěr + 3x vrchní nátěr, včetně deštění na úrovni obou rovin a mezi oběma rovinami oken Vnější křídlo : 1,73*2,22*2*3 Vnitřní křídlo : 1,73*2,22*2*3	m2	46,08720 23,04000 23,04000	385,00	17 743,57
17 766-0111	D+M zasklení izolačním dvojsklem 4-8-4 0,65*0,80*4*3	m2	6,24000 6,24000	1 250,00	7 800,00
18 766-0112	D+M zasklení jednoduchým sklem - tabulky skla do 0,10 m2 0,22*0,28*24*3	m2	4,43520 4,44000	680,00	3 015,94
19 766-0113	D+M kování na jedno křídlo - napodobenina stávajícího 8*3	kus	24,00000 24,00000	1 250,00	30 000,00
20 766-0114	D+M zasklívacích lišt (0,65+0,80)*2*4*3 (0,22+0,28)*2*24*3	m	106,80000 34,80000 72,00000	145,00	15 486,00
21 766-0115	Montáž opravených křidel a jejich seřízení 8*3	kus	24,00000 24,00000	100,00	2 400,00
22 766-0116	D+M provizorní zabezpečení polykarbonátem tl. 10 mm - vč. kotvení a utěsnění spár 1,73*2,22*3	m2	11,52180 11,52000	750,00	8 641,35
23 998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 373,29240	1,10	1 510,62
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>				<b>20 293,05</b>
24 784403802	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m 89,00+134,985	m2	223,98500 223,99000	25,60	5 734,02
25 784422372	Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné 89,00+134,985	m2	223,98500 223,99000	65,00	14 559,03
<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>12 480,00</b>
26 799-20155	D+M okenní fólie - potlačení UV záření 99 %, určeno pro ochranu expozic v muzeích a uměleckých galeriích 0,65*0,80*4*4	m2	8,32000 8,32000	1 500,00	12 480,00
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 176,23</b>
27 979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,89594	728,00	652,24
28 979011219	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,89594	347,50	311,34
29 979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,89594	244,00	218,61
30 979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,54316	17,10	214,49
31 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,89594	341,50	305,96
32 979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,37564	38,10	204,81
33 979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,89594	300,00	268,78



## Položkový rozpočet

S: 22 Depozitáře - zámek Mikulov

O: 01 Depozitáře

R: 05 - 21 Depozitář textilu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>Celkem</b>				<b>204 696,68</b>

Poznámky uchazeče k zadání

