

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/764
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1078
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/566

Číslo smlouvy zhotovitele: 2850/2021

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO **III/3842 ŽEBĚTÍN PRŮTAH**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Na základě realizace stavby MČ Brno – Žebětín, kdy dojde k úpravám silničního středového ostrůvku včetně přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti prováděné stavby, je nutné opravit silnici III/3842 i v tomto úseku – zjištěn větší rozsah - vícepráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 606 580,11 Kč

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.


V Brně, dne



Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne 17.07.2022



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

I. ZAKÁZKA

Důvod jednání

Místo jednání

Data jednání

III/3842 Žebětín průtah

1. TDK - vícepráce

Břno

27.5.2022

II. KOMISE

Předseda

Přizvání expertů

Předseda

III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Popis změny I SO 101 Oprava silnice III/3842 - I. etapa Vícepráce	Práce potřebné pro dokončení stavby spočívají v odstranění živého krytu vozovky vč. odvozu na skládku a následně v pokládce ložní vrstvy (modifikovaná ACL 16S vč. spojovacího postřiku), výškové úpravy armatur, pokládce krytu z obrusné vrstvy (koberec masixový SMA 3 vč. spojovacího postřiku), težení asfaltového krytu a těžení spár asfaltovou modifikovanou záplivkou					
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Na základě realizace stavby MČ Břno - Žebětín, kdy dojde k opravám silničního středového ostrůvku, včetně přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti prováděné stavby III/3842 i v tomto úseku - zjištěn větší rozsah vícepráce - kód pol. 014102					
Žádost o změnu	Je nutné opravit silnici					
odůvodnění a ceny	č. pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet	změna ceny
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	1	014101a	Vícepráce			
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	3	113137	Popelky za skládku	T	104,600	260,00 30 328,20
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	5	113137	Odstavení krytovaných ploch s asfaltovým povlakem, odvoz do 16:00	M3	3,675	750,00 2 661,25
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	6	11372	Přemístění sporných asfaltových ploch	M3	40,000	733,00 29 320,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	18	572212a	Spojovací postřik z modifikovaného asfaltu do 0,5cm/2	M2	400,000	20,00 8 000,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	19	572212b	Spojovací postřik z modifikovaného asfaltu do 0,5cm/2	M2	400,000	20,00 8 000,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	22	574101	Asfaltový koberec modifikovaný SMA 6 TL 300MM	M2	400,000	204,00 81 600,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	20	574006	Asfaltový koberec pro 1. etapu výstavby modifikovaný ACL 16S TL 700MM	M2	400,000	320,00 128 000,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	26	80921	Výšková úprava pojezdů	KU5	5,000	2 350,00 11 750,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	26	80922	Výšková úprava náběhů	KU5	2,000	2 440,00 4 880,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	27	80923	Výšková úprava krajních hrozd	KU5	8,000	1 250,00 6 250,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	32	910112	Rozšíření asfaltového krytu vozovky TL DO 100MM	M	14,000	106,00 1 484,00
Jednotková cena odpočítá uvedená SOD	33	931375	Těžení štěrku spár asf. záplivkou modifik. prf. do 600GSM2	M	14,000	145,00 2 030,00
Změna č. 1 :			Vícepráce celkem			314 389,45

IV. ZMĚNA CENY

Cena dle smlouvy o dílo v původním znění	9 292 270,66 Kč bez DPH
Dosud zjištěná vícepráce celkem	314 389,45 Kč bez DPH
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	9 606 580,11 Kč bez DPH

V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí.

VI. ZAŘAZENÍ ZMĚN ZÁVAZKU DLE § 222 ZÁKONA č.134/2016Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


Potřebná změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.

VII. PŘÍLOHY

ZmĚnový list č. 1

Návrh ocenění změny č. 1

3,4%

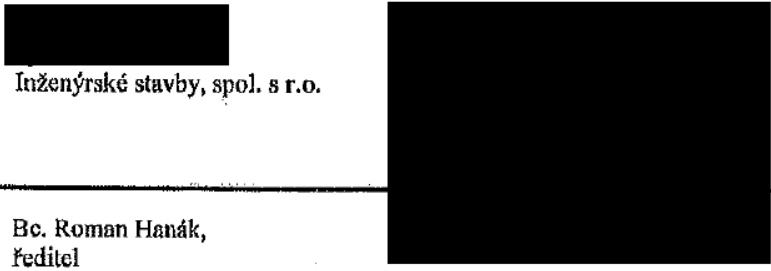ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: 20067 - III/3842 Žebětín průtah		Číslo změny: 1	
		Datum: 27.5.2022	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: Silnice III/3842 Žebětín průtah			
Odkazy: úsek mezi objekty SO 102 – Sil. III/3842 II.etapa a SO 103- Sil. III/3842 III.etapa			
Soupis prací objektu – Silnice III/3842 - vícepráce 314 309,45 Kč bez DPH			
Popis změny: - odstranění a frézování živičného krytu vozovky vč. odvozu na skládku, - pokládka ložní vrstvy - modifikovaná ACL 16S vč. spojovacího postřiku, + pokládka krytu z obrusné vrstvy – koberec mastixový SMA 8 vč. spojovacího postřiku - řezání asfaltového krytu a těsnění spár asfaltovou modifikovanou zálivkou - výškové úpravy armatur			
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐ + 314 309,45 Kč bez DPH	
Změna byla vyvolána	Na základě realizace stavby MČ Brno – Žebětín, kdy dojde k úpravám silničního ostrůvku včetně přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti prováděné stavby, opravit silnici III/3842 i v tomto úseku. Tato úprava bude realizována dle rozsahu soupisu prací, specifikovaném v příloze dodatku č.2 Smlouvy o dílo. <i>je nutné</i>		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):		 Inženýrské stavby, spol. s r.o.	
Převzal (Jméno, datum, podpis)		Bc. Roman Hanák, ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje	



Soupis prací objektu

Stavba: 20067 III/3842 Žebětín průtah
Rozpočet: Silnice III/3842

20067 III/3842 Žebětín průtah
Silnice III/3842

SO	314.309.45
----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena
						Jednotková Celkem
1	2	3	4	5	6	9 10

0	Všeobecné konštrukcie a práce					30 328,20
014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU				30 328,20
1		Poplatek za uložení na skládku				
		3,575 m3 + 40,000 m3 = 43,575 m3				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
			T	104,580	290,00	

1		Zemní práce			32 001,25
2	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM			2 681,25
			M3	3,575	750,00

	odstranění asf. krytu po frézování v místech znaků inženýrských sítí, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele				
	poklop kanalizace: 5 *2*0, 1*2= 2,000 [A] vpusti (mříže): 2*1,5*0, 1*1,5= 0,450 [B] vodovod (krycí hmce): 5*1,5*0, 1*1,5= 1,125 [C] Celkem: A+B+C= 3,575 m3 [D]				
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
3	11372	M3	40,00	733,00	29 320,00

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele	
frézování asfaltových vrstev na silnici III/3842 mezi obrubami 400,00 m ² x 0,10m =	
40,00 m ³	
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Množství	Cena	Suma
4	52212 a SPOJOVACÍ POŠŤÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5 KG/M2	M2	400,000	20,00	8 000,00
5	Komunikace				225 500,00

[illegible]

6	574I31	ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ SMA 8 TL 30MM vrstva SMA 8 NH PMB pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností na silnici III/3842 mezi obrubami: 400,00 m2 [A]	M2	400,000	204,00	81 600,00
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM asfaltový beton ACL 16S PMB pro ložní vrstvu vč. asfaltové zálivky na silnici III/3842 mezi obrubami: 400,00 m2	M2	400,00	320,00	128 000,00
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8	89921	Potrubi VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů v intravilánu poklop kanalizace 5,00	KUS	5,000	2 350,00	11 750,00
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava mříží u vpustí v intravilánu mříž UV 2,00 ks	KUS	2,000	2 440,00	4 880,00

10	89923	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	1 250,00	6 250,00
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
		výšková úprava krycích hrnců v intravilánu				
		krycí hmec 5,00 ks				
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
		Ostatní konstrukce a práce				3 500,00
11	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,000	105,00	1 470,00
		spáry v napojení na stávající komunikace				
		řezání asfaltového krytu vozovek v místě napojení na stávající komunikace: dl. 6,00 + 8,00 m = 14,00 m				
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
12	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODÍFIK PRŮR DO 600MM2	M	14,000	145,00	2 030,00
		těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou				
		těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou (pol.91912): dl. 6,00 + 8,00 m = 14,00 m, celkem 14,00 m				
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě				
		nezahrnuje těsnící profil				

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

314 309,45

66 004,98

380 314,43