

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/422 KYJOV, UL. BRANDLOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [redacted]

IČO 480 35 599
sp. zn. C 8032

[redacted] odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě pověření):

e-mail [redacted]

ID datové schránky: amx5p38

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Realizace objektu SO 101.2. se v rámci akce neprováděla.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

1 407 693,17 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Hodoníně, dne **02. 11. 2022**

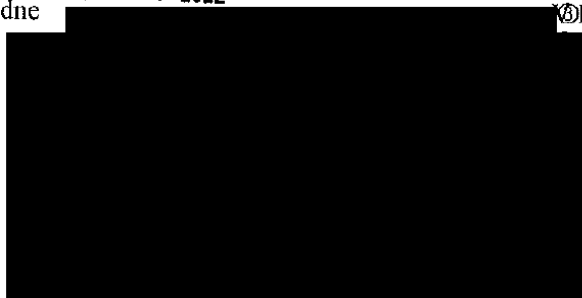


**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Brně, dne **08. 11. 2022**

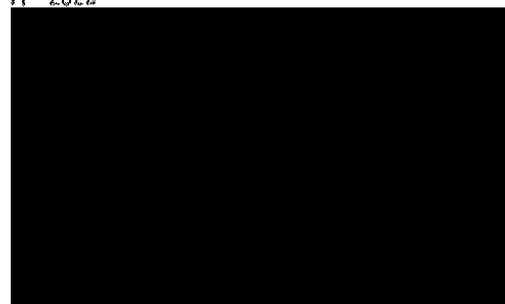

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**



**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

ASPE 9

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Soupis objektů s DPH**Stavba: 1171/2022 - II/422 Kyjov, Brandlova**

Varianta: ZV - Základní varianta

Odbytová cena:
OC+DPH:

- 61 390,47

- 74 282,48

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO.101.2	místní komunikace na pozemku p. č. 2509/5, 2496/34	- 61 390,47	- 12 892,01	- 74 282,48

ASPE 9

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
 číslo a název SO:
 číslo a název rozpočtu:

1171/2022 II/422 Kyjov, Brandlova
 SO.101.2 místní komunikace na pozemku p. č. 2509/5, 2496/34
 SO.101.2 místní komunikace na pozemku p. č. 2509/5, 2496/34

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1	11372	1	Zemní práce				
			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	IM3	- 1,901	750,00	- 1 425,75

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V TL. 5 CM:
 plocha vozovky (odečteno z EPD): 38,029=38,029 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)
 hloubka frézování - 5 cm: 0.05=0,050 [B]

CELKEM: (A)*B=1,901 [C]

Poznámka: Odvozová vzdálenost a likvidace vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Zemní práce - 1 425,75

5			Komunikace				
2	572211		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	IM2	- 39,475	13,00	- 513,18

VOZOVKA - spojovací posťik 0,4 kg/m2.
 plocha vozovky (odečteno z EPD):
 Pod obrusnou vrstvou ACO 11 +: 38,029=38,029 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

hloubka frézování - 5 cm: 0.05=0,050 [B]
 podél dvourádků, obrub a napojení na MK (odečteno z EPD): 28,929=28,929 [C]

CELKEM: A+(B)*C=39,475 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny
 - dodání všech předepsaných materiálů pro posťiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

3	572221		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	IM2	- 38,029	19,00	- 722,55
---	--------	--	---	-----	----------	-------	----------

VOZOVKA - spojovací postřík 0,6 kg/m2 pod vyrovnávkou ACO 11 +:
(odečteno z EPD):

Pod vyrovnávkou ACO 11 +: 38,029=38,029 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4	57476	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	- 20,000	184,00	- 3 680,00
---	-------	---	----	----------	--------	------------

sanace trhlín (odhadované množství):

délka trhlín: 20=20,000 [A]

šířka geosyntetika: 1,0=1,000 [B]

CELKEM: A*B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	- 38,029	362,00	- 13 766,50
---	--------	--	----	----------	--------	-------------

ACO 11+, tl. 5 cm plocha vozovky (odečteno z EPD): 38,029=38,029 [A]

(plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postříky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	- 1,141	9 480,00	- 10 816,68
---	--------	---	----	---------	----------	-------------

ACO 11+, tl. 3 cm, VYROVNÁNÍ A REPROFILACE VOZOVKY

plocha vozovky (odečteno z EPD): 38,029*0,03=1,141 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7	58920			M	- 48,929	119,00	- 5 822,55
---	-------	--	--	---	----------	--------	------------

VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na MK a silnici – připojovací spára (odečteno z EPD): 15,94=15,940 [A]

napojení na MK, v místě okraje vozovky (odečteno z EPD): 12,989=12,989 [B]

sanace trhlin (odhadované množství):

délka trhlin: 20=20,000 [C]

CELKEM: A+B+C=48,929 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8	589PC	IR		M	- 20,000	24,00	- 480,00
---	-------	----	--	---	----------	-------	----------

VYČIŠTĚNÍ TRHLIN MECHANICKY A TLAKOVOU VODOU NEBO VZDUCHEM

sanace trhlin (odhadované množství):

délka trhlin: 20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

5	Komunikace							- 35 801,46
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

8	89922			KUS	- 1,000	3 500,00	- 3 500,00
---	-------	--	--	-----	---------	----------	------------

Potrubi

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ

odečteno z EPD: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8	Potrubi							- 3 500,00
---	----------------	--	--	--	--	--	--	------------

9	Ostatní konstrukce a práce							
10	919121			M	- 28,929	124,00	- 3 587,20	

REZANÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

tloušťka řezání do 5 cm:

napojení na MK a silnici – přípojovací spára (odečteno z EPD): 15,94=15,940 [A]
napojení na MK, v místě okraje vozovky (odečteno z EPD): 12,989=12,989 [B]

CELKEM: A+B=28,929 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v přeepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

11	93808			M2	-	38,029	2,00	-	76,06
----	-------	--	--	----	---	--------	------	---	-------

Očištění povrchu vozovky před podkládkou ložné vrstvy.

plocha vozovky (odečteno z EPD): 38,029=38,029 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje očištění přeepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

12	99	R		KPL	-	1,000	17 000,00	-	17 000,00
----	----	---	--	-----	---	-------	-----------	---	-----------

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

9 Ostatní konstrukce a práce

- 20 663,26

Celkem

- 61 390,47

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

Celkem

- 61 390,47