

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3833 SMĚR MOKRÁ, U ODB. NA PODOLÍ (HNOJNÍK)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena: [redacted] odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [redacted]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Velmi špatný stav podkladních vrstev, výskyt ZAS T4 v podkladních asfaltových vrstvách. Výskyt kamenných obrub v konstrukci vozovky, nedostatečná šířka zpevnění.
- Špatný stav podloží a podkladních vrstev, zjištěno po odtěžení a po odfrézování. Nedostatečná šířka stávajícího zpevnění. Nevyhovující SZZ.
- Snížení zatrubnění sjezdu z důvodu vybudování příkopu. Zlepšení odvodnění komunikace vybudováním 2 UV.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

30.605.208,83 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.


V Brně, dne 29-11-2022

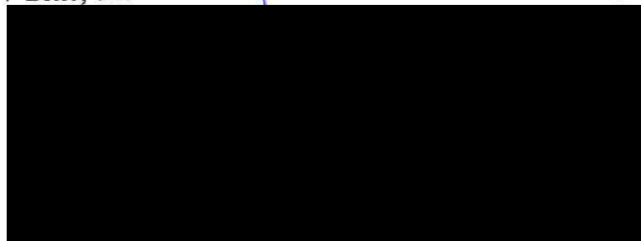

na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

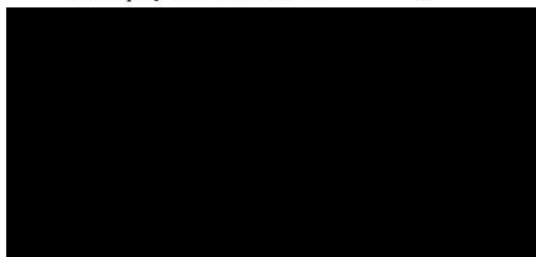

V Brně, dne 01-12-2022

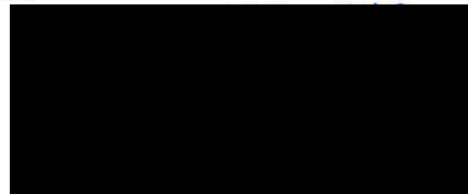

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt : III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I

I. Objekty SÚS JMK

I. Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	KOMUNIKACE III/3833	26 089 003,46	4 580 005,42	-293 800,15	30 375 208,73
I. Stavba celkem - stavební náklady celkem		26 089 003,46	4 580 005,42	-293 800,15	30 375 208,73

I. Rekapitulace části stavby - Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
000	Ostatní náklady	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
000	Vedlejší náklady	100 000,10	0,00	0,00	100 000,10
I. Ostatní a vedlejší náklady - náklady celkem		230 000,10	0,00	0,00	230 000,10

I. Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 1 - VCP
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 4 012 997,09 Kč
Cena celková: 4 012 997,09 Kč
DPH: 842 729,39 Kč
Cena s daní: 4 855 726,48 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 4 012 997,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. I - VCP
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	11372	Zemní práce	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH sanace okraje vozovky + vybourání kamenných obrub 1932 x 0,5 x 0,1 = 96,6 m ³ 1932 x 0,5 x 0,1 = 96,6 m ³	M3	96,600	680,00	65 688,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.							
6	125738	Zemní práce	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TRŘ. I, ODVOZ DO 20KDM 1932 x 0,7 x 0,2 + 110 x 4,1 x 0,2 = 360,680 m ³	M3	360,680	200,00	72 136,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkoppku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkoppku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 1 - VCP
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 16KM 1932*0,4*0,7 sanace kraje + obruby 1932*0,4*0,7 Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - včetně případného pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	540,960	357,86	193 587,95
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I =1932*0,7 Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 352,400	12,00	16 228,80
22	113534	NZ	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO SKM Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M	1 932,000	179,25	346 311,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. I - VCP
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	17130	N3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM $1932 \times 0,7 \times 0,2 + 110 \times 4,1 \times 0,2 = 360,680 \text{ m}^3$	M3	360,680	94,94	34 242,96
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svalování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				728 194,71
5			Komunikace				
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM =1932*0,7 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	1 352,400	155,00	209 622,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 1 - VCP
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	6 890,000	24,00	165 360,00
21	567504	NI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM A ASF EMULZÍ levá strana $2,921177 - 1,800 = 1\,121,18 \times 4,1 \times 0,2 = 919,368$ pravá strana $2,760 - 1,800 = 960 \times 3,7 \times 0,2 = 710,400 \text{ m}^3$ $= 1\,121,18 \times 4,1 \times 0,2 = 919,368$ $= 960 \times 3,7 \times 0,2 = 710,400 \text{ m}^3$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	1 629,768	1 785,42	2 909 820,38
5	Komunikace						3 284 802,38

Celkem:
4 012 997,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 1 - MNP

Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: -293 800,15 Kč

Cena celková: -293 800,15 Kč

DPH: -61 698,03 Kč

Cena s daní: -355 498,18 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: -293 800,15 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 1 - MNP
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I							
Zemní práce							
4	113769		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE ÚPRAVA Č. 3 - SANACE TRHLIN - Profézání trhliny =2242,1*1/3*-1	M	-747,367	52,00	-38 863,08
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele.							
I	Zemní práce						-38 863,08

5							
Komunikace							
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÚPRAVA Č. 2 - Štěrkodrt' ŠDA 0/32, tl. 150mm + hutnění =110*4*-1	M2	-440,000	115,00	-50 600,00
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik (pod ACL) z kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 (po odštěpení)	M2	-6 890,000	11,00	-75 790,00
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
23	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY ÚPRAVA Č. 3 - SANACE TRHLIN - Výztužná geomříž v šířce 1m od trhliny =4484,2*1/3*-1	M2	-1 494,733	62,00	-92 673,45

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 1 - MNP
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/5833
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/5833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
28	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU ÚPRAVA Č. 3 - SANACE TRHLIN - Zalití drážky pružnou zálivkovou hmotou =2242.1*1/3*-1 Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - náter - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	-747,367	48,00	-35 873,62
5	Komunikace						-254 937,07
Celkem:							-293 800,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 2 - VCP
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3883
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3883

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 321 725.36 Kč
Cena celková: 321 725.36 Kč
DPH: 67 562.33 Kč
Cena s daní: 389 287.69 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 321 725.36 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr. po DI č. I ZBV balík č. 2 - VCP
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	11372	Zemní práce	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH okraj vozovky od mostu do Mokré 614 x 0,08 = 49,12 m ³ 614 x 0,08 = 49,12 m ³	M3	49,120	680,00	33 401,60
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.							
9	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM 400*0,2 sanace lomovým kamenem 290*0,4 okraj vozovky od mostu do Mokré	M3	196,000	357,86	70 140,56
Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkoppku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - včetně případného pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkoppku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 2 - VCP
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3883
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3883

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	290,000	12,00	3 480,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				107 022,16
2			Základy				
28	21451	N4	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	80,000	736,84	58 947,20
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2			Základy				58 947,20
5			Komunikace				
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	580,000	155,00	89 900,00
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
27	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	224,000	294,00	65 856,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5			Komunikace				155 756,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 2 - VCP
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							321 725,36

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 3 - VCP

Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 245 282,97 Kč

Cena celková: 245 282,97 Kč

DPH: 51 509,42 Kč

Cena s daní: 296 792,39 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 245 282,97 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 3 - VCP
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
9	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. črpačích jímek, potrubí a pohotovostní črpačí soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - včetně případného pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	349,800	357,86	125 179,43
1			Zemní práce				125 179,43
4			Vodorovné konstrukce				
12	465512	N7	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy 	M3	6,000	4 307,68	25 846,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚŘ MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBY balík č. 3 - VCP
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3833
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3833

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	451313	NS	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 <small>Technická specifikace:</small> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtzuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření. - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtzuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení. - vytvoření kotevnických čel, kapes, nálitků, a sedel. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, přístupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení výtzuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení. - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3	5,000	2 458,50	12 292,50
4	Vodorovné konstrukce						38 138,58
8	Potrubí						
14	891834	N9	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM <small>Technická specifikace:</small> <ul style="list-style-type: none"> - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veskerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. 	KUS	2,000	2 734,81	5 469,62

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 3 - VCP
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3883
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3883

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	89712	N10	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000	7 226,70	14 453,40
16	87434	N11	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	6,000	359,92	2 159,52
8			Potrubí				22 082,54
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	918358	N5	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	6,000	3 556,67	21 340,02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022720 III/3883 SMĚR MOKRÁ, úpr po DI č. I ZBV balík č. 3 - VCP
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE III/3883
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE III/3883

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	918SD2	N6	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM <small>Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí</small>	KUS	2.000	19 271,20	38 542,40
9	Ostatní konstrukce a práce						59 882,42

Celkem:**245 282,97**