

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4.8.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna základů křidel, změna ochrany izolace, zatrubnění potoka na objízdné trase. Po odkopání stávajícího terénu pro zřízení rozšíření křidel bylo nutné upravit výkop a tvar křidel v návaznosti na stávající terén. Vzhledem k velkému podélnému spádu na ŽB desce nelze provést ochranu z litého asfaltu, ale ochranu izolace je nutné provést z asfaltové vrstvy ACO 8. Pro vedení objízdné trasy pod mostem, vzhledem k šířce mostního pole, bylo nutné zatrubnit potok, aby byl zajištěn bezpečný průjezd zejména linkových autobusů.
- Odtěžení svahu, zajištění základů stávajících plotových zídek. Po odstranění náletových křovin a vegetace se zjistilo, že svah byl narušený erozí více než se předpokládalo a tudíž bylo nutné odtěžit zvětralou horninu ve větším množství než předpokládal původní projekt. Vzhledem k erozi stávajícího svahu došlo k obnažení základů plotových zídek sousedních nemovitostí, které je nutné zpevnit navrtáním kotev se zpevněním KARI sítí a ochranou ze stříkaného betonu.
- Bourání betonu, nové konstrukční vrstvy. Po odfrézování vozovky se v konstrukci vozovky nacházel beton, který je nutno odstranit a zřídit nové konstrukční vrstvy vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

33.312.829,62 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne 2.12.2022

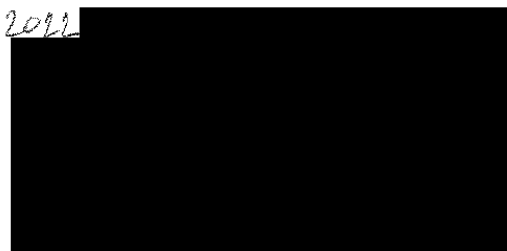

Bc. Roman Hanák

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/361 Jevišovice, most 361-008

		Dodatek č.1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis			Vícepráce bez DPH		
SO 001	Demolice budovy č.p. 175 a stodoly		561 007,99			678 819,67
SO 101	Komunikace II/361		2 764 281,80	1 432 231,49		5 077 781,08
SO 181	Dopravné inženýrské opatření		1 871 419,80			2 264 417,96
SO 201	Most		21 890 147,43	1 702 834,04	-284 934,78	28 202 736,49
SO 201.1	Most - zimní opatření		152 919,15			185 032,17
SO 202	Sanace svahu		1 524 858,37	641 799,43	-111 344,10	2 486 929,58
Stavba celkem - stavební náklady celkem		34 805 207,79	28 764 634,54	3 776 864,96	-396 278,88	38 895 716,95

		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady				Vícepráce bez DPH		
Popis						
Ostatní náklady		873 015,00	721 500,00			873 015,00
Vedlejší náklady		539 791,89	446 109,00			539 791,89
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 412 806,89	1 167 609,00	0,00	1 167 609,00	1 412 806,89

		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby souhrn				Vícepráce bez DPH		
Finanční náklady projektu celkem		36 218 014,68	29 932 243,54	3 776 864,96	-396 278,88	40 308 523,84



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba:

II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 - TDK č.1

I. 1 702 834,04

Objekt:

Změna č.01 SO 201 Most

Rozpočet:

I. Vícepráce

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				19 326,00
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	75,000	257,68	19 326,00
			zemina, kamení				
			*131738				
			37,50*2,0*1m3=75,000 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				69 786,22
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	12,878	2 476,47	31 891,98
			na mostě a předmostích v tl. 60 mm, šíř. 5,10m, dl. 50,50m				
			včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele				
			6,10*50,50*0,05=12,878 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1	11346	N1	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	7,096	475,00	3 370,60
			*45157				
			4,396=4,396 [A]				
			*58300				
			2,700=2,700 [B]				
			celkem: A+B=7,096 [C]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	37,500	854,03	32 026,13
			pro rozšíření křižidel				
			6*375/2=37,500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za leplivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých batvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni				
			- znehodnocené klimatické vlivy				
			- ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadléků				
			- pažení, vzeplnění a rozeplnění vč. přepážování (výjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**				
8	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	112,500	16,65	1 873,13
			dálší 3 km dopravy na skládku				
			k pol. č. 131738				
			37,50*3=112,500 [A]				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	37,500	16,65	624,38
			*131738				
			37,50=37,500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- zřízení provádění vč. zřízených podmínek a stísněných prostorech				
			- zřízení ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
2			Základy				409 667,80
16	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	14,000	3 219,00	45 066,00
			průměr 89 mm, kořen délky 4,5 m dvakrát injektovaný, rozněšecí deska 200/200/20				
			2ks 11m místo 7m, 2 ks 10m místo 7m ... 6*8=14				
			2*(11-7)=8,000 [A]				
			2*(10-7)=6,000 [B]				
			A+B=14,000 [C]				

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, tj. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvádějí se v položce 261 nebo 266).						
16	28112	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. ID DO 100MM včetně odvozu a likvidace vyvrtaného materiálu v režii zhotovitele	M	14,000	2 220,00	31 080,00
2 ks 11m místo 7m, 2 ks 10m místo 7m ... 6+8=14 2*(11-7)=8,000 [A] 2*(10-7)=6,000 [B] A+B=14,000 [C] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrty vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé						
19	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C 25/30-XC2	M3	28,000	6 732,15	188 500,20
další křídlo OPL2 a kratší od koryta na OPL2 a OPP1 křídla: (2*1*1,50*2)+(6*1,50*1)+(15-1-1)=28,000 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlaky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						
20	282611	INJEKTÁŽNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU Injektáž křidel (2*21*8*0,20)+(2*1,50*5,40*0,20)=10,880 [A] Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrty (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci Injektáže (statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po Injektáži. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně rímostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	10,880	13 320,00	144 921,60
Svislé konstrukce			867 180,11			
26	327216	PREŽDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA zdivo křidel pod deskou nad křídlem OP1 0,60*1,60*6,00=4,500 [A] položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suť), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	4,500	11 100,00	49 950,00
27	333213	OBKLAD MOST OPĚR A KŘIDEL Z LOM KAMENE výběr po domluvě s odborem památkové péče kamenný obklad líc rozřazených křidel z lomového kamene (rula, ortula) v barevnosti kamene odpovídající stávajícímu zdivu (odstíny šedé) (1,00*2,16*7,60)+(1,00*2,80*8,20)*0,20=7,660 [A] 5,00*3*5,00*0,20=15,000 [B] celkem: A+B=7,140 [C] položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.	M3	7,140	33 300,00	237 762,00
28	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 celkové větší křídla na OPL1 a kratší křídla na OPP1 a OPL1 -1,00*2,16*7,60-1,00*2,80*8,20=-39,300 [A] 5,00*3*5,00*2,80/2=105,000 [B] celkem: A+B=65,700 [C]	M3	65,700	8 164,25	536 391,23

		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	T	0,882	48 840,00	43 076,88
29	333368	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAR SÍTI výtuž dle plochy křídla, větší celková plocha $-(1,00*2,15+7,60-1,00*2,80*8,20)*0,0079=0,052 [A]$ $(5,00*3*5,00*2,80/2)*0,0079=0,830 [B]$ celkem: A+B=0,882 [C] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Vodorovné konstrukce				
	4				110 775,87	
34	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C 12/15 XO $-1,00*2,30*5,00+1,00*1,10*2,20=-9,089 [A]$ pod mostovku: $0,10*303=30,300 [B]$ celkem: A+B=21,220 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	21,220	4 995,00	105 993,90
14	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pleškové lože pod potrubí fr. Ø14 podšyp a výplň okolo potrubí a podšyp panelů $10*0,8*0,8-3,14*0,4*0,4+0,8*0,8*2*2*3*2*0,15*3=4,396 [A]$ položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Komunikace	M3	4,396	1 087,60	4 781,97
	5				119 829,24	
37	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL. DO 200MM šterko dr Ø163 více po odřezování násypu v podkladních vrstvách	M2	13,200	244,20	3 223,44

		1,10*6,00*2=13,200 [A]				
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmule postřiky, nálety				
39	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	303,000	22,20	6 726,60
		6,00*50,50=303,000 [A]				
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
2	574B01 N2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8	M3	13,635	6 520,00	88 900,20
		v tl. 45 mm 6,00*50,50=303,000 [A]				
		A*0,045=13,635 [B]				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmule postřiky, nálety - nezahmule těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
3	58300 N3	KRYT ZE SMÍČKOVÝCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	2,700	7 770,00	20 979,00
		3,00*2,00*0,15*3=2,700 [A]				
		- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmule postřiky, nálety - nezahmule těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		Potrubi				52 800,00
4	62460 N4	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	M	10,000	5 280,00	52 800,00
		THZ-Q 80/250 hrdlo 4 ks. 10=10,000 [A]				
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upravitelových prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí náletem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahmule zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky				
		Ostatní konstrukce a práce				53 568,80
59	911DC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	16,000	721,50	11 544,00
		betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně nábohovských prvků v délce 4 m pod mostem na oběžné trase náběh u koryta 12=12,000 [A]				
		pod mostem na oběžné trase náběh u zdi, vnitřní oblouk 4=4,000 [B]				
		A+B=16,000 [C]				
		položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nulovou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahmule podkladní vrstvy				
60	911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	16,000	721,50	11 544,00
		k pol. č. 911DC2 pod mostem na oběžné trase náběh u koryta 12=12,000 [A]				
		pod mostem na oběžné trase náběh u zdi, vnitřní oblouk 4=4,000 [B]				
		A+B=16,000 [C]				
		položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
61	911DC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM	MDEN	1 920,000	9,99	19 180,80
		k pol. č. 911DC2, nájem 120 dnů pod mostem na oběžné trase náběh u koryta 12*120=1 440,000 [A]				
		pod mostem na oběžné trase náběh u zdi, vnitřní oblouk 4*120=480,000 [B]				
		A+B=1 920,000 [C]				

5	96926	N5	položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se určí jako součin délkv zařízení a počtu dnů použití	M	10,000	1 130,00	11 300,00
			VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC				
			10=10,000 (A)				
			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 - TDK č.1
Objekt: Změna č.01 SO 201 Most
Rozpočet: II. Měsípráce

II. -284 934,78

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
6			Komunikace				-284 934,78
36	66333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-13,200	183,15	-2 417,58
			štěrkodrt 0/83				
			-f, 10*6,00*2=-13,200 [A]				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
42	575F65		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK	M2	-303,000	910,20	-276 790,60
			ochrana izolace mostovky pod vozovkou				
			-0,00*50,60=- 303,000 [A]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očistění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	576413		POSGYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2	M2	-303,000	22,20	-6 726,60
			zářezující posyp předobelenou drtí 4/8				
			-0,50*6,00=- 303,000 [A]				
			- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- posyp předepsaným množstvím				



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: II/361 Javšovice, most ev. č. 361-008 - TDK č.1

I. 641 799,43

Objekt: Změna č.02 SO 202 Sanace svahu

Rozpočet: I. Vícepráce

Pol. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				17 435,88
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	130,900	133,20	17 435,88
			zemina, kamení				
			122838				
			59,50 m ³ * 2,20 €/m ³ =130,900 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				70 896,05
2	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	119,000	55,50	6 604,50
			náletové dřeviny na silničním svahu				
			včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele				
			119=119,000 [A]				
			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
			doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost				
			spálení na hromádách nebo štěpkování				
3	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	69,600	1 013,93	60 328,84
			odstranění nesoudržné horniny ze silničního svahu v tl. cca 0,50 m				
			59,60=59,600 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- políbné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesahy svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni				
			- znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstěžené horniny				
			- ruční vykopy, odstranění kořenů a napádek				
			- pažení, vzápění a rozápění vč. přepážování (výjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 3.0141**				
4	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II - DOPRAVA	M3KM	178,500	16,65	2 972,03
			další 3 km dopravy na skládku				
			59,50*3=178,500 [A]				
			položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m ³] a požadované vzdálenosti [km].				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	59,500	16,65	990,68
			122838				
			59,50=59,500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech				
			- zřízení ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
2			Základy				553 467,60
6	261616		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. VI D DO 50MM	M	142,000	1 110,00	157 620,00
			včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele				
			-70*212=142,000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav				
			svíslou dopravu zeminy z vrtu				
			vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku				
			případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
6	285362	N6	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M	KUS	53,000	4 720,00	250 160,00
			53=53,000 [A]				
			položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky				
			nezahrnuje vrt				
8	28931		STRÍKANY BETON	M3	8,750	16 650,00	145 687,50
			C 30/37 XF4, obdobné barvy jako okolní hornina				
			tl. 250 mm v patě svahu v pásu výšky 500mm:				
			70,00*0,50*0,25=8,750 [A]				

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nátlků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 - TDK č.1


II.

-111 344,10

Objekt: Změna č.02 SO 202 Sanace svahu

Rozpočet: II. Méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	VARIANTA	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2		Základy				-111 344,10
7	285361		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M skalaň svorník z ocelové tyče d=26 mm dl.2,00 m jakosti B500B kotevní podložka 150/150/8 zářivka z cementové malty -6-4-10-5-10=-35,000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozi úpravu, její osazení do vrtu, zatlakotování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty	KUS	-35,000	1 387,60	-48 562,50
9	28994		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) ocelová síť s hexagonálními dvojzávitovými oky s potahem z PVC, typ 6x8, průměr drátu 2,2/3,2 mm, šířka 2 m 491,400-653,00=- 161,600 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimoostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	-161,600	388,50	-62 781,60



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 - TDK č.1
Objekt: Změna č.03 SO 101 Komunikace II/361
Rozpočet: I. Vícepráce

I.	1 432 231,49
----	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
	2	3		5	6		9	10
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	167,400	133,20		70 825,10
			POPLATKY ZA SKLADKU					22 297,68
			přebytečná zemina, kamení "132738"					
			83,70*2,00 t/m3=167,400 [A]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102 2		POPLATKY ZA SKLADKU	T	364,320	133,20		48 627,42
			stavební suť					
			"967158"					
			158,40*2,30 t/m3=364,320 [A]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	11352	1	Zemní práce	M	52,000	111,00		300 895,16
			ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH					5 772,00
			včetně likvidace a odvozu vybourané suťi v režii zhotovitele					
			104 ks*0,50 m=52,000 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku					
6	132738		HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	83,700	916,27		76 691,80
			(0,50+0,70)*0,45*(105+50)=83,700 [A]					

7	13273B	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3KM	251,100	16,65	4 180,82
10	17120	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA další 3 km dopravy na skládku 83,70*3=251,100 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	83,700	16,65	1 393,61
"132738" 83,70=83,700 [B]						

11	17481	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	223,500	952,38	212 856,93
		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šetrkopísek 0/32 $(0,50+0,70) \cdot 0,35 \cdot (105+50) = 65,100 [A]$ 198,00*2,00*0,40=158,400 [B] celkem: A+B=223,500 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
Kominikace						
20	58222	5 DLAŽDENÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC žulové kostky do lože z betonu C30/37 - XF4, tl. 150 mm včetně dodání betonu a spárování zpevněná krajnice podél sanovaného svahu v šíř. 0,50 m $0,50 \cdot 79,00 = 39,500 [A]$	M2	39,500	1 998,00	78 921,00
78 921,00						

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	9	Ostatní konstrukce a práce				981 590,23				
	73	967158	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM				M3	158,400	6 105,00	967 032,00
	198,00*2,00*0,40=158,400 [A]									
položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)										
	74	96715B	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON - DOPRAVA				tkm	1 092,960	13,32	14 558,23
	další 3 km dopravy na skládku									
158,40*2,30*3=1 092,960 [A]										
Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].										