




Příloha č. 3a – Technická specifikace – nákres

Pozice 1

1 ks Dveřní prvek 4700 mm x 3800 mm, sestávající z osmi pevných polí a 2 kř. Dveří.

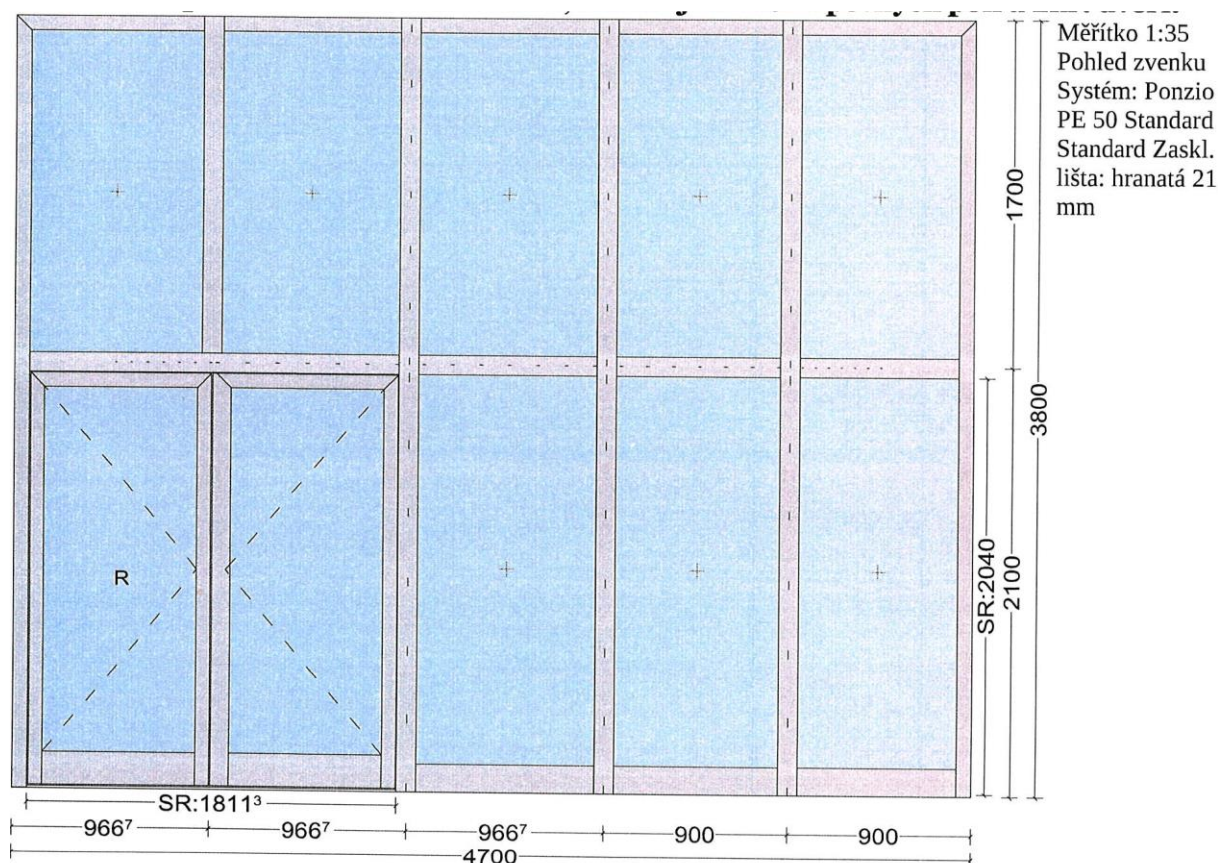

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Ponzio 001

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	40310
1 Ks	2562211

Soudaband Acryl T90 4-10 x 15mm (8m/ks)	4700mm
Podkladní profil PENTA	4700mm

14 Ks	4014
-------	------

Montážní kotva k podkladnímu profilu SPACE, Penta



Kování na jeden prvek:

1 Ks	Čtyřhran s redukcí z 8/9 mm	
1 Ks	Klika/koule PAHW600 ovál. rozeta tvar U prodl. (čtyř.8mm	Nerez ocel
1 Ks	El.vrátný DORCAS D-41N/FLEX. N512 U2 - reverz.11-12V 200mA	
1 Ks	Elektrostryky do elektrozámku	
1 Ks	oválná rozeta AHW600 k zámku. vložce nerez (pár)	Nerez ocel
1 Ks	Vložka 36x41 G330 (PT50,dovnitř)	
1 Ks	Zámek Panik - KfV 24/35/9 mm, klika/koule - 3 mm čelo	
1 Ks	Protikus zástrče dveří	
1 Ks	Protikus zástrče dveří - prahový	
2 Ks	Zástrč 140mm dveří PE68/PE78N	
1 Ks	Podložka 5 mm pod protiplech WH (pro PT50)	Nerez ocel
2 Ks	Podložka 4 mm pod zámek KfV-panik (pro PT50) zadávat 2 ks	Nerez ocel
1 Ks	Olištování	
8 Ks	Pant SAVIO 62,5 mm elox	EV1 stříbrný
8 Ks	hmoždinky + šrouby k pantům (pro PT 50)	
2 Ks	krytka protiplechu U6x24 černá	Černá
1 Ks	Protiplech SB FRA U2403 AVU FAB1 PR chrom (jednobod U 6mm)	
1 Ks	Montážní deska TS4000/TS5000	EV1
1 Ks	Samozavírač GEZE TS4000 s aretací	EV1 stříbrný

Barvy:


Profily: RAL 9006

Výplň:

10 Ks 6mm Connex 6,4

Pozice 2

1 ks Dveřní prvek 2500 mm x 3780 mm, sestávající z tří pevných polí a 2kř. Dveří

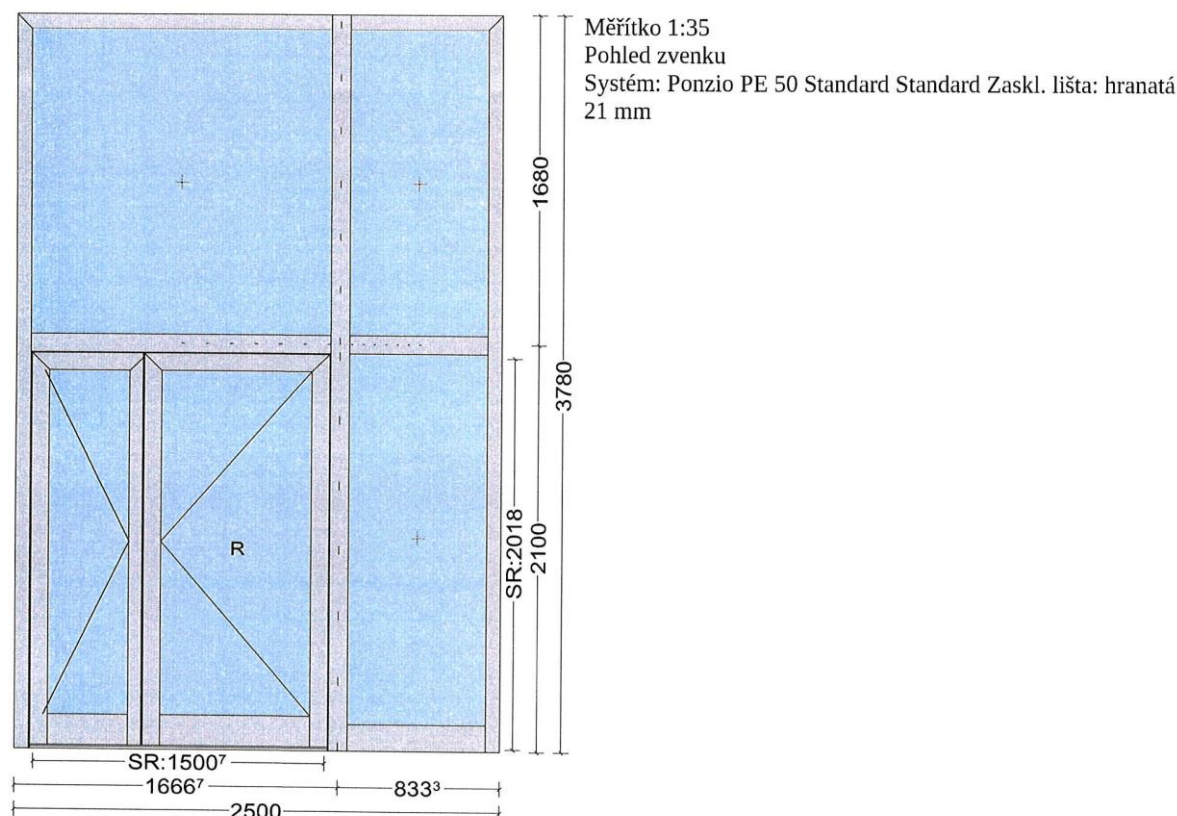



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

Ponzio 001

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	40310	Soudaband Acryl T90 4-10 x 15mm (8m/ks)	2500mm
1 Ks	2562211	Podkladní profil PENTA	2500mm
1 Ks	36015	Pásovina 30x3 (AL)	20120mm
8 Ks	4014	Montážní kotva k podkladnímu profilu SPACE, Penta	RAL

Kování na jeden prvek:

2 Ks	Rozeta SW9 ovál 9 mm NEREZ	Nerez ocel
2 Ks	Madlo BERYL typ FS30/délka 700 mm, nerez, oboustr. mont.	Nerez ocel
1 Ks	Vložka 31x41 G330 (PT50,ven)	
1 Ks	Zámek RES 49N-PZW/35-P6/24-K-31-B obyčejný - U 6 mm	
1 Ks	Protikus zástrče dveří	
1 Ks	Protikus zástrče dveří - prahový	
2 Ks	Zástrč 140mm dveří PE68/PE78N	
1 Ks	Podložka 5 mm pod zámek KFV (pro PT50)	Nerez ocel
1 Ks	Podložka 5 mm pod protiplech WH (pro PT50)	Nerez ocel
1 Ks	El. vratný DORCAS 41NDF U2 6-12V AC (pravolevý)	
2 Ks	krytka protiplechu U6x24 černá	Černá
1 Ks	Protiplech SB FRA U2403 AVU FAB1 PR chrom (jednobod U 6mm)	
1 Ks	Montážní deska TS4000/TS5000	EV1
1 Ks	Samozavírač GEZE TS4000 s aretací	EV1 stříbrný

Barvy:

Profily: RAL 9006


Výplň:

5 Ks 6mm Connex 6,4



Pozice 3

1 ks Pevné pole 3510 mm x 3820 mm

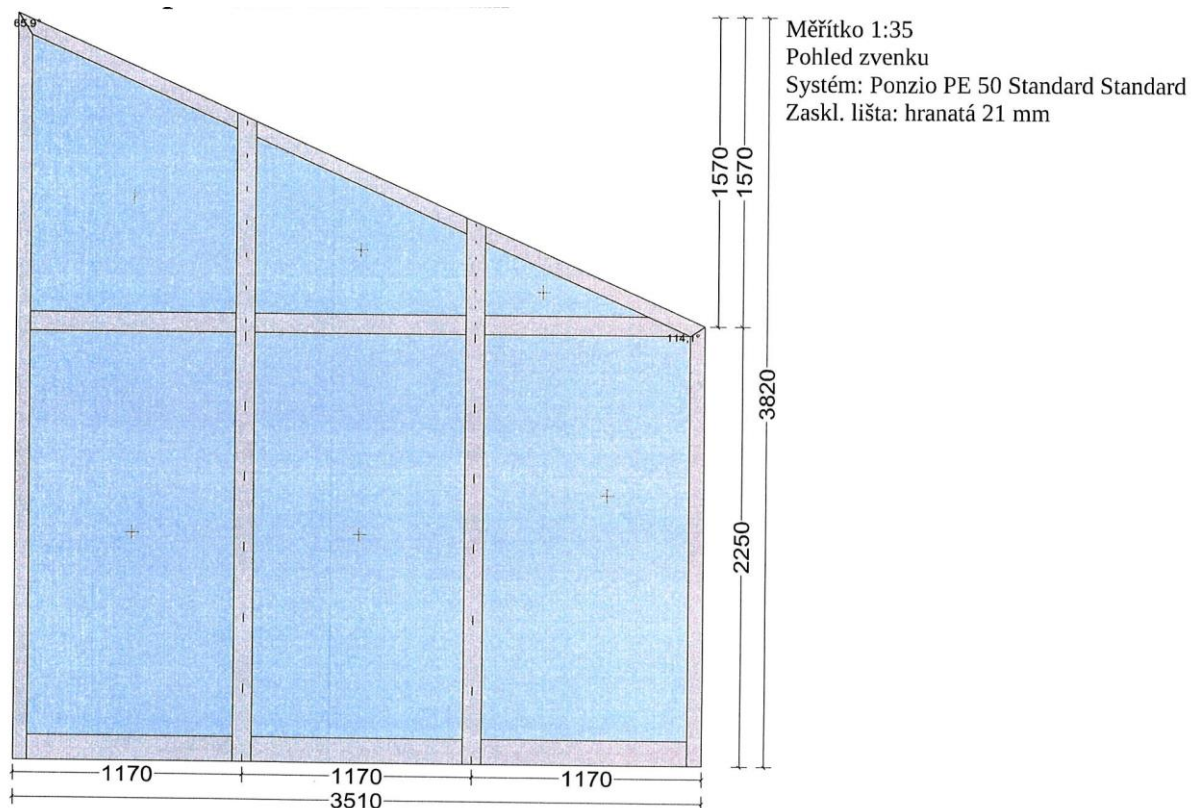

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	40310
1 Ks	2562211
11 Ks	4014

Soudaband Acryl T90 4-10 x 15mm (8m/ks) 3510mm
Podkladní profil PENTA 3510mm
Montážní kotva k podkladnímu profilu SPACE, Penta

Kování na jeden prvek:

1 Ks	Lištování
3 Ks	Šikmé sklo

Barvy:

Profily: RAL 9006

Výplň:

6 Ks 6mm Connex 6,4

V Hustopečích dne 01.11.2022

Ing. Petr Bařka
ředitel