

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce školní kuchyně“ (dále jen „veřejná zakázka“).
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Mgr. Romanem Pavlačkou, Ph.D., ředitelem

Autorský dozor: Ing. Arch. Martin Pavlůn

Technický dozor stavebníka: Ing. Boris Biely

bankovní spojení:



IČ: 60680377 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TLAK SMOLÍK s.r.o.

Sídlo: Husinecká 903/10, 130 Praha 3

zastoupený: Markem Smolíkem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických Marek Smolík, jednatel

bankovní spojení:



IČ: 25510509 DIČ: CZ25510509

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený MS v Praze oddíl C, vložka 87067

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce školní kuchyně“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

- projektovou dokumentací, zpracovanou v lednu 2021 projekční kanceláří LAPLAN s.r.o. pod názvem „Rekonstrukce školní kuchyně Gymnázia a střední odborné školy Mikulov“ obsahující následující projekční části:
 - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení
 - D.1.2. Stavebně konstrukční řešení
 - D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4. Technika prostředí staveb:
 - ZTI
 - ÚT
 - VZT
 - Silnoproud
 - Slaboproud
 - Plynofikace
 - Gastro vybavení
 - MaR,
- stavebním povolením odboru stavebního a životního prostředí při Městském úřadě Mikulov, vydaným dne 25.1.2021 pod č.j. MUMI 21000222,
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součástí předmětu díla je též:

- vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
- provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
- další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
- ochrana povrchů stávajících stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhající stavební činnosti (zejména okna a vstupní dveře),

- průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje podpisem této smlouvy svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

5. Objednatel předal a zhotovitel převzal příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem této smlouvy o dílo.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy (budova sídla objednatele).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a projektovou dokumentaci dle článku II odst. 2 této smlouvy, a to ve 2 vyhotoveních.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob, a to na základě předchozího písemného pokynu objednatele zhotoviteli, nejpozději však do 1 měsíce od data podpisu této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

a) určení přístupových cest,

b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 8 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.

2. Realizace díla podle odstavce 1 bude zahájena předáním a převzetím staveniště.

3. Časový harmonogram provádění díla zpracovaný zhotovitelem respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH :	24.869.333,95 Kč
DPH (21%) :	5.222.560,13 Kč
cena včetně DPH :	30.091.894,08 Kč

(slovy: třicetmilionůdevadesátjednatisícsumsetdevadesátčtyři korun osm haléřů)

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, přičemž tento je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 smlouvy). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci zadávacího řízení.

3. Cenu díla podle odst.1 lze měnit v případě, jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- b) objednatel požaduje nerealizovat některé práce předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
- e) dojde ke změně sazby DPH.

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených

za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat Zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis a rozsah předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH a včetně DPH celkem,
- k) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení,
- l) částku k proplacení,
- m) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu) bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí. Objednatel uvolní zádržné nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla bez vad, nebo do 15 dnů od data odstranění drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.

2. Stavební práce budou prováděny z části za nepřerušného provozu uživatele objektu. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu. Prostor prováděných prací, včetně transportních tras stavebního materiálu, bude provozním nebo stavebně bezpečnostním opatřením oddělen od přístupových tras do objektu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob, pohybujících se v budově a v přístupových trasách k budově.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Lešení bude po celou dobu realizace díla kryto ochrannými sítěmi.

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějících odborné práce.

Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemající pro tuto činnost oprávnění podle zákona č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele není dotčen smluvní termín dokončení díla podle čl. IV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele, osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce - všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků a dále technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané historické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu

pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy. Ověřená kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Porušení povinnosti zhotovitele dle předcházejících odstavců tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

- Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
- Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně poddodávky.
- Vymáhání plnění závazků poddodavatelů.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázáno plnit veřejné zakázky

- a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku,
- b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b).

Totéž platí pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podílí na plnění předmětné veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky.

Nerespektování výše uvedeného Nařízení Rady ze strany zhotovitele bude objednatel považováno za podstatné porušení smlouvy bránící jejímu řádnému plnění.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí celého díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít.

3. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez veškerých vad a nedodělků (tzn. bez vad a nedodělků bránících užívání) včetně dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění díla.

5. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající AD.

6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
- d) originál stavebního deníku,
- e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
- d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
- f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
- g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
- h) soupis nákladů na dílo,
- ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

9.. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

10. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětné části díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od termínu započetí oprav.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,
 - d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponující oprávněním podle zákona č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
- g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
- i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Tato smlouva má 16 stran a 2 přílohy.


Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

č.2 – Harmonogram stavebních prací

V Mikulově dne 23.12.2022

V Břeclavi dne 23.12.2022

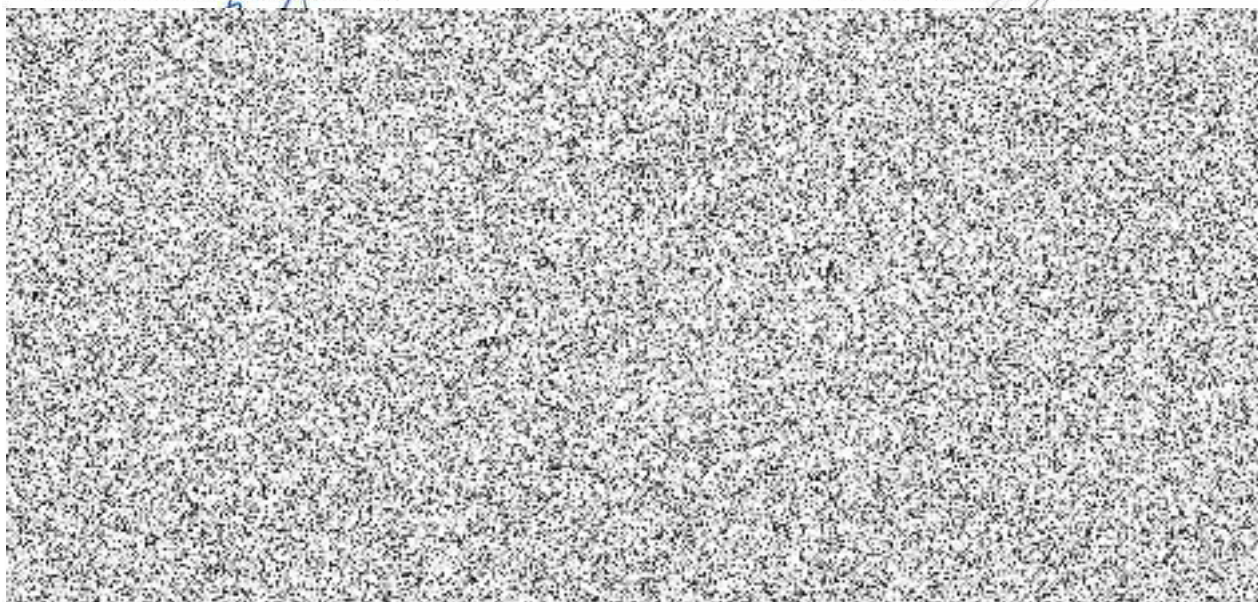

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov - Harmonogram	2023																							
	1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc				6.měsíc			
1 - Zemní práce																								
2 - Zakládání																								
3 - Svislé a kompletní konstrukce																								
4 - Vodorovné konstrukce																								
5 - Komunikace pozemní																								
61 - Úprava povrchů vnitřních																								
612 - Sanace																								
62 - Úprava povrchů vnějších																								
63 - Podlahy a podlahové konstrukce																								
8 - Trubní vedení																								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																								
901 - Drobné vybavení																								
997 - Přesun sutě																								
998 - Přesun hmot																								
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																								
713 - Izolace tepelné																								
721 - Zdravotechnika																								
751 - Vzduchotechnika																								
763 - Konstrukce suché výstavby																								
764 - Konstrukce klempířské																								
765 - Krytina skládaná																								
766 - Konstrukce truhlářské																								
7661 Dveře																								
767 - Konstrukce zámečnické																								
7671 Okna																								
771 - Podlahy z dlaždic																								
772 - Podlahy z kamene																								
776 - Podlahy povlakové																								
777 - Podlahy lité																								
781 - Dokončovací práce - obklady																								
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																								



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Laplan005
Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Míkulov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Cena bez DPH			24 869 333,95
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 869 333,95	5 222 560,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			30 091 894,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Laplan005

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Místo: Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		24 869 333,95	30 091 894,08	
01	Stavební část	7 265 153,09	8 790 835,24	STA
02	ZTI	1 274 031,21	1 541 577,76	STA
03	Vytápění	799 798,00	967 755,58	STA
04	Plynofikace	83 469,75	100 998,40	STA
05	Silnoproud	3 101 403,86	3 752 698,67	STA
06	Slaboproud	1 389 373,69	1 681 142,16	STA
07	MaR	90 546,40	109 561,14	STA
08	Gastronomické vybavení	6 672 253,67	8 073 426,94	STA
09	VZT	2 684 722,60	3 248 514,35	STA
10	Nábytek	1 341 581,68	1 623 313,83	STA
990	Vedlejší rozpočtové náklady	167 000,00	202 070,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IC:

DIČ:

IC:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

7 265 153,09

DPH základní
snížená

Základ daně

7 265 153,09

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 525 682,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 790 835,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 01 - Stavební část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 265 153,09
HSV - Práce a dodávky HSV		4 023 396,64
1 - Zemní práce		102 749,47
2 - Zakládání		14 902,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce		269 825,53
4 - Vodorovné konstrukce		9 346,10
5 - Komunikace pozemní		21 414,89
61 - Úprava povrchů vnitřních		1 639 393,80
612 - Sanace		608 805,06
62 - Úprava povrchů vnějších		5 473,10
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		548 653,07
8 - Trubní vedení		500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		403 417,66
901 - Drobné vybavení		71 220,00
997 - Přesun sutě		247 245,57
998 - Přesun hmot		80 449,75
PSV - Práce a dodávky PSV		3 241 756,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		139 050,26
713 - Izolace tepelné		137 230,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		468,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		2 072,00
751 - Vzduchotechnika		149,60
763 - Konstrukce suché výstavby		335 538,57
764 - Konstrukce klempířské		27 100,00
765 - Krytina skládaná		15 000,00
766 - Konstrukce truhlářské		4 157,01
7661 - Dveře		723 644,36
767 - Konstrukce zámečnické		360 502,48
7671 - Okna		15 603,33
771 - Podlahy z dlaždic		193 999,05
772 - Podlahy z kamene		268 650,60
776 - Podlahy povlakové		74 689,07
777 - Podlahy lité		490 696,46
781 - Dokončovací práce - obklady		230 444,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		222 760,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 01 - Stavební část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.
Datum: 16. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 265 153,09	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 023 396,64	
D	1	Zemní práce					102 749,47	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	22,718	90,70	2 060,52	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka broušené dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava aut a vybouraných hmot.								
PSC								
VV					"pro lapák luku"			
VV					4,075*5,675			
2	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	22,718	150,00	3 407,70	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky nejednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šláklaplaku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nálety. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73 Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství aut získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava aut. 8. Ceny pro odstranění živinových podkladů nebo krytů -704 - , -744 - a -754 - nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
PSC								
VV					"pro lapák luku"			
VV					4,075*5,675			
3	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	44,317	417,00	18 480,19	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV					"lapák luku"			
VV					(2,8*4,3+4,075*5,675)/(2*(0,15+0,2+1,7+0,5))			
VV					44,317			
4	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,176	2 210,00	26 908,96	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchyzení stavebních konstrukcí a případně odvětrávání pracovního prostoru.								
PSC								
VV					"skladba podlahy S3"			
VV					160,17*0,08			
VV					"skladba podlahy S4"			
VV					46,66*0,055			
VV					Součet			
VV					9,610			
VV					2,566			
VV					12,176			
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,176	127,00	1 546,35	CS ÚRS 2020 02
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	97,408	117,00	11 396,74	CS ÚRS 2020 02
VV					12,176*8			
VV					97,408			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	72,382	79,20	5 732,65	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV					"výkopek na mezikládku"			
VV					36,191			
VV					"pro zásepvy"			
VV					36,191			
VV					Součet			
VV					36,191			
VV					72,382			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,302	298,00	6 050,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV					"výkopek"			
VV					44,317+12,176			
VV					"ponecháno pro zásepvy"			
VV					-36,191			
VV					Součet			
VV					56,493			
VV					-36,191			
VV					20,302			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,191	50,20	1 816,79	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště loží k těžišti druhé loží, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovinného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
PSC								
VV					"pro zásepvy"			
VV					36,191			
VV					Součet			
VV					36,191			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zemním a kamením zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,544	250,00	9 136,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.								
PSC								
VV					20,302*1,8			
VV					36,544			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem udlženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	36,191	448,00	16 213,57	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lícce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tlmo terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou, zbyvajcí obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo tch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkapku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhuštěných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svaňování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování, b) kumusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozproštění a urovňování omice. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny; tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Přiletek ze prohození sypaniny.					
	VV		"lapák tuku"					
	VV		44,317-1,2*2,7*1,7-1,806-0,812		36,191			
	D	2	Zakládání				14 902,64	
12	K	271532213	Podsypanie pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňováním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	1,806	1 900,00	3 431,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhuštění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce blízkých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 35 částí A08 tohoto katalogu.					
	VV		"pod lapák tuku"					
	VV		2,8*4,9*0,15		1,806			
13	K	27321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,812	3 810,00	3 093,72	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně přípletku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztížení betonů pod hladinou patřící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze z přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubčení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce blízkých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 35 částí A08 tohoto katalogu.					
	VV		"třída betonu C20/25 XC2"					
	VV		"pod lapák tuku"					
	VV		1,4*2,9*0,2		0,812			
14	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,720	503,00	865,16	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, v volných nebo zapečených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo oboustranné bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		"pod lapák tuku"					
	VV		(1,4+2,9)*2*0,2		1,720			
15	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,720	128,00	220,16	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, v volných nebo zapečených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo oboustranné bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
16	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,122	56 000,00	6 832,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbety nebo upnutí do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		"pod lapák tuku"					
	VV		1,4*2,9*0,2*0,15		0,122			
17	K	278381155	Základ (podezdívka) betonový pod ventilační, čerpadla, ohřev, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotelny železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2 tř. C 20/25	m3	0,039	11 800,00	460,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Základ o půdorysné ploše přes 2 m2 se oceňuje příslušnými cenami jednotlivých konstrukčních prvků.					
	VV		"základ pod škrabku"					
	VV		0,7*1,1*0,05		0,039			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				269 825,53	
18	K	310237261	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	1,000	919,00	919,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"větrací otvor"					
	VV		1		1,000			
19	K	310279842	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým nepálenými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, ve zdi tl. do 300 mm	m3	7,627	4 500,00	34 321,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1S"					
	VV		0,8*0,9*0,2		0,144			
	VV		"1.NP"					
	VV		0,5*3,65*0,4+0,5*1*0,2+1,12*3,65*0,4+(2,15*2,1-0,7*1,2)*0,55+0,3*0,2*3,65		4,705			
	VV		0,4*0,2*3,65+1,3*(1,2+1,35)*2*1,5		2,778			
	VV		Součet		7,627			
20	K	317142422	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	637,00	5 096,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		"1S"					
	VV		3		3,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		8,000			
21	K	317142424	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000	681,00	681,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
22	K	317142428	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
23	K	317142442	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000	841,00	5 046,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		"1.NP"					
	VV		6		6,000			
24	K	317142446	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		"1.NP"					
	VV		1		1,000			
25	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,277	10 500,00	2 908,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zhrate lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		"nad hydrant"					
	VV		1,3*8,34*2/1000*2		0,043			
	VV		"viz výpis překladů"					
	VV		(4*1,5+6*1,5*2+2*1*2)*8,34/1000		0,234			
	VV		Součet		0,277			
26	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,299	43 500,00	13 006,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		"nad hydrant"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,3*8,34*2/1000*2*1,08		0,047			
	WV		"váz výpis překladů"					
	WV		(4*1,5+6*1,5*2+2*1*2)*8,34/1000*1,08		0,252			
	WV		Součet		0,299			
27	K	34000-001.x	Osazení ocelové plotny pod ocelové překlady, vč. závlíky cementovou rychletuhnoucí maltou	kus	22,000	280,00	6 160,00	
	WV		"zastropení šachty po výtlahu"					
	WV		4		4,000			
	WV		"nad hydrant 1.pp"					
	WV		2*2		4,000			
	WV		"technologický rošt"					
	WV		14		14,000			
	WV		Součet		22,000			
28	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	106,336	678,00	72 095,81	CS ÚRS 2020 02
	WV		"1S"					
	WV		(2,975+1+2,9+1+3,3)*2,0-0,8*2,05*2-0,9*2,05		23,930			
	WV		"1.np"					
	WV		(4+2,055+3,345+1,2*2+2+5,56+1,75)*3,98-0,7*2*2-0,8*2*2-1*2		78,018			
	WV		1,75*3,65		6,388			
	WV		Součet		106,336			
29	K	342272245	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	120,034	918,00	110 191,21	CS ÚRS 2020 02
	WV		"1.np"					
	WV		(2,3+3,15+2,05+2,3+5,985+2,8+2,2+7,25+0,25+1,25+3,79)*3,98-0,8*2*6-1,5*2		120,034			
30	K	342291121	Ukovení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	87,960	131,00	11 522,76	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Podrobně k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a ne odtznutí zatvrdlé pěny u lica přičky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukovení přiček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukovení přiček k podlaží. 4. Množství jednotek se určuje v m styku přičky s konstrukcí.					
	WV		"1S"					
	WV		2,8*5		13,000			
	WV		"1.np"					
	WV		3,98*17+3,65*2		74,960			
	WV		Součet		87,960			
31	K	346272256	Přizdivky z pórabetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	2,768	1 000,00	2 768,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"1.np"					
	WV		"mč.105+106"					
	WV		(0,9+0,945)*1,5		2,768			
32	K	349231811	Přizdivka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	1,275	1 270,00	1 619,25	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Podrobně k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro přizdivku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny nepatří pro přizdivku ostění do 80 mm tloušťky, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20-. Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdivky o ostění.					
	WV		"mč.104"					
	WV		0,85*1,5		1,275			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 346,10	
33	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,117	6 500,00	760,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Podrobně k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docelení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
	WV		"zastropení šachty po výtlahu"					
	WV		1*1,3*(0,06+0,08/2)		0,117			
34	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámecích, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaním, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	1,300	1 010,00	1 313,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Podrobně k souboru cen:</i> 1. Konstrukce ocelového prořezávaného bednění (ceny -4203 až -4271 ze m2 půdorysu shora včetně uložení) vyřadí monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-... je-li předepsána u této sřazené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
	WV		"zastropení šachty po výtlahu"					
	WV		1*1,3		1,300			
35	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velktnutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,010	62 900,00	629,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"zastropení šachty po výtlahu"					
	WV		1*1,3*(0,015/1000)*1,1		0,010			
36	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, velktnutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,008	49 900,00	399,20	CS ÚRS 2020 02
	WV		"zastropení šachty po výtlahu"					
	WV		1*1,3*1,3*(4,44/1000)		0,008			
37	K	413232221	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	18,000	251,00	4 518,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"nosníky technolog. roštu"					
	WV		8+8		14,000			
	WV		"zastropení šachty po výtlahu"					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		18,000			
38	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L ě. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,030	10 400,00	312,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Podrobně k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných částek z hutních částek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	WV		"zastropení šachty po výtlahu"					
	WV		1,7*17,9/1000		0,030			
39	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,032	44 200,00	1 414,40	CS ÚRS 2020 02
	WV		0,03*1,08		0,032			
	D	5	Komunikace pozemní				21 414,89	
40	K	564861111	Podklad ze šlárkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,358	231,00	5 164,70	CS ÚRS 2020 02
41	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací po pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	22,358	379,00	8 473,68	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Podrobně k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy až do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... -9. Připletek ze každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	WV		"pro lepek laku"					
	WV		4,075*5,675-0,6*0,6		22,358			
42	M	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	22,805	341,00	7 776,51	CS ÚRS 2020 02
	WV		22,358*1,02		22,805			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				1 639 393,80	
43	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	706,033	15,00	10 590,50	CS ÚRS 2020 02
	WV		"1.S"					
	WV		44,32		44,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"1.np"						
	VV		509,01+152,703			661,713			
	VV		Součet			706,033			
44	K	611321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	706,033	285,00	201 219,41	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omlítek v tloušťce jádrové omlítky přes 10 mm se použije příplatek ze každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omlítky stropních konstrukcí nanášené na plátivo se oceňují cenami omlítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
	VV		"1.S"						
	VV		44,32			44,320			
	VV		"1.np"						
	VV		509,01+152,703			661,713			
	VV		Součet			706,033			
45	K	611381001	Omlítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	504,603	245,00	123 627,74	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"1.np"						
	VV		509,01+152,703			661,713			
	VV		"odečet SDK podhledů 1.np"						
	VV		-(23,45+23,66+110)			-157,110			
	VV		Součet			504,603			
46	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 568,678	15,00	23 530,17	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"schody do 1.np"						
	VV		1,5*25,5*2+(2,4+1,815+2,85)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*3,8-0,6*2		108,492				
	VV		"odečet sanační omlítky"						
	VV		-18,854		-18,854				
	VV		"Ostatní plochy po očištěných omlítkách"						
	VV		"1.np"						
	VV		"mč. 101"						
	VV		7,58*3,8-1*2		26,728				
	VV		"mč. 102"						
	VV		0,78*3,8-1*2		35,088				
	VV		"mč. 103"						
	VV		19,8*3,8-2,25*3,65-2,05*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1,05		50,288				
	VV		"mč. 104"						
	VV		(2,85+4,645)*3,8-2,25*3,65+0,375*3,65-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,85		23,407				
	VV		"mč. 106"						
	VV		0,9*(3,8-1,5)		2,070				
	VV		"mč. 107"						
	VV		0,945*(3,8-1,5)+1,765*3,8		8,881				
	VV		"mč. 108"						
	VV		2,7*3,8		10,260				
	VV		"mč. 109"						
	VV		(5,825+1,9)*3,8-1*2,05-1,8*3,1-1,6*2,05+(1,9+2,1*2)*1,3		26,975				
	VV		"mč. 110"						
	VV		12,32*3,8-1,2*1,5-1,8*3,1-2,4*3,6+(1,8+3,1*2)*0,3+(0,9+2,1+0,9)*3,8-1,8*3,1		42,436				
	VV		"mč. 112"						
	VV		16,76*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1+(1,2+2,1)*2*0,9+1*0,9*2		67,573				
	VV		"mč. 113"						
	VV		2,8*3,8-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*1		13,040				
	VV		"mč. 115"						
	VV		9,75*3,8-0,9*2-1,6*2,05-1*2,05		29,920				
	VV		"mč. 116"						
	VV		5,615*3,8-1,65*2,4		17,237				
	VV		"mč. 117"						
	VV		(2,785+2,75)*3,8-1,33*2,05-0,65*2,4+(1,35+2,8)*1,1		21,312				
	VV		"mč. 118"						
	VV		(8,7+8,7)*3,8-2,4*2,4*3-(1,85+1,75+1,8)*2,8+(2,4+2,4*2)*0,25*3		39,120				
	VV		(1,85+1,75+1,8+2,8*6)*1,3		28,860				
	VV		"mč. 119"						
	VV		(11,85+12,815+5,985)*3,8-(1,85+1,75+1,8+1,8)*2,8-1,2*2,85*2-0,9*2		87,290				
	VV		-1,2*1,5*4+(1,4+1,2)*2*1*4+1,05*1,5*6		10,600				
	VV		"mč. 120"						
	VV		5,85*3,8-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,25		17,510				
	VV		"mč. 121"						
	VV		(5,24*2+4)*3,8-3,1*1,7-1,2*2,85*4+(1,2+2,85*2)*0,55*4		51,254				
	VV		"mč. 122"						
	VV		(1,585*2+4)*3,8-3,5*3+(3,5+3*2)*1,05-0,9*2-1,2*2,85		21,501				
	VV		(1+2,05*2)*0,45+(1,2+2,85*2)*0,55		6,090				
	VV		"mč. 123"						
	VV		(19,1+6,11)*2*3,8-1,2*1,5*6+(1,2+1,5)*2*0,95+0,85*1,5*2)*6		203,791				
	VV		-(1,7+1,75+1,8*4)*2,8+(1,7+1,75+1,8*4+2,8*12)*1,3		27,705				
	VV		"mč. 124"						
	VV		(26+23,7)*3,8-(0,9+1,7+1,75+1,8*4)*2,8+1,8*0,45+0,9*(1,3-0,45)		154,295				
	VV		(0,45+1,3)*2,8-2,4*2,7*7+(2,4+2,4*2)*0,25*7		-27,860				
	VV		"mč. 125"						
	VV		(4,45+2,3+4,45)*3,8-2,4*3,25-1,8*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6		34,720				
	VV		"mč. 126"						
	VV		(3,45+6,13)*2*3,8-1,6*2,8-1,4*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6-0,8*2*2-1,8*2		62,048				
	VV		+(1,85+2,1)*2*0,7+0,7*2,8*2		5,303				
	VV		"ostatní místnosti"						
	VV		413,182		413,182				
	VV		"odečet sanační omlítky"						
	VV		-(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)+2*1+2*1,5+2,7*0,75+4*0,75+(6,1+1+1,3)*0,9)		-23,880				
	VV		-(4+2,94)*0,3+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,46+1,2)*2*0,7)		-16,504				
	VV		Mezisoučet		1 568,678				
	VV		Součet		1 568,678				
47	K	612142001	Polažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	1 901,545	220,00	418 339,90	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započítány i náklady na tmel.						
	VV		"1S"						
	VV		0,8*0,8+(2,2+3,43+2,8+2,9+1+1,1+1,1+1+2,975+2,875)*2,8-0,8*2*2-0,7*2*4		47,508				
	VV		Mezisoučet		47,508				
	VV		"1.np - nové konstrukce"						
	VV		"mč. 103"						
	VV		1,2*1,5		1,800				
	VV		"mč. 104"						
	VV		(2,25+0,3)*3,65+7,495*3,8-0,8*2		36,189				
	VV		"mč. 105"						
	VV		6,2*3,8-0,8*2		21,960				
	VV		"mč. 106"						
	VV		4,1*3,8-0,7*2+0,9*1,5+0,15*2,3*2		16,220				
	VV		"mč. 107"						
	VV		3,75*3,8-0,7*2+0,945*0,15+0,12*2,3		13,268				
	VV		"mč. 108"						
	VV		7,42*3,8-0,7*2*2-0,8*2		23,796				
	VV		"mč. 109"						
	VV		7,335*3,8-1*2-0,8*2*3		21,073				
	VV		"mč. 110"						
	VV		1,2*1,5+2,19*3,8-0,7*1,2+(0,7+1,2*2)*0,25		10,057				
	VV		"mč. 111"						
	VV		0,5*3,8		1,900				
	VV		"mč. 112"						
	VV		0,5*3,8+(0,15+7,625)*3,8-0,8*2*2		28,245				
	VV		"mč. 113"						
	VV		5,73*3,8-0,8*2*2		18,574				
	VV		"mč. 114"						
	VV		(2,8+2,2)*2*3,8-0,8*2		36,400				
	VV		"mč. 115"						
	VV		9,29*3,8-0,8*2*2-1,6*2,05		28,670				
	VV		"mč. 116"						
	VV		(1,6+2,28+0,25)*3,8-0,7*1,2+(0,7+1,2*2)*0,25		15,629				
	VV		"mč. 117"						
	VV		2,28*3,8-0,65*3,8+1,12*2,8		9,330				
	VV		"mč. 118"						
	VV		2,3*3,8-0,8*2		7,140				
	VV		"mč. 119"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,83*3,8-0,8*2-1,6*2		13,554			
VV			"mč.120"					
VV			(2,3+0,75+3+1,3)*3,8-0,8*2*2		24,730			
VV			"mč.121"					
VV			4*3,8-0,7*2		13,800			
VV			"mč.122"					
VV			4*3,8-0,7*2		13,800			
VV			"mč.124"					
VV			(0,9+0,85)*2,8+(0,9+1,3+1,4)*3,8-0,8*2		16,980			
VV			Mezisoučet		373,115			
VV			"ostatní plochy po otlučení omítkách"					
VV			1067,74+413,182		1 480,922			
VV			Součet		1 601,545			

48	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	1 568,678	285,00	447 073,23	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky plus 10 mm se použije příplatek ze každých dělicích i zápočetých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

PSC			"schody do 1.np"					
VV			1,5*25,5*2+(2,4+1,615+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*3,8-0,9*2		108,492			
VV			"odečet sanační omítky"					
VV			-18,654		-18,654			
VV			"Ostatní plochy po otlučení omítkách"					
VV			"1.np"					
VV			"mč.101"					
VV			7,56*3,8-1*2		26,728			
VV			"mč.102"					
VV			9,76*3,8-1*2		36,088			
VV			"mč.103"					
VV			19,0*3,8-2,25*3,65-2,05*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1,05		59,288			
VV			"mč.104"					
VV			(2,95+4,546)*3,8-2,25*3,65+0,375*3,65-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,85		23,407			
VV			"mč.106"					
VV			0,9*(3,8-1,6)		2,070			
VV			"mč.107"					
VV			0,945*(3,8-1,5)+1,785*3,8		8,881			
VV			"mč.108"					
VV			2,7*3,8		10,260			
VV			"mč.109"					
VV			(5,825+1,9)*3,8-1*2,05-1,8*3,1-1,6*2,05+(1,9+2,1*2)*1,3		26,375			
VV			"mč.110"					
VV			12,32*3,8-1,2*1,5-1,8*3,1-2,4*3,6+(1,8+3,1*2)*0,3+(0,9+2,1+0,9)*3,8-1,8*3,1		42,436			
VV			"mč.112"					
VV			16,76*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1+(1,2+2,1)*2*0,9+1*0,9*2		67,573			
VV			"mč.113"					
VV			2,8*3,8-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*1		13,040			
VV			"mč.115"					
VV			9,75*3,8-0,9*2-1,6*2,05-1*2,05		29,920			
VV			"mč.116"					
VV			5,515*3,8-1,55*2,4		17,237			
VV			"mč.117"					
VV			(2,785+2,75)*3,8-1,33*2,05-0,85*2,4+(1,35+2,8)*1,1		21,312			
VV			"mč.118"					
VV			(8,7+8,7)*3,8-2,4*2,4*3-(1,85+1,75+1,8)*2,8+(2,4+2,4*2)*0,25*3		39,120			
VV			(1,85+1,75+1,8+2,8)*1,3		28,860			
VV			"mč.119"					
VV			(11,95+12,615+5,985)*3,8-(1,85+1,75+1,8+1,8)*2,8-1,2*2,85*2-0,9*2		87,290			
VV			-1,2*1,5*4+(1,4+1,2)*2*1*4+1,05*1,5*8		10,600			
VV			"mč.120"					
VV			5,65*3,8-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,25		17,510			
VV			"mč.121"					
VV			(5,24*2+4)*3,8-3,1*1,7-1,2*2,85*4+(1,2+2,85*2)*0,55*4		51,254			
VV			"mč.122"					
VV			(1,585*2+4)*3,8-3,5*3+(3,5+3*2)*1,05-0,9*2-1,2*2,85		21,501			
VV			(1+2,05*2)*0,45+(1,2+2,85*2)*0,55		6,090			
VV			"mč.123"					
VV			(19,1+6,11)*2*3,8-1,2*1,5*6+(1,2+1,5)*2*0,95+0,85*1,5*2)*6		203,791			
VV			-1,7+1,75+1,8*4)*2,8+(1,7+1,75+1,8*4+2,8*12)*1,3		27,705			
VV			"mč.124"					
VV			(25+23,7)*3,8-(0,9+1,7+1,75+1,8*4)*2,8+1,8*0,45+0,9*(1,3-0,45)		154,295			
VV			(0,45+1,3)*2,8-2,4*2,7*7+(2,4+2,4*2)*0,25*7		-27,860			
VV			"mč.125"					
VV			(4,45+2,3+4,45)*3,8-2,4*3,25-1,6*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6		34,720			
VV			"mč.126"					
VV			(3,45+6,13)*2*3,8-1,6*2,8-1,4*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6-0,8*2*2-1,8*2		82,048			
VV			+(1,85+2,1)*2*0,7+0,7*2,8*2		5,303			
VV			"ostatní místnosti"					
VV			413,182		413,182			
VV			"odečet sanační omítky"					
VV			-(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)*2*1+2*1,5+2,7*0,75+4*0,75+(6,1+1+1,3)*0,9		-23,680			
VV			-(4+2,94)*0,3+3,352*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,45+1,2)*2*0,7		-16,504			
VV			Mezisoučet		1 568,678			
VV			Součet		1 568,678			

49	K	612381001	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	1 780,028	215,00	382 706,02	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

VV			"1S"					
VV			0,8*0,9+(2,2+3,43+2,8+2,9+1+1,1+1+2,975+2,875)*2,6-0,8*2*2-0,7*2*4		47,508			
VV			"odečet keramického obkladu"					
VV			-(1+2,8+1+2,875)*2-0,7*2*2)		-12,550			
VV			Mezisoučet		34,958			
VV			"schody do 1.np"					
VV			1,5*25,5*2+(2,4+1,615+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*3,8-0,9*2		108,492			
VV			"odečet sanační omítky"					
VV			-18,654		-18,654			
VV			Mezisoučet		89,838			
VV			"1.np"					
VV			"ostatní plochy po otlučení omítkách"					
VV			1067,74+413,182		1 480,922			
VV			"na perlinku"					
VV			373,115		373,115			
VV			"odečet keramických obkladů"					
VV			-198,805		-198,805			
VV			Mezisoučet		1 655,232			
VV			Součet		1 780,028			

50	K	619325131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	35,910	120,00	4 309,20	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Pořádkové plochy fabionů a profilů se od plochy stěn a stropů neodčítají.

VV			"pro vymělový sokl"					
VV			35,91		35,910			

51	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	17,370	997,00	17 317,89	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) upevnění desek lepením a tělňovými hmoždinkami,
b) přetřikování izolačních desek,
c) vložení akustických vlnitých desek,
d) uzavření otvorů po kotvách lepení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují podle specifikací, zhruba 1% stanoví ve výši 5%,
b) provedení konečné povrchové úpravy;
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu
- nýtováním, tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
- keramickými obkládkami, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obkládky keramické,
c) osazení profilů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání desky tvořené izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.103"					
	VV		17,37		17,370			
52	M	63151519	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	19,107	275,00	5 254,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		"mč.103"					
	VV		17,37*1,1		19,107			
53	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelapem pásů	m2	126,170	43,00	5 425,31	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplň otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		"1.np"					
	VV		1,5*1,5*15+3,5*3+1,85*2,8+2,4*3,26+2,4*2,4*11+1,8*3,1		126,170			
	D	612	Sanace				608 805,06	
54	K	60000-2.3.1	Vnitřní svislý hydroizolační systém, skladba viz technická zpráva 2.3.1	m2	120,440	1 750,00	210 770,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15kg/m2 - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči srážnám 1,6kg/m2 - vyrovnání podkladu vislelé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči srážnám 2kg/m2 - minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči srážnám 2x1,6kg/m2 "1S"					
	VV		2*(24,9+5,5+8,1+2+3,4)+0,2*(8,9+10,85+4,5+5,35+1,3)+0,5*(13,9+18,5)		108,580			
	VV		"1NP"					
	VV		0,3*(4,7+5,6+10,4+2,9+2,8+5,15+4,85)		10,860			
	VV		Součet		120,440			
55	K	60000-2.3.2	Vnitřní svislý hydroizolační systém, skladba viz technická zpráva 2.3.2	m2	15,200	1 750,00	26 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15kg/m2 - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči srážnám 1,6kg/m2 - vyrovnání podkladu vislelé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči srážnám 2kg/m2 - dvojsložkový flexibilní ovlivnění silovství náter zúšlechťený elast 3kg/m2 "1S"					
	VV		(0,3+0,1+0,15+2,8+0,15+1+0,1+0,1+2,8+0,1)*2		15,200			
56	K	60000-2.4.1	Sanační omítkový systém, skladba viz technická zpráva 2.4.1	m2	149,598	1 220,00	182 509,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - sulfátostálý omítkový podhoz 3kg/m2 - podkladní, porézní jádrová omítka s inteligentním reaktivním plnivem 14,5kg/15mm/m2 - sulfátostálý omítkový podhoz 5kg/m2 (začerstva nastříkat do stěrky) - hydrofobizovaná vlákna emovaná sanační omítkou s inteligentním reaktivním plnivem 13kg/15mm/m2 - hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3kg/m2 - silikátový zarozený náter s ošlechťovacími účinky 0,3kg/m2 "1S"					
	VV		2,6*(8,65+15,75+2+8,37)+1,2*(3,9+8,5)		100,082			
	VV		"1NP"					
	VV		1*3,6+1*2+2*1,653+0,9*(0,55+0,95+0,75+2,65)+1*1,4+2*17,4		49,518			
	VV		Součet		149,598			
57	K	60000-2.4.2	Sanační omítkový systém, skladba viz technická zpráva 2.4.2	m2	83,463	1 220,00	101 824,86	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - sulfátostálý omítkový podhoz 3kg/m2 - podkladní, porézní jádrová omítka s inteligentním reaktivním plnivem 14,5kg/15mm/m2 - hydrofobizovaná vlákna emovaná sanační omítkou s inteligentním reaktivním plnivem 13kg/15mm/m2 - hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3kg/m2 - silikátový zarozený náter s ošlechťovacími účinky 0,3kg/m2 (1+1+1,2+1+1)*2+(1+1)*0,5+(0,4+0,55+0,55+0,95+0,55+0,55+0,75+0,55+0,54+1,64+1)*0,9 (0,2+1+3,5+1+0,2+0,6+1+1,2+1+1)*0,75+(1+1+1,87)*1+1*2+2*1,5 (5,095+0,57+5,095+4,775+0,35+4,775)*2,6-((0,1+2,8+0,1)*2) Součet					
	VV		(1+1+1,2+1+1)*2+(1+1)*0,5+(0,4+0,55+0,55+0,95+0,55+0,55+0,75+0,55+0,54+1,64+1)*0,9		18,627			
	VV		(0,2+1+3,5+1+0,2+0,6+1+1,2+1+1)*0,75+(1+1+1,87)*1+1*2+2*1,5		17,120			
	VV		((5,095+0,57+5,095+4,775+0,35+4,775)*2,6)-((0,1+2,8+0,1)*2)		47,716			
	VV		Součet		83,463			
58	K	60000-2.4.3	Sanační omítkový systém, skladba viz technická zpráva 2.4.3	m2	20,630	1 120,00	23 105,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - sulfátostálý omítkový podhoz 3kg/m2 - podkladní, porézní jádrová omítka s inteligentním reaktivním plnivem 20kg/30mm/m2 (6,065+0,15+1+0,1+0,1+2,8+0,1)*2		20,630			
59	K	600-6211	Injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm, skladba viz technická zpráva	m	12,192	1 280,00	15 605,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vytváření otvorů (10 ksm zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž, dodávka injektážní mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. MJ jsou mětrv délkv iniekovaného zdiva. "sklep"					
	VV		(4,66+2,6+0,3+2,6)*1,2		12,192			
60	K	600-6212	Injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm, skladba viz technická zpráva	m	20,568	1 460,00	30 029,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vytváření otvorů (10 ksm zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž, dodávka injektážní mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. MJ jsou mětrv délkv iniekovaného zdiva. "ideálna"					
	VV		4+0,3+2,94+0,2-1		6,440			
	VV		"kuchyři"					
	VV		0,55+4+0,55-0,7-0,7+1,2		4,900			
	VV		"sklep"					
	VV		(5,00+2,6)*1,2		9,228			
	VV		Součet		20,568			
61	K	600-6215	Injektáž cihelného zdiva tl. do 130 cm, skladba viz technická zpráva	m	7,200	2 550,00	18 360,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vytváření otvorů (10 ksm zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž, dodávka injektážní mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. MJ jsou mětrv délkv iniekovaného zdiva. "ideálna"					
	VV		1+1,2+1		3,200			
	VV		"kuchyři"					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		7,200			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				5 473,10	
62	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"větrací otvor"					
	VV		1		1,000			
63	K	783827425	Krycí (ochranný) náter omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	0,090	190,00	17,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		"větrací otvor"					
	VV		0,3*0,3		0,090			
64	K	783906851R	Obroušení betonových povrchů	m2	4,361	480,00	2 093,28	
	VV		"1.np"					
	VV		"čelo rampy"					
	VV		(0,925+2,955)*0,95+1,195*(0,95+0,18)/2		4,361			
65	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací mřístek nanášený ručně stěn	m2	4,361	84,40	368,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1.np"					
	VV		"čelo rampy"					
	VV		(0,925+2,955)*0,95+1,195*(0,95+0,18)/2		4,361			
66	K	622531001	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn	m2	4,361	650,00	2 834,65	CS ÚRS 2020 02
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				548 653,07	
67	K	613131124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených náprků na prosředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 16/20	m3	8,864	6 890,00	61 072,96	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plošovací, vyrovnávací nebo odvětlující pod polny, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných patk usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatvořením hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonu, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenob. 3. Ceny lze použít i pro betonový okopaný chodníček budovy (včetně tváření nízkovalného žláku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnářím vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smrtřovacích spár. "podkladní beton pod podlahy"					
	VV		"podkladní beton pod podlahy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			vV "skladba S11" vV 19,73°0,1'2 vV "skladba S12" vV 24,59°0,1'2 vV Součet			3,946 4,918 8,864			
68	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	63,411	3 420,00	216 865,62	CS ÚRS 2020 02	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatavením hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťky větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodístelek budovy (včetně tvarování rgolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovněním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vyválení dilatačních spár v mazanině bez vyplnění, pokud jsou dilatace spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezy dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 834 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	PSC		vV "podkladní beton pod podlahy" vV "skladba S2" vV 75°0,15'2 vV "skladba S3" vV 58,78°0,15'2 vV "skladba S4" vV 33,85°0,15'2 vV "skladba S6" vV 34,84°0,15'2 vV "skladba S7" vV 10,9°0,15'2 vV Součet			22,500 17,034 10,155 10,452 3,270 63,411			
69	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	8,864	175,00	1 551,20	CS ÚRS 2020 02	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	PSC		vV "podkladní beton pod podlahy" vV "skladba S11" vV 19,73°0,1'2 vV "skladba S12" vV 24,59°0,1'2 vV Součet			3,946 4,918 8,864			
70	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	63,411	87,60	5 554,80	CS ÚRS 2020 02	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	PSC		vV "podkladní beton pod podlahy" vV "skladba S2" vV 75°0,15'2 vV "skladba S3" vV 58,78°0,15'2 vV "skladba S4" vV 33,85°0,15'2 vV "skladba S6" vV 34,84°0,15'2 vV "skladba S7" vV 10,9°0,15'2 vV Součet			22,500 17,034 10,155 10,452 3,270 63,411			
71	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARl	t	1,858	45 000,00	83 610,00	CS ÚRS 2020 02	
			Poznámka k souboru cen: 1. Betonové podezdívky přiček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového						
	PSC		vV "podkladní beton pod podlahy" vV "skladba S2" vV 75°1,2'3,03/1000°2 vV "skladba S3" vV 58,78°1,2'3,03/1000°2 vV "skladba S4" vV 33,85°1,2'3,03/1000°2 vV "skladba S6" vV 34,84°1,2'3,03/1000°2 vV "skladba S7" vV 10,6°1,2'3,03/1000°2 vV "skladba S11" vV 19,73°1,2'3,03/1000°2 vV "skladba S12" vV 24,59°1,2'3,03/1000°2 vV Součet			0,545 0,413 0,246 0,253 0,079 0,143 0,179 1,858			
72	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	255,690	422,00	107 901,18	CS ÚRS 2020 02	
			vV "skladba S2" vV 75 vV "skladba S3" vV 58,78 vV "skladba S4" vV 33,85 vV "skladba S6" vV 34,84 vV "skladba S7" vV 10,9 vV "skladba S11" vV 19,73 vV "skladba S12" vV 24,59 vV Součet			75,000 58,780 33,850 34,840 10,900 19,730 24,590 255,690			
73	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	917,718	36,60	33 588,48	CS ÚRS 2020 02	
			vV "skladba S2" vV 75*(70-50)/5 vV "skladba S3" vV 58,78*(75-50)/5 vV "skladba S4" vV 33,85*(60-50)/5 vV "skladba S6" vV 34,84*(70-50)/5 vV "skladba S7" vV 10,9*(63-50)/5 vV "skladba S11" vV 19,73*(55-50)/5 vV "skladba S12" vV 24,59*(66-50)/5 vV Součet			300,000 283,900 67,700 139,360 28,340 19,730 78,688 917,718			
74	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	212,970	21,90	4 664,04	CS ÚRS 2020 02	
			vV "1.S" vV 46,275+21,38 vV "1.np" vV 31,82+61,25+18,48+12,97+7,795+13 vV Součet			87,655 145,315 212,970			
75	K	776141121	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	117,110	289,00	33 844,79	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vírkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení plešivem jsou započteny i náklady na dodávku plešiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na doání stěrky.					
	PSC							
	VV		*skladba S3*					
	VV		56,78		56,780			
	VV		*skladba S6*					
	VV		10,43		10,430			
	VV		*skladba S9*					
	VV		3,23		3,230			
	VV		*skladba S10*					
	VV		13,02		13,020			
	VV		*skladba S12*					
	VV		24,59		24,590			
	VV		*skladba S16*					
	VV		9,06		9,060			
	VV		Součet		117,110			
	D	8	Trubní vedení				500,00	
*78	K	899201211	Dezmontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*hygienický žlab*					
	VV		19,84/1+0,16		20,000			
	VV		*hygienické šachtičky*					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				403 417,66	
77	K	92000-001x	Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 34 A, vč. luminiscenční tabulky	kus	2,000	1 012,00	2 024,00	
78	K	92000-002x	Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21 A, vč. luminiscenční tabulky	kus	2,000	828,00	1 656,00	
79	K	93000-001x	Protipožární ucpávka s PO do 30min do stěny tl. 175mm do plochy 0,5m2	kus	5,000	750,00	3 750,00	
80	K	93000-002x	Protipožární ucpávka s PO do 30min do stěny tl. 150mm do plochy 0,5m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	
81	K	93000-003x	Protipožární ucpávka s PO do 30min do stěny tl. 500mm plochy nad 0,5m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy do 1,9 m	m2	2 034,270	25,00	50 856,75	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením: tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	PSC							
	VV		*demontáž+nové konstrukce+profese*					
	VV		678,09*3		2 034,270			
83	K	952901111	Vytčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, svčllé výšky podležl do 4 m	m2	678,090	25,00	16 952,25	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vytčistění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo lehky, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (svčtíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou řetlnou plochy. 2. Střechy plochy hal se svčtíky nebo okny se oceňují jako podležl cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podležl, dané vnčjším obrysem podležl budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podležl, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vytčistění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi, umytí a vytčistění jiných zasklených a natřených ploch a zefizovacích předmčtů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podležl, umytí dlažeb nebo keramických podležl v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vytčistění a umytí oken a dveří a zárubněmi, umytí a vytčistění jiných zasklených a natřených ploch a zefizovacích předmčtů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čistění dlažeb, umytí, vytčistění okenních a dveřních rámu a zefizovacích předmčtů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametání podležl, oprášení stčn a výplní otvorů.					
	PSC							
	VV		*1.S*					
	VV		44,32		44,320			
	VV		*schody do 1.np*					
	VV		9,96		9,960			
	VV		*1.np*					
	VV		*mč.101-126*					
	VV		509,01		509,010			
	VV		*2.np*					
	VV		114,8		114,800			
	VV		Součet		678,090			
84	K	962031133	Bourání přčtek z cihel, tvčrmic nebo přčtkovek z cihel pčlených, plných nebo dutých na maltu včpennou nebo včpencementovou. tl. do 150 mm	m2	11,168	140,00	1 563,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np*					
	VV		1,8*2,85+1,75*3,45		11,168			
85	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvčrmic komínového z cihel pčlených, šamotových nebo včpennopřčskových nad střechou na maltu včpennou nebo včpencementovou	m3	5,302	1 030,00	5 461,06	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pčtů o přčtku přes 0,36 m2 se oceňuje přčtčnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	PSC							
	VV		0,65*0,65*12,55		5,302			
86	K	962033121	Bourání zdiva nadzákladového z tvčrmic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3	m3	49,646	750,00	37 234,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np*					
	VV		((1,3+2,3*4+4+3,1+38,45)*3,8-0,8*2*8-0,9*2*3-0,9*2,05-0,75*1,2-1,5*2)*0,2		38,449			
	VV		6,2*1,5*0,5+(-1,2*1,2-0,6*2)*0,2		4,122			
	VV		(1,75*2,4-0,6*2)*0,2		0,480			
	VV		(1,2*2,25+0,6*0,6*3,14/2)*0,55*5-(1,2*2,25+0,45*0,6*3,14/2+0,9*2+1,2*1,2*3)*0,55		3,895			
	VV		*ozn.B10-parepet*					
	VV		4*0,9*0,75		2,700			
	VV		Součet		49,646			
87	K	962081141	Bourání zdiva přčtek nebo vybourání otvorů ze sklenčných tvčrmic, tl. do 150 mm	m2	4,585	231,00	1 059,14	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np*					
	VV		(1+0,45)*2,5+1,6*0,8		4,585			
88	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potčrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	44,586	400,00	17 834,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		*skladba podlehy S3*					
	VV		160,17*(0,028+0,08+0,1)		33,315			
	VV		*skladba podlehy S4*					
	VV		46,66*(0,065+0,076+0,07)		9,799			
	VV		*skladba podlehy S5*					
	VV		7,47*(0,065+0,062+0,07)		1,472			
	VV		Součet		44,586			
89	K	965046111	Broušení stčvajčcích betonových podlah čbčr do 3 mm	m2	77,200	168,00	12 969,60	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podležl před pokládou zpevčovacích náčtů, odčřezování zceplejovaných vrstev, odstranění starých náčtů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovnosti, zrovnmání nerovnosti v okolí dílečských spčr.					
	PSC							
	VV		*skladba podlehy S6*					
	VV		34,44		34,440			
	VV		*skladba podlehy S7*					
	VV		15,72		15,720			
	VV		*skladba podlehy S10*					
	VV		10,76		10,760			
	VV		*skladba podlehy S11*					
	VV		7,22		7,220			
	VV		*skladba podlehy S12*					
	VV		9,06		9,060			
	VV		Součet		77,200			
90	K	965081213	Bourání podležl z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spčr keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	261,090	45,00	11 749,05	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odčřezání soklčků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	PSC							
	VV		*skladba podlehy S3*					
	VV		160,17		160,170			
	VV		*skladba podlehy S4*					
	VV		46,66		46,660			
	VV		*skladba podlehy S6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,44		34,440			
	VV		*skladba podlahy S10"		10,760			
	VV		10,76					
	VV		*skladba podlahy S12"		9,060			
	VV		9,06		261,090			
	VV		Součet					
91	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	12,380	155,00	1 918,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		*kamenná dlažba stávajících místností u výměny dveří"					
	VV		"mč.124"					
	VV		2,3*0,8+1*0,2+2,3*0,7+1,8*0,7		4,910			
	VV		*skladba podlahy S5"		7,470			
	VV		7,47		12,380			
	VV		Součet					
92	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	250,520	37,70	9 444,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		32.1+37.725+14.72+53,805+123,9+17,37-0,6*4-0,8*8-0,8*10-1.5-1*2-1,6*6		250,520			
93	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	96,00	192,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případně bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozkládku žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorné přemístění vybouraných hmot.					
94	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zvolených, plochy do 1 m2	m2	0,900	270,00	243,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		*1.np"					
	VV		0.75*1.2		0,800			
95	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zvolených, plochy do 2 m2	m2	1,800	181,00	325,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		*1.np"					
	VV		1.2*1.5		1,800			
96	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zvolených, plochy přes 4 m2	m2	5,760	125,00	720,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		*1.np"					
	VV		2.4*2.4		5,760			
97	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	19,800	150,00	2 970,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		*1.np"					
	VV		1.6*2.7*2+1.6*3.1+1.5*2+1.6*2		19,800			
98	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	39,300	70,00	2 751,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2659 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkoartanové příčky.					
	VV		*1.pp"					
	VV		1*2		2,000			
	VV		*1.np"					
	VV		0.9*2*6+0.8*2*7+0.6*22+1*2,1		37,300			
	VV		Součet		39,300			
99	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	442,00	442,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		*200x200x550" 1		1,000			
100	K	97103338R	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0.09 m2, tl. do 900 mm	kus	11,000	1 050,00	11 550,00	
	VV		*1.np"					
	VV		*300x300x1300" 11		11,000			
101	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0.25 m2, tl. do 600 mm	kus	15,000	779,00	11 685,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"rozměr 600x300mm"					
	VV		15		15,000			
102	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	1,507	2 560,00	3 857,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		1*1,45*0,56		0,812			
	VV		1*1,45*0,2		0,290			
	VV		0,9*0,5*0,2		0,090			
	VV		1*0,7*0,45		0,315			
	VV		Součet		1,507			
103	K	971033591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	1,486	2 790,00	4 145,94	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		1*0,7*1,3		0,910			
	VV		0,8*0,8*0,9		0,676			
	VV		Součet		1,486			
104	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových ve stropěch z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm	kus	2,000	161,00	322,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1S"					
	VV		2		2,000			
105	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,281	4 720,00	1 326,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		*nika pro hydrant"					
	VV		0.75*0.75*0.25*2		0,281			
106	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	18,000	297,00	5 346,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		*kapsy 300/300/300"					
	VV		8*6		14,000			
	VV		*zastropení šachty po výtahu"		4,000			
	VV		4		18,000			
	VV		Součet					
107	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	2,700	313,00	845,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1S" 2,7		2,700			
108	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtaňování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hl. 150 mm. Př. v. nosníku do 150 mm	m	32,000	275,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"překlad nad niku pro hydrant"					
	VV		1*2*2		4,000			
	VV		*viz výpis překladů"					
	VV		(4*1,5+6*1,5*2*2*1*2)		28,000			
	VV		Součet		32,000			
109	K	975022351	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, př. tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	3,600	1 540,00	5 544,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provlékání vyměšlech trámů a kapes pro vzpěry. b) vynešení podchycené konstrukce.					
	VV		*průvlak - ozn.23"					
	VV		3,6		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
110	K	976071111	Vybourání kovových model, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez model a zábradlí	m	16,330	212,00	3 461,96	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"schodiště z 1.pp do 1.np"						
	VV		11,2		11,200				
	VV		"rampa 1.np"						
	VV		0,925+2,955+1,25		5,130				
	VV		Součet		16,330				
111	K	976072221	Vybourání kovových model, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilační apod., plochy do 0,30 m2, ze zdíva cihelného nebo kamenného	kus	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"komínová dvířka"						
	VV		1		1,000				
	VV		"ventilační mřížky"						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		3,000				
112	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	7,000	119,00	833,00	CS ÚRS 2020 02	
113	K	977151125	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,140	2 500,00	2 850,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtky jsou započteny i náklady na odsávání výdechové vody z vrtů.						
	VV		"prostupy zdí"						
	VV		"1.pp"						
	VV		0,57*2		1,140				
114	K	977151128	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	2,100	2 500,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtky jsou započteny i náklady na odsávání výdechové vody z vrtů.						
	VV		"prostupy zdí"						
	VV		"1.pp"						
	VV		0,35*6		2,100				
115	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	706,033	40,00	28 241,32	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.						
	VV		"1.S"						
	VV		44,32		44,320				
	VV		"1.np"						
	VV		509,01+152,703		661,713				
	VV		Součet		706,033				
116	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 750,270	50,00	87 513,50	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.						
	VV		"1.S"						
	VV		48,275*2,6-1,2*2,15-0,8*2*2-1*2*2+(1+2,1*2)*0,4+(0,87+2,1*2)*(0,65+0,6)/2		115,784				
	VV		-0,9*0,4*2+(1+0,6*2+1)*1,2*2		6,960				
	VV		"schody do 1.np"						
	VV		1,5*25,5*2+(2,4+1,615+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*2,8-0,9*2		106,286				
	VV		Mezisoučet		229,030				
	VV		"1.np - pod sanační omítky"						
	VV		"1.np"						
	VV		"mč.111"						
	VV		(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)		6,095				
	VV		"mč.110"						
	VV		2*1+2*1,5		5,000				
	VV		"mč.116"						
	VV		2,7*0,75		2,025				
	VV		"mč.122"						
	VV		4*0,45+0,9*0,1*2+(3,7+3,5)/2*0,9+(4+2,94)*0,3		7,302				
	VV		"mč.123+124"						
	VV		(6,1+1+1,3)*0,9+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,45+1,2)/2*0,7		21,978				
	VV		Mezisoučet		42,400				
	VV		"osátní plocha stáv. omítek"						
	VV		"1.np"						
	VV		"mč.101"						
	VV		7,56*3,8-1*2		26,728				
	VV		"mč.102"						
	VV		9,76*3,8-1*2		35,098				
	VV		"mč.103"						
	VV		19,6*3,8-2,25*3,65-2,05*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1,05		59,288				
	VV		"mč.104"						
	VV		(2,85+4,546)*3,8-2,25*3,65+0,375*3,65-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,65		23,407				
	VV		"mč.105"						
	VV		0,9*(3,8-1,5)		2,070				
	VV		"mč.107"						
	VV		0,945*(3,8-1,5)+1,765*3,8		8,881				
	VV		"mč.108"						
	VV		2,7*3,8		10,260				
	VV		"mč.109"						
	VV		(5,825+1,9)*3,8-1*2,05-1,8*3,1-1,6*2,05+(1,6+2,1*2)*1,3		26,375				
	VV		"mč.110"						
	VV		12,32*3,8-1,2*1,5-1,8*3,1-2,4*3,8+(1,8+3,1*2)*0,3+(0,9+2,1+0,9)*3,8-1,8*3,1		42,436				
	VV		"mč.112"						
	VV		16,76*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1+(1,2+2,1)/2*0,9+1*0,9*2		67,573				
	VV		"mč.113"						
	VV		2,8*3,8-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*1		13,040				
	VV		"mč.115"						
	VV		9,75*3,8-0,9*2-1,6*2,05-1*2,05		29,920				
	VV		"mč.116"						
	VV		5,515*3,8-1,55*2,4		17,237				
	VV		"mč.117"						
	VV		(2,785+2,75)*3,8-1,33*2,05-0,65*2,4+(1,35+2,8)*1,1		21,312				
	VV		"mč.118"						
	VV		(8,7+8,7)*3,8-2,4*2,4*3-(1,85+1,75+1,8)*2,8+(2,4+2,4*2)*0,25*3		39,120				
	VV		(1,85+1,75+1,8+2,8*6)*1,3		28,860				
	VV		"mč.119"						
	VV		(11,95+12,615+5,985)*3,8-(1,85+1,75+1,8+1,8)*2,8-1,2*2,85*2-0,9*2		87,290				
	VV		-1,2*1,5*4+(1,4+1,2)/2*1*4+1,05*1,5*8		10,600				
	VV		"mč.120"						
	VV		5,65*3,8-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,25		17,510				
	VV		"mč.121"						
	VV		(5,24*2+4)*3,8-3,1*1,7-1,2*2,85*4+(1,2+2,85*2)*0,55*4		51,254				
	VV		"mč.122"						
	VV		(1,585*2+4)*3,8-3,5*3+(3,5+3*2)*1,05-0,9*2-1,2*2,85		21,501				
	VV		(1+2,05*2)*0,45+(1,2+2,85*2)*0,55		6,090				
	VV		"mč.123"						
	VV		(19,1+6,11)*2*3,8-1,2*1,5*6+((1,2+1,5)/2*0,95+0,85*1,5*2)*6		203,791				
	VV		-(1,7+1,75+1,8*4)*2,8+(1,7+1,75+1,8*4+2,8*12)*1,3		27,705				
	VV		"mč.124"						
	VV		(25+23,7)*3,8-(0,9+1,7+1,75+1,8*4)*2,8+1,8*0,45+0,9*(1,3-0,45)		154,295				
	VV		(0,45+1,3)*2,8-2,4*2,7*7+(2,4+2,4*2)*0,25*7		-27,860				
	VV		"mč.125"						
	VV		(4,45+2,3+4,45)*3,8-2,4*3,25-1,6*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6		34,720				
	VV		"mč.126"						
	VV		(3,45+6,13)*2*3,8-1,6*2,8-1,4*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6-0,8*2*2-1,8*2		82,048				
	VV		+(1,85+2,1)/2*0,7+0,7*2,8*2		5,303				
	VV		"osátní místnost"						
	VV		413,182		413,182				
	VV		"odečet sanační omítky"						
	VV		-(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)+2*1*2*1,5+2,7*0,75+4*0,75+(6,1+1+1,3)*0,9		-23,680				
	VV		-(4+2,94)*0,3+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2*(1,45+1,2)/2*0,7)		-16,504				
	VV		Mezisoučet		1 478,840				
	VV		Součet		1 750,270				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně čistišť 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,361	84,70	369,38	CS ÚRS 2020 02
	W		"1.np"					
	W		"šelo rampy"					
	W		(0,026+2,955)*0,95+1,105*(0,95+0,18)/2		4,361			
118	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	271,430	40,00	10 857,20	CS ÚRS 2020 02
	W		"1.S"					
	W		46,275*2,6-1,2*2,15-0,8*2*2-1*2*2+(1+2,1*2)*0,4+(0,87+2,1*2)*(0,65+0,8)/2		115,784			
	W		-0,9*0,4*2+(1+0,8*2+1)*1,2*2		6,960			
	W		"schody do 1.np"					
	W		1,5*25,5*2+(2,4+1,615+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*2,8-0,9*2		106,286			
	W		Mezisoučet		229,030			
	W		"1.np - pod sanační omítky"					
	W		"1.np"					
	W		"mš.111"					
	W		(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)		6,095			
	W		"mš.110"					
	W		2*1+2*1,5		5,000			
	W		"mš.116"					
	W		2,7*0,75		2,025			
	W		"mš.122"					
	W		4*0,45+0,9*0,1*2+(3,7+3,5)/2*0,9+(4+2,94)*0,3		7,302			
	W		"mš.123+124"					
	W		(6,1+1+1,3)*0,9+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,45+1,2)/2*0,7		21,978			
	W		Mezisoučet		42,400			
	W		Součet		271,430			
119	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	177,738	25,00	4 443,45	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	W		"mš.103"					
	W		12,7*2-0,8*2-1,2*0,45+(1,2+0,45*2)*0,7		24,730			
	W		"mš.113"					
	W		13,63*1,5-0,9*1,5		19,095			
	W		"mš.114"					
	W		12,05*1,5		18,075			
	W		"mš.116"					
	W		31,11*1,5-(1,6+1,2+0,9)*1,5+6*2,05		53,415			
	W		"mš.117"					
	W		19,4*1,5-0,8*1,5		27,900			
	W		"mš.121"					
	W		13,88*1,4-(0,8+1,2)*1,4-1,2*0,5*2+0,55*1,4*2		16,972			
	W		"mš.122"					
	W		16,9*1,4-0,9*1,4-1,2*1,41*2-3,5*0,65+0,9*0,65*2-1,2*0,3		17,551			
	W		Součet		177,738			
120	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	271,430	20,00	5 428,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písekem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písekem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suť příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	W		"1.S"					
	W		46,275*2,6-1,2*2,15-0,8*2*2-1*2*2+(1+2,1*2)*0,4+(0,87+2,1*2)*(0,65+0,6)/2		115,784			
	W		-0,9*0,4*2+(1+0,8*2+1)*1,2*2		6,960			
	W		"schody do 1.np"					
	W		1,5*25,5*2+(2,4+1,615+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*2,8-0,9*2		106,286			
	W		Mezisoučet		229,030			
	W		"1.np - pod sanační omítky"					
	W		"1.np"					
	W		"mš.111"					
	W		(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)		6,095			
	W		"mš.110"					
	W		2*1+2*1,5		5,000			
	W		"mš.116"					
	W		2,7*0,75		2,025			
	W		"mš.122"					
	W		4*0,45+0,9*0,1*2+(3,7+3,5)/2*0,9+(4+2,94)*0,3		7,302			
	W		"mš.123+124"					
	W		(6,1+1+1,3)*0,9+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,45+1,2)/2*0,7		21,978			
	W		Mezisoučet		42,400			
	W		Součet		271,430			
121	K	985132311	Očištění ploch líc kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	44,320	45,00	1 994,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písekem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písekem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suť příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	W		"1.S"					
	W		44,32		44,320			
122	K	98990-001R	Demontáž veškerého gastro zařízení v 1.pp+1.np+2.np vč. ekologické likvidace případně jeho uložení na místo stanovené investorem - viz technická zpráva gastro - odstraňované gastro	kus	1,000	0,00	0,00	
123	K	98990-002R	Demontáž stávajícího výtahu pro jídlo vč. odzbrojení techniky a závaží, vč. ekologické likvidace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
124	K	98990-003R	Demontáž stávajícího ocelového schodiště vč. zábradlí, š=900mm, 4stupně, vč. ekologické likvidace	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
125	K	98990-004R	Demontáž stávajícího ocelového schodiště do sklepních prostor, vč. ekologické likvidace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
126	K	98990-005R	Demontáž výdechu VZT procházející objektem vč. demontáže horní části nad střešním pláštěm, vč. ekologické likvidace	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
127	K	98990-006R	Demontáž stáv. solárního ohřevu vody ve 2.np a podkroví vč. vyústění na ploché střeše, vč. ekologické likvidace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	901		Drobné vybavení				71 220,00	
128	K	90100-1001	S/01 M+D věšák do sprchy, nerez, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	700,00	1 400,00	
129	K	90100-1002	S/02 M+D sprchový závěs, plast 1800x1000mm, vč.nerez tyče, kroužků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	890,00	1 780,00	
130	K	90100-1003	S/03 M+D zrcadlo 800x800mm bez rámu, mech. kotvené, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	850,00	2 550,00	
131	K	90100-1004.1	S/04.1 M+D zásobník na tekutá mydla,manual. ovládání, 112x114x296mm, mech. kotvené, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	900,00	3 600,00	
132	K	90100-1004.2	S/04.2 M+D zásobník toaletního papíru, plastový, uzmykatelný 360x437x133mm, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
133	K	90100-1005	S/05 M+D věšák jednotlivý, nerez, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	90,00	270,00	
134	K	90100-1006	S/06 M+D koš z recyklovaného plastu s víkem, černý, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	750,00	3 000,00	
135	K	90100-1007	S/07 M+D plastový podavač utěrek, bílý, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	1 780,00	7 120,00	
136	K	90100-1008	S/08 M+D vstupní rohož 1500x900mm, z polypropylenu, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	
137	K	90100-1009	S/09 Stávající gamáže demontáž, uložení ve skladu a zpětná montáž, dl.1200mm, kompletní provedení dle PD	kus	6,000	700,00	4 200,00	
138	K	90100-1010	S/10 Stávající vnitřní stahovací žaluzie, uložení ve skladu a zpětná montáž, dl.2400mm, kompletní provedení dle PD	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
139	K	90100-1011	S/11 M+D venkovní varovný ochranný profil 50x10x2000mm, polyuretan, žluto černý, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
140	K	90100-1012	S/12 M+D venkovní ochranný gumový nárazník, 300x100x150mm, zapuštěné montážní otvory, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	750,00	1 500,00	
141	K	90100-1013	S/13 M+D antibakteriální osoušeč rukou, 480x300x210mm, antivandal, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
D	997		Přesun sulě				247 245,57	
142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 9 do 12 m	t	398,141	140,00	55 739,74	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a určení suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a huty výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
143	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	398,141	286,00	113 868,33	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Děleje odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
144	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 583,269	5,00	17 916,35	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Děleje odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		398 141*9 "Přepočtené koeficientem množství		3 583,269			
145	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	398,141	150,00	59 721,15	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				80 449,75	
146	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	321,799	250,00	80 449,75	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatek za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 241 756,45	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				139 050,26	
147	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradý a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	266,204	11,20	2 981,48	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"skladba S2"					
	VV		75			75,000		
	VV		"skladba S3"					
	VV		56,78			56,780		
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,85			33,850		
	VV		"skladba S6"					
	VV		34,84			34,840		
	VV		"skladba S7"					
	VV		10,9			10,900		
	VV		"skladba S11"					
	VV		19,73			19,730		
	VV		"skladba S12"					
	VV		24,59			24,590		
	VV		"pod novým zdívkem"					
	VV		"1S"					
	VV		(2,975+1+2,9+1+3,3)*0,1			1,118		
	VV		"1.np"					
	VV		(4+2,055+3,345+1,2*2+2+5,56+1,75+1,75)*0,1			2,288		
	VV		(2,3+3,15+2,05+2,3+5,985+2,8+2,2+7,25+0,25+1,25+3,79)*0,15			4,999		
	VV		0,5*0,4+0,5*0,2+1,12*0,4+2,15*0,55+0,3*0,2+0,4*0,3			2,111		
	VV		Součet			266,204		
148	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,080	51 800,00	4 144,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		266,204*0,0003			0,080		
149	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	214,300	23,80	5 100,34	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a fólií bez rozšíření tloušťky a počtu vrstev.					
	VV		"skladba podlahy S3"					
	VV		160,17			160,170		
	VV		"skladba podlahy S4"					
	VV		46,66			46,660		
	VV		"skladba podlahy S5"					
	VV		7,47			7,470		
	VV		Součet			214,300		
150	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIIP na ploše vodorovné V	m2	266,204	120,00	31 944,48	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"skladba S2"					
	VV		75			75,000		
	VV		"skladba S3"					
	VV		56,78			56,780		
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,85			33,850		
	VV		"skladba S6"					
	VV		34,84			34,840		
	VV		"skladba S7"					
	VV		10,9			10,900		
	VV		"skladba S11"					
	VV		19,73			19,730		
	VV		"skladba S12"					
	VV		24,59			24,590		
	VV		"pod novým zdívkem"					
	VV		"1S"					
	VV		(2,975+1+2,9+1+3,3)*0,1			1,118		
	VV		"1.np"					
	VV		(4+2,055+3,345+1,2*2+2+5,56+1,75+1,75)*0,1			2,288		
	VV		(2,3+3,15+2,05+2,3+5,985+2,8+2,2+7,25+0,25+1,25+3,79)*0,15			4,999		
	VV		0,5*0,4+0,5*0,2+1,12*0,4+2,15*0,55+0,3*0,2+0,4*0,3			2,111		
	VV		Součet			266,204		
151	M	62853007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm pro dopravní stavby s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo lemnozrnitým min. posypem na horním povrchu	m2	306,135	173,68	53 169,53	CS ÚRS 2020 02
	VV		266,204*1,15			306,135		
152	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	53,580	240,00	12 859,20	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9087 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,85			33,850		
	VV		"skladba S11"					
	VV		19,73			19,730		
	VV		Součet			53,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
153	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	34,065	240,00	8 175,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 40-9097 Přilepek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
	VV		"skladba S4"					
	VV		36,65*0,3		10,995			
	VV		"skladba S11"					
	VV		(9,275+27,825)*0,3+6*2		23,070			
	VV		Součet		34,065			
154	M	28329200.1	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	100,792	196,00	19 755,23	
	VV		(53,56+34,065)*1,15		100,792			
155	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,770	520,00	920,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	713	Izolace tepelné				137 230,69	
156	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchyvacím (drátem, páskou apod.)	m2	166,350	113,00	18 797,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		"nad podhled"					
	VV		"mč.1S.02"					
	VV		12,07		12,070			
	VV		"mč.1S.05"					
	VV		12,52		12,520			
	VV		"mč.1S.03"					
	VV		2,8		2,800			
	VV		"mč.1S.06"					
	VV		2,83		2,830			
	VV		Mezisoučet		30,220			
	VV		"mč.104"					
	VV		13,02		13,020			
	VV		"mč.105"					
	VV		2,2		2,200			
	VV		"mč.106"					
	VV		1,58		1,580			
	VV		"mč.107"					
	VV		1,87		1,870			
	VV		"mč.108"					
	VV		4,78		4,780			
	VV		"mč.119"					
	VV		75		75,000			
	VV		"mč.125"					
	VV		11,34		11,340			
	VV		"mč.126"					
	VV		23,66		23,660			
	VV		Mezisoučet		133,450			
	VV		"2.np kolem VZT"					
	VV		3,35*0,8		2,680			
	VV		Součet		166,350			
157	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 50mm	m2	174,668	107,30	18 741,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		166,35*1,05		174,668			
158	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	255,790	25,20	6 445,91	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	VV		"skladba S2"					
	VV		75		75,000			
	VV		"skladba S3"					
	VV		56,78		56,780			
	VV		"skladba S6"					
	VV		34,84		34,840			
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,85		33,850			
	VV		"skladba S7"					
	VV		10,9		10,900			
	VV		"skladba S11"					
	VV		19,73		19,730			
	VV		"skladba S12"					
	VV		24,69		24,690			
	VV		Součet		255,790			
159	M	28372309.1	deska EPS 100 grafitová do podlah tl 100mm	m2	46,642	260,00	12 126,92	
	VV		"skladba S11"					
	VV		19,73*1,05		20,717			
	VV		"skladba S12"					
	VV		24,69*1,05		25,925			
	VV		Součet		46,642			
160	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah A=0,035 tl 100mm	m2	46,988	258,70	12 155,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,85*1,05		35,543			
	VV		"skladba S7"					
	VV		10,9*1,05		11,445			
	VV		Součet		46,988			
161	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah A=0,034 tl 100mm	m2	174,951	308,10	53 902,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		"skladba S2"					
	VV		75*1,05		78,750			
	VV		"skladba S3"					
	VV		56,78*1,05		59,619			
	VV		"skladba S8"					
	VV		34,84*1,05		36,682			
	VV		Součet		174,951			
162	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	36,944	42,80	1 581,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Polodíly Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1181 až -1167 nejsou započítány náklady na podkladní rošt a olistování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		"SDK předstěna mč.103"					
	VV		(3,95+2,055)*3,8-1*2		20,819			
	VV		"2.np-zakrytí VZT"					
	VV		(1,585+0,22+0,22+3,35)*3		16,125			
	VV		Součet		36,944			
163	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 50mm	m2	38,791	107,30	4 162,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		"SDK předstěna mč.103"					
	VV		(3,95+2,055)*3,8-1*2*1,05		21,880			
	VV		"2.np-zakrytí VZT"					
	VV		(1,585+0,22+0,22+3,35)*3*1,05		16,931			
	VV		Součet		38,791			
164	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	255,790	10,50	2 685,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		"skladba S2"					
	VV		75		75,000			
	VV		"skladba S3"					
	VV		56,78		56,780			
	VV		"skladba S6"					
	VV		34,84		34,840			
	VV		"skladba S4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		33,85		33,850				
	VV		"skladba S7"						
	VV		10,9		10,900				
	VV		"skladba S11"						
	VV		18,73		19,730				
	VV		"skladba S12"						
	VV		24,69		24,690				
	VV		Součet		255,790				
165	M	26329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	294,159	17,38	5 112,48	CS ÚRS 2020 02	
	VV		255,79*1.15		284,159				
166	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,332	1 140,00	1 518,48	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				468,00		
167	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusť podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2020 02	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 072,00		
168	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2020 02	
169	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 02	
170	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02	
171	K	725510801	Demontáž plynových ohřevů cirkulačních zásobníkových ohřevů vody 1000 l	soubor	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2020 02	
172	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	11,000	30,00	330,00	CS ÚRS 2020 02	
173	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2020 02	
174	K	725860811	Demontáž zápchových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2020 02	
	D	751	Vzduchotechnika				149,60		
175	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	2,000	74,80	149,60	CS ÚRS 2020 02	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				335 538,57		
176	K	763121471	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50	m2	36,944	1 155,75	42 698,03	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1 - část A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotní technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přičítá ÚA profil =2xKV příčky a palky ÚA profilů = 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.						
	VV		"Požární odolnost EI30"						
	VV		"SDK předstěna m8.103"						
	VV		(3,95+2,055)*3,8-1*2		20,819				
	VV		"2.np-zakrytí VZT"						
	VV		(1,585+0,22+0,22+3,35)*3		16,125				
	VV		Součet		36,944				
177	K	763121474	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 130 mm, profil 100	m2	15,769	1 201,75	18 950,40	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1 - část A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotní technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přičítá ÚA profil =2xKV příčky a palky ÚA profilů = 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.						
	VV		"Požární odolnost EI30"						
	VV		"1S"						
	VV		6 085*2,6		15,769				
178	K	763121821	Demontáž předřazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zvoleným CW profilem, opláštění jednoduché	m2	16,125	212,75	3 430,59	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předřazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.						
	VV		"2.np-zakrytí VZT"						
	VV		(1,585+0,22+0,22+3,35)*3		16,125				
179	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	48,040	833,75	40 053,35	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Přplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započten pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV		"nad podhled"						
	VV		"mč. 1S.02"						
	VV		12,07		12,070				
	VV		"mč. 1S.05"						
	VV		12,52		12,520				
	VV		Mezisoučet		24,590				
	VV		"1.np"						
	VV		"mč.104"						
	VV		13,02		13,020				
	VV		"mč.105"						
	VV		2,2		2,200				
	VV		"mč.106"						
	VV		1,58		1,580				
	VV		"mč.107"						
	VV		1,87		1,870				
	VV		"mč.108"						
	VV		4,78		4,780				
	VV		Mezisoučet		23,450				
	VV		Součet		48,040				
180	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	2,680	1 403,00	3 760,04	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Přplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započten pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV		"2.np kolem VZT"						
	VV		3,35*0,8		2,680				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvé zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché opláštění deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,630	883,20	4 972,42	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"mč.1S.03"					
	VV		2,8		2,800			
	VV		"mč.1S.05"					
	VV		2,83		2,830			
	VV		Součet		5,630			
182	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	166,350	63,25	10 521,64	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"nad podhled"					
	VV		"mč.1S.02"					
	VV		12,07		12,070			
	VV		"mč.1S.05"					
	VV		12,52		12,520			
	VV		"mč.1S.03"					
	VV		2,8		2,800			
	VV		"mč.1S.06"					
	VV		2,83		2,830			
	VV		Mezisoučet		30,220			
	VV		"mč.104"					
	VV		13,02		13,020			
	VV		"mč.105"					
	VV		2,2		2,200			
	VV		"mč.106"					
	VV		1,58		1,580			
	VV		"mč.107"					
	VV		1,87		1,870			
	VV		"mč.108"					
	VV		4,78		4,780			
	VV		"mč.119"					
	VV		75		75,000			
	VV		"mč.125"					
	VV		11,34		11,340			
	VV		"mč.126"					
	VV		23,66		23,660			
	VV		Mezisoučet		133,450			
	VV		"2.np kolem VZT"					
	VV		3,35*0,8		2,680			
	VV		Součet		166,350			
183	M	28329027	folie PE využitelná AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	191,303	55,20	10 559,93	CS ÚRS 2020 02
	VV		168,35*1,15		191,303			
184	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	2,680	212,75	570,17	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.					
	VV		"2.np kolem VZT"					
	VV		3,35*0,8		2,680			
185	K	763135002	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	110,000	955,00	105 050,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. ...					
	VV		"mč.119"					
	VV		75		75,000			
	VV		"mč.125"					
	VV		11,34		11,340			
	VV		"mč.126"					
	VV		23,66		23,660			
	VV		Součet		110,000			
186	M	59030599	deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací	m2	121,000	724,50	87 664,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		110*1,1		121,000			
187	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,950	1 850,00	7 307,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2. Tato hmotnost se započítává i hmotnost materiálu ocelových ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientálně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
D	764	Konstrukce klempířské					27 100,00	
188	K	76400-001	Klempířské zapravení střešního pláště po bývalém vedení solárního ohřevu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
189	K	76400-002	Zřízení prostupu pro VZT jednotky v plech střeš. pláštích a následné oplechování VZT jednotky	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	
D	765	Krytina skládaná					15 000,00	
190	K	76500-001	Zapravení střešního pláště cca 800x1000mm (bobrovka) po demontáži komínu , vč. doplnění celkové skladby střešního pláště	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
191	K	76500-002	Zřízení prostupu střešním pláštěm a vložení odvětrání kanalizace, vč. dodávky a veškerých prací	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
D	766	Konstrukce truhlářské					4 157,01	
192	K	76600-001	Reparace oken 900x400mm v 1S , kompletní provedení dle PD	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
193	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	17,000	31,80	540,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		"1.pp"					
	VV		1		1,000			
	VV		"1.np"					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		17,000			
194	K	766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	10,000	57,20	572,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		"1.np"					
	VV		5*2		10,000			
195	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	41,120	1,08	44,41	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
PSC								
D	7661	Dveře					723 644,36	
196	K	76600-1001	D/01 M+D exteriérové dveře 1000x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 200,00	18 200,00	
197	K	76600-1002	D/02 M+D exteriérové dveře 1000x2100mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	21 200,00	21 200,00	
198	K	76600-1003	D/03 M+D exteriérové dveře v Al rámu 1800x2100+1000mm, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	95 829,80	95 829,80	
199	K	76600-1004	D/04 M+D interiérové dveře 1000x1970mm, EW 15 DP3-C, útlum 32 db, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	16 604,00	16 604,00	
200	K	76600-1005	D/05 M+D interiérové dveře 800x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	9,000	6 964,00	62 676,00	
201	K	76600-1006	D/06 M+D interiérové dveře 800x1970mm, EW 15 DP3-C, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	10 704,00	21 408,00	
202	K	76600-1007	D/07 M+D interiérové dveře 700x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	6 964,00	13 928,00	
203	K	76600-1008	D/08 M+D interiérové dveře 700x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	7 984,00	15 968,00	
204	K	76600-1009	D/09 M+D interiérové dveře 1000+700x1970mm, v Al rámu 1800x2050mm, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	57 644,40	57 644,40	
205	K	76600-1010	D/10 M+D interiérové dveře 900+600x1970mm v Al rámu 1600x2050mm, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	55 976,80	55 976,80	
206	K	76600-1011	D/11 M+D dělicí stěna 2550x150+2300mm s kyvnými dveřmi 400+400x1950mm, výplň vysokotlaké lamino, vč. rámu, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	21 200,00	21 200,00	
207	K	76600-1012	D/12 M+D interiérové dveře 900x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	6 964,00	6 964,00	
208	K	76600-1013	D/13 M+D interiérové dveře 700x1700mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	11 704,00	11 704,00	
209	K	76600-1014	D/14 M+D interiérové dveře 900+600x2100mm v Al rámu 2300x2100+700mm, EW 30 DP C, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	179 788,40	179 788,40	
210	K	76600-1015	D/15 M+D interiérové dveře 900+600x1970mm v Al rámu 1800x2100+700mm, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	116 821,10	116 821,10	
211	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7 159,125	1,08	7 731,86	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
PSC								
D	767	Konstrukce zámečnické					360 502,48	
212	K	76700-1001.1	Z/01.1 M+D Zábradlí ocelové, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	3,355	7 213,11	24 199,98	
	VV		1,01+1,25+0,695+0,4		3,355			
213	K	76700-1001.2	Z/01.2 M+D Ocelová branka 2000x900mm, osazená v zábradlí, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
214	K	76700-1002	Z/02 M+D Ocelové zábradlí vnitř. schodiště - madlo, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	12,200	1 455,74	17 760,03	
	VV		3,9+3,9+2,2+2,2		12,200			
215	K	76700-1003	Z/03 M+D větrací lišta PVC š.50mm, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	5,350	56,00	299,60	
216	K	76700-1004	Z/04 M+D větrací mřížka, hliník, 550x550 mm, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
217	K	76700-1005	Z/05 M+D dělicí lišta, hliníková, tvaru T - přechod kamenné a keramické dlažby, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	14,200	180,00	2 556,00	
218	K	76700-1006.1	Z/06.1 M+D Al poklop 500x500mm, v Al rámu, vč. kotvení, armovací síť, těsnění, odolné proti kyselinám a louhům, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	4 789,00	4 789,00	
219	K	76700-1006.2	Z/06.2 M+D Al poklop 600x600mm, v Al rámu, vč. kotvení, armovací síť, těsnění, odolné proti kyselinám a louhům, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	5 015,00	10 030,00	
220	K	76700-1006.3	Z/06.3 M+D Al poklop 650x650mm, v Al rámu, vč. kotvení, armovací síť, těsnění, odolné proti kyselinám a louhům, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	5 015,00	20 060,00	
221	K	76700-1007	Z/07 M+D revizní dvířka hliníková v Al rámečku, vč. kotvení, tlač, zámku a výklopné Al klapky, kompletní provedení dle PD	kus	6,000	600,00	3 600,00	
222	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	8,960	176,00	1 576,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1.np"					
	VV		1,6*3,1+1*2*2		8,960			
223	K	76790-1001	Demontáž, uložení ve skladu a zpětná montáž vnitř. ocel. mříží	kus	3,000	200,00	600,00	
224	K	76790-1002	M+D ocelová konstrukce - technologický rošt, vč> kotvení a povrchové úpravy	kg	2 633,054	92,00	242 240,97	
	VV		"HEA 200"					
	VV		6,5*6*42,3		1 649,700			
	VV		"HEA 100"					
	VV		(8*3+3+7,35+7,2)*16,7		743,985			
	VV		Mezisoučet		2 393,685			
	VV		"prořez+spojovací prostředky"					
	VV		2393,685*0,1		239,369			
	VV		Součet		2 633,054			
225	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 748,570	1,79	6 709,94	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
PSC								
D	7671	Okna					15 603,33	
226	K	76710-1001	O/01 M+D výdejní okno 700x1200mm v AL rámu, trojsklo, UW=1,2 W/M2K vč. těsnění, těsnících a difúzních lišt a membrán, vnitřního a venkovního parapetu, kompozit. rámečku, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	
227	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,860	1,79	3,33	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
PSC								
D	771	Podlahy z dlaždic					193 999,05	
228	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	111,783	56,20	6 282,20	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1028 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,86		33,860			
	VV		"skladba S7"					
	VV		10,9		10,900			
	VV		"skladba S8"					
	VV		10,43*2		20,860			
	VV		"skladba S11"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		19,73		19,730				
	VV		"skladba S15"						
	VV		10,77		10,770				
	VV		"mezipodesta schodiště do 1.np"						
	VV		3,67		3,670				
	VV		"etupné"						
	VV		(1,575*9+1,2*7)*(0,18+0,25)+0,95*5*(0,18+0,3)		12,003				
	VV		Součet		111,783				
229	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	10,430	198,00	2 065,14	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"skladba S8"						
	VV		10,43		10,430				
230	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	27,325	107,00	2 923,78	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		1 575*9+1,2*7+0,95*5		27,325				
231	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel	m	30,058	372,00	11 181,58	CS ÚRS 2020 02	
	VV		27,325*1,1		30,058				
232	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních šířky přes 250 do 300 mm	m	27,325	387,00	10 574,78	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781...-9192 Přilepek k cenám ze obkladů v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.						
	VV		1,575*9+1,2*7		22,575				
	VV		0,95*5		4,750				
	VV		Součet		27,325				
233	M	59761330	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm	kus	83,000	45,90	3 809,70	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"schody do 1.np"						
	VV		(1,575*9+1,2*7)/0,33*1,2+0,909		83,000				
	VV		Součet		83,000				
234	M	597613301	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm mrazuvzdorná	kus	18,000	45,90	826,20		
	VV		"schody rampa"						
	VV		0,95*5/0,33*1,2+0,727		18,000				
	VV		Součet		18,000				
235	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	27,325	188,00	5 137,10	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781...-9192 Přilepek k cenám ze obkladů v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.						
	VV		1,575*9+1,2*7		22,575				
	VV		0,95*5		4,750				
	VV		Součet		27,325				
236	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	46,500	102,00	4 743,00	CS ÚRS 2020 02	
	VV		31,84+14,66		46,500				
237	K	771474131	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky do 65 mm	m	15,860	151,00	2 394,86	CS ÚRS 2020 02	
	VV		13,78+2,1		15,860				
238	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x50mm	kus	229,000	173,30	39 685,70	CS ÚRS 2020 02	
	VV		(46,5+15,86)/0,3*1,1+0,347		229,000				
239	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky do 90 mm	m	24,010	152,00	3 649,52	CS ÚRS 2020 02	
240	M	59761281	sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x50mm	kus	89,000	101,59	9 041,51	CS ÚRS 2020 02	
	VV		24,01/0,3*1,1+0,963		89,000				
241	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	89,350	518,00	46 283,30	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou udány pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV		"skladba S4"						
	VV		33,85		33,850				
	VV		"skladba S7"						
	VV		10,9		10,900				
	VV		"skladba S8"						
	VV		10,43		10,430				
	VV		"skladba S11"						
	VV		19,73		19,730				
	VV		"skladba S15"						
	VV		10,77		10,770				
	VV		"mezipodesta schodiště do 1.np"						
	VV		3,67		3,670				
	VV		Součet		89,350				
242	M	59761003	dlažba keramická tl.10mm R10	m2	42,631	280,00	11 936,68	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"skladba S8"						
	VV		10,43*1,1		11,473				
	VV		"skladba S11"						
	VV		19,73*1,1		21,703				
	VV		"mezipodesta schodiště do 1.np"						
	VV		3,67*1,1		4,037				
	VV		"podstupnice - schody do 1.np"						
	VV		(1,575*9+1,2*7)*0,2*1,2		5,418				
	VV		Součet		42,631				
243	M	59761012	dlažba keramická tl. 10mm R12	m2	49,225	320,00	15 752,00	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"skladba S4"						
	VV		33,85*1,1		37,235				
	VV		"skladba S7"						
	VV		10,9*1,1		11,990				
	VV		Součet		49,225				
244	M	59761013	dlažba keramická tl. 10mm R10 mrazuvzdorná	m2	12,547	445,20	5 585,92		
	VV		"skladba S15"						
	VV		10,37*1,1		11,407				
	VV		"podstupnice - schody rampa"						
	VV		0,95*5*0,2*1,2		1,140				
	VV		Součet		12,547				
245	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	242,935	41,30	10 033,22	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měřených jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu lezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1116 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položka -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezáčky.						
	VV		1,575*9+1,2*7+0,95*2		24,475				
	VV		13,76+2,1+31,84+14,66+24,01		86,370				
	VV		7,6+7,675+6,2+5+5,38+2,87+7,795+26,34+31,8+18,48+12,97		132,090				
	VV		Součet		242,935				
246	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,171	660,00	2 092,86	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý sávební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady ze celý sávební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Přilepek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztlžených podprávk, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
D	772		Podlahy z kamene				268 650,60		
247	K	77200-001	Stávající kamenná podlahy - přebroušení (úběr 2mm), pemrlování, chem. a mechanické očištění, odštipnutá místa vyspravena, hloubková impregnace, pečeti náler s hydrofobní úpravou a vyleštění	m2	227,670	1 180,00	268 650,60		
	VV		"skladba S01"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		122,38+23,66				146,040		
	VV		*skladba S05*						
	VV		81,83			81,830			
	VV		Součet			227,870			
D	776		Podlahy povlakové				74 689,07		
248	K	776111311	Příprava podkladu vyššíf podlah	m2	117,110	15,00	1 756,65	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		*skladba S3*						
	VV		58,78			58,780			
	VV		*skladba S8*						
	VV		10,43			10,430			
	VV		*skladba S9*						
	VV		3,23			3,230			
	VV		*skladba S10*						
	VV		13,02			13,020			
	VV		*skladba S12*						
	VV		24,59			24,590			
	VV		*skladba S16*						
	VV		9,06			9,060			
	VV		Součet			117,110			
249	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	117,110	78,10	9 146,29	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		*skladba S3*						
	VV		58,78			58,780			
	VV		*skladba S8*						
	VV		10,43			10,430			
	VV		*skladba S9*						
	VV		3,23			3,230			
	VV		*skladba S10*						
	VV		13,02			13,020			
	VV		*skladba S12*						
	VV		24,59			24,590			
	VV		*skladba S16*						
	VV		9,06			9,060			
	VV		Součet			117,110			
250	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 6 mm	m2	117,110	230,00	26 935,30	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		*skladba S3*						
	VV		58,78			58,780			
	VV		*skladba S8*						
	VV		10,43			10,430			
	VV		*skladba S9*						
	VV		3,23			3,230			
	VV		*skladba S10*						
	VV		13,02			13,020			
	VV		*skladba S12*						
	VV		24,59			24,590			
	VV		*skladba S16*						
	VV		9,06			9,060			
	VV		Součet			117,110			
251	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	15,720	61,40	965,21	CS ÚRS 2020 02	
	VV		*skladba podlahy S7*						
	VV		15,72			15,720			
252	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	37,610	163,00	6 130,43	CS ÚRS 2020 02	
	VV		*skladba S10*						
	VV		13,02			13,020			
	VV		*skladba S12*						
	VV		24,59			24,590			
	VV		Součet			37,610			
253	M	28411021	PVC vinyl homogenní zářezová tl 2,00 mm	m2	41,371	465,00	19 237,52	CS ÚRS 2020 02	
	VV		37,81*1,1			41,371			
254	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	25,073	76,40	1 915,58	CS ÚRS 2020 02	
	VV		37,81/3*2			25,073			
255	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	35,910	152,00	5 458,32	CS ÚRS 2020 02	
256	M	284110101	lišta soklová PVC 20x100mm	m	39,501	65,00	2 567,57		
	VV		35,91*1,1			39,501			
257	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,075	536,00	576,20	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
D	777		Podlahy lité				490 696,46		
258	K	77700-001x	Polyuretanová stěrka jednovrstvá, protislužná R12, se struktur.povrchem, aplikace v jedné vrstvě bez posypu, terplot.odolnost -40 st C až +130 st.C, odolnost na pojezd kovovým kolem a rázovému zatížení	m2	109,840	2 920,00	320 732,80		
	VV		*skladba S2*						
	VV		75			75,000			
	VV		*skladba S6*						
	VV		34,84			34,840			
	VV		Součet			109,840			
259	K	77700-002x	Dvousložková epoxidová stěrka transparentní, bezrozpuštědlová viskózní kompozice na bázi epoxidových pryskyřic R12 vč. penetrace a s pryskyřicím pískem 0,1-0,4mm	m2	83,210	1 150,00	95 691,50		
	VV		*skladba S3*						
	VV		58,78			56,780			
	VV		*skladba S9*						
	VV		17,37			17,370			
	VV		*skladba S16*						
	VV		9,06			9,060			
	VV		Součet			83,210			
260	K	77700-003x	M+D systémový fablon viz. technická zpráva	m	105,562	450,00	47 502,90		
	VV		105,562			105,562			
261	K	77700-004x	M+D nerezová lišta k systémovému fablonu viz. technická zpráva	m	105,562	214,50	22 643,05		
	VV		105,562			105,562			
262	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 157,758	0,80	4 126,21	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
D	781		Dokončovací práce - obklady				230 444,17		
263	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	226,555	56,20	12 732,39	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omeňovaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"mč. 1S.03"					
	VV		7,8*2-0,7*2		13,800			
	VV		"mč. 1S.06"					
	VV		7,675*2-0,7*2		13,950			
	VV		Mezisoučet		27,750			
	VV		"mč. 104"					
	VV		2,3*0,5		1,150			
	VV		"mč. 105"					
	VV		6,2*1,5-0,8*1,5		8,100			
	VV		"mč. 106"					
	VV		5*1,8-0,7*1,8+0,9*0,15+0,15*0,3*2		7,965			
	VV		"mč. 107"					
	VV		5,36*1,8-0,7*1,8+0,945*0,15+0,15*0,3*2		8,620			
	VV		"mč. 108"					
	VV		2,87*2		5,740			
	VV		"mč. 116"					
	VV		7,795*2-0,7*1,1+(0,7+1,1*2)*0,25-1*2		13,545			
	VV		"mč. 117+118"					
	VV		26,34*2-1*2-0,8*2-2,4*1,1*3		41,160			
	VV		"mč. 119"					
	VV		31,8*2-1,2*0,45*4+(1,2+0,45*2)*0,9*4-1,5*2-0,8*2-0,9*2-1,2*2*2		57,800			
	VV		"mč. 121"					
	VV		18,48*2-1,2*2*4-0,7*2+0,55*2*8		34,760			
	VV		"mč. 122"					
	VV		12,97*2-0,7*2-1,2*2-0,9*2-3,5*1,25+0,45*2*2+0,55*2*2		19,965			
	VV		Mezisoučet		198,805			
	VV		Součet		226,555			
264	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	226,555	520,00	117 808,60	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
	VV		"mč. 1S.03"					
	VV		7,8*2-0,7*2		13,800			
	VV		"mč. 1S.06"					
	VV		7,675*2-0,7*2		13,950			
	VV		Mezisoučet		27,750			
	VV		"mč. 104"					
	VV		2,3*0,5		1,150			
	VV		"mč. 105"					
	VV		6,2*1,5-0,8*1,5		8,100			
	VV		"mč. 106"					
	VV		5*1,8-0,7*1,8+0,9*0,15+0,15*0,3*2		7,965			
	VV		"mč. 107"					
	VV		5,36*1,8-0,7*1,8+0,945*0,15+0,15*0,3*2		8,620			
	VV		"mč. 108"					
	VV		2,87*2		5,740			
	VV		"mč. 116"					
	VV		7,795*2-0,7*1,1+(0,7+1,1*2)*0,25-1*2		13,545			
	VV		"mč. 117+118"					
	VV		26,34*2-1*2-0,8*2-2,4*1,1*3		41,160			
	VV		"mč. 119"					
	VV		31,8*2-1,2*0,45*4+(1,2+0,45*2)*0,9*4-1,5*2-0,8*2-0,9*2-1,2*2*2		57,800			
	VV		"mč. 121"					
	VV		18,48*2-1,2*2*4-0,7*2+0,55*2*8		34,760			
	VV		"mč. 122"					
	VV		12,97*2-0,7*2-1,2*2-0,9*2-3,5*1,25+0,45*2*2+0,55*2*2		19,965			
	VV		Mezisoučet		198,805			
	VV		Součet		226,555			
265	M	59761002	obklad keramický	m2	249,211	290,00	72 271,19	CS ÚRS 2020 02
	VV		226,555*1,1		249,211			
266	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	97,945	185,00	18 119,83	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"mč. 106"					
	VV		0,9		0,900			
	VV		"mč. 107"					
	VV		0,945		0,945			
	VV		"mč. 116"					
	VV		6,9		6,900			
	VV		"mč. 117+118"					
	VV		25,8		25,800			
	VV		"mč. 119"					
	VV		35,4		35,400			
	VV		"mč. 121"					
	VV		18		18,000			
	VV		"mč. 122"					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		97,945			
267	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	111,545	47,00	5 242,62	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"mč. 1S.03"					
	VV		8		8,000			
	VV		"mč. 1S.06"					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		"mč. 105"					
	VV		6		6,000			
	VV		"mč. 106"					
	VV		7,2		7,200			
	VV		"mč. 107"					
	VV		7,245		7,245			
	VV		"mč. 116"					
	VV		10,9		10,900			
	VV		"mč. 117+118"					
	VV		21,8		21,800			
	VV		"mč. 119"					
	VV		16,4		16,400			
	VV		"mč. 121"					
	VV		8		8,000			
	VV		"mč. 122"					
	VV		18		18,000			
	VV		Mezisoučet		95,645			
	VV		Součet		111,545			
268	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,469	660,00	4 269,54	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocaňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady ze celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
	PSC							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				222 760,80	
269	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 784,510	15,00	41 767,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		351,9+1366,848+184,998+36,944+15,769+48,04+2,68+5,63+110+661,703		2 784,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3.80 m	m2	2 784,510	65,00	180 993,15	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

02 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 274 031,21

DPH základní
snížená

Základ daně
1 274 031,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
267 546,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 541 577,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 274 031,21

PSV - Práce a dodávky PSV	1 274 031,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	450 898,85
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	479 545,57
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	330 874,75
767 - Konstrukce zámečnické	12 712,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
 Objekt: 02 - ZTI
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **1 274 031,21**

D PSV Práce a dodávky PSV 1 274 031,21

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					450 898,85	
1	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,200	262,50	577,50	
2	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,600	277,20	1 829,52	
3	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	25,300	304,50	7 703,85	
4	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,400	514,50	2 263,80	
5	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	16,500	430,50	7 103,25	
6	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	37,400	514,50	19 242,30	
7	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	11,000	430,50	4 735,50	
8	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	2,200	514,50	1 131,90	
9	K	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	18,700	714,00	13 351,80	
10	K	722172630.x	Potrubí z PPR výtlač, D 32x5,4 mm, PN 20	m	17,600	263,55	4 638,48	
11	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	85,800	157,50	13 513,50	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			35,2+47,3+3,3					
			Součet		85,800		85,800	
12	K	286147901R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x1000 mm	kus	35,200	661,50	23 284,80	
13	K	286147907R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 125x3,9x1000 mm	kus	47,300	871,50	41 221,95	
14	K	286147913R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x1000 mm	kus	3,300	1 123,50	3 707,55	
15	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	16,085	787,50	12 666,94	
			32,17*0,6					
			Součet		16,085		16,085	
16	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,900	997,50	3 890,25	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			(32+43+3)*0,5*0,1					
			Součet		3,900		3,900	
17	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	12,185	997,50	12 154,54	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			32,17*0,5-(82+43+3)*0,5*0,1					
			Součet		12,185		12,185	
18	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	103,000	68,25	7 029,75	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			2+1+3+2+53+34+3+4+1					
			Součet		103,000		103,000	
19	K	28656131R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 110 mm 15°	kus	2,000	95,55	191,10	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1					
			Součet		2,000		2,000	
20	K	28656132R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 15°	kus	1,000	179,55	179,55	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1					
			Součet		1,000		1,000	
21	K	28656137R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 110 mm 30°	kus	3,000	102,90	308,70	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1+1					
			Součet		3,000		3,000	
22	K	28656138R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 30°	kus	2,000	189,00	378,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1					
			Součet		2,000		2,000	
23	K	28656140R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 110 mm 45°	kus	53,000	105,00	5 565,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			8+10+13+6+3+5+2+1+2+1+2					
			Součet		53,000		53,000	
24	K	28656141R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 45°	kus	34,000	171,15	5 819,10	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			3+5+9+3+3+5+4+2					
			Součet		34,000		34,000	
25	K	28656142R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45°	kus	3,000	292,95	878,85	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1+1					
			Součet		3,000		3,000	
26	K	28656155R	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 125/110 mm, excentrická	kus	4,000	172,20	688,80	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1+1+1					
			Součet		4,000		4,000	
27	K	28656157R	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 160/125 mm, excentrická	kus	1,000	243,60	243,60	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1					
			Součet		1,000		1,000	
28	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	18,000	74,55	1 341,90	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			8+4+6					
			Součet		18,000		18,000	
29	K	28656161R	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 110/110mm 45°	kus	4,000	212,10	848,40	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+2+1					
			Součet		4,000		4,000	
30	K	286561601.x	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 125/110mm 45°	kus	9,000	348,60	3 137,40	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			2+1+2+1+1+2					
			Součet		9,000		9,000	
31	K	28656162R	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 125/125mm 45°	kus	12,000	397,95	4 775,40	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1+2+1+2+1+2+1+1					
			Součet		12,000		12,000	
32	K	721223423R2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	1,000	2 245,95	2 245,95	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1					
			Součet		1,000		1,000	
33	K	721273200R73	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1					
			Součet		1,000		1,000	
34	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,000	2 092,65	2 092,65	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1					
			Součet		1,000			
					1,000			
35	K	977753mo.x	Montáž přečerpávací stanice	kus	3,000	1 848,00	5 544,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			2+1		3,000			
			Součet		3,000			
36	K	97775318.x	Sanitární čerpadlo pro přečerpání odpadní vody, ze sprchy a umyvadla H=max. 4,0m	kus	2,000	13 015,80	26 031,60	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
37	K	97936156.x	Přečerpávací stanice pro odvod kondenzátu, H=max. 5,5m, Q=0,3m3/h	kus	1,000	3 138,45	3 138,45	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
38	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,000	57,75	57,75	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
39	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,000	63,00	252,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1+1+1		4,000			
			Součet		4,000			
40	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	22,000	68,25	1 501,50	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			3+2+5+1+5+4+2		22,000			
			Součet		22,000			
41	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,000	105,00	1 155,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1+1+3+2+1+2		11,000			
			Součet		11,000			
42	K	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	1,000	121,80	121,80	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
43	K	55162149R	HIL20 Vtok 6/4" s fixační objímkou k HIL 100	kus	1,000	567,00	567,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
44	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	227,700	19,95	4 542,62	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			2,2+6,6+25,3+4,4+16,5+37,4+11+2,2+18,7+17,6+35,2+47,3+3,3		227,700			
			Součet		227,700			
45	K	452311100.x	Deska podkladní z betonu vč bednění	m3	0,728	4 042,50	2 942,94	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1,3*2,8*0,2		0,728			
			Součet		0,728			
46	K	132200112RAC	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	26,709	892,50	23 837,78	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1*2,3*0,9+1*0,85*0,8+2,4*2,3+3,8*2,3*2,1		26,709			
			Součet		26,709			
47	K	199000002R00	Poplatek ze skládku horniny 1- 4	m3	26,709	105,00	2 804,45	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1*2,3*0,9+1*0,85*0,8+2,4*2,3+3,8*2,3*2,1		26,709			
			Součet		26,709			
48	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,270	997,50	269,33	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			2*0,9*0,15		0,270			
			Součet		0,270			
49	K	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopiskem, dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	5,527	525,00	2 901,68	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			26,709-2,8*2,3*1,3-0,81-11,73-0,27		5,527			
			Součet		5,527			
50	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopiskem, dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	0,810	997,50	807,98	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			2*0,9*0,45		0,810			
			Součet		0,810			
51	K	175200022RAC	Obsyp objektu štěrkopiskem, dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	11,730	525,00	6 158,25	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			10,2*0,5*2,3		11,730			
			Součet		11,730			
52	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	16,800	210,00	3 528,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			4,2*2*2		16,800			
			Součet		16,800			
53	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	16,800	210,00	3 528,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			4,2*2*2		16,800			
			Součet		16,800			
54	K	89480001a.x	Osazení odlučovače tuků	kus	1,000	4 725,00	4 725,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
55	K	721NS7.x	Odlučovač tuků plastový- dle EN 1825, NS7, se 2 poklopy do 16 t, max průtok 7 l/s	kus	1,000	62 160,00	62 160,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
56	K	452311100a.x	Obetonování z železobetonu vč bednění	m3	3,108	4 042,50	12 564,09	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			7,4*2,1*0,2		3,108			
			Součet		3,108			
57	K	RZP1200.x	Železobetonový překlad RZP 1200 -d+m	kus	4,000	367,50	1 470,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1+1+1+1		4,000			
			Součet		4,000			
58	K	72101.x	Demontáž a zasypání stáv. odlučovače tuků	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
59	K	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,000	7 875,00	7 875,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
60	K	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	soub	1,000	3 769,50	3 769,50	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
61	K	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kus	1,000	1 029,00	1 029,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
62	K	721110909R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 250	kus	1,000	4 389,00	4 389,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
63	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	75,000	205,80	15 435,00	
			viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			16+5+31+23		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet				75,000	
64	K	721970901.x	Sekání drážek pro potrubí kanalizace	m	23,000	269,85	6 206,55	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		4+2+3+2+4+2+3+1+2				23,000	
	vv		Součet				23,000	
65	K	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	5,000	2 625,00	13 125,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		0,5+1,2+0,5+1+0,8+1				5,000	
	vv		Součet				5,000	
66	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,000	15 750,00	15 750,00	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							479 545,57	
67	K	722178711R00	Potrubí vícevrst.vod. D 20x2,8 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	168,300	291,90	49 126,77	
68	K	722178712R00	Potrubí vícevrst.vod. D 25x3,5 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	53,900	371,70	20 034,63	
69	K	722178713R00	Potrubí vícevrst.vod. D 32x4,4 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	133,100	495,60	65 964,36	
70	K	722178714R00	Potrubí vícevrst.vod. D 40x5,5 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	33,000	676,20	22 314,60	
71	K	722178715R00	Potrubí vícevrst.vod. D 50x6,9 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	25,300	984,90	24 917,97	
72	K	722178716R00	Potrubí vícevrst.vod. D 63x8,6 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	5,500	1 493,10	8 212,05	
73	K	423916621R	Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm	kus	9,000	191,10	1 719,90	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		9				9,000	
	vv		Součet				9,000	
74	K	423916623R	Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm	kus	16,000	200,55	3 208,80	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		3+6+3+4				16,000	
	vv		Součet				16,000	
75	K	423916624R	Žlab pro plast. potrubí PPR 40mm	kus	14,000	215,25	3 013,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		3+3+2+4+2				14,000	
	vv		Součet				14,000	
76	K	722181244RZ6	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	64,900	151,20	9 812,88	
77	K	722181244RT8	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	27,500	165,90	4 562,25	
78	K	722181244RU1	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	92,400	182,70	16 881,48	
79	K	722181244RV9	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	22,000	203,70	4 481,40	
80	K	722181244RW6	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	25,300	212,10	5 366,13	
81	K	722181244RY3	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	5,500	253,05	1 391,78	
82	K	722181245RZ6	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	103,400	168,00	17 371,20	
83	K	722181245RT8	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	26,400	191,10	5 045,04	
84	K	722181245RU1	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	40,700	217,35	8 846,15	
85	K	722181245RV9	Trubice z pěn. polyetylenu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	11,000	249,90	2 748,90	
86	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	52,000	174,30	9 063,60	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+8+2+4+16+20				52,000	
	vv		Součet				52,000	
87	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	46,000	152,25	7 003,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+8+16+20				46,000	
	vv		Součet				46,000	
88	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,000	241,50	724,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1				3,000	
	vv		Součet				3,000	
89	K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	8,000	195,30	1 562,40	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1+1+1+1+1				8,000	
	vv		Součet				8,000	
90	K	722231161R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2	kus	3,000	4 177,95	12 533,85	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1				3,000	
	vv		Součet				3,000	
91	K	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 15	kus	6,000	526,05	3 156,30	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+2+2				6,000	
	vv		Součet				6,000	
92	K	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 25	kus	4,000	1 087,80	4 351,20	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+2				4,000	
	vv		Součet				4,000	
93	K	722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 32	kus	3,000	1 689,45	5 068,35	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1				3,000	
	vv		Součet				3,000	
94	K	722237126R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 50	kus	1,000	3 554,25	3 554,25	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1				1,000	
	vv		Součet				1,000	
95	K	722237134R00	Kohout vod.kulový s vypouš. R250DS DN 32	kus	1,000	2 109,45	2 109,45	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1				1,000	
	vv		Součet				1,000	
96	K	722237621R00	Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít R60 DN 15	kus	3,000	456,75	1 370,25	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1				3,000	
	vv		Součet				3,000	
97	K	722237623R00	Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít R60 DN 25	kus	2,000	821,10	1 642,20	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1				2,000	
	vv		Součet				2,000	
98	K	722237624R00	Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít R60 DN 32	kus	1,000	1 839,60	1 839,60	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1				1,000	
	vv		Součet				1,000	
99	K	722235521R00	Filtr.vod.vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	3,000	509,25	1 527,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1				3,000	
	vv		Součet				3,000	
100	K	722235524R00	Filtr.vod.vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,000	1 806,00	1 806,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1				1,000	
	vv		Součet				1,000	
101	K	734415113R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, R540 DN 15	kus	3,000	693,00	2 079,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1				3,000	
	vv		Součet				3,000	
102	K	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	3,000	816,90	2 450,70	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1				3,000	
	vv		Součet				3,000	
103	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 5/4	kus	1,000	117,60	117,60	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		1,000			
104	K	722 00-0001.x	Potrubní oddělovač BA DN32	kus	1,000	23 200,00	23 200,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
105	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,000	682,50	2 047,50	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1		3,000			
			vv Součet		3,000			
106	K	97916757.x	Cirkulační čerpadlo 15-14 BA PM, jednofázová, včetně tepelné-izolačních krytů R 1/2"	kus	3,000	8 292,90	24 878,70	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1		3,000			
			vv Součet		3,000			
107	K	732339101R00	Montáž nádob expanzní tlakové 12 l	soubor	3,000	892,50	2 677,50	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1		3,000			
			vv Součet		3,000			
108	K	7308200.x	Nádob expanzní tlak DD 12/10, pro rozvody pitné vody	kus	3,000	2 533,65	7 600,95	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1		3,000			
			vv Součet		3,000			
109	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	3,000	71,40	214,20	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1		3,000			
			vv Součet		3,000			
110	K	9116799.x	Uzavírací armatura zajišťující průtočnost nádob, s vypouštěním, flowjet 3/4"	kus	3,000	782,25	2 346,75	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1		3,000			
			vv Součet		3,000			
111	K	9200140.x	Uchycení expanzních nádob	kus	3,000	588,00	1 764,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1		3,000			
			vv Součet		3,000			
112	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	2,000	13 563,90	27 127,80	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			
113	K	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,000	447,30	447,30	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
114	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	355,300	19,95	7 088,24	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 168,3+53,9+133,1		355,300			
			vv Součet		355,300			
115	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	58,300	22,05	1 285,52	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 33+25,3		58,300			
			vv Součet		58,300			
116	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	5,500	24,15	132,83	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 5,5		5,500			
			vv Součet		5,500			
117	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	419,100	28,35	11 881,49	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 355,3+58,3+5,5		419,100			
			vv Součet		419,100			
118	K	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	130,000	68,25	8 872,50	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 10+25+30+15+10+30+10		130,000			
			vv Součet		130,000			
119	K	722970901.x	Sekání drážek pro potrubí vodovodu	m	40,000	131,25	5 250,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 22+9+7+2		40,000			
			vv Součet		40,000			
120	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,000	15 750,00	15 750,00	
							330 874,75	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
121	K	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	2,000	1 680,00	3 360,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			
122	K	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	2,000	6 825,00	13 650,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			
123	K	28314131R	Deska izolační pro závěsné WC a bidet M91	kus	2,000	78,75	157,50	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			
124	K	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	2,000	1 575,00	3 150,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			
125	K	725017161R00	Umývadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	4,000	2 377,20	9 508,80	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1+1		4,000			
			vv Součet		4,000			
126	K	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	4,000	1 942,50	7 770,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1+1		4,000			
			vv Součet		4,000			
127	K	551620210R	Odloková souprava CLICK/CLACK kov	kus	4,000	498,75	1 995,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1+1		4,000			
			vv Součet		4,000			
128	K	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	4,000	231,00	924,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1+1		4,000			
			vv Součet		4,000			
129	K	28314135R	Deska izolační pro závěsné umývadlo M940	kus	4,000	120,75	483,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1+1+1		4,000			
			vv Součet		4,000			
130	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,000	2 299,50	4 599,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			
131	K	642938005R	Vanička sprch. keram, čtverec 900x900 mm, bílá, protiskluz, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	2,000	6 174,00	12 348,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			
132	K	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	2,000	2 814,00	5 628,00	
			vv viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 05 - Silnoproud

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 101 403,86

D M Práce a dodávky M

3 101 403,86

D	501	Kabely, vodiče a příslušenství					980 431,28	
1	M	501001	SNURA H05RR-F 5G2,5	M	90,000	57,58	5 182,20	
2	M	501002	SNURA H07RR-F 5G10	M	60,000	237,72	14 263,20	
3	M	501003	SNURA H07RN-F 5G16	M	140,000	329,19	46 086,60	
4	M	501004	VODIC H07V-K 25 ZELENOLZUTY	M	200,000	94,04	18 808,00	
5	M	501005	VODIC H07V-U 6 ZELENOLZUTY	M	1 520,000	22,15	33 668,00	
6	M	501006	SNURA H05RR-F 3G2,5	M	180,000	36,05	6 489,00	
7	M	501007	VODIC 1-YY-J 1x240 ZELENOLZUTY	M	6,000	584,73	3 508,38	
8	M	501008	SNURA H05RR-F 5G6	M	30,000	138,33	4 149,90	
9	M	501009	KABEL PRAFLADUR-PH120-O 3x1,5	M	120,000	23,18	2 781,60	
10	M	501010	SNURA H07RN-F 5G25	M	60,000	558,57	33 514,20	
11	M	501011	VODIC H07V-K 185 ZELENOLZUTY	M	130,000	668,06	86 847,80	
12	M	501012	VODIC 1-YY-J 1x240 CERNY	M	18,000	743,25	13 378,50	
13	M	501013	VODIC H07V-K 16 ZELENOLZUTY	M	95,000	58,50	5 557,50	
14	M	501014	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	2 160,000	27,71	59 853,60	
15	M	501015	KABEL CYKY-J 3x4	M	30,000	47,48	1 424,40	
16	M	501016	KABEL CYKY-J 5x2,5	M	250,000	46,35	11 587,50	
17	M	501017	KABEL CYKY-J 4x185	M	130,000	2 181,13	283 546,90	
18	M	501018	KABEL CYKY-O 3x1,5	M	470,000	17,30	8 131,00	
19	M	501019	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	1 640,000	16,69	27 699,60	
20	M	501020	KABEL CYKY-J 5x16	M	340,000	289,95	98 583,00	
21	M	501021	KABEL CYKY-J 5x25 KS	M	350,000	489,77	171 419,50	
22	M	501022	VODIC H07V-K 10 ZELENOLZUTY	M	220,000	37,49	8 247,80	
23	M	501023	KABEL CYKY-J 5x4	M	70,000	74,98	5 248,60	
24	M	501024	KABEL CYKY-J 5x6	M	105,000	106,50	11 182,50	
25	M	501025	KABEL CYKY-J 5x10	M	110,000	175,20	19 272,00	

D	502	Ukončovací prvky a svorkovnice					39 382,84	
26	M	502001	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	KS	6 870,000	4,74	32 563,80	
27	M	502002	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	KS	35,000	3,91	136,85	
28	M	502003	SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm	KS	30,000	2,68	80,40	
29	M	502004	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	KS	19,500	11,33	220,94	
30	M	502005	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	KS	6,500	46,14	299,91	
31	M	502006	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	KS	112,000	12,88	1 442,56	
32	M	502007	OKO KABELOVE 16X8 KU-L	KS	12,000	14,11	169,32	
33	M	502008	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	KS	14,000	11,43	160,02	
34	M	502009	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	KS	112,000	15,35	1 719,20	
35	M	502010	OKO KABELOVE 240X16 KU-L	KS	8,000	147,08	1 176,64	
36	M	502011	OKO KABELOVE 185X10 KU-L	KS	10,000	117,52	1 175,20	
37	M	502012	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	KS	14,000	17,00	238,00	

D	503	Úložný materiál krabice a příslušenství					85 188,25	
38	M	503001	SPOJKA DZS/B ZNCR	KS	12,000	27,19	326,28	
39	M	503002	PROFIL NOSNY 15X30 250S	KS	30,000	128,34	3 850,20	
40	M	503003	TRUBKA MONOFLEX 320N 1436/1	M	260,000	22,15	5 759,00	
41	M	503004	TRUBKA MONOFLEX 320N SEDA	M	5,000	5,56	27,80	
42	M	503005	SROUB DO BETONU SB6,3X35ZNCR	KS	400,000	8,45	3 380,00	
43	M	503006	ZLAB DRATENY DZ 60X200BZNCR	M	30,000	339,18	10 175,40	
44	M	503007	KOTVA KOVOVA ZA TLOUKACI K KZ8	KS	60,000	6,49	389,40	
45	M	503008	PRICHYTKA KABELOVA 6716E ZNCRPO	KS	400,000	7,62	3 048,00	
46	M	503009	TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1	M	300,000	33,48	10 044,00	
47	M	503010	HMOZDINKA 8/100MMZA TLOUK. NH	KS	1 888,000	5,67	10 704,96	
48	M	503011	PRICHYTKA KABEL SVAZKU SH 30	KS	1 240,000	18,95	23 498,00	
49	M	503012	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	KS	170,000	9,27	1 575,90	
50	M	503013	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS	48,000	15,76	756,48	
51	M	503014	TYC ZAVITOVA 8 2M	M	60,000	65,71	3 942,60	
52	M	503015	SVORKA UPEVNOVACI US 1ZNCR	KS	60,000	66,74	4 004,40	
53	M	503016	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	KS	29,000	31,11	902,19	
54	M	503017	KRABICE IP54 SV.SEDA	KS	62,000	45,22	2 803,64	

D	504	Spínače, zásuvky a vidlice					31 675,92	
55	M	504001	SPINAC C.6 BILA IP44 TA	KS	15,000	202,91	3 043,65	
56	M	504002	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	KS	65,000	126,18	8 201,70	
57	M	504003	ZASUVKA 16/5/400 S KRAB. IP44 D4125	KS	2,000	253,07	506,14	
58	M	504004	ZASUVKA PREP.BILA	KS	2,000	846,45	1 692,90	
59	M	504005	SPINAC C.5B BILA IP44	KS	2,000	199,00	398,00	
60	M	504006	SPINAC C.7 BILA IP44	KS	4,000	210,53	842,12	
61	M	504007	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	KS	16,000	102,07	1 633,12	
62	M	504008	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	KS	96,000	24,62	2 363,52	
63	M	504009	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	KS	29,000	39,04	1 132,16	
64	M	504010	ZASUVKA CLONKY BILA IP44	KS	55,000	184,58	10 151,90	
65	M	504011	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	KS	3,000	156,87	470,61	
66	M	504012	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	KS	10,000	124,01	1 240,10	

D	505	Rozváděče, skříně a příslušenství					229 670,61	
67	M	505001	SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55	KS	1,000	702,87	702,87	
68	M	505002	OVLADAC M22-PV/KC02IY	KS	15,000	902,28	13 534,20	
69	M	505003	OCHRANA TLACITKA M22-XGPV	KS	15,000	125,04	1 875,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

05 - Silnoproud

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 101 403,86

M - Práce a dodávky M

3 101 403,86

501 - Kabele, vodiče a příslušenství	980 431,28
502 - Ukončovací prvky a svorkovnice	39 382,84
503 - Úložný materiál, krabice a příslušenství	85 188,25
504 - Spínače, zásuvky a vidlice	31 675,92
505 - Rozváděče, skříně a příslušenství	229 670,61
506 - El. přístroje a příslušenství	3 870,53
507 - Protipožární konstrukce	27 192,00
508 - Svítidla	634 693,81
509 - Montáže dle ceníku M741	740 936,68
510 - Stavební práce při elektromontážích - 846-9	209 750,23
511 - Demontáže dle ceníku M741	27 686,40
512 - Ostatní náklady	90 925,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

05 - Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlák Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 101 403,86

DPH základní
snižená

Základ daně

3 101 403,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

651 294,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 752 698,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 04 - Plynofikace

Místo: Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 469,75	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				83 469,75	
D		723	Vnitřní plynovod				43 694,70	
1	K	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	6,000	685,65	4 113,90	
2	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	2,000	787,50	1 575,00	
3	K	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	2,000	960,75	1 921,50	
4	K	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2	m	18,000	1 590,75	28 633,50	
5	K	723236118R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 50	kus	2,000	1 832,25	3 664,50	
6	K	723236115R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25	kus	6,000	631,05	3 786,30	
D		783	Nátěry				6 174,00	
7	K	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	28,000	220,50	6 174,00	
D		723	Vnitřní plynovod				24 151,05	
8	K	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	2,000	252,00	504,00	
9	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	6,000	158,55	951,30	
10	K	725619101R00	Montáž plynových sporáků	kus	6,000	787,50	4 725,00	
11	K	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	1,500	2 100,00	3 150,00	
12	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	15,000	81,90	1 228,50	
13	K	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	20,000	126,00	2 520,00	
14	K	725620800R00	Demontáž plynových vaňců, trub, pevně připojených	soubor	6,000	336,00	2 016,00	
15	K	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	2,000	2 100,00	4 200,00	
16	K	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4	m	1,000	950,25	950,25	
17	K	723150344R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 65/50	kus	4,000	976,50	3 906,00	
D		VN	Vedlejší náklady				9 450,00	
18	K	VRN8	Napuštění plynovodu a uvedení do provozu	kus	1,000	7 875,00	7 875,00	
19	K	VRN11	Vodivé propojení nového plynovodu	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

04 - Plynofikace

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tiak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

83 469,75

PSV - Práce a dodávky PSV

83 469,75

723 - Vnitřní plynovod

43 694,70

783 - Nátěry

6 174,00

723 - Vnitřní plynovod

24 151,05

VN - Vedlejší náklady

9 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

04 - Plynofikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 469,75

DPH základní
snížená

Základ daně

83 469,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 528,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 998,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
 Objekt: 03 - Vytápění

Místo: Datum: 16. 11. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 799 798,00

D PSV Práce a dodávky PSV 799 798,00

D 713 Izolace tepelné 35 341,00

1	K	722181225RT5	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 15 mm	m	250,000	68,00	16 500,00	
2	K	722181225RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 18 mm	m	50,000	74,00	3 700,00	
3	K	722181225RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	25,000	89,00	2 225,00	
4	K	722181225RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	28,000	131,00	3 668,00	
5	K	722182016RT1	Montáž izolač. skruží na potrubí do DN 80, páska lepicí páska, sponky	m	20,000	220,00	4 400,00	
6	K	63150952R	Izolace tepelná potrubí minerálními rohožemi s ALU folií tl.40mm	m2	8,000	606,00	4 848,00	

D 733 Rozvod potrubí 244 985,00

7	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	450,000	48,00	21 600,00	
8	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	80,000	72,00	5 760,00	
9	K	733151112R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 15x1,2 včetně tvarovek	m	303,000	295,00	89 385,00	
10	K	733151113R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 18x1,2 včetně tvarovek	m	62,000	315,00	19 530,00	
11	K	733151114R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 22x1,5 včetně tvarovek	m	40,000	444,00	17 760,00	
12	K	733151115R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 28x1,5 včetně tvarovek	m	24,000	659,00	15 816,00	
13	K	733151116R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 35x1,5 včetně tvarovek	m	14,000	841,00	11 774,00	
14	K	733151117R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 42x1,5 včetně tvarovek	m	60,000	1 056,00	63 360,00	

D 734 Armatury 109 773,00

15	K	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4	kus	10,000	65,00	650,00	
16	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,000	650,00	650,00	
17	K	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	8,000	450,00	3 600,00	
18	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, se 1 závitěm, G 1/2	kus	16,000	65,00	1 040,00	
19	K	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitě, G 5/4	kus	1,000	110,00	110,00	
20	K	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitě, G 6/4	kus	8,000	136,00	1 088,00	
21	K	734209126R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitě, G 5/4	kus	1,000	416,00	416,00	
22	K	734421130R00	Tlakoměr deformační se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a kohoutu, 0-1 MPa, D 160 včetně montáže	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
23	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,500	2 000,00	1 000,00	
24	K	734-11	Zaregulování průtoku na vyvažovacím ventilu	kus	1,000	230,00	230,00	
25	K	38832213R	Teploměr nerezový, 0-100 °C, včetně montáže	kus	2,000	373,00	746,00	
26	K	38832943R	Jímka teploměrová chromovaná	kus	2,000	201,00	402,00	
27	K	42260624R	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	6,000	375,00	2 250,00	
28	K	42274533R	Kompenzátor pryžový závitový, 6/4"	kus	2,000	1 673,00	3 346,00	
29	K	55113524.AR	Kohout kulový, PN 42 1/2" páčka	kus	2,000	458,00	916,00	
30	K	55113528.AR	Kohout kulový, PN 35 1 1/2" páčka	kus	4,000	458,00	1 832,00	
31	K	5511356977R	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	10,000	252,00	2 520,00	
32	K	551135725R	Ventil zpětný 1 1/2"	kus	1,000	953,00	953,00	
33	K	5511361553R	Filtr s vnitřními závitě 1 1/2"	kus	1,000	953,00	953,00	
34	K	734 500 01	Ventil 3cestný směšovací 1 1/4" kv=10,0	kus	1,000	2 738,00	2 738,00	
35	K	734 500 02	Pohon trojcestného ventilu 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	
36	K	734 500 05	Elektronické oběhové čerpadlo DN25, pracovní bod - h=35,5 kPa, Q=2,1 m3/hod	kus	1,000	10 174,00	10 174,00	
37	K	734-120	Regulační ventil DN32, včetně sady 2 - 2x měřicí ventilly	kus	1,000	4 631,00	4 631,00	
38	K	734-123	Radiátorový ventil termostatický DN15 přímý	kus	36,000	772,00	27 792,00	
39	K	734-124	Radiátorové šroubení DN15 přímé, regulovatelné	kus	36,000	508,00	18 288,00	
40	K	734-126	Termostatická hlavice	kus	36,000	428,00	15 408,00	

D 735 Otopná tělesa 398 499,00

41	K	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	149,000	68,00	10 132,00	
42	K	735118140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	149,000	315,00	46 935,00	
43	K	735118180R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	150,000	39,00	5 850,00	
44	K	48406005R	Růžice litinová slepá G 1 1/4"	kus	72,000	246,00	17 712,00	
45	K	48406070R	Růžice litinová vrtaná G 1 1/4" x 1/2"	kus	72,000	246,00	17 712,00	
46	K	48450715R	Těleso otopné litinové Kalor 500/110	kus	90,000	476,30	42 867,00	
47	K	48450720R	Těleso otopné litinové Kalor 500/160	kus	363,000	512,00	185 856,00	
48	K	48450730R	Těleso otopné litinové Kalor 900/160	kus	91,000	785,00	71 435,00	

D ON Ostatní náklady 11 200,00

51	K	ON3	Topná a tlaková zkouška	soub	1,000	5 200,00	5 200,00	
52	K	ON4	Napuštění systému upravenou vodou včetně upravené vody a ovzdušnění	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 03 - Vytápění

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	799 798,00
PSV - Práce a dodávky PSV	799 798,00
713 - Izolace tepelné	35 341,00
733 - Rozvod potrubí	244 985,00
734 - Armatury	109 773,00
735 - Otopná tělesa	398 499,00
ON - Ostatní náklady	11 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

03 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

799 798,00

DPH základní
snížená

Základ daně

799 798,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

167 957,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

967 755,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	630,00	630,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	55484471.AR	Dveře sprchové třídlíné 90 cm Pearl, SD 2/90 P	kus	2,000	8 755,95	17 511,90	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
134	K	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2,000	2 457,00	4 914,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
135	K	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	2,000	631,05	1 262,10	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
136	K	725860222RT1	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez	kus	2,000	1 016,40	2 032,80	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
137	K	725019101R00	Výlevka stojící 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,000	7 435,05	7 435,05	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
138	K	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
139	K	72553910a.x	Montáž elektr.ohřivačů	kus	3,000	2 898,00	8 694,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
140	K	110710805.x	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCE 200 2/6kW, dvouokružové zapojení	kus	1,000	19 524,75	19 524,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
141	K	110730803.x	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCEV 200 4kW	kus	2,000	17 485,65	34 971,30	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
142	K	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	30,000	252,00	7 560,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+2+6+6+3+6+5		30,000			
	vv		Součet		30,000			
143	K	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. 08101 DN15 x DN20	soubor	16,000	393,75	6 300,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		5+2+2+3+2+1+1		16,000			
	vv		Součet		16,000			
144	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	6,000	262,50	1 575,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1+1+1		6,000			
	vv		Součet		6,000			
145	K	725 99-0001.x	Štěrbínový žlab 2,4 m ,včetně odtoku 250x250, boční vpustí DN100 (2,8l/s), s napojením na HI	kus	1,000	23 400,00	23 400,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
146	K	725 99-0002.x	Štěrbínový žlab 6,9m (tvar L),vč. odtoku 250x250, svislou vpustí DN100 (3,5l/s), s napojením na HI	kus	1,000	52 100,00	52 100,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
147	K	725 99-0003.x	Štěrbínový žlab 9,825 m ,včetně odtoku 250x250, svislou vpustí DN100 (3,5l/s), s napojením na HI	kus	1,000	54 200,00	54 200,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
148	K	725990004x	Montáž štěrbinový žlab	kus	3,000	2 625,00	7 875,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
149	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,000	131,25	262,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
150	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	94,50	756,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+1+1+2+1+1		8,000			
	vv		Součet		8,000			
151	K	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,000	225,75	225,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
152	K	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,000	241,50	241,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
153	K	725330820R00	Demontáž výlevky dřívitové	soubor	1,000	131,25	131,25	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
154	K	725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulární do 800 l	soubor	1,000	225,75	225,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
155	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	9,000	59,85	538,65	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	vv		Součet		9,000			
156	K	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,000	11,55	23,10	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
157	K	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,000	59,85	59,85	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
158	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	9,000	16,80	151,20	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	vv		Součet		9,000			
159	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,000	12 600,00	12 600,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				12 712,04	
160	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	21,793	281,40	6 132,55	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		(355,3+58,3+5,5)*0,052		21,793			
	vv		Součet		21,793			
161	K	7670000T00.x	Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potr.	kg	21,793	273,00	5 949,49	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		(355,3+58,3+5,5)*0,052		21,793			
	vv		Součet		21,793			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,000	8 755,00	8 755,00	
147	K	744331224	Montáž šňůr střed volně sk.2 -1,6kg	m	30,000	20,60	618,00	
148	K	744331241	Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg	m	180,000	15,45	2 781,00	
149	K	744241230	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.2-1,0kg	m	24,000	33,99	815,76	
150	K	744331221	Montáž šňůr střed volně sk.2 -0,4kg	m	90,000	15,45	1 390,50	
151	K	744331243	Montáž šňůr střed volně sk.4 -1,0kg	m	60,000	17,51	1 050,60	
152	K	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	4 670,000	25,75	120 252,50	
153	K	744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	m	175,000	28,84	5 047,00	
154	K	744331244	Montáž šňůr střed volně sk.4 -1,6kg	m	140,000	20,60	2 884,00	
155	K	744331245	Montáž šňůr střed volně sk.4 -2,5kg	m	60,000	31,93	1 915,80	
156	K	743531111	Montáž výložníků nášť svař 1 rameno	kus	30,000	46,35	1 390,50	
157	K	743552124	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-250mm	m	30,000	164,80	4 944,00	
158	K	743412111	Montáž krabic přístř zapuřt PH kruh	kus	77,000	39,14	3 013,78	
159	K	743419110	Otevření krabic vřčkem na závřt	kus	48,000	10,30	494,40	
160	K	743591211	Montáž přřchřtek kabel-p40 mm	kus	400,000	36,05	14 420,00	
161	K	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	m	2 035,000	25,75	52 401,25	
162	K	744241140	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-1,6kg	m	130,000	57,68	7 498,40	
163	K	743591214	Montáž přřchřtek kabel-p90 mm	kus	1 240,000	20,60	25 544,00	
164	K	743622320	Mont hromosvod avor potrub Břmard	kus	112,000	66,95	7 498,40	
D 510 Stavebnř práce při elektromontážřch - 846-9							209 750,23	
165	K	974031220	Sekání rřh zdř cih hl.5 cm š.5 cm	m	495,000	84,46	41 807,70	
166	K	974031110	Sekání rřh zdř cih hl.3 cm š.3 cm	m	784,500	76,22	59 794,59	
167	K	973032411	Sekání kapes zdř cih.pro rozvřdřč	ks	1,000	566,50	566,50	
168	K	973032411.1	Sekání kapes zdř cih.pro rozvřdřč	ks	1,000	566,50	566,50	
169	K	971032100	Bourání otv zdř cih 0,09m2, řl.15cm	kus	58,000	75,19	4 361,02	
170	K	953994320	Osaz hmořdřnek stropů řeřbet d.8 mm	kus	400,000	73,13	29 252,00	
171	K	953993120	Osazenř hmořdřnek střn cihel d.8 mm	kus	1 948,000	24,72	48 154,56	
172	K	971032300	Bourání otv zdř cih 0,09m2, řl.45cm	kus	16,000	525,30	8 404,80	
173	K	973031200	Sekání kapes zdř cih.krabic 10x10x8	kus	2,000	53,56	107,12	
174	K	973031100	Sekání kapes zdř cih.krabic 7x7x5	kus	247,000	41,20	10 176,40	
175	K	971032600	Bourání otv zdř cih 0,09m2, řl.90cm	kus	8,000	819,88	6 559,04	
D 511 Demontážř dle cenřku M741							27 686,40	
176	K	740999902dem	Demontážř střvřjřcřch rozvřdřř	soub	1,000	27 686,40	27 686,40	
D 512 Oslatnř nřklady							90 925,31	
177	K	512003	Podruřnř mřteriřl	kus	1,000	90 925,31	90 925,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

06 - Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				1 389 373,69
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 389 373,69	21,00%	291 768,47
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 681 142,16
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

06 - Slaboproud

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 389 373,69

D1 - Slaboproudé technologie

1 389 373,69

210 - PZTS

192 634,73

220 - Domovní telefon

310 747,64

230 - Strukturovaná kabeláž, WIFI

223 892,49

240 - CCTV

91 586,80

250 - Stravovací systém

427 922,03

260 - Ostatní náklady

142 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 06 - Slaboproud

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 389 373,69	
D1 Slaboproudé technologie							1 389 373,69	
D 210 PZTS							192 634,73	
1	K	2100001	Ústředna s LAN, GSM/GPRS komunikátorem a rádiovým modulem.	ks	1,000	20 375,25	20 375,25	
2	K	2100002	Sběrníkový modul 4 vstupů a 4 výstupů	ks	1,000	2 838,99	2 838,99	
3	K	2100003	Zálohovaný posilovač sběrnice	ks	2,000	5 686,70	11 373,40	
4	K	2100004	Plastový kryt zdroje, modulu	ks	2,000	1 584,35	3 168,70	
5	K	2100005	Adresný rozbočovač sběrnice do KU-68 včetně	ks	1,000	1 216,11	1 216,11	
6	K	2100006	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	ks	3,000	3 068,10	9 204,30	
7	K	2100007	Ovládací segment pro přístupové moduly	ks	12,000	484,05	5 808,60	
8	K	2100008	Sběrníková sířena venkovní, bílá	ks	2,000	3 830,09	7 660,18	
9	K	2100009	Sířena vnitřní, zálohovaná, bílá	ks	4,000	1 792,67	7 170,68	
10	K	2100010	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	2,000	1 300,95	2 601,90	
11	K	2100011	Sběrníkový PIR detektor pohybu osob, dosah 12m a rozbíjí skla s dosahem až 9m	ks	13,000	2 059,47	26 773,11	
12	K	2100012	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	21,000	1 462,97	30 722,37	
13	K	2100013	Sběrníkový modul připojení magnetického detektoru dvoustupňový	ks	4,000	1 224,93	4 899,72	
14	K	2100014	Zápustný magnetický kontakt, přívodní kabel 3m	ks	7,000	508,20	3 557,40	
15	K	2100015	Akumulátor 12V 18Ah	ks	3,000	2 243,64	6 730,92	
16	K	2100016	Sběrníkový kabel 1x2x0,8 + 1x2x0,5	m	390,000	33,39	13 022,10	
17	K	2100017	Kabel SSKFH-V180 B2ca s1d1 1x2x0,8	m	100,000	32,97	3 297,00	
18	K	2100018	Ohebná trubka 20mm	m	400,000	22,26	8 904,00	
19	K	2100019	Drážkování	m	300,000	77,70	23 310,00	
D 220 Domovní telefon							310 747,64	
20	K	2200001	licence IP terminálu pro 10 uživatelů	ks	1,000	23 152,50	23 152,50	
21	K	2200002	licence SIP tel.jiných výrobců NT 700 - 5 uživatelů	ks	2,000	12 127,50	24 255,00	
22	K	2200003	bezdrátový SIP telefon	ks	1,000	7 938,00	7 938,00	
23	K	2200004	standardní IP terminál s displejem	ks	2,000	14 565,18	29 130,36	
24	K	2200005	interkom 4 tlačítka, 10W reproduktor, SIP, POE	ks	4,000	38 931,48	155 725,92	
25	K	2200006	zápustná krabice do zdi	ks	4,000	3 654,84	14 619,36	
26	K	2200007	Elektromechanický samozamykací paníkový zámek	ks	4,000	7 694,40	30 777,60	
27	K	2200008	10m propojovací kabel s konektorem pro el. Zámky	ks	4,000	934,50	3 738,00	
28	K	2200009	Kabelová zadiřabovací průchodka	ks	4,000	628,43	2 513,72	
29	K	2200010	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy	ks	2,000	3 109,05	6 218,10	
30	K	2200011	Akumulátor 12V 7Ah	ks	2,000	1 229,34	2 458,68	
31	K	2200012	Kabel 2x1	m	150,000	28,88	4 332,00	
32	K	2200013	Ohebná trubka 20mm	m	90,000	22,26	2 003,40	
33	K	2200014	Drážkování	m	50,000	77,70	3 885,00	
D 230 Strukturovaná kabeláž, WIFI							223 892,49	
34	K	2300001	Rozvaděč nástěnný 15U 500 mm	ks	1,000	19 359,90	19 359,90	
35	K	2300002	Montážní sada šroubku, matek M6	ks	10,000	119,07	1 190,70	
36	K	2300003	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	2,000	2 080,47	4 160,94	
37	K	2300004	Vyřazovací panel 19" 1U RAL 7035 ocelový	ks	1,000	1 051,79	1 051,79	
38	K	2300005	Napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou bez vany	ks	1,000	1 608,60	1 608,60	
39	K	2300006	Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty	ks	1,000	1 045,17	1 045,17	
40	K	2300007	Propojovací patchkabel cat6	ks	20,000	136,71	2 734,20	
41	K	2300008	Instalační kabel CAT6 UTP PVC Eca	m	1 550,000	30,14	46 717,00	
42	K	2300009	Keystone cat6 UTP RJ45	ks	33,000	208,43	6 878,19	
43	K	2300010	Datová zásuvka 2xRJ45 cat6UTP včetně rámečku, design dle NN	ks	4,000	408,87	1 635,48	
44	K	2300011	Instalační krabice	ks	20,000	83,48	1 669,60	
45	K	2300012	Ohebná trubka 20mm	m	1 000,000	22,26	22 260,00	
46	K	2300013	Drážkování	m	600,000	77,70	46 620,00	
47	K	2300014	Managed PoE Switch Switch, 24x gigabit RJ45, 4x gigabit RJ45/SFP, 375W pro PoE	ks	1,000	37 200,45	37 200,45	
48	K	2300015	Wifi AP Controller - hardwarový klíč	ks	1,000	7 140,95	7 140,95	
49	K	2300016	vnitřní/venkovní AP, dual-b 2.4+5GHz (450+1300Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac	ks	4,000	5 392,38	21 569,52	
50	K	2300017	Měřicí protokol	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
D 240 CCTV							91 586,80	
51	K	2400001	NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, H.265, I/O, Audio, bez HDD	ks	1,000	17 708,25	17 708,25	
52	K	2400002	Přídavný HDD k rekordérům, 3TB	ks	1,000	3 285,45	3 285,45	
53	K	2400003	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67, IK10	ks	2,000	11 556,41	23 112,82	
54	K	2400004	IP dome kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67, IK10	ks	3,000	11 556,41	34 669,23	
55	K	2400005	Propojovací box/lmec pro kamery	ks	5,000	1 239,21	6 196,05	
56	K	2400006	Kamerová zkouška	ks	1,000	6 615,00	6 615,00	
D 250 Stravovací systém							427 922,03	
57	K	2500001	Dotykový objednávkový terminál s bezkontaktní čtečkou EM-MARINE	ks	2,000	23 361,98	46 723,96	
58	K	2500002	Dotykový výdejový terminál s bezkontaktní čtečkou EMMARINE - Jídelna	ks	2,000	17 253,08	34 506,16	
59	K	2500003	Rozšíření o hlasový modul, včetně reproduktoru a držáků, včetně montáže - Modul informující lidskou řeč o druhu a velikosti porce, případně již vydané stravy	ks	2,000	24 528,00	49 056,00	
60	K	2500004	Čtečka u výdejního terminálu, zobrazující druh jídla strážníkovi	ks	3,000	5 289,90	15 869,70	
61	K	2500005	Záložní zdroj BIG - pro terminály v jídelně	ks	1,000	5 069,40	5 069,40	
62	K	2500006	Dotykový objednávkový terminál s bezkontaktní čtečkou EM-MARINE - Rampa	ks	1,000	25 119,15	25 119,15	
63	K	2500007	Dotykový výdejový terminál s bezkontaktní čtečkou EMMARINE - Rampa	ks	1,000	21 983,85	21 983,85	
64	K	2500008	Záložní zdroj - pro terminály na Rampě	ks	1,000	5 069,40	5 069,40	
65	K	2500009	PC switch	ks	1,000	2 369,85	2 369,85	
66	K	2500010	Nastavení systému dle přání zákazníka	ks	1,000	12 127,50	12 127,50	
67	K	2500011	Instalační krabice	ks	14,000	848,93	11 885,02	
68	K	2500012	Drobný instalační materiál, zbytková kabeláž	soubor	1,000	11 665,50	11 665,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	2500013	Číšnický systém s tabletem, připojení, základní funkce zobrazující objednaná jídla a vydávající objednaná jídla	ks	1,000	21 983,85	21 983,85	
70	K	2500014	Software sloužící k doplňkovému prodeji sortimentů	ks	1,000	10 363,50	10 363,50	
71	K	2500015	Školení, nastavení programů	ks	1,000	9 647,40	9 647,40	
72	K	2500016	Upgrade licence stávajících stravovacích SW Stravné, Sklad + iCanteen	ks	3,000	9 812,25	29 436,75	
73	K	2500017	Provedení upgradů	ks	3,000	6 284,25	18 852,75	
74	K	2500018	Provázání s Docházkovým systémem, implementace, nastavení	ks	1,000	13 230,00	13 230,00	
75	K	2500019	PC - minimální parametry - 4jádrovým procesorem na frekvenci 3.6 GHz, operační paměť 8 GB DDR4, pevný disk 256 GB SSD M.2,optická mechanika DVD±RW., grafická karta s výstupy HDMI a VGA, síťová konektivita kabelové připojení a bezdrátové WiFi, porty USB (4x 2.0 a 2x 3.0/3.1/3.2 Gen 1), čtečka paměťových karet, Bluetooth 4.0 nebo zvukové konektory, předinstalovaný operační systém, USB klávesnice a myš.	ks	1,000	23 968,35	23 968,35	
76	K	2500020	Čtečka USB k PC - slouží k vyhledávání strážníků v SW přiložením klíčenky ke čtečce nebo k přiřazení čipů strážníkům	ks	1,000	2 891,91	2 891,91	
77	K	2500021	LED monitor 24" s rozlišením min. 19220x1080 k PC	ks	1,000	3 507,00	3 507,00	
78	K	2500022	Termální tiskárna s řezačkou a USB portem. Je určena pro kotoučky papíru s průměrem 83 mm.	ks	1,000	4 090,28	4 090,28	
79	K	2500023	Komunikační program - tento program zajišťuje komunikaci mezi programem Stravné a novými terminály	ks	1,000	9 591,75	9 591,75	
80	K	2500024	Software - Aplikace s rozšířením o buřetové položky včetně propojení se SW pro správu skladu	soubor	1,000	26 460,00	26 460,00	
81	K	2500025	Vázané chody (termobox na jeden click s jídlem) speciální úprava	ks	1,000	8 925,00	8 925,00	
82	K	2500026	Demontáž stávající objednávkového terminálu	ks	1,000	3 528,00	3 528,00	
D 260			Ostatní náklady				142 590,00	
83	K	2600001	Drobný instalační materiál, VRN	soubor	1,000	39 375,00	39 375,00	
84	K	2600002	Konfigurace/programování	soubor	1,000	72 765,00	72 765,00	
85	K	2600003	Zaškolení uživatele	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	
86	K	2600004	Protipožární ucpávky	m2	2,000	4 200,00	8 400,00	
87	K	2600005	Plošiny/lešení	soubor	1,000	15 750,00	15 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

07 - MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		90 546,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	90 546,40	21,00%	19 014,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	109 561,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

07 - MaR

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

90 546,40

D1 - MaR	90 546,40
401 - Rozváděč-Doplnění stávajícího rozvaděče DT 1	6 629,10
402 - Řídicí systém doplnění SW	57 500,00
403 - Periférie	1 181,70
404 - Materiál	8 360,60
405 - Ostatní	16 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 07 - MaR

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 546,40	
D D1 MaR							90 546,40	
D 401 Rozváděč-Doplnění stávajícího rozvaděče DT 1							6 629,10	
1	K	401001	jistič 6A/B/1	ks	1,000	58,30	58,30	
2	K	401002	pomocné relé 8a, c.24VDC, 2p	ks	1,000	265,20	265,20	
3	K	401003	svornice průřez 4mm bílá	ks	14,000	18,30	256,20	
4	K	401004	svornice průřez 4mm sm	ks	1,000	18,30	18,30	
5	K	401005	svornice průřez 4mm ž/z	ks	1,000	60,90	60,90	
6	K	401006	Switch 8 portů (10/100/1 000 Mbit/s)	ks	1,000	2 880,00	2 880,00	
7	K	401007	vývodka Pg 21	ks	1,000	34,40	34,40	
8	K	401008	podružný materiál	ks	1,000	655,80	655,80	
9	K	401009	Doplnění rozvaděče - montáž	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
D 402 Řídicí systém doplnění SW							57 500,00	
10	K	402001	software+datové body RS	soub	1,000	12 500,00	12 500,00	
11	K	402002	software+monitoring dvou vzt	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
12	K	402003	oživení regulace a provedení zkoušek	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
13	K	402004	zaškolení obsluhy, doprava, návody	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
D 403 Periférie							1 181,70	
14	K	403001	Příložené teplotní čidlo Ni1000, -30°C...130°C	ks	1,000	1 096,00	1 096,00	
15	K	403004	podružný materiál	soub	1,000	85,70	85,70	
D 404 Materiál							8 360,60	
16	K	404001	kabel CYKY J-3x1,5	m	15,000	22,80	342,00	
17	K	404002	kabel stíněný JYTY O-2x1	m	15,000	17,20	258,00	
18	K	404003	kabel stíněný JYTY O-4x1	m	160,000	28,60	4 576,00	
19	K	404004	kabel stíněný UTP cat.5 4x2x0,52 kabel komunikační	m	160,000	11,80	1 888,00	
20	K	404005	elektroinstalační trubka pevná 320N, DN20, vč.příchytke a spojek	m	15,000	38,70	580,50	
21	K	404006	elektroinstalační trubka ohebná 320N, DN20	m	15,000	21,20	318,00	
22	K	404007	podružný materiál	soub	1,000	398,10	398,10	
D 405 Ostatní							16 875,00	
23	K	405001	montáž, uvedení do provozu, zaškolení	soub	1,000	16 875,00	16 875,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

08 - Gastronomické vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		6 672 253,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 672 253,67	21,00%	1 401 173,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 073 426,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

08 - Gastronomické vybavení

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 672 253,67

M - Práce a dodávky M

6 672 253,67

M50 - Gastronomické vybavení

6 672 253,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 08 - Gastronomické vybavení

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 672 253,67

0 M Práce a dodávky M 6 672 253,67

0 M50 Gastronomické vybavení 6 672 253,67

1	K	1.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 2300x500x1800	kus	1,000	18 910,80	18 910,80	
2	K	2.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 2300x500x1800	kus	1,000	18 910,80	18 910,80	
3	K	3.	Chladnička nerez 700 l, vent. chlazení, samozav. dveře, 60mm polyuretan, 3x rošt 693x826x2008	kus	1,000	34 587,40	34 587,40	
4	K	4.	Chladnička nerez 700 l, vent. chlazení, samozav. dveře, 60mm polyuretan, 3x rošt 693x826x2008	kus	1,000	34 587,40	34 587,40	
5	K	5.	Chladnička nerez 700 l, vent. chlazení, samozav. dveře, 60mm polyuretan, 3x rošt 693x826x2008	kus	1,000	34 587,40	34 587,40	
6	K	6.	Odkládací stolek nerez, 1 police s výztuhou, zadní a pravý lem o v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm ,prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1000x300x900	kus	1,000	7 753,84	7 753,84	
7	K	7.	Výdejní lázeň 3 GN 1/1, pojízdná, dělená, 230V/2,1kW 12010x655x900	kus	1,000	27 154,92	27 154,92	
8	K	8.	Regál nerez, 4 pevné police s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1350x600x1800	kus	1,000	11 409,31	11 409,31	
9	K	9.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1350x450x1800	kus	2,000	12 701,96	25 403,92	
10	K	10.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 2200x500x1800	kus	1,000	17 662,44	17 662,44	
11	K	10a	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1600x500x1800	kus	1,000	14 120,27	14 120,27	
12	K	10b	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1600x500x1800	kus	1,000	14 120,27	14 120,27	
13	K	10c	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1200x500x1800	kus	1,000	12 355,88	12 355,88	
14	K	11.	Chladicí box 2700x2100x2000	kus	1,000	162 105,52	162 105,52	
15	K	12.	Paleta plast 1200x1000x135	kus	1,000	1 565,60	1 565,60	
16	K	13.	Lapač škrobů a slupek GND1/1, nádoba lapače svařena z nerez plechu, spodní nebo boční vývod, děrovaná gastronádoba 1/1 v=200mm 600x350x220	kus	1,000	4 273,47	4 273,47	
17	K	14.	Škrabka brambor nerez, náplň 20 Kg, 400V/750W, 300kg/hod 800x750x950	kus	1,000	39 695,17	39 695,17	
18	K	15.	Stůl nerez mycí, 1 lis. vana 400x400x250 vpravo, 1 police s výztuhou, levý a zadní lem o v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1400x650x900	kus	1,000	14 569,35	14 569,35	
19	K	16.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zásuvka nosnost 10 Kg, zadní a levý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1300x650x900	kus	1,000	13 603,21	13 603,21	
20	K	17.	Stůl nerez mycí, 1 lis. vana, 400x400x250 vpravo, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1400x650x900	kus	1,000	14 569,35	14 569,35	
21	K	18.	Skříňka nerez nástěnná, uzavřená, 1 police s výztuhou, posuvná dvířka 1300x350x700	kus	1,000	13 364,25	13 364,25	
22	K	20.	Stůl nerez mycí, 2 lis. van 400x400x250 vlevo, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, zkosená prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1750x700x900	kus	1,000	23 443,83	23 443,83	
23	K	20a	Váha stolní do 15 Kg,vázní plocha nerez 200x260, ES ověření, 2x displej 290x320x130	kus	3,000	6 674,40	20 023,20	
24	K	21.	Skříňka nerez nástěnná, uzavřená, 1 police s výztuhou, posuvná dvířka 1800x350x700	kus	1,000	15 633,34	15 633,34	
25	K	22.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, zadní lem v=40mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1850x700x900	kus	1,000	11 851,18	11 851,18	
26	K	23.	Univerzální robot RE 22, kotlík 60l, hák, míchač, šleh. metla, vozík, podstavec, 400V/2,8kW 570x1070x1140	kus	1,000	205 717,78	205 717,78	
27	K	23a	Připojny stroj na mletí masa Rma 27, matrice 98mm, nerez, dvojsložení, 220-250kg/hod 350x250x300	kus	1,000	32 059,78	32 059,78	
28	K	23b	Připojny stroj na mletí máku Rmm 22, 12kg/hod 280x185x140	kus	1,000	15 749,73	15 749,73	
29	K	24.	Regál nerez, 4 pevné police s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1750x700x1800	kus	1,000	14 245,93	14 245,93	
30	K	25.	Odsavač s lapačem tuku, výpustným kohoutem, bez motoru, kotelní systém a napojení na VZT potrubí. Odsavač bude zavěšen na nově navrženém technologickém roštu, napojení na VZT průměr 200 mm, nerezová ocel, rozměr: 1000 x 1000 x 400 mm	kus	1,000	19 081,78	19 081,78	
31	K	26.	Myčka čemého nádobí dvouplášťová, koš 560x630, výška dveří 850 mm, samočistící program, elektronické ovládání, rekuperativní lednotka, 400V/10,5kW 719x782x2156	kus	1,000	244 637,36	244 637,36	
32	K	27.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
33	K	28.	Sprcha tlaková, stolní s napouštěcím ramínkem	kus	1,000	4 625,73	4 625,73	
34	K	29.	Dřez nerez 1 lis. vana 600x500x300 vlevo, 1 police s výztuhou, zadní a levý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 750x700x900	kus	1,000	15 701,32	15 701,32	
35	K	30.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní a pravý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1550x450x900	kus	1,000	9 020,74	9 020,74	
36	K	31.	Kondenzační digestoř	kus	1,000	89 395,76	89 395,76	
37	K	32.	Konvektomat el. 10x GN 1/1 + podstavec	kus	1,000	319 500,00	319 500,00	
38	K	32a	Podstavec pod konvektomat nerez, konstrukce jekl 40x40x1,2mm s přičně vevařenými vsuny na GN	kus	1,000	10 085,76	10 085,76	
39	K	33a	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
40	K	34.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, ZL v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1800x700x900	kus	1,000	11 536,00	11 536,00	
41	K	35.	Kondenzační digestoř	kus	1,000	110 811,52	110 811,52	
42	K	36.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
43	K	37.	Konvektomat el. 20x GN 1/1	kus	1,000	513 986,48	513 986,48	
44	K	38.	Kotel míchací 200 l + příslušenství	kus	1,000	561 089,41	561 089,41	
45	K	39.	Podlahová vpust nerez vč. protiskluz. roštu a zápachové uzávěry, spodní nebo boční vyústění, rozměr 600x900 mm	kus	1,000	13 309,66	13 309,66	
46	K	40.	Plynový varný kotel 170 l s nepřímým ohřevem (využitelný objem minimálně 150 l), varná nádoba z nerezové oceli se zvýšenou odolností soli a kyselínám AISI 316, vše ostatní z nerezové oceli AISI 304, lisované měřky objemu ve stěně nádoby po 50 l, hloubka varné nádoby maximálně 450 mm pro lepší přístup k vařivu, bezpečnostní tlaková armatura, automatická regulace tlaku páry, manuální dopouštění duplikátoru, baterie na studenou vodu, výpustný ventil 1,5 palce, příkon 27 kW, regulace 18-27 kW, víko se silikonovým těsněním proti unikající páře, výška vypouštěcího kohoutu nad zemí 450 mm. Plynový kotel spojen se sousedními spotřebiči na pracovními plochami bez jakýchkoliv spár nebo spojovacích lišt do jedné ničím nepřerušované pracovní plochy (jednoho celku) pro zvýšenou hygienu. Na výškově stavitelných nohách, zadní lem v = 60 mm součastí pracovní desky. Celkový příkon 81 kW. 1050x900x750	kus	3,000	145 520,46	436 561,38	
47	K	41.	Podlahová vpust nerez vč. protiskluz. roštu a zápachové uzávěry, spodní nebo boční vyústění, rozměr 1500x600	kus	2,000	17 567,68	35 135,36	
48	K	42.	Stůl nerez, pracovní, 1 police s výztuhou, ZL v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 400x900x900	kus	1,000	7 929,97	7 929,97	
49	K	43.	Podlahová vpust nerez vč. protiskluz. roštu a zápachové uzávěry, spodní nebo boční vyústění, rozměr 3000x600	kus	1,000	31 377,92	31 377,92	
50	K	44.	Neutrální plocha se společným panelem, podestavbou a pracovní deskou se sousední pozici - sporákem. Panel a pracovní deska v designu varné technologie.V čelním panelu instalována zásuvka na 230 V, nerezové provedení, krytí min IP 44. 250x900x750	kus	1,000	23 624,08	23 624,08	
51	K	45.	Ostrůvkový odsavač s lapačem tuku, výpustným kohoutem, bez motoru, zabudované osvětlení, kotelní systém a napojení na VZT potrubí. Odsavač bude zavěšen na nově navrženém technologickém roštu. Napojení na VZT průměr 280 mm. Materiál: nerezová ocel, rozměr: 2200 x 1000 x 400 mm	kus	6,000	31 827,69	190 966,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	46.	Multifunkční pánve 100 l + příslušenství	kus	1,000	450 870,14	450 870,14	
53	K	47.	Pracovní deska 50 mm k vartým blokům s přední hranou v úhlu 45° a podhybem 45° pro odkap vlhkosti mimo přístroje, tloušťka plechu 1,5-2,5mm, vyztužená masivními ocelovými profily, zadní lince 50 mm, materiál povrchu i konstrukce nerezová ocel AISI 304 nebo kvalitnější. 2800x900x900	kus	2,000	15 573,60	31 147,20	
54	K	48.	Neutrální plocha se společným panelem, podstavbou a pracovní deskou se sousední políci - sporákem. Panel a pracovní deska v designu vame technologie.V čelním panelu instalována zásuvka na 230 V, nerezové provedení, krytí min IP 44 a šuplík pro GN 1/1, podstavba otevřená se spodní polici v hygienického standardu H2 dle DIN 18865-, tzn bez viditelných konstrukčních spár v pohledové části a s vnitřními kouty R = 16 mm, pracovní deska spojená bez jakýchkoliv spár nebo spojovacích prvků se sousedními spotřebiči do jednoho nepřerušovaného celku. Na výškové stavitelných neřích, zadní lem v = 50 mm součástí pracovní desky 700x900x750	kus	2,000	27 862,53	55 725,06	
55	K	49.	Multifunkční pánve 100 l + příslušenství	kus	1,000	450 870,14	450 870,14	
56	K	50.	Plynový sporák se 4 horáky (2x5 kW, 2x3 kW), horáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovací horáčkem a termoelektrickou pojistkou, pod horáky výjmatelná vana pro přetékky pokrm, hlavní uzávěr plynu na ovládacím panelu pro rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu, podstavba otevřená se spodní polici v hygienického standardu H2 dle DIN 18865-, tzn bez viditelných konstrukčních spár v pohledové části a s vnitřními kouty R = 16 mm, sporák vložený do roviny pracovní desky bez jakýchkoliv spár, pod jednou pracovní deskou se sousedními spotřebiči, zadní lem v = 50 mm součástí pracovní desky. Celkový příkon 16 kW, 600x600x750	kus	1,000	58 050,80	58 050,80	
57	K	51.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1400x400x900	kus	1,000	8 950,70	8 950,70	
58	K	52.	Vozík do konvektomatu	kus	1,000	40 251,37	40 251,37	
59	K	53.	Konvektomat el. 20x GN 1/1	kus	1,000	513 986,48	513 986,48	
60	K	54.	Kondenzační digestoř	kus	1,000	110 811,52	110 811,52	
61	K	55.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
62	K	56.	Výdejní lázeň 3 GN 1/1, pojízdná, dělená, 230V/2,1kW, radio na delší straně 1160x705x850	kus	2,000	27 153,89	54 307,78	
63	K	57.	Zásobník na talíře, 2 tubus, pojízdný, vyhr. 230V/665W 960x490x900	kus	3,000	20 793,98	62 381,94	
64	K	58.	Boční zakončovací element z nerezové oceli AISI 304, který sjednocuje boční stranu vameho bloku. Sila plechu 2,5 mm. 2.5x200x750	kus	2,000	6 943,23	13 886,46	
65	K	59.	Regál nerez, 4 pevné police s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 950x650x1800	kus	1,000	10 338,11	10 338,11	
66	K	60.	Regál nerez, 4 pevné police s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 2200x700x1800	kus	1,000	17 019,72	17 019,72	
67	K	61.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1300x650x900	kus	1,000	9 960,10	9 960,10	
68	K	62.	Stůl nerez pracovní, 1 zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, kl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2200x600x900	kus	1,000	16 199,84	16 199,84	
69	K	63.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1250x700x900	kus	1,000	9 960,10	9 960,10	
70	K	64.	Stůl nerez mycí 1 lis. vana 400x400x250 vpravo, 1 zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2300x700x900	kus	1,000	20 973,89	20 973,89	
71	K	65.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2000x700x900	kus	1,000	12 795,69	12 795,69	
72	K	66.	Stůl nerez, 1 zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní a levý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2000x700x900	kus	1,000	16 537,68	16 537,68	
73	K	67.	Stůl nerez pracovní, 1 zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2300x600x900	kus	1,000	17 069,16	17 069,16	
74	K	68.	Výlevka nerez kombi, 1x baterie 500x700x900	kus	1,000	11 587,50	11 587,50	
75	K	69.	Stůl nerez mycí, 1 lis. vana 400x400x250 vlevo, 1 zásuvka nosnost 10Kg, 1 police s výztuhou, zadní a levý lem 40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2000x700x900	kus	1,000	20 797,76	20 797,76	
76	K	70.	Univerzální robot RE 22, kotlík 60l, hák, míchač, šleh. metla, vozík, podstavec, 400V/2,8kW 570x1070x1140	kus	1,000	205 717,78	205 717,78	
77	K	71.	Stůl nerez mycí 1 lis. vana 400x400x250 vpravo, 1zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1550x700x900	kus	1,000	18 339,15	18 339,15	
78	K	72.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní a levý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1400x700x900	kus	1,000	10 653,29	10 653,29	
79	K	73.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek d = 1600	kus	1,000	5 168,54	5 168,54	
80	K	74.	Zásobník na hluboké talíře zabudovaný, 240-340mm, 45 ks, neutrální, vč. Poklopu 451x730	kus	1,000	9 371,97	9 371,97	
81	K	74a	Stůl nerez skřínový, bez police, bez lemu, posuvná dvířka, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1200x600x900	kus	1,000	16 262,67	16 262,67	
82	K	75.	Termos na polévku zabudovaný, 7l, 230V/860W 285x320x330	kus	2,000	2 688,30	5 376,60	
83	K	76.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek d = 1350	kus	1,000	4 664,87	4 664,87	
84	K	77.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek d = 3500	kus	1,000	10 022,93	10 022,93	
85	K	78.	Výstupní stůl válečkový, police s výztuhou + veváfené zásuvky na koše, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm 1100x770x900	kus	1,000	39 675,60	39 675,60	
86	K	79.	Myčka tunelová dvouplášť, koš 500x500, max. 120/hod, vstup 450mm, dávkovače, Autotimer 1150x770x1588	kus	1,000	237 386,16	237 386,16	
87	K	80.	Odsavač s lapačem tuku, výpustným kohoutem, bez motoru, kotevní systém a napojení na VZT potrubí. Odsavač bude zavážen vlastním kotvicím systémem, který bude součástí dodávky. Napojení na VZT průměr 200 mm, nerezová ocel, rozměr: 1200 x 800 x 400 mm	kus	1,000	19 625,62	19 625,62	
88	K	81.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
89	K	82.	Sprcha tlaková stínací s napouštěcím rámečkem	kus	1,000	4 522,73	4 522,73	
90	K	83.	Stůl vstupní, vana 500x400, shoz na zbytky, 1 police, zadní lem, vedení pro koš 500x500, konstrukce jekl 40x40x1,2mm 1200x700x900	kus	1,000	14 876,29	14 876,29	
91	K	84.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek, dělená d=2500	kus	1,000	7 311,97	7 311,97	
92	K	85.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek d=4200	kus	1,000	11 787,32	11 787,32	
93	K	86.	Chladicí vitrina samoobslužná, nerez, dvojitá skla, agregát vpravo 1210x630x635	kus	1,000	36 518,65	36 518,65	
94	K	87.	Postmix, 3 ventily ovládané skleničkou, 2x lim, 1x sodo 280x470x440	kus	1,000	44 594,88	44 594,88	
95	K	87a	Termos nerez 20l, výpustný kohout na sklenice	kus	1,000	10 567,80	10 567,80	
96	K	87b	Podstavec pod postmix a termos s odkapávací vaničkou a výpustí 650x600x900	kus	1,000	10 338,11	10 338,11	
97	K	88.	Zásobník na sklenice, pojízdný, 3 zkosené police na koše 500x500, konstrukce z uzavřených profilů, 2 brzda 570x510x1700	kus	1,000	7 230,60	7 230,60	
98	K	89.	Chladicí lázeň zabudovaná, 3x GN 1/1, s horním línem, chlad. agregát pod vanou, hloubka 200mm 1100x640	kus	1,000	30 255,22	30 255,22	
99	K	90.	Zásobník na tácy a přístroje vč. 4x GN hl. 150, celonerez nosná kostra z profilů 40x40, pojízdný, 2x brzda, 750x600x1250	kus	2,000	10 354,59	20 709,18	
100	K	91.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1700x500x1800	kus	1,000	12 102,50	12 102,50	
101	K	92.	Regál na tácy, z uzavřených profilů, přičně navažené vsuny, zarážka proti vysunutí táců, pojízdný, 2 brzděná kolečka, rozměr podle použitých táců	kus	4,000	10 085,76	40 343,04	
P <i>Poznámka k položce:</i> Doprava a montáž zařazení Cena celkem bez DPH DPH 21% Cena celkem s DPH V Mělníci 15. 1. 2021								
102	K	93.	Montáž vč. dopravy	kus	1,000	255 486,35	255 486,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

09 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 684 722,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 684 722,60	21,00%	563 791,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 248 514,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 09 - VZT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 684 722,60
M - Práce a dodávky M	2 684 722,60
01 - Jednotky VZT a chlazení	1 282 909,40
03 - Potrubní elementy	25 997,20
04 - Distribuční elementy	72 582,59
05 - Ostatní elementy	7 070,75
06 - Tlumiče	69 016,49
07 - Koncové elementy	16 034,01
09 - Potrubí	540 003,30
10 - Izolace	234 838,97
11 - Ostatní	436 269,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 09 - VZT

Místo: Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 684 722,60	
D	M	Práce a dodávky M					2 684 722,60	
D	01	Jednotky VZT a chlazení					1 282 909,40	
1	K	01001	Stacionární VZT jednotka s úč. rekuperace 79 %; Qp=Qo=10000 m3/h, Pp=300 Pa, Po=400 Pa přímý ohřev/chlazení 45/43,1 kW (dva okruhy v poměru 55:45), elektrický ohřev 45 kW	ks	1,000	831 838,30	831 838,30	
2	K	01002	Nástěnná VZT jednotka s úč. rekuperace 85%, Qp=Qo=400 m3/h, Pp=Po=150 Pa, el. předeheřev 1 kW filtry G3; včetně vlastní regulace s možností napojení na nadřazený systém MaR	ks	1,000	88 997,77	88 997,77	
3	K	01003	Venkovní kondenzační jednotka pro VZT jednotku; Qt=31,5 kW; Qch=28 kW; EER 3,77; COP 4,09; R410A včetně expanzního ventilu, řídicího boxu a kabelového ovladače	ks	1,000	209 383,86	209 383,86	
4	K	01004	Venkovní kondenzační jednotka pro VZT jednotku; Qt=25 kW; Qch=22,4 kW; EER 4,29; COP 4,5; R410A včetně expanzního ventilu a řídicího boxu	ks	1,000	152 689,47	152 689,47	
D	03	Potrubní elementy					25 997,20	
5	K	03001	Tukový filtr tř. filtrace G3, 1000x500 mm, délka 300 mm, součást dodávky VZT jednotky	ks	1,000	0,00	0,00	
6	K	03002	Elektrický ohřivač 45 kW, 900x500 mm, součást dodávky VZT jednotky	ks	1,000	0,00	0,00	
7	K	03003	Požární klapka 900x630 mm s mechanickým ovládáním s tavnou pojistkou se spouštěcí teplotou 72 °C pož. odolnost min. EI30	ks	2,000	6 978,97	13 957,94	
8	K	03004	Požární klapka 1000x500 mm s mechanickým ovládáním s tavnou pojistkou se spouštěcí teplotou 72 °C pož. odolnost min. EI30	ks	2,000	6 019,63	12 039,26	
D	04	Distribuční elementy					72 582,59	
9	K	04001	Přívodní dvouřadá mřížka kovová 1000x200 mm s regulační klapkou	ks	5,000	3 079,08	15 395,40	
10	K	04002	Přívodní dvouřadá mřížka kovová 200x100 mm s regulační klapkou	ks	3,000	1 042,57	3 127,71	
11	K	04003	Přívodní dvouřadá mřížka kovová 400x100 mm s regulační klapkou	ks	1,000	1 314,07	1 314,07	
12	K	04004	Dýza s dalším dosahem d250 mm	ks	11,000	4 372,35	48 095,85	
13	K	04005	Přívodní talířový ventil kovový d160 mm, včetně montážního kroužku	ks	5,000	337,43	1 687,15	
14	K	04006	Odvodní talířový ventil kovový d100 mm, včetně montážního kroužku	ks	3,000	312,61	937,83	
15	K	04007	Odvodní talířový ventil kovový d160 mm, včetně montážního kroužku	ks	6,000	337,43	2 024,58	
D	05	Ostatní elementy					7 070,75	
16	K	05001	Dveřní mřížka 400x200 mm, průtočná plocha 0,02 m2	ks	3,000	1 548,71	4 646,13	
17	K	05002	Dveřní mřížka 200x200 mm, průtočná plocha 0,01 m2	ks	2,000	1 212,31	2 424,62	
D	06	Tlumiče					69 016,49	
18	K	06001	Kulísový tlumič hluku 900x630 mm, délka 500 mm; 3x kulisa, š. 200 mm, l. 500 mm vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,000	6 430,60	6 430,60	
19	K	06002	Kulísový tlumič hluku 1400x560 mm, délka 3000 mm; 8x kulisa, š. 200 mm, l. 1500 mm vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,000	32 037,12	32 037,12	
20	K	06003	Kulísový tlumič hluku 1500x630, délka 1500 mm; 5x kulisa, š. 200 mm, l. 1500 mm vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,000	18 889,17	18 889,17	
21	K	06004	Kulísový tlumič hluku 1050x500, délka 1250 mm; 3x kulisa, š. 200 mm, l. 1250 mm vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,000	9 399,37	9 399,37	
22	K	06005	Kruhový tlumič hluku d160 mm/D260 mm, délka 900 mm	ks	1,000	2 260,23	2 260,23	
D	07	Koncové elementy					16 034,01	
23	K	07001	Protidešťová žaluzie 1120x1250 mm se sítí proti hmyzu	ks	1,000	5 723,71	5 723,71	
24	K	07002	Střešní ventilační hlavice d630 mm	ks	1,000	10 310,30	10 310,30	
D	09	Potrubí					540 003,30	
25	K	09001	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x250 mm, včetně tvarovek	m	4,600	927,00	4 264,20	
26	K	09002	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x250 mm, včetně tvarovek	m	2,300	1 016,61	2 338,20	
27	K	09003	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 560x250 mm, včetně tvarovek	m	4,600	1 182,44	5 439,22	
28	K	09004	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x250 mm, včetně tvarovek	m	4,600	1 337,97	6 154,66	
29	K	090041	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x250 mm, včetně tvarovek	m	4,600	1 535,73	7 064,36	
30	K	090042	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1120x250 mm, včetně tvarovek	m	10,350	1 815,89	18 794,46	
31	K	09005	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x400 mm, včetně tvarovek	m	1,150	1 484,23	1 706,86	
32	K	09006	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x400 mm, včetně tvarovek	m	3,450	1 463,63	5 049,52	
33	K	09007	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x400 mm, včetně tvarovek	m	6,900	1 479,08	10 205,65	
34	K	09008	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 800x400 mm, včetně tvarovek	m	1,150	1 868,42	2 148,68	
35	K	09009	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x400 mm, včetně tvarovek	m	17,250	1 817,95	31 359,64	
36	K	09010	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1120x400 mm, včetně tvarovek	m	1,150	2 421,53	2 784,76	
37	K	09011	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1300x400 mm, včetně tvarovek	m	1,150	2 667,70	3 067,86	
38	K	09012	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1400x400 mm, včetně tvarovek	m	46,000	2 482,30	114 185,80	
39	K	09013	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1170x450 mm, včetně tvarovek	m	3,450	2 241,28	7 732,42	
40	K	09014	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1220x450 mm, včetně tvarovek	m	1,150	2 628,56	3 022,84	
41	K	090141	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x500 mm, včetně tvarovek	m	1,150	2 123,86	2 442,44	
42	K	090142	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x500 mm, včetně tvarovek	m	11,500	2 072,36	23 832,14	
43	K	090143	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1170x550 mm, včetně tvarovek	m	2,300	2 695,51	6 199,67	
44	K	090144	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x560 mm, včetně tvarovek	m	3,450	1 932,28	6 666,37	
45	K	090145	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1170x560 mm, včetně tvarovek	m	2,300	2 707,87	6 228,10	
46	K	090146	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1170x610 mm, včetně tvarovek	m	2,300	2 775,85	6 384,46	
47	K	090147	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x630 mm, včetně tvarovek	m	3,450	1 712,89	5 909,47	
48	K	090148	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x630 mm, včetně tvarovek	m	4,600	1 824,13	8 391,00	
49	K	090149	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 800x630 mm, včetně tvarovek	m	2,300	1 921,98	4 420,55	
50	K	0901491	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x630 mm, včetně tvarovek	m	23,000	2 159,91	49 677,93	
51	K	0901492	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x710 mm, včetně tvarovek	m	17,250	1 871,51	32 283,55	
52	K	0901493	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1220x1170 mm, včetně tvarovek	m	4,600	3 184,76	14 649,90	
53	K	09015	Hlukové tlumiči ohebná hadice d100 mm	m	3,000	218,46	655,38	
54	K	090151	Hlukové tlumiči ohebná hadice d200 mm	m	6,000	282,32	1 693,92	
55	K	09023	VZT potrubí spiro sk.l., d100 mm, včetně tvarovek	m	3,450	642,41	2 216,31	
56	K	09024	VZT potrubí spiro sk.l., d160 mm, včetně tvarovek	m	34,500	612,13	21 118,49	
57	K	09025	VZT potrubí spiro sk.l., d200 mm, včetně tvarovek	m	46,000	693,29	31 891,34	
58	K	09026	VZT potrubí spiro sk.l., d250 mm, včetně tvarovek	m	34,500	854,39	29 476,46	
59	K	09027	Tvarovky VZT potrubí spiro sk.l., d630 mm	ks	1,000	1 532,64	1 532,64	
60	K	09028	Předizolované měděné potrubí 9,5	m	50,600	436,93	22 108,66	
61	K	09029	Předizolované měděné potrubí 19,1	m	27,600	695,46	19 194,70	
62	K	09030	Předizolované měděné potrubí 22,2	m	23,000	770,03	17 710,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 10			Izolace				234 838,97	
63	K	10001	Izolace VZT potrubí z kamenné vlny s hliníkovou vrstvou, tl. 40 mm	m2	11,500	603,58	6 941,17	
64	K	10002	Izolace VZT potrubí ze syntetického kaučuku tl. 19 mm	m2	138,000	815,76	112 574,88	
65	K	10003	Požární izolace z kamenné vlny s pož. odolností min. EI30	m2	161,000	645,81	103 975,41	
66	K	10004	Oplechování VZT potrubí v exteriéru pozink. plechem tl. 0,6 mm	m2	11,500	986,74	11 347,51	
D 11			Ostatní				436 269,89	
67	K	11001	Montáž VZT zařízení a potrubí	ks	1,000	216 300,00	216 300,00	
68	K	11002	Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnicí pásky, volné příruby a další)	ks	1,000	89 731,54	89 731,54	
69	K	11004	Orientační štítky	ks	8,000	197,76	1 582,08	
70	K	11007	Zaregulování a uvedení do provozu	ks	1,000	16 068,00	16 068,00	
71	K	11008	Chladivo R410A, 5 kg	ks	1,000	6 324,20	6 324,20	
72	K	11009	Požární doizolování potrubí od požárních klapek po požární dělicí konstrukci	ks	2,000	5 665,00	11 330,00	
73	K	VN01	Přesun hmoty pro VZT	ks	1,000	21 587,77	21 587,77	
74	K	VN07	Demontáž veškerého stávajícího zařízení a potrubí VZT (stávající VZT potrubí vč. izolace, podpůrné ocelkové a samotné VZT jednotky vč. kabeláže a řídicích prvků)	ks.	1,000	73 346,30	73 346,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

10 - Nábytek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 341 581,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 341 581,68	21,00%	281 732,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 623 313,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

10 - Nábytek

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 341 581,68

M - M

1 341 581,68

M50 - Nábytek

1 341 581,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 10 - Nábytek
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 341 581,68	
D M M							1 341 581,68	
D M50 Nábytek							1 341 581,68	
1	K	501-1001	T/01 M+D stůl jídelna 2500x840x750mm, kompletní provedení dle PD	kus	8,000	31 500,00	252 000,00	
2	K	501-1002	T/02 M+D stůl jídelna 1875x840x750mm, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	28 500,00	57 000,00	
3	K	501-1003	T/03 M+D stůl jídelna 840x840x750mm, kompletní provedení dle PD	kus	5,000	20 800,00	104 000,00	
4	K	501-1004	T/04 M+D židle (90% bílá, 10% RAL 6027), kompletní provedení dle PD	kus	72,000	5 608,94	403 843,68	
5	K	501-1005	T/05 M+D Lavice - jídelna, dl.16575mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	383 000,00	383 000,00	
6	K	501-1006	T/06 M+D stůl - dení místnost 600x600x750mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
7	K	501-1007	T/07 M+D židle - dení místnost, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	950,00	2 850,00	
8	K	501-1008	T/08 M+D Kuchyňská linka s dřezem, délka 1000mm - dení místnost, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
9	K	501-1009	T/09 M+D kancelářský stůl 1500x700x800mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
10	K	501-1010	T/10 M+D kancelářská židle, otočná, kovový kříd, područky, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
11	K	501-1011	T/11 M+D vestavěná skříň 750/750/2100mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
12	K	501-1012.1	T/12.1 M+D uzamykatelné skříňky plechové 600x600x1850mm s lavičkou, kompletní provedení dle PD	kus	8,000	6 925,00	55 400,00	
13	K	501-1012.2	T/12.2 M+D uzamykatelné dvjokskříňky plechové 600x600x1875mm bez lavičky, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	6 744,00	13 488,00	
14	K	501-1013	T/13 M+D plechová lavička 1500x400x600mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	
15	K	501-1014	T/14 M+D věšáková stěna z lamek 2500x160x20mm vč 5ks háčků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

990 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

167 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

167 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

35 070,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

202 070,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 990 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

167 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

167 000,00

ON - Ostatní náklady

67 000,00

VN - Vedlejší náklady

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 990 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					167 000,00	
D	ON	Ostatní náklady					67 000,00	
1	K	ON 001	Provozní vlivy - provoz školy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	ON 003	Stavebně-technický průzkum před zahájením prací	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
3	K	ON 005	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů,	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	ON 007	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	ON 011	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů (v ostatních profesích neuvedených)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K	ON 013	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	ON 015	Zkoušky a revize, plán údržby všech zařízení (v ostatních profesích neuvedené)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
8	K	ON 017	Individuální funkční zkoušky (v ostatních profesích neuvedených), vč. zkoušky těsnosti lapáku luku	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	ON 018	Zkušební provoz zařízení (v ostatních profesích neuvedených), ostatní náklady související se zprovozněním zařízení (např. implementace, poučení obsluhy apod.)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	ON 023	Ztížené podmínky pro stavební práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
11	K	ON 025	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	K	ON 027	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	ON 031	Dokumentace skutečného provedení stavby (v ostatních profesích neuvedená), včetně prováděcího projektu nastrotechnologie a rozhraní interiéru	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	ON 032	Díleňská a výrobní (realizační) dokumentace (v ostatních profesích neuvedená), včetně prováděcího projektu nastrotechnologie a rozhraní interiéru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	ON 033	M+D bezpečnostní tabulky (např. úniková cesta, PHP, uzávěr vody, plynu, el. atd) viz PBŘ, pro celou stavbu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	ON 034	Mobilní jeřáb	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	VN	Vedlejší náklady					100 000,00	
17	K	VN 001	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
18	K	VN 002	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
19	K	VN 003	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
20	K	VN 004	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	VN 005	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
22	K	VN 006	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
23	K	VN 007	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

