



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50


TYPICKÝ ŘEZ NA MOSTĚ

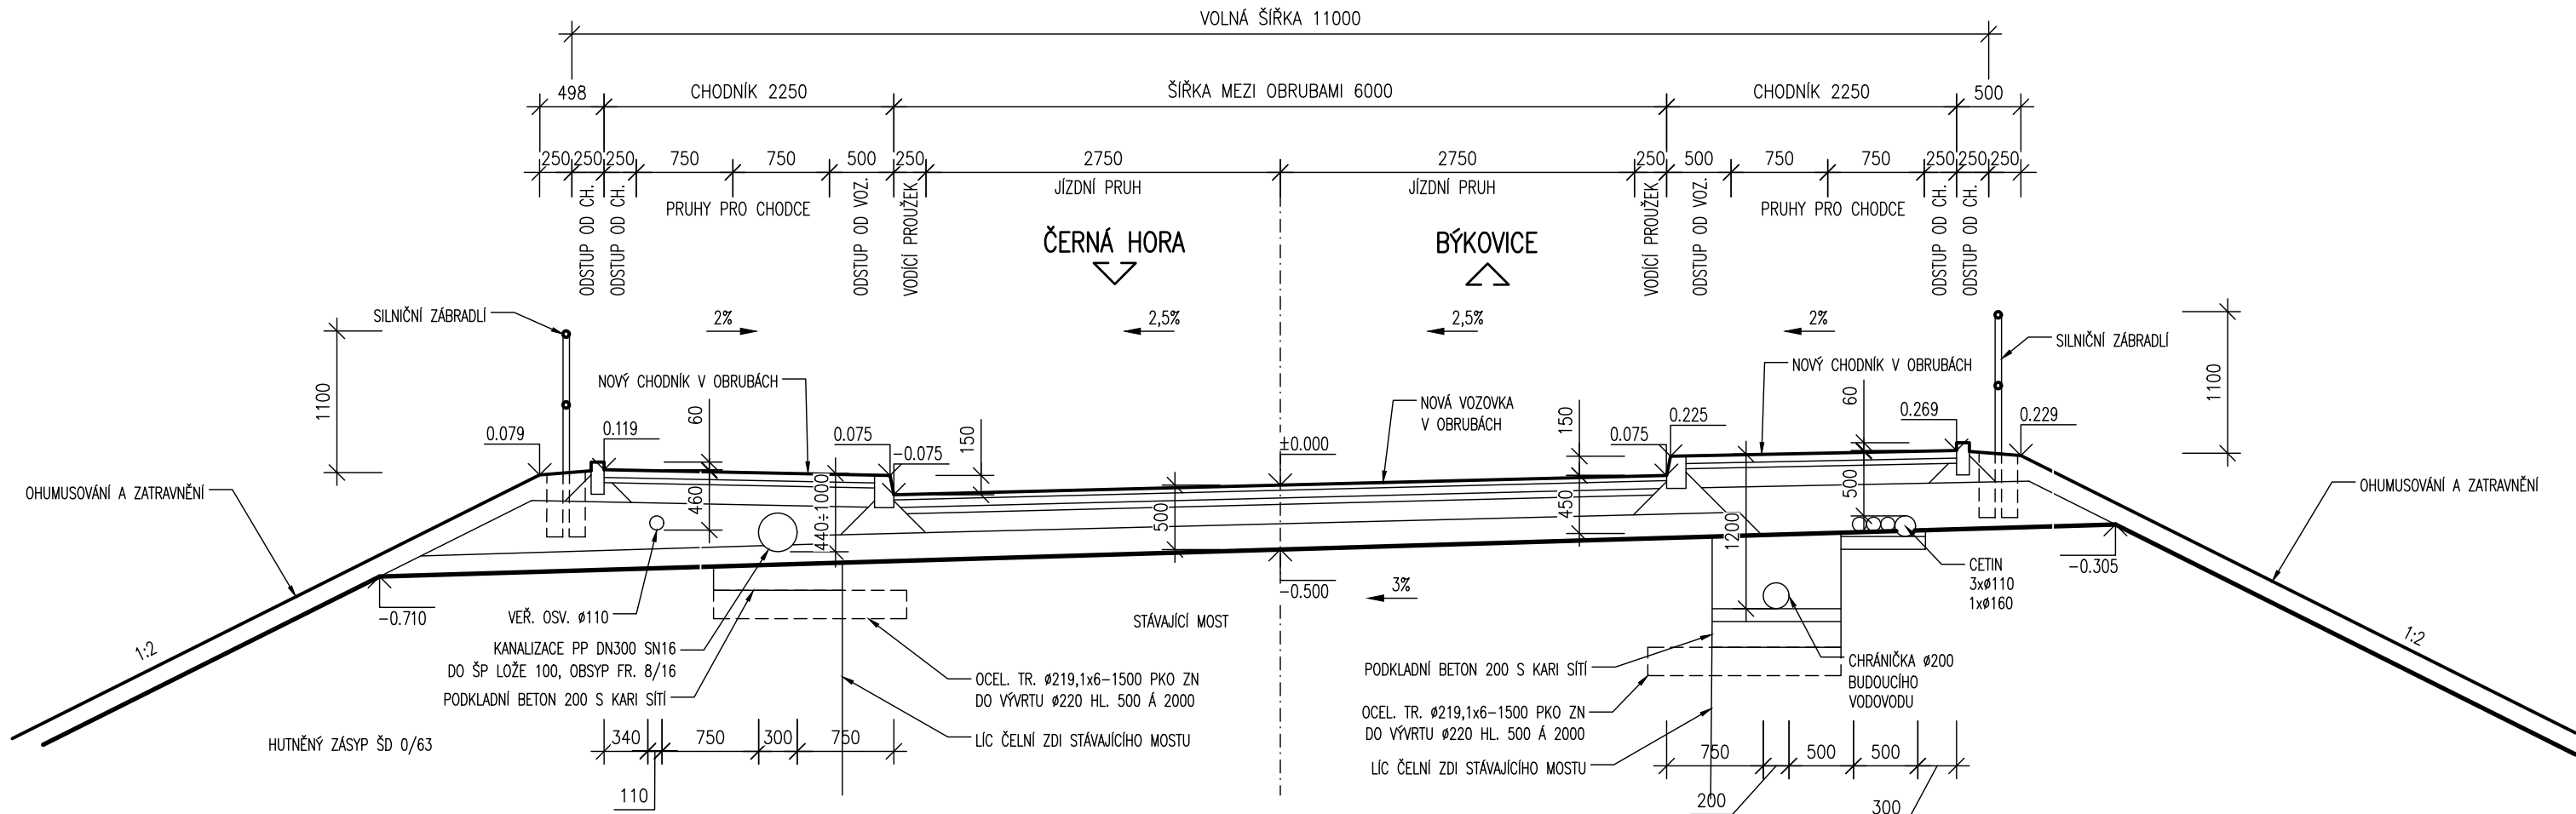


TYPICKÝ ŘEZ ZA MOSTEM

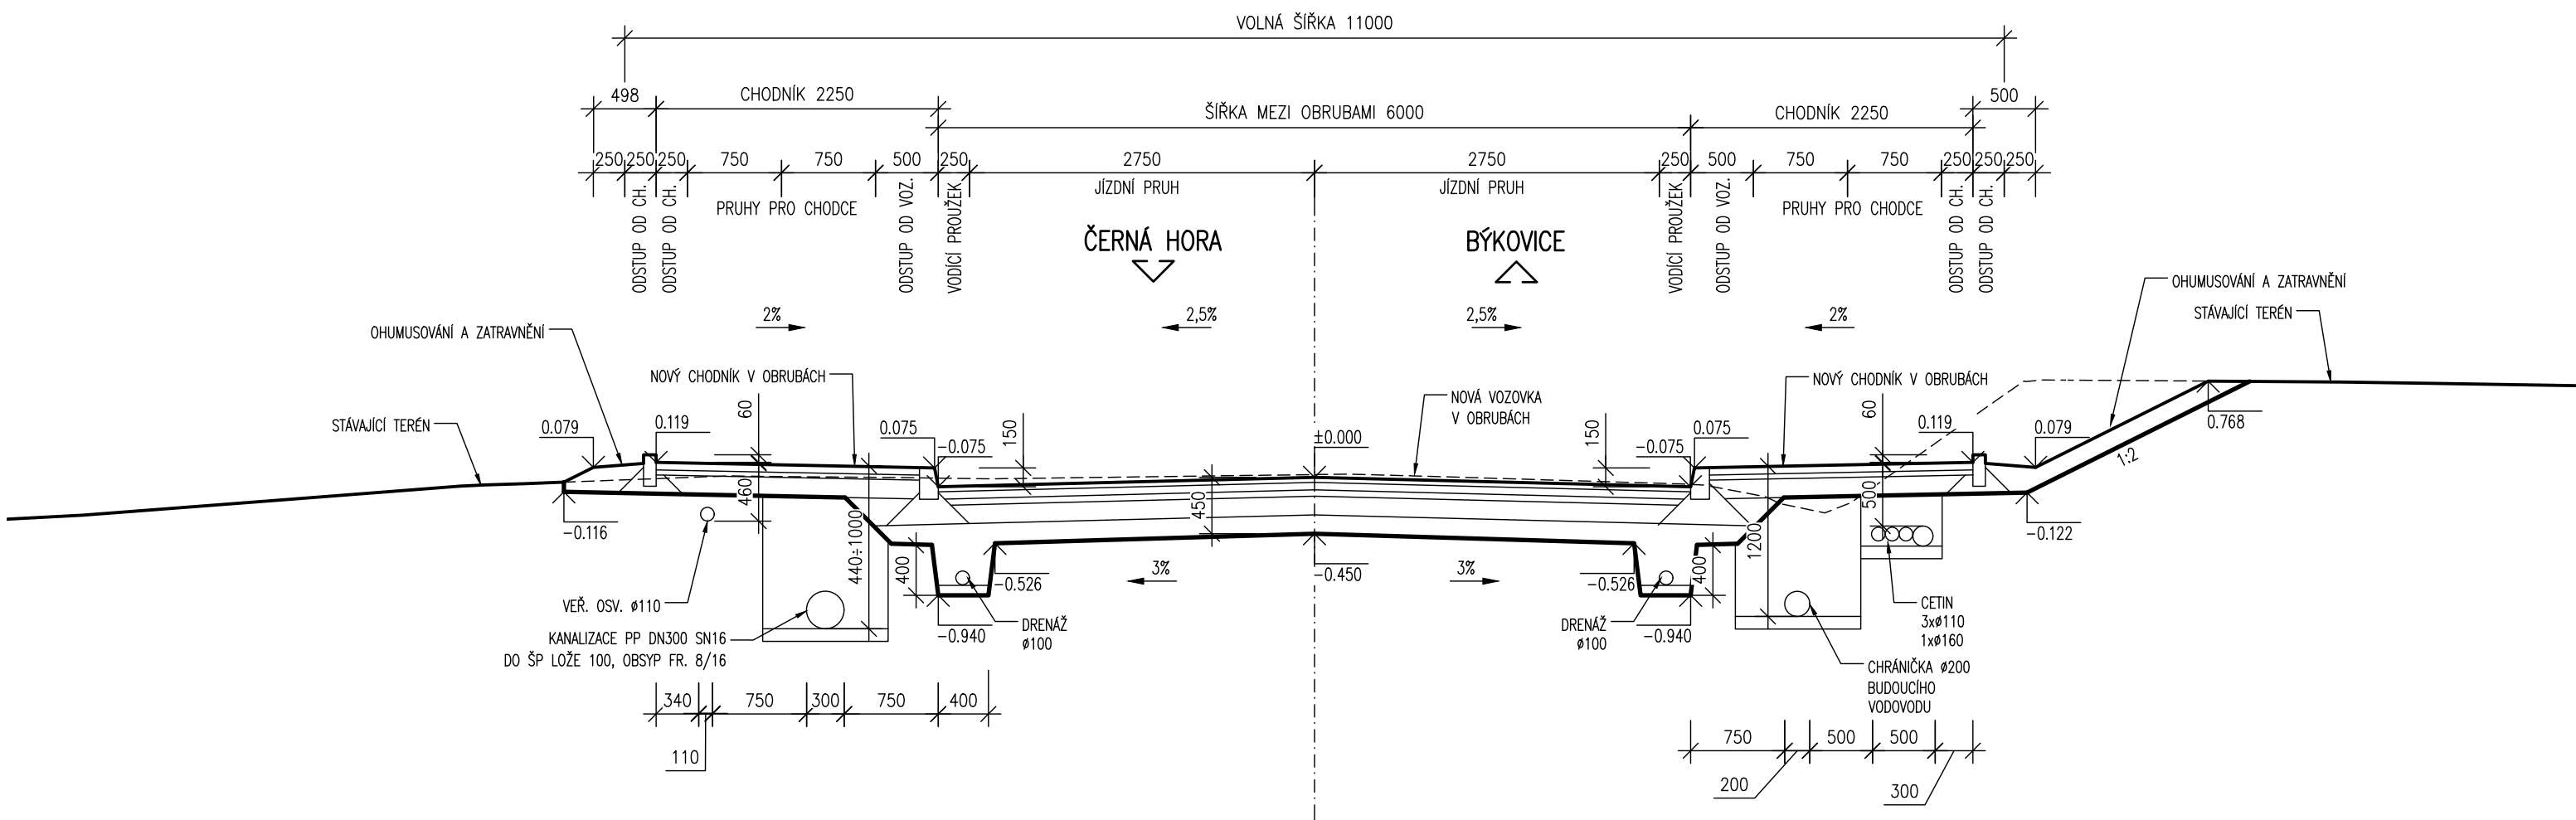

TYPICKÝ ŘEZ VE SJEZDU

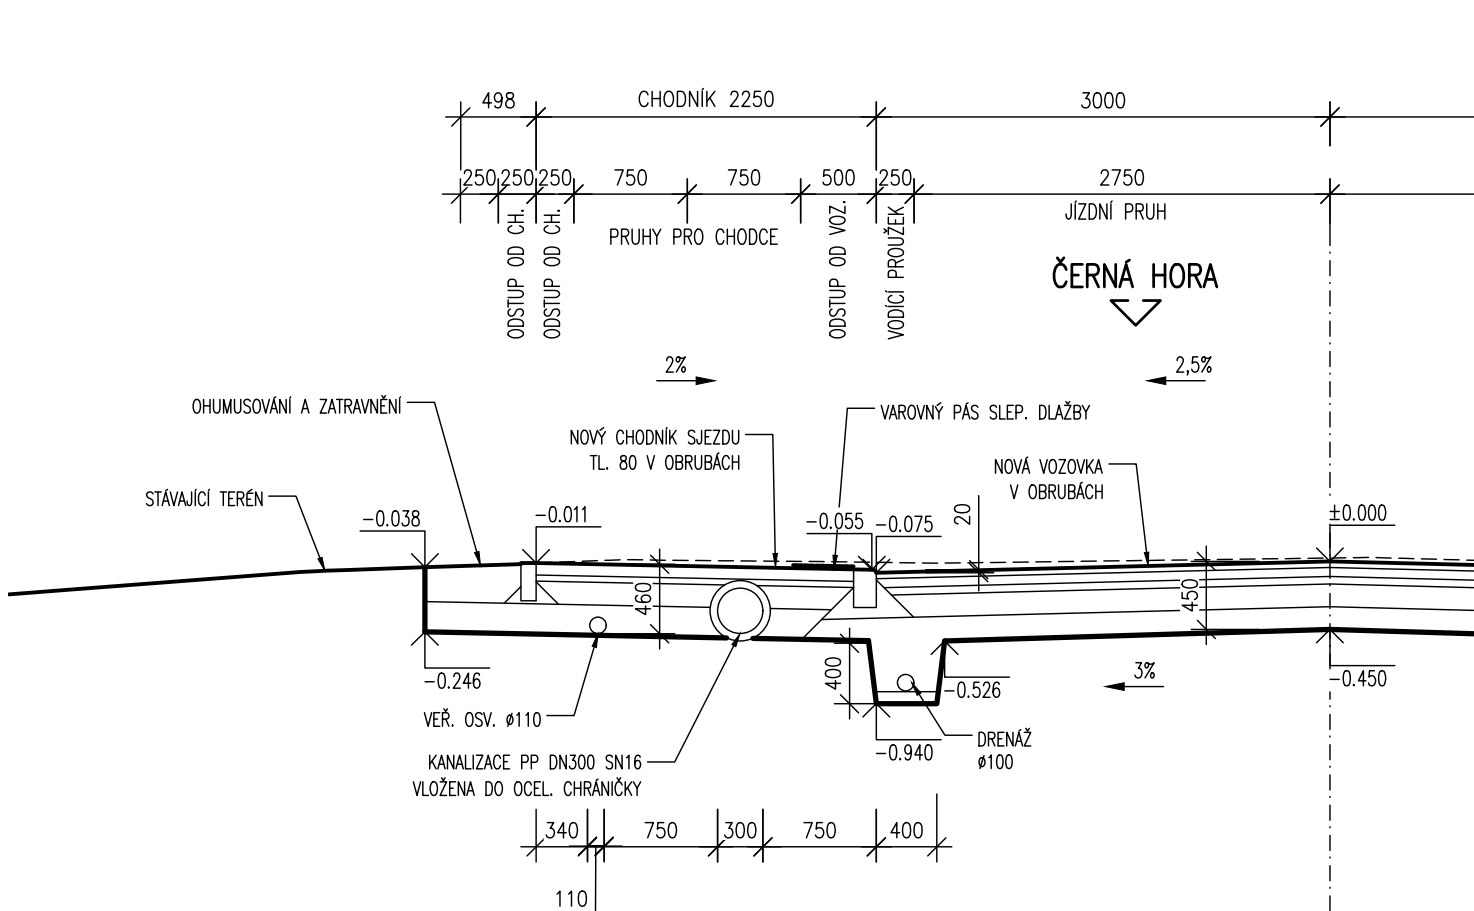

TYPICKÝ ŘEZ SE SNÍŽENOU OBRUBOU

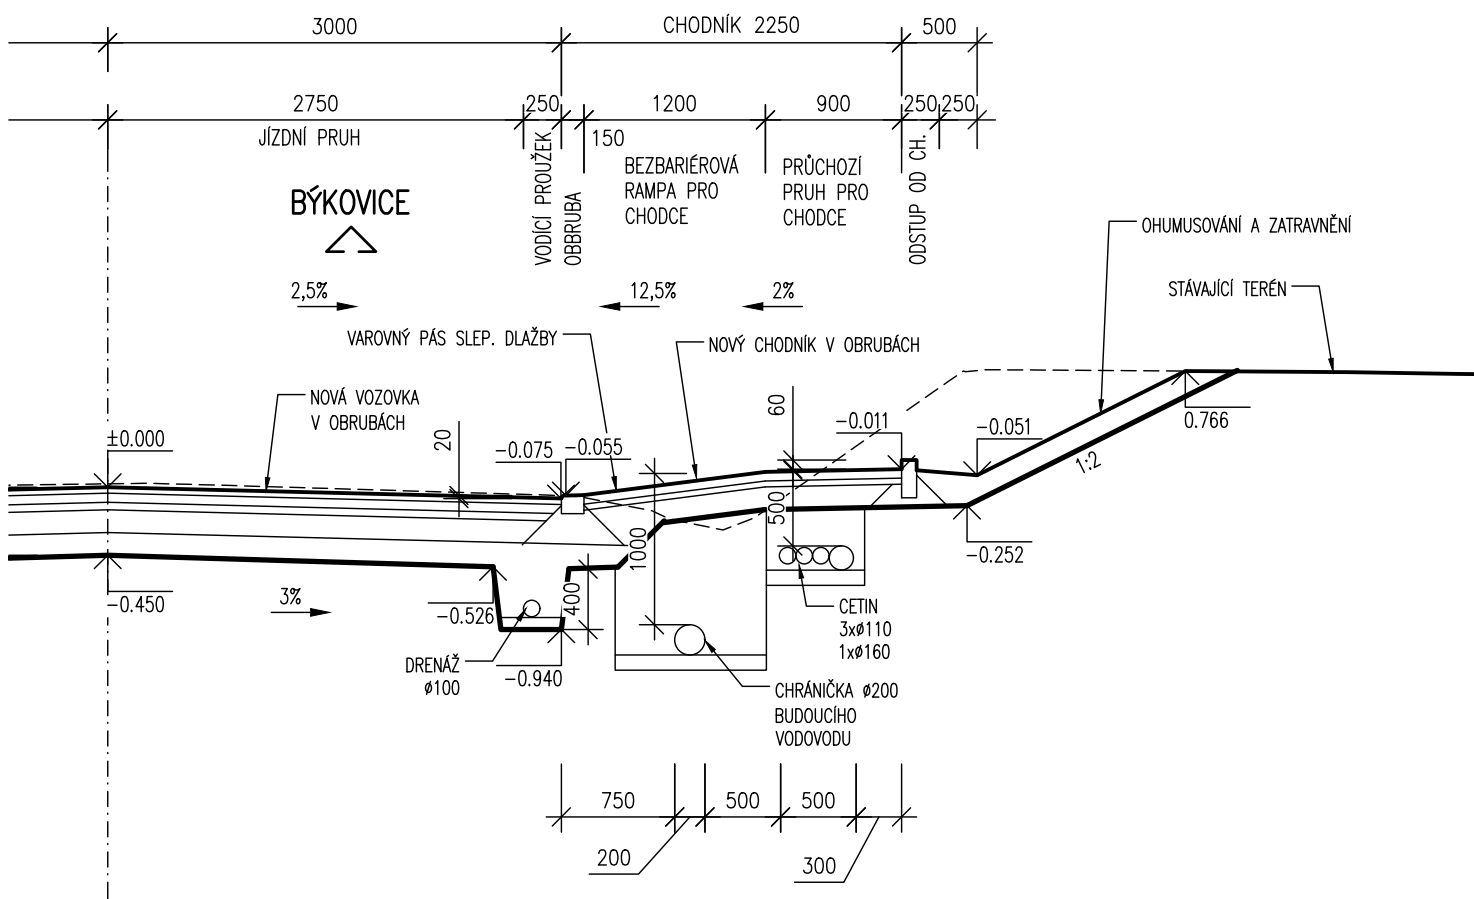

TYPICKÁ KONSTRUKCE VOZOVKY sil. III. tř.: D1-N, tř. zat. IV (100–500 TNV), podloží PIII – E_{def2}=45 MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 + PMB 25/55–60	40 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,25 kg/m ²	PS–C 60 BP5		ČSN 73 6132
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16 + PMB 25/55–60	60 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,4 kg/m ²	PS–C 60 BP5		ČSN 73 6132
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16 + 40/60	50 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m ²	PI–C 50 B5		ČSN 73 6132
ŠTĚRKODRT	SD _A 0/32 G _ε	150 mm	ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRT	SD _A 0/63 G _ε	150 mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM		450 mm	

TYPICKÁ KONSTRUKCE CHODNÍKU: D2–CH, podloží PIII – E_{def2}=30 MPa

KONSTRUKCE CHODNÍKU			
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ	DL	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4/8 mm	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRT	SD _A 0/32 G _ε	150 mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM		250 mm	

TYPICKÁ KONSTRUKCE VJEZDU: D2, tř. zat. V, podloží PIII – E_{def2}=30 MPa

KONSTRUKCE VJEZDU			
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ	DL	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4/8 mm	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRT	SD _A 0/32 G _ε	150 mm	ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRT	SD _A 0/63 G _ε	200 mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM		470 mm	

SO 102 - CHODNÍK






D.1

PDPS

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Zhotovitel:
RD SÚS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty
Vedoucí konsorcia: PK OSSENDORF s.r.o.

Číslo smlouvy objednatele: 782/2018

Vedoucí projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR	   	 Rušar mosty <small>s.r.o.</small>
Zodpovědný projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR		
Vypracoval:	Ing. Tomáš KNOBLOCH		
Kontroloval:	Ing. Radoslav HOLÝ		
Kraj: JIHOMORAVSKÝ		Datum:	11 / 2022
Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE		Formát:	4 A4
Název akce: III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1 SO 102 - CHODNÍK		Měřítka:	1:50
		Účel:	PDPS
		Čís.zakáz.:	71 - 2021
		Archivní čís.:	25 - 2021
Název přílohy:		Čís.soupravy:	Čís. přílohy:
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			2.c