




POHLED ZÁPADNÍ

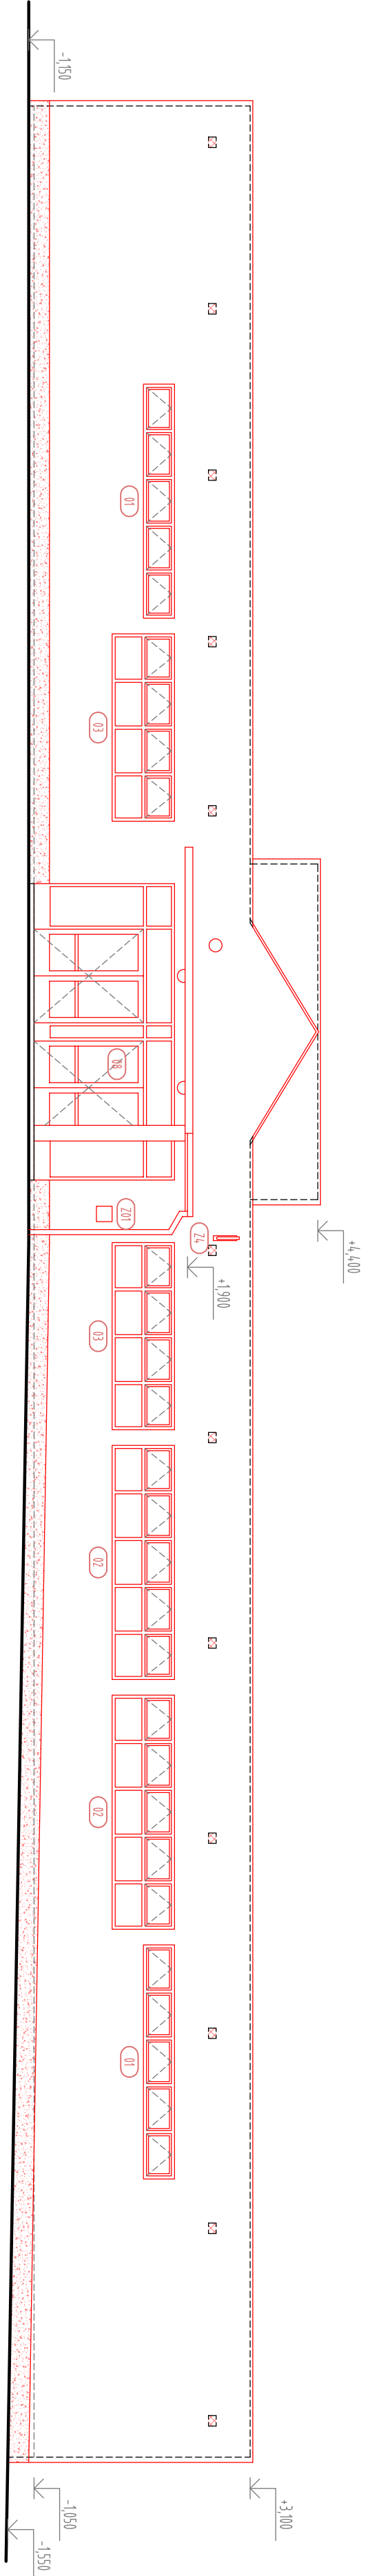


POHLED JIŽNÍ

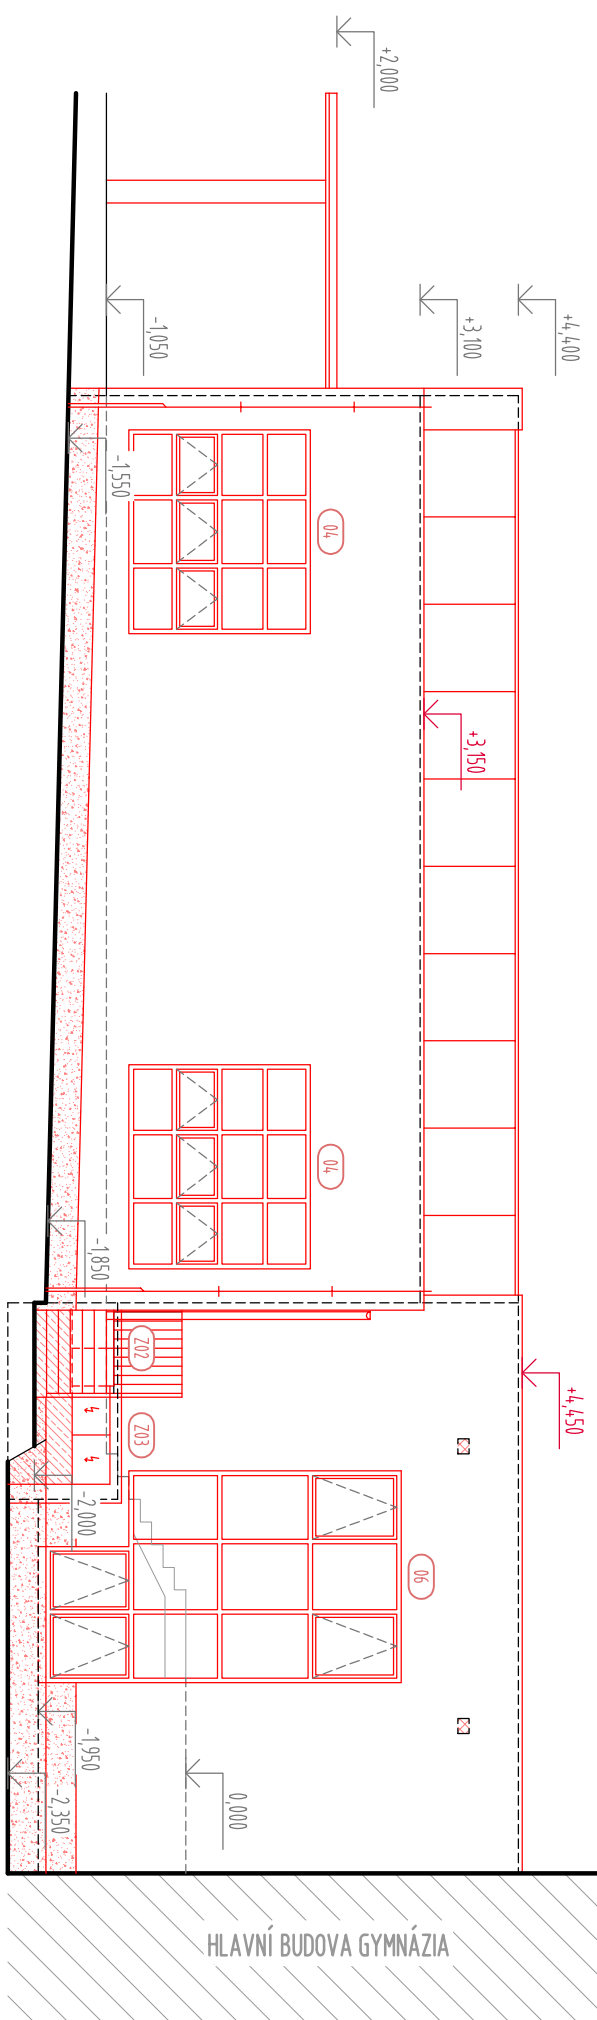

POHLED SEVERNÍ

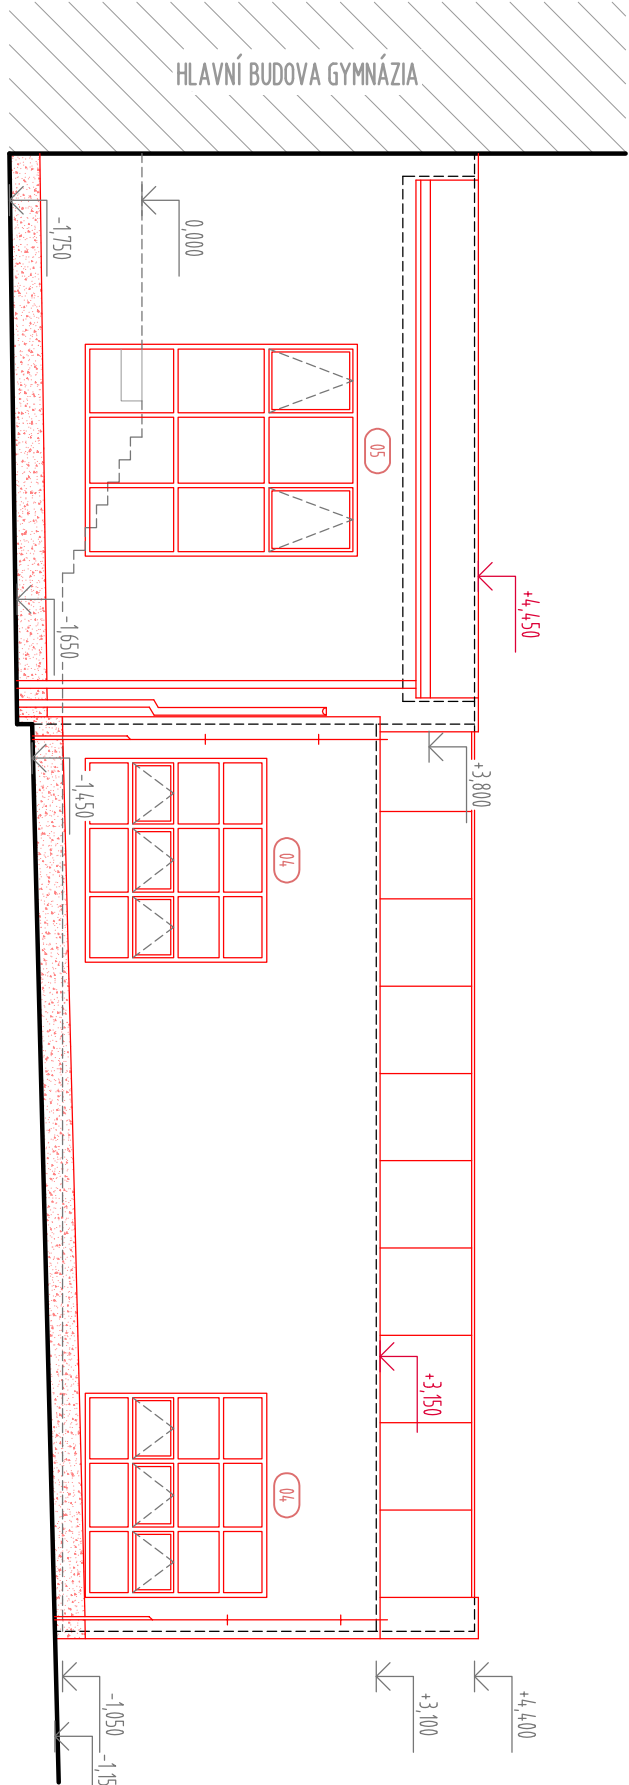

POHLED VÝCHODNÍ

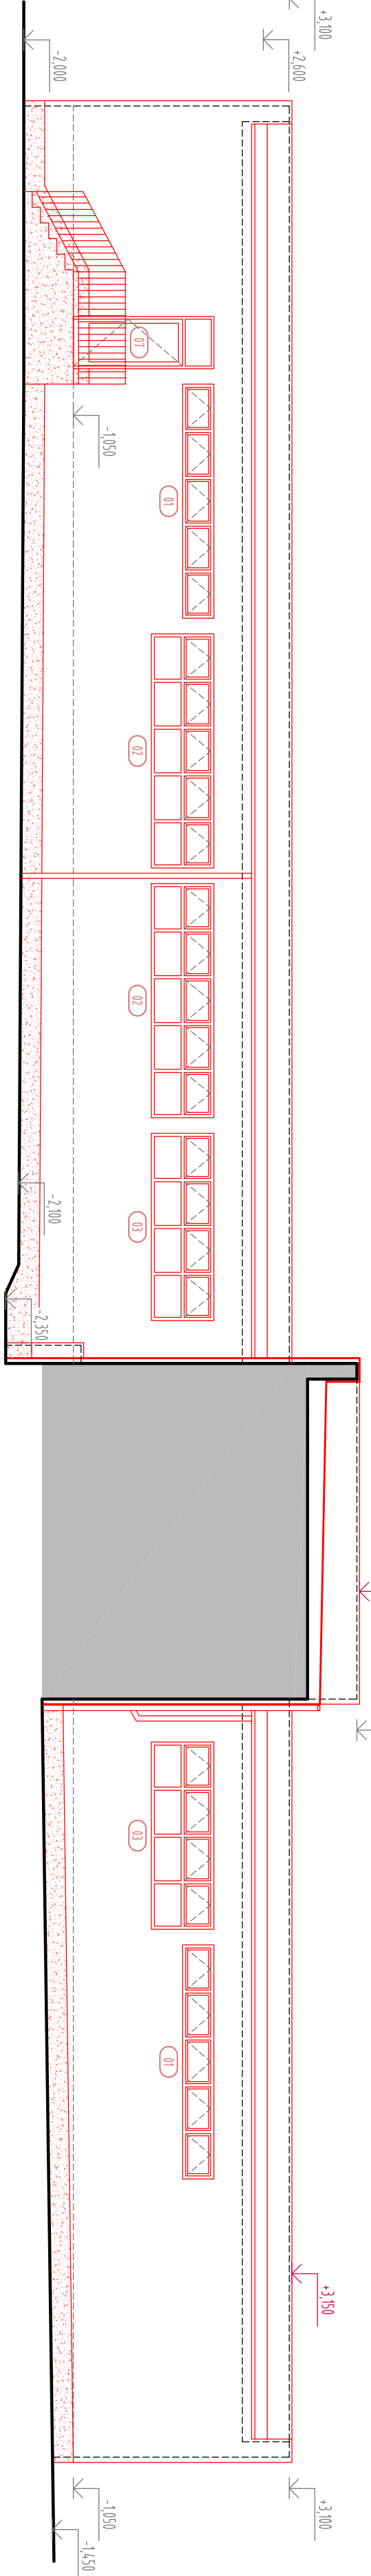

- PODPIS KONSTRUKCI A ÚPRAVY - BLÍŽE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEODLUČNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, BYLO PROVEDENO OŘENÍ AČNÍ DOPĚŘENÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU
- VŠEČKÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NEBO SANOVANÉ KONSTRUKCE
- ETICS - EPS-FXPS, silikonová omítka
- ETICS - XPS, mozaiková omítka
- ZDVO Z PLYNOSKÁTKOVÝCH TVÁŘINEK
- ZDVO Z PLYNÝCH (CHEL, MC 10)

POZNÁMKY:

- FASÁDA ETICS KVALITATIVNÍ ŘŘ A (CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVAJÍCÍ SYSTÉM) S TEMKOVANOU PROBĚHLENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU (BARVA VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ)
- SOKLOVÁ ČÁST: ETICS KVALITATIVNÍ ŘŘ A (CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVAJÍCÍ SYSTÉM S NOZAKOVOU OMÍTKOU (BARVA VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ)
- OKNA: PLASTOVÁ, ZASKLENÍ ČERÉ, IZOLACNÍ DVOJSKLO
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETU: POPLASTOVANÝ POZINK PLECH
- HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE: HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ, S MADSVĚTLÍKEM, ZASKLENÍ ČERÉ, IZOLACNÍ DVOJSKLO, VČ. NOVÉ ZÁRUBNĚ
- ZADNÍ VSTUPNÍ DVEŘE: PLASTOVÉ, PROSKLENÉ, S MADSVĚTLÍKEM, ZASKLENÍ ČERÉ, IZOLACNÍ DVOJSKLO, VČ. NOVÉ ZÁRUBNĚ
- SŘÍŠKA MAD VSTUPNĚ NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE
- SŘÍŠKA MAD VSTUPNĚ NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR KONSTRUKCE
- ZÁBRADLÍ SCHOVISŤE U ZADNÍHO VSTUPU: NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR KONSTRUKCE
- OSTATNÍ KLEPÍŘSKÉ PRVKY: POPLASTOVANÝ POZINK PLECH PŘÍP. POZINK PLECH S NÁTĚREM (U KONSTRUKCI V KONTAKTU S ASFALTOVÝMI PÁSY)
- OKAPOVÝ CHODNÍK: BETONOVÁ DLÁŽBA HLADKÁ, LEMOVÁNÍ ZAHRADNÍM OBRUBNÍKEM

DBA Energetická agentura, s.r.o.		Cesta k uspořádání energií		www.dea.cz	
Benešova 425, 664 42 Mořice					
PROJEKTANT:	ING. JANA BIAHOŠLAVÁ			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
KONTROLOVAL:	TOMÁŠ SYKORA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	TOMÁŠ SYKORA				
INVESTOR:	GYMNÁZIUM JANA BIAHOŠLAVY, IVANČICE - LÁNY 2, 664 91 IVANČICE				
Č.:	665 96 769				
NAZEV STAVBY:	LÁNY 2, IVANČICE				
ČÁST:	D.11 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
NAZEV STAVBY:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠATĚN A TĚLOCVÍCNY GYMNAZIA JANA BIAHOŠLAVY V IVANČICÍCH (GJB) - II. ETAPA				
MAKRY VÝKRESU:	SO 01 - NOVÉ POHLEDY				
ČÍSLO VÝKRESU:	105				