



POHLED SEVERNÍ

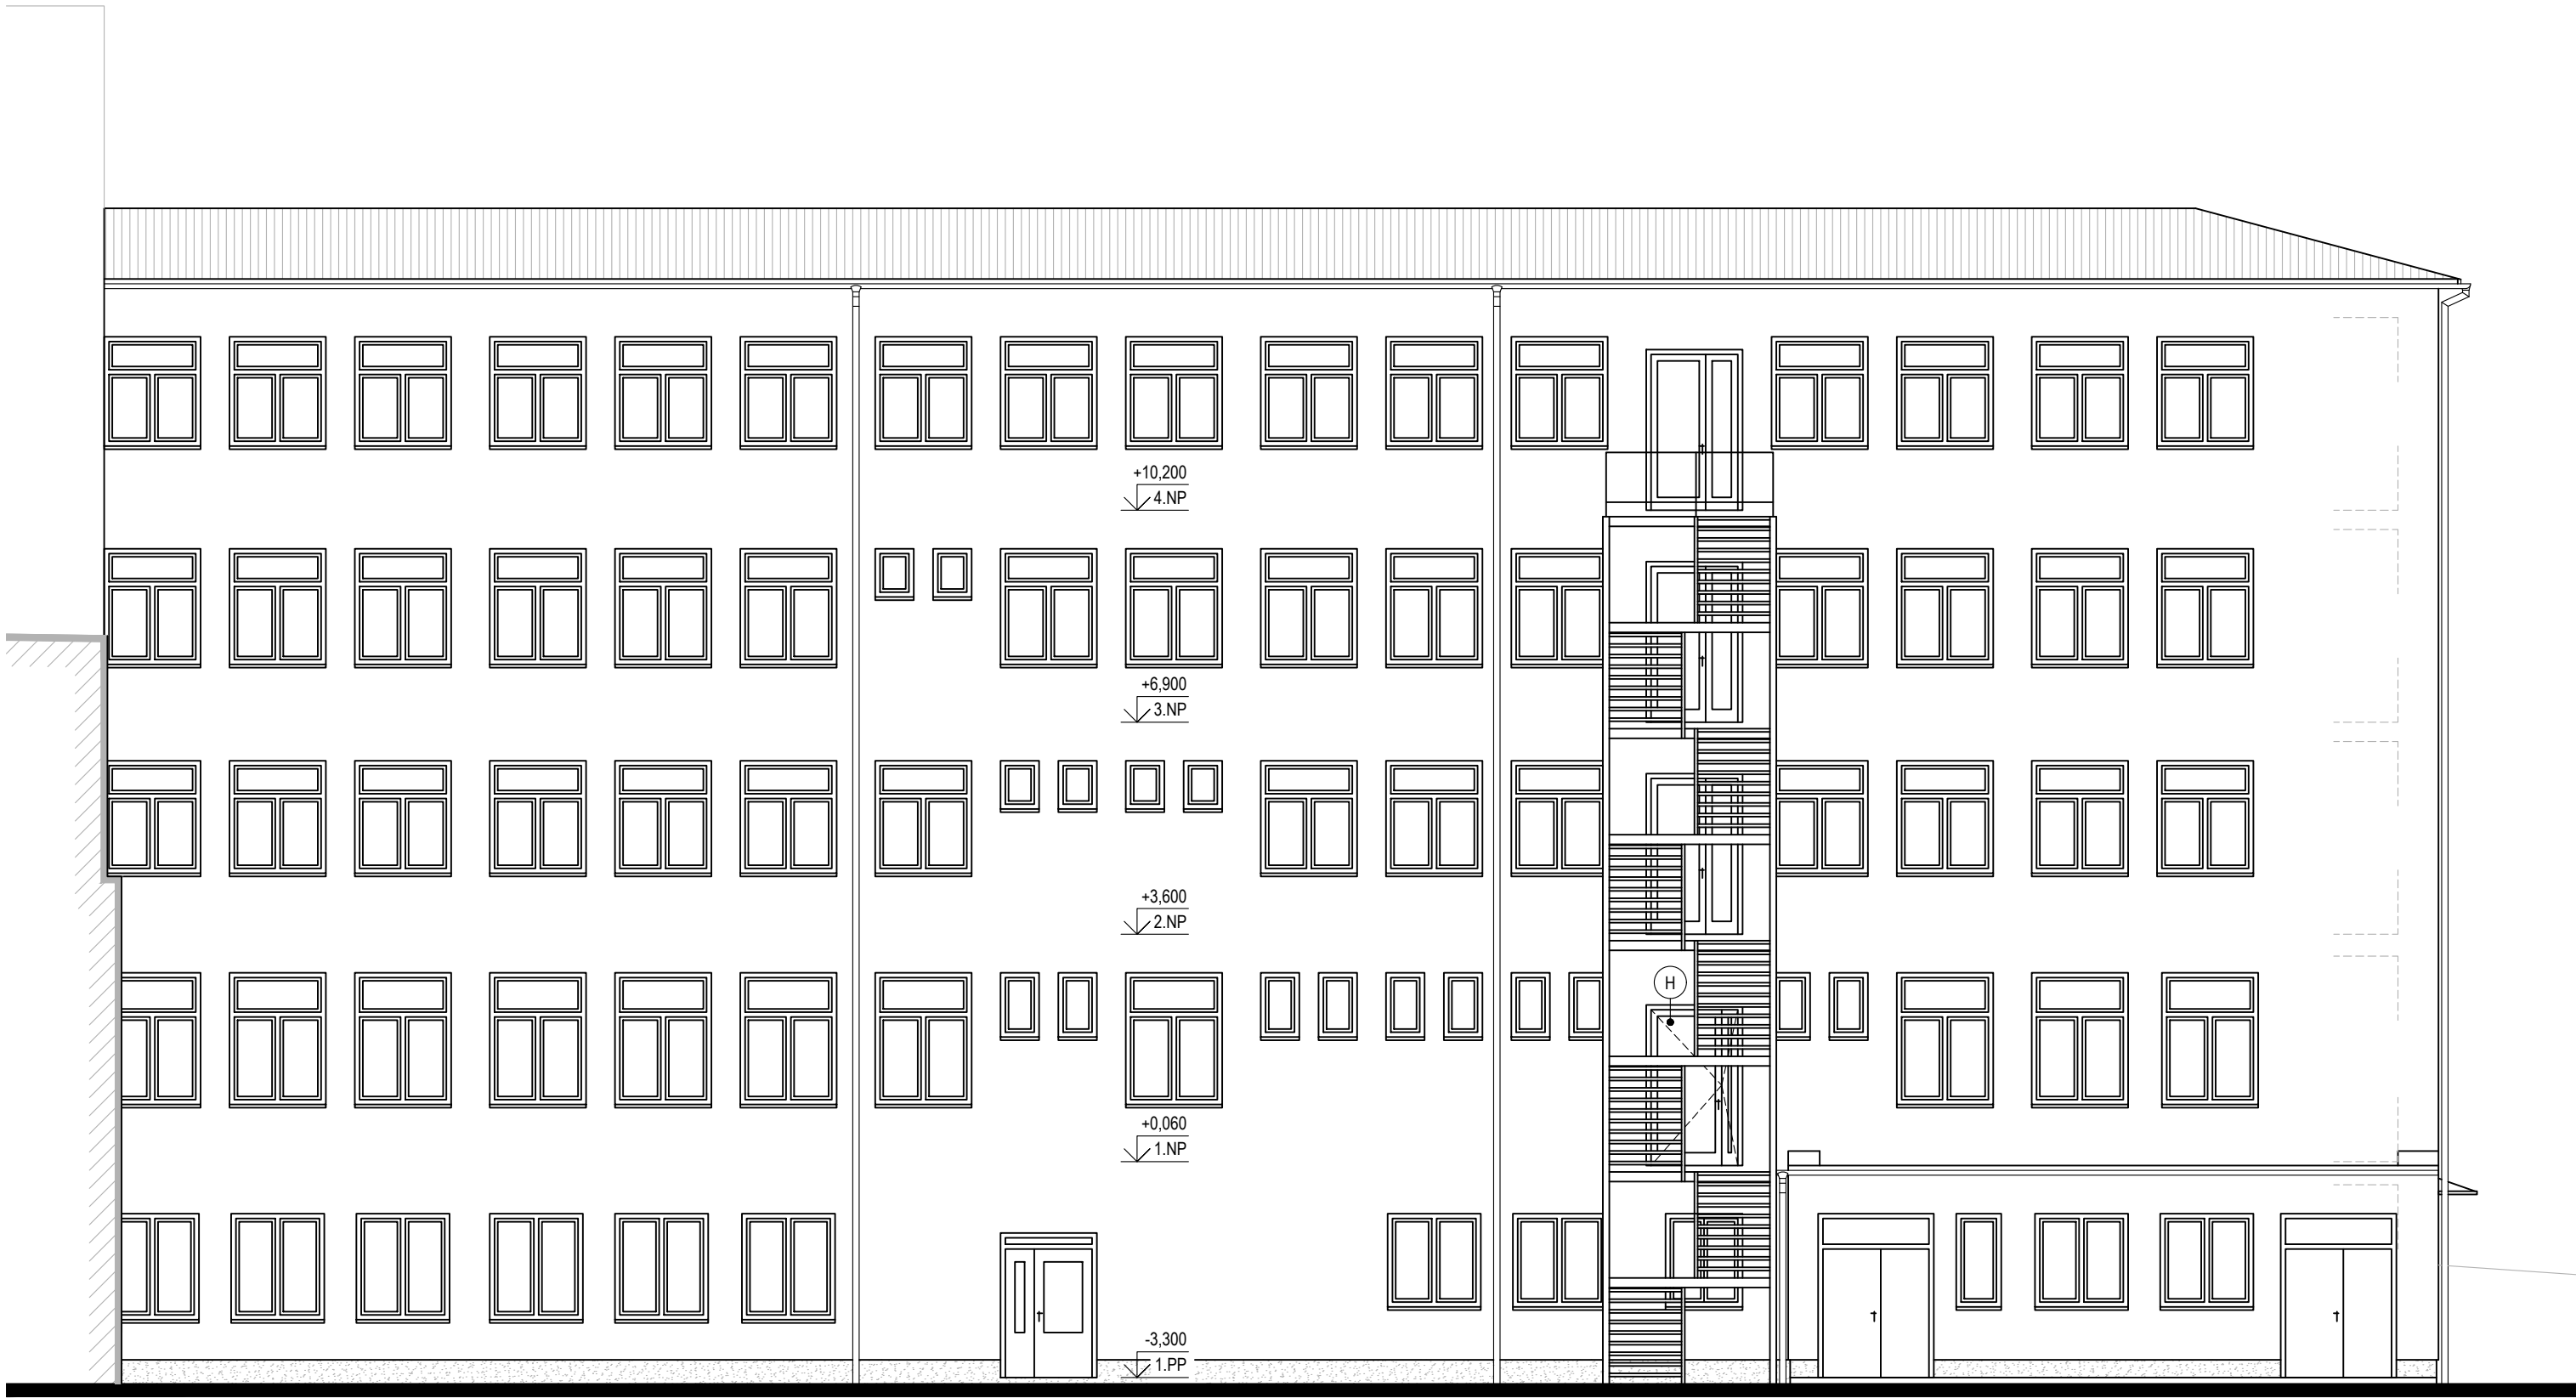

POHLED ZÁPADNÍ

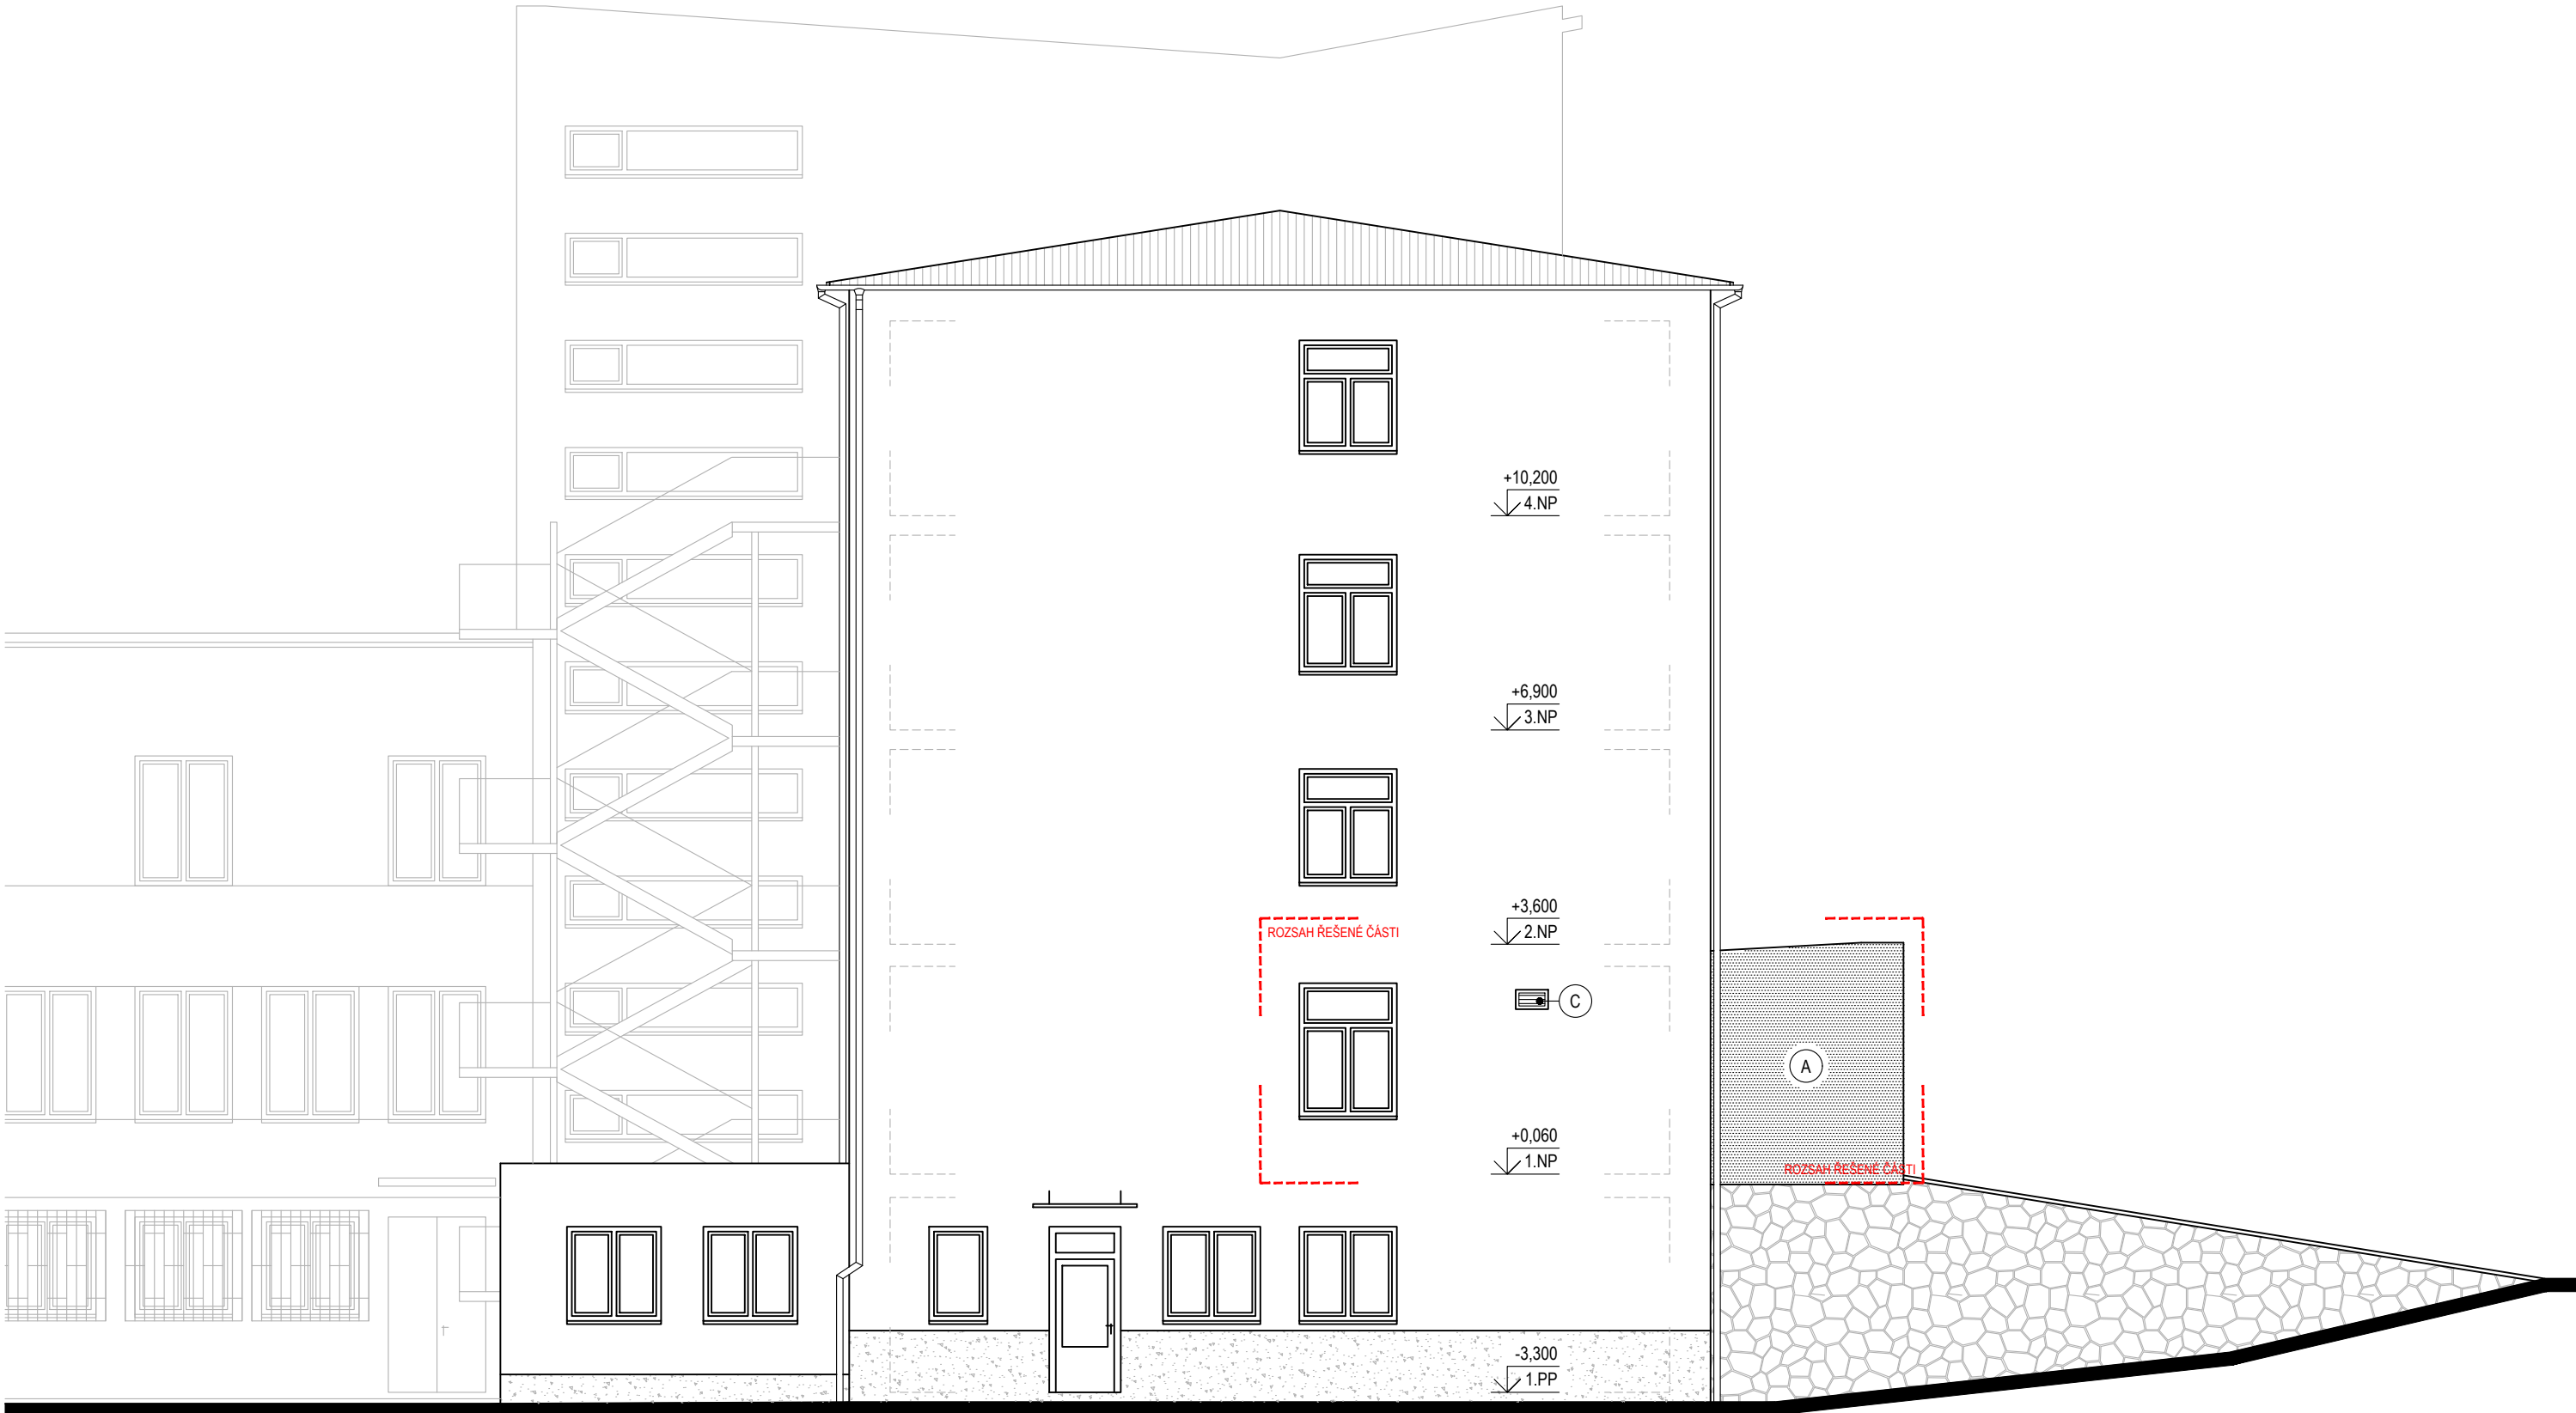

POHLED JIŽNÍ




LEGENDA

- A PLOCHA FASÁDY - SILKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NA KONTAKTNÍM ZATEPLĚNÍ, ODSTĚN DLE STÁVAJÍCÍCH FASÁD (SJEDNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH PLOCH)
- B SOKL FASÁDY - MOZAKOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA KONTAKTNÍM ZATEPLĚNÍ, ODSTĚN DLE STÁVAJÍCÍCH SOKLŮ (SJEDNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH PLOCH)
- C PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE NA SACÍM A VÝFUKOVÉM VZDUCHOTECHNICKÉM POTRUBÍ - SPECIFIKACE VIZ. ČÁST' D.1.01.41 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
- D VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM, BÍLÝ ODSTĚN DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN (SJEDNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH VÝPLNÍ)
- E VENKOVNÍ PARAPET - OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ NA JIŽNÍ FASÁDĚ (PŘESNÝ ODSTĚN BUDE PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASEN)
- F OPĚRNÁ STĚNA - K PŮVODNÍ STĚNĚ Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA NAVRŽENA Z VÝCHODNÍ STRANY ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z POHLEDUOVÉHO BETONU
- G ATYPICKÁ ZAVĚTRNÁ LÍŠŤA - OHÝBANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, ODSTĚN DLE STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STŘEŠE
- H VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM, BÍLÝ ODSTĚN DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN (SJEDNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH VÝPLNÍ)

POZNÁMKA

- ODSTĚNY A PROVEDENÍ OMÍTEK A FASADNÍCH NÁTĚRŮ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENÝ INVESTOREM A ARCHITEKTEM ZAKÁZKY NA VZORCÍCH O MINIMÁLNÍ PLOŠE 0,5 x 1,0 m (MIMO UVEDENÉ ODSTĚNY BUDOU VYVZORKOVÁNY VŽDY DVA ODSTĚNY BLÍZKĚ - POŽADAVEK BUDE PŘED REALIZACÍ KONKRETIZOVÁN ARCHITEKTEM ZAKÁZKY)

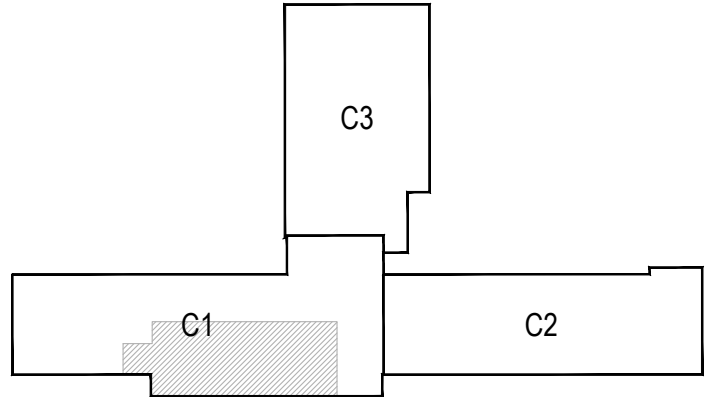

±0,000= STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP (V ČEKÁRNĚ ORL)			
Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	
Investor: Jihomoravský kraj		Provozovatel: Nemocnice Vyškov	
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘÍROZENÉHO PORODU		Zakázkové číslo: DPS 07-2022	Paré: 12-2022
Datum: 12-2022		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz		Odstl: ASŘ	
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTINÁK		Kontroloval: ING. RADEK MARTINÁK	
Vypracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ		Autorizace:	
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1			
Název přílohy: POHLEDY		Označení přílohy: D.1.01.1-301	Formát: BxA4 Měřítko: 1:100